애플리케이션

애플리케이션을 구성하고 사용자 인터페이스를 제공하는 노드입니다.

설명

애플리케이션 노드는 웹 애플리케이션을 구성하고 사용자 인터페이스를 제공합니다. 페이지 노드들을 메뉴로 연결하여 완전한 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

> **배포 노드 연결**
>
> 애플리케이션 노드의 출력 포트는 **배포 노드**와 연결되어야 합니다. 배포 노드와 연결해야 실제로 웹 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **페이지**: 애플리케이션 메뉴에 연결할 페이지

출력 포트

- **배포**: 배포 가능한 애플리케이션

속성(노드에서 설정)

애플리케이션 노드의 속성은 노드 내부에서 설정할 수 있습니다.

메뉴 추가

메뉴 추가 버튼을 클릭하여 메뉴를 추가할 수 있습니다. 각 메뉴에 페이지를 연결할 수 있습니다.

속성(속성 탭)

애플리케이션 노드를 선택한 후 우측 속성 패널에서 다음 설정을 할 수 있습니다:

애플리케이션 제목

애플리케이션의 제목(이름)을 설정합니다.

페이지 요약

(준비 중)

배포 중단하는 경우 보여줄 메시지

배포 중단하는 경우 보여줄 메시지를 입력합니다.

오픈 그래프 이미지

(준비 중)

로고 이미지

웹 앱 로고로 사용될 이미지를 업로드합니다.

헤더 숨기기

애플리케이션의 헤더를 숨길 수 있습니다.

AI Canvas 로그인 버튼 숨기기

AI Canvas 로그인 버튼을 숨길 수 있습니다.

속성(메뉴 탭)

메뉴 네비게이션 숨기기

메뉴 네비게이션을 숨길 수 있습니다.

메뉴 타입

메뉴의 타입을 선택할 수 있습니다. 예: 왼쪽 사이드, 카드 형식

메뉴 순서 변경

드래그 앤 드롭으로 메뉴 순서를 변경할 수 있습니다.

메뉴 삭제

휴지통 아이콘을 클릭하여 메뉴를 삭제할 수 있습니다.

메뉴 숨기기

메뉴가 애플리케이션 탭에서는 보이지 않지만, 플로우 이동을 통해 특정 페이지로 이동할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 직접 메뉴에 접근하지 않도록 설정하면서도, 내부적으로는 해당 페이지로의 이동이 가능한 유연한 구조를 제공합니다.

예제

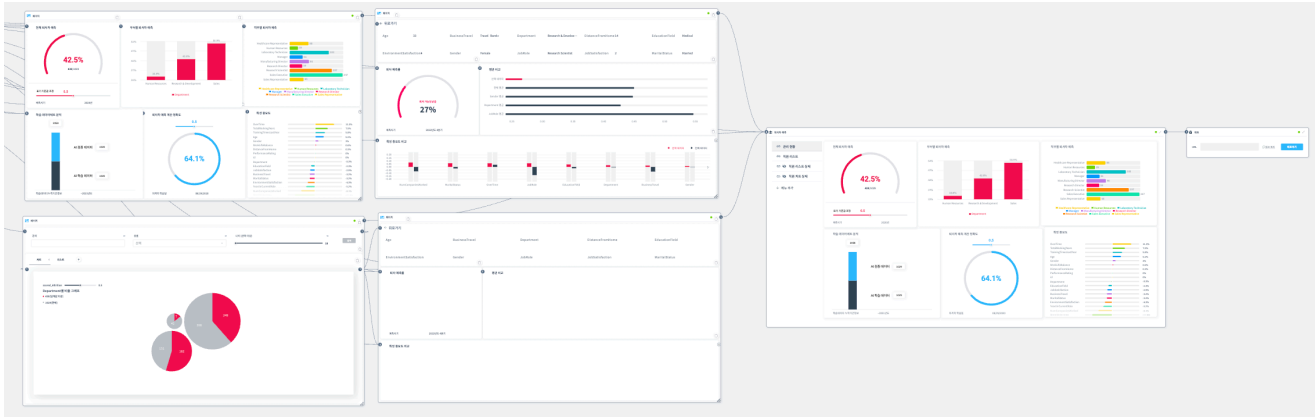

데이터셋 API 배포

생성한 데이터셋을 배포하고 공개적으로 접근 가능하게 만드는 노드입니다.

설명

데이터셋 API 배포 노드는 데이터셋을 API 형태로 배포하는 노드입니다.

배포하기를 클릭하면 데이터셋을 확인할 수 있는 URL이 생성됩니다. 그리고 API를 테스트 해볼 수 있는 Swagger 문서도 같이 생성됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 배포할 데이터셋

출력 포트

없음

API 키 발급 및 사용

배포된 API URL을 사용하려면 API 키를 발급해야 합니다.

API 키 발급하기

1. **API 키 발급** 버튼을 클릭합니다.
2. API 키에 대한 간단한 설명을 **키 이름**에 입력합니다.
3. 이 API 키를 사용할 기간을 설정합니다.

4. **API 키 발급**을 클릭합니다.

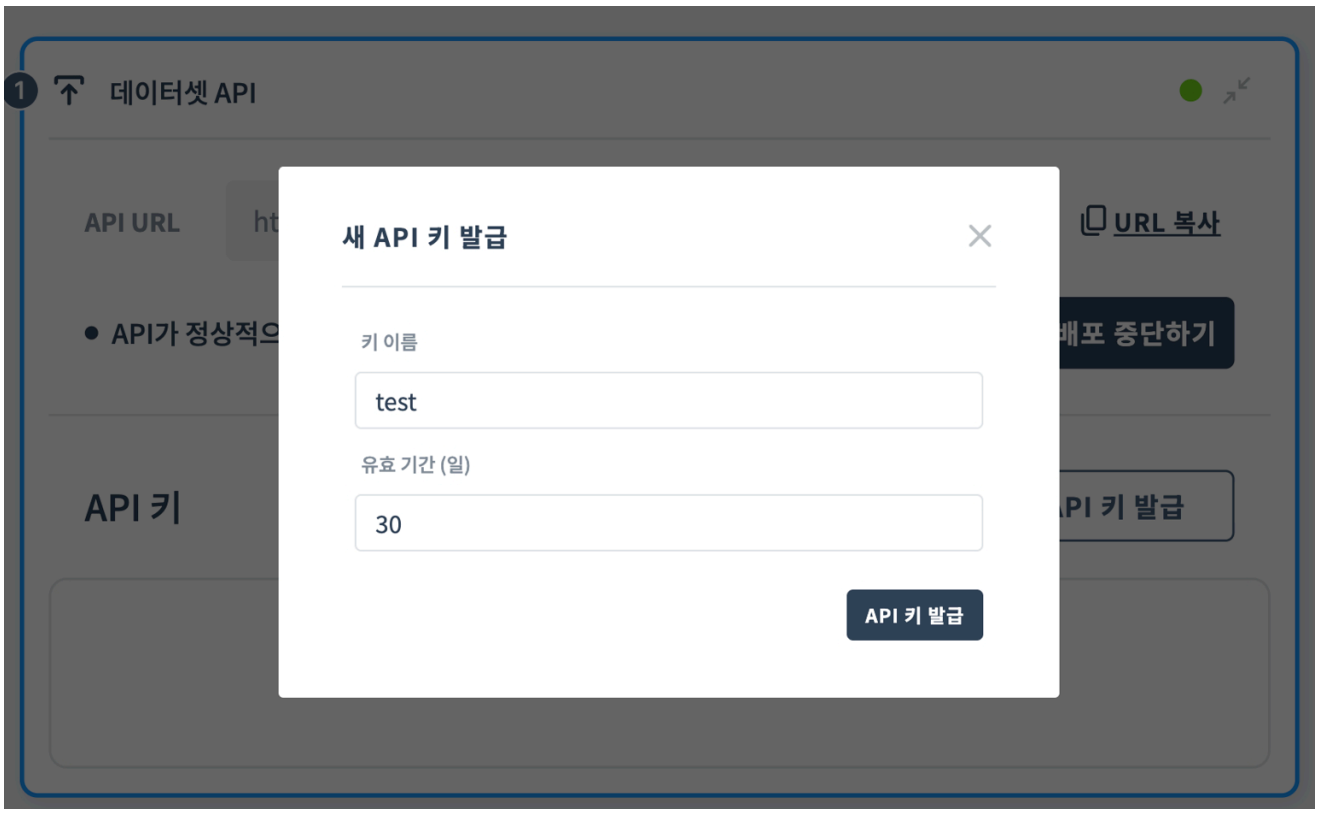

API 키 확인 및 복사

API 키가 생성되면 이 화면에서만 API 키를 확인할 수 있습니다. 키를 복사합니다.

API 키 사용 방법

API 키는 Header의 `Authorization`에 `Bearer`와 함께 입력합니다.

```
// 예시
curl -X 'GET' \
  'https://api.ai-canvas.io/external/dataset/ds_92e955c1/preview?
page=1&limit=100&sort_order=asc' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer [API KEY]'
```

API 문서를 통한 테스트

배포된 API는 Swagger 문서를 통해 테스트할 수 있습니다.

API 문서 접근

배포 후 생성된 API 문서 링크로 접근하면 API를 테스트해볼 수 있는 화면이 표시됩니다.

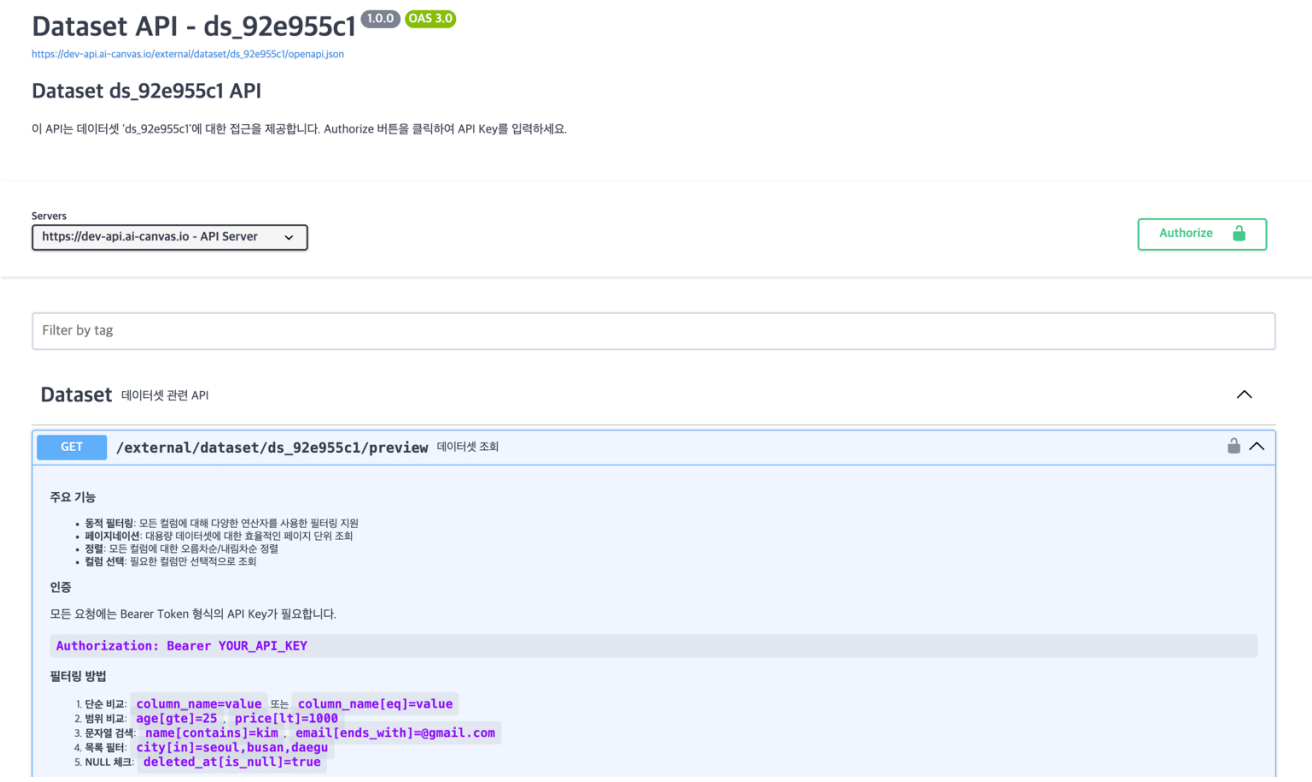

API 키 인증

1. **Authorize** 버튼을 클릭합니다.

2. API Key를 입력할 수 있는 화면이 나타납니다.
3. 발급받은 키를 입력한 뒤 **Authorize**를 누릅니다.
4. 정상적으로 로그인이 완료되면 **close**를 눌러 화면을 닫습니다.

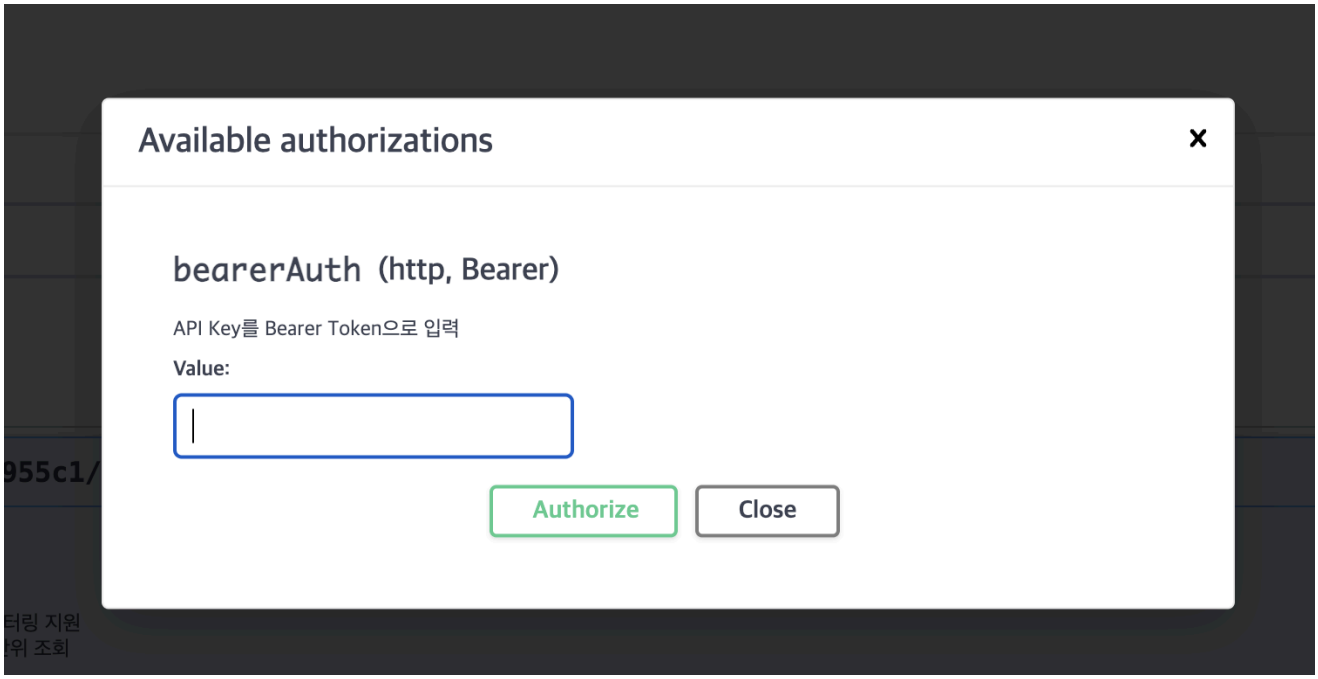

API 테스트

API 문서에서 **Try it out** 버튼을 클릭하면 API를 시험삼아 테스트해볼 수 있습니다.

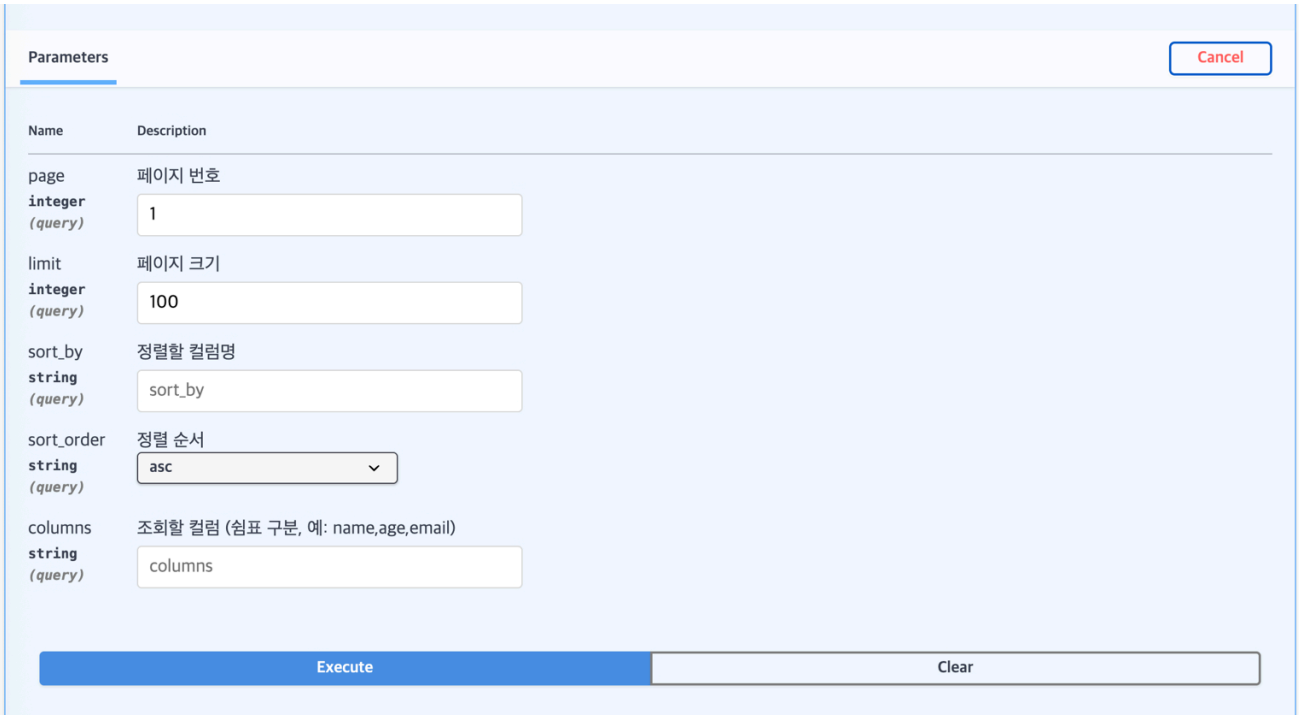

필터링 방법

데이터셋 API 배포는 다양한 필터링 방법을 지원합니다.

단순 비교

```
column_name=value
또는
column_name[eq]=value
```

범위 비교

```
age[gte]=25
price[lt]=1000
```

문자열 검색

```
name[contains]=kim
email[ends_with]=@gmail.com
```

목록 필터

```
city[in]=seoul,busan,daegu
```

NULL 체크

```
deleted_at[is_null]=true
```

필터링 연산자

다음 연산자들을 사용할 수 있습니다:

- **eq** (=): 같음
- **ne**: 같지 않음
- **gt**: 보다 큼

- **gte**: 이상
- **lt**: 보다 작음
- **lte**: 이하
- **contains**: 포함
- **not_contains**: 포함하지 않음
- **starts_with**: 시작
- **ends_with**: 종료
- **in**: 목록 포함
- **not_in**: 목록 제외
- **is_null**: NULL 값
- **not_null**: NULL이 아님

복합 필터 예시

여러 필터를 조합하여 사용할 수 있습니다:

```
?age[gte]=25&gender=male&city[in]=seoul,busan&name[contains]=kim
```

배포

구성된 애플리케이션을 배포하고 공개적으로 접근 가능하게 만드는 노드입니다.

설명

배포 노드는 구성된 애플리케이션을 배포하고 공개적으로 접근 가능하게 만듭니다. 애플리케이션 노드의 출력 포트를 배포 노드에 연결하여 웹 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

배포하기를 누르면 공개 접근 링크가 생성되고, 배포 노드와 연결된 모든 노드들이 얼려집니다. **배포 중단하기**를 누르면 연결된 노드들이 다시 풀립니다.

포트 구성

입력 포트

- **배포**: 배포할 애플리케이션

출력 포트

없음

속성

접근 권한

배포된 애플리케이션의 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

- **누구나 접근 가능**: 모든 사용자가 접근할 수 있습니다
- **로그인한 사용자만**: 로그인한 사용자만 접근할 수 있습니다

- **초대받은 사용자만**: 초대받은 사용자만 접근할 수 있습니다

애플리케이션 변경사항 캔버스 반영 허용

애플리케이션에서 수정하고 캔버스 업데이트 버튼을 누르면 캔버스에도 적용됩니다. 이 옵션을 활성화하면 배포된 애플리케이션에서의 변경사항을 캔버스로 반영할 수 있습니다.

새로고침 시 초기화

새로고침 시 애플리케이션 상태를 초기화할지 설정할 수 있습니다.

예제

워크플로우 API 배포

워크플로우를 API로 배포하여 외부에서 호출할 수 있게 만드는 노드입니다.

설명

워크플로우 API 배포 노드는 워크플로우를 API로 배포하여 외부에서 HTTP 요청으로 호출할 수 있게 만드는 노드입니다. 배포된 워크플로우는 REST API 엔드포인트로 제공되며, POST 요청을 통해 데이터를 전송하고 결과를 받을 수 있습니다.

워크플로우를 배포하기 전에 API 데이터 노드에서 입력 데이터 구조를 미리 정의해야 합니다. API 데이터 노드에서 정의한 구조와 동일한 형식으로 데이터를 전송하면 워크플로우가 정상적으로 실행됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 배포할 워크플로우의 최종 출력 데이터셋

출력 포트

없음

배포 및 호출

배포하기

배포하기 버튼을 클릭하면 워크플로우가 API로 배포되고, 호출할 수 있는 URL이 생성됩니다.

API 호출 예시

배포된 API는 다음과 같이 호출할 수 있습니다:

cURL

```
curl -X POST "https://api.ai-canvas.io/api-
deploy/NjkwMTk4ZTVmNmExMzEwNzdiNDNkNGFmL25vZGUtYXBpRGVwbG95LXlsdGJteHVsb2dqdr
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
   "text": ["안녕하세요?"]
}'
```

JavaScript (fetch)

```
fetch(
  "https://api.ai-canvas.io/api-
deploy/NjkwMTk4ZTVmNmExMzEwNzdiNDNkNGFmL25vZGUtYXBpRGVwbG95LXlsdGJteHVsb2dqdr
  {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      text: ["안녕하세요?"],
    }),
  }
)
  .then((response) => response.json())
  .then((data) => console.log(data))
  .catch((error) => console.error("Error:", error));
```

JavaScript (async/await)

```
async function callAPI() {
  try {
    const response = await fetch(
      "https://api.ai-canvas.io/api-
deploy/NjkwMTk4ZTVmNmExMzEwNzdiNDNkNGFmL25vZGUtYXBpRGVwbG95LXlsdGJteHVsb2dqdr
      {
        method: "POST",
```

```
        headers: {
          "Content-Type": "application/json",
        },
        body: JSON.stringify({
          text: ["안녕하세요?"],
        }),
      }
    );

    const data = await response.json();
    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.error("Error:", error);
  }
}

callAPI();
```

요청 Body 구조

요청 body는 API 데이터 노드에서 정의한 구조와 일치해야 합니다.

예시:

```
{
  "text": ["안녕하세요?"]
}
```

워크플로우 구성 예시

1. API 데이터 노드로 입력 구조 정의

API 데이터 노드에서 받을 데이터 구조를 정의합니다:

```
{
  "text": ["안녕하세요?"]
}
```

2. 워크플로우 구성

API 데이터 노드 → (데이터 처리 노드들) → 워크플로우 API 배포 노드

3. 배포 및 호출

워크플로우 API 배포 노드에서 **배포하기**를 클릭하여 배포하고, 생성된 URL로 API를 호출합니다.

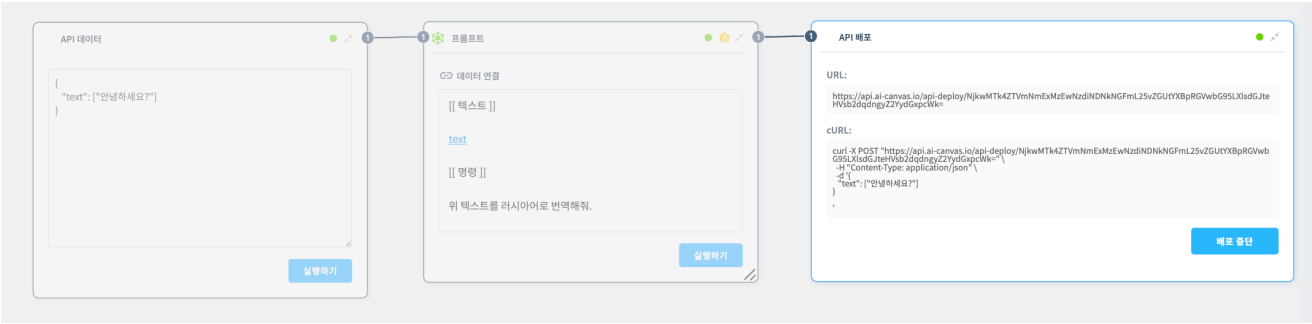

주의사항

> **API 데이터 노드와의 관계**
>
> 워크플로우 API 배포 노드로 배포된 워크플로우를 호출할 때는, API 데이터 노드에서 정의한 데이터 구조와 정확히 일치하는 형식으로 요청 body를 전송해야 합니다.

> **배포 중단**
>
> 배포를 중단하면 더 이상 외부에서 API를 호출할 수 없습니다.