이메일 전송

이메일을 보내는 노드입니다.

설명

이메일 전송 노드는 워크플로우에서 이메일을 자동으로 전송할 수 있는 노드입니다.

제목과 본문 입력 필드에서 `{{`를 입력하면 사용 가능한 변수 목록이 자동으로 나타나며, 이를 통해 이메일을 동적으로 설정할 수 있습니다.

노드 바디에 **테스트** 버튼을 누르면 이메일이 즉시 전송되어 설정을 확인할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 이메일 본문에 삽입할 데이터 (선택사항)

출력 포트

없음

변수 삽입

이메일 제목과 본문에서 변수를 사용하여 동적인 내용을 삽입할 수 있습니다.

변수 삽입 방법

1. 입력 필드에서 `{{`를 입력합니다

2. 드롭다운 메뉴가 나타나며, 사용 가능한 변수 목록이 표시됩니다
3. 원하는 변수를 클릭하면 입력 필드에 자동으로 삽입됩니다

사용 가능한 변수 종류

전체 테이블 삽입

이메일 본문에서만 사용 가능합니다.

- `{{data}}`: 입력 포트로 들어온 데이터셋 전체를 삽입합니다

개별 열 데이터 삽입

이메일 본문에서만 사용 가능합니다.

- 드롭다운에서 보이는 항목들은 입력 포트로 전달된 데이터셋의 열 이름입니다
- 예를 들어, `title`, `description`, `postdate` 등이 컬럼 이름으로 표시될 수 있습니다
- 해당 변수를 선택하면, 선택한 열의 **첫 번째 행 데이터 값**이 템플릿에 삽입됩니다

예시:

데이터셋이 아래와 같은 구조라면:

title	description	postdate
AI Canvas	첫 번째 행입니다.	2024-12-05
알고리즘랩스	두 번째 행입니다.	2024-12-04

`{{title}}`을 사용하면 결과는 **AI Canvas**가 됩니다.

함수

- `{{date()}}`: 현재 날짜를 반환합니다 (예: 2024-12-05)
- `{{now()}}`: 현재 날짜와 시간을 반환합니다 (예: 2024-12-05 15:54:32)

설정

받는 사람

이메일을 받는 사람의 주소를 입력합니다.

참조(CC)

참조할 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. 여러 주소를 입력하려면 쉼표로 구분합니다.

제목

이메일의 제목을 입력합니다. 변수 사용이 가능합니다.

예시: `{{title}} - {{date()}} 알림`

본문

이메일 본문을 입력합니다. 변수 사용이 가능합니다.

예시:

```
안녕하세요,

{{description}}

발행일: {{postdate}}

감사합니다.
```

데이터셋을 파일로 첨부

이 설정을 활성화하면 데이터셋을 파일 형식으로 첨부하여 보낼 수 있습니다. 비활성화하면 데이터셋의 내용이 이메일 본문에 직접 삽입됩니다.

데이터셋이 존재할 때만 이메일 보내기

데이터셋이 없을 경우 이메일을 전송하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 입력 포트에 데이터셋이 연결되어 있을 때만 이메일이 전송됩니다.

사용 방법

1. 이메일 전송 노드를 캔버스에 추가합니다
2. (선택사항) 입력 포트에 데이터셋을 연결합니다
3. **받는 사람**, **제목**, **본문**을 입력합니다
4. 필요에 따라 변수를 사용하여 동적 내용을 삽입합니다 (`{{` 입력)
5. (선택사항) **테스트** 버튼을 클릭하여 이메일이 제대로 전송되는지 확인합니다
6. 워크플로우를 실행하면 이메일이 자동으로 전송됩니다

예제

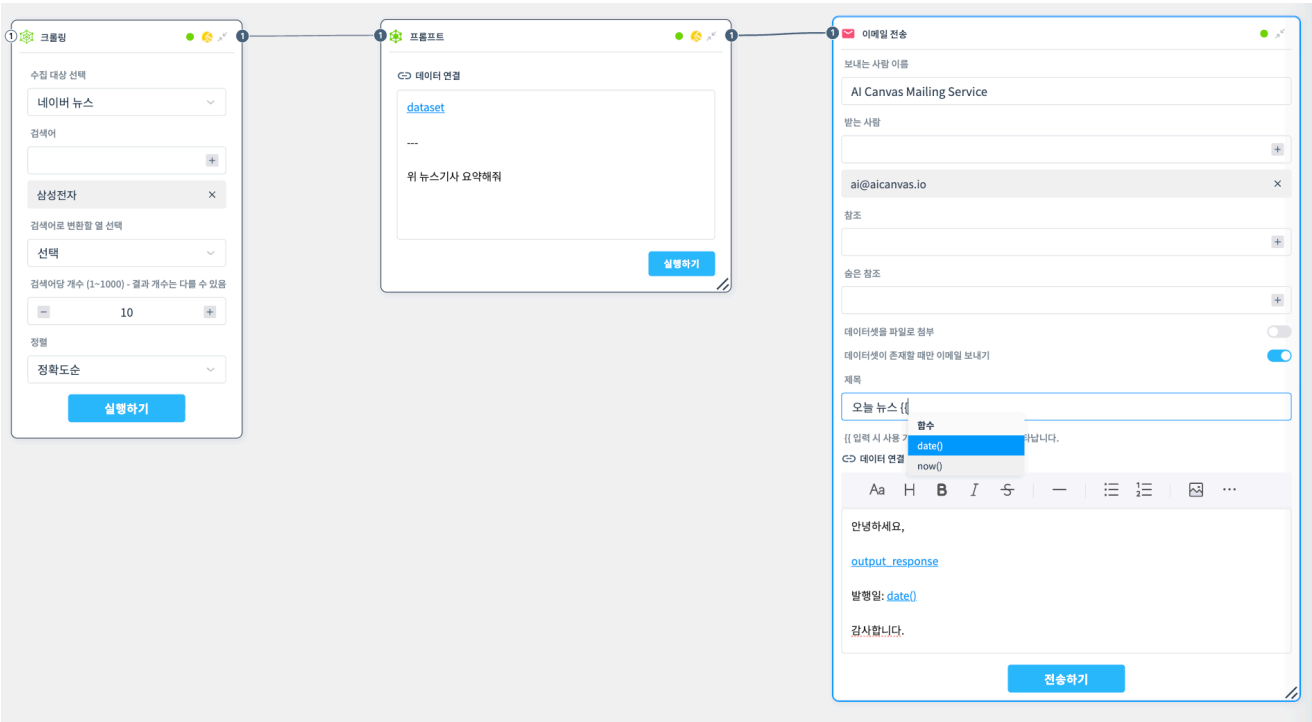

텔레그램 전송

Telegram 메시지를 보내는 노드입니다.

설명

텔레그램 전송 노드는 워크플로우에서 텔레그램 메시지를 자동으로 전송할 수 있는 노드입니다.

본문 입력 필드에서 `{{`를 입력하면 사용 가능한 변수 목록이 자동으로 나타나며, 이를 통해 메시지를 동적으로 설정할 수 있습니다.

노드 바디에 **전송하기** 버튼을 누르면 텔레그램 메시지가 즉시 전송되어 설정을 확인할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 메시지 본문에 삽입할 데이터 (선택사항)

출력 포트

없음

사전 작업

텔레그램 전송 노드를 사용하기 전에 다음 사전 작업이 필요합니다.

Telegram Bot 생성

1. Telegram에서 **BotFather**를 검색합니다

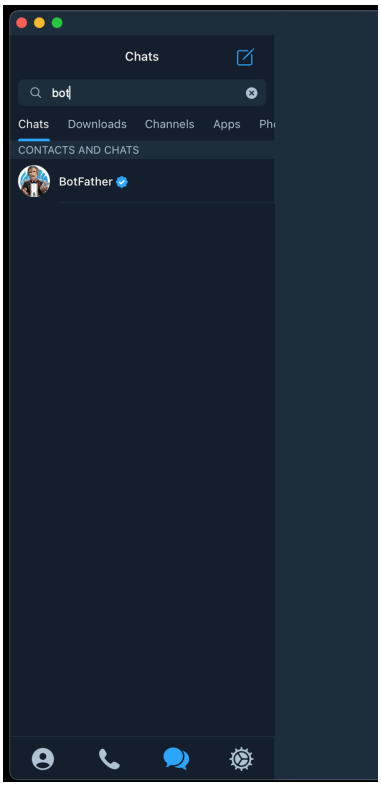

2. BotFather에서 새로운 봇을 생성합니다 (기존에 봇을 갖고 있었다면 생략합니다)
   - `/start`를 눌러 시작합니다

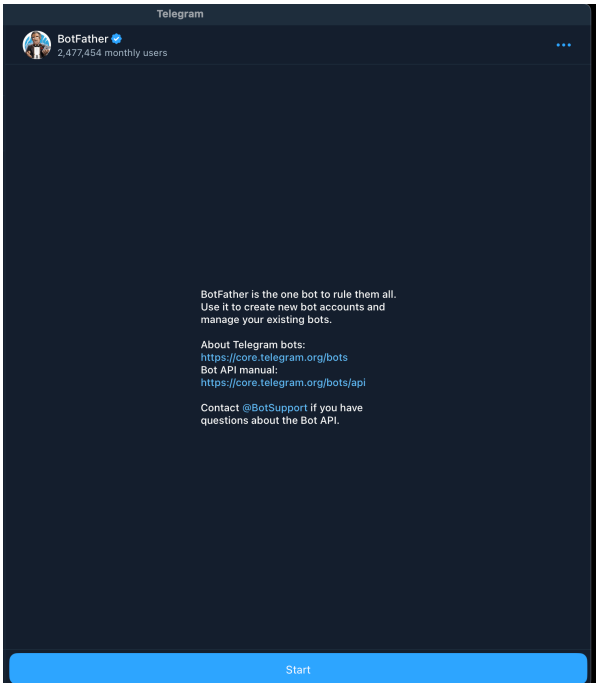

   - `/newbot`을 작성해 새로운 봇을 생성합니다

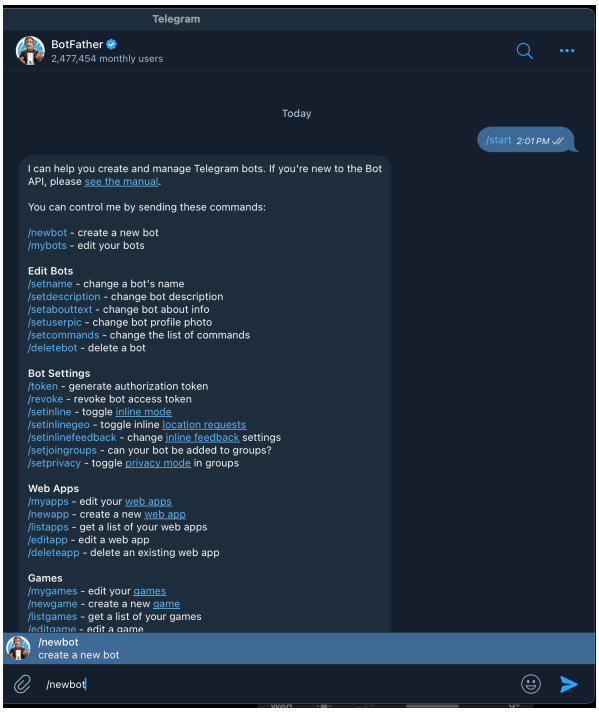

- bot으로 끝나는 이름을 지어주면 bot token을 알려줍니다

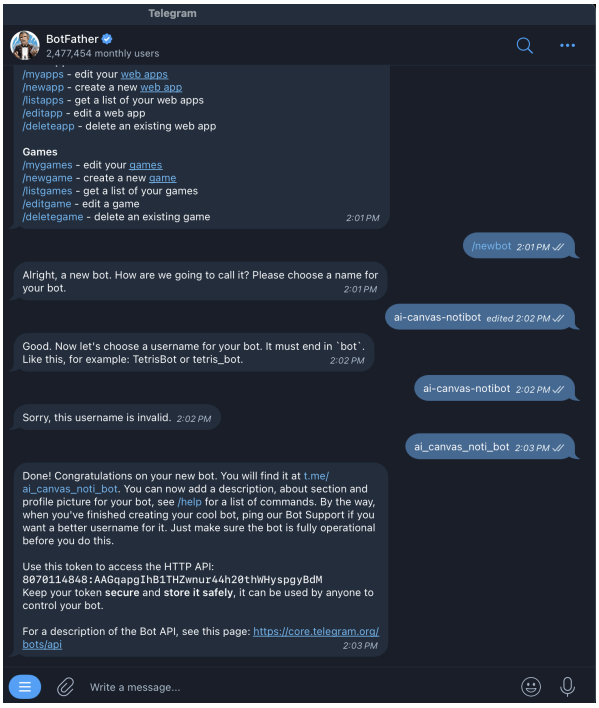

3. 생성된 bot의 token을 잘 기억합니다

Telegram Chats에 생성한 Bot 등록

1. bot을 등록하려는 채팅방에 가서 생성한 bot을 추가합니다

- 채팅방 설정을 클릭합니다

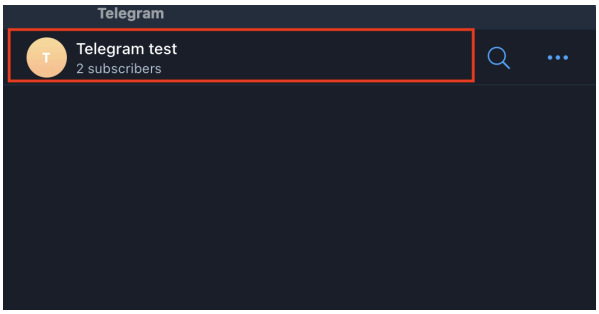

- **Subscribers**를 클릭한 후 생성한 봇을 추가합니다

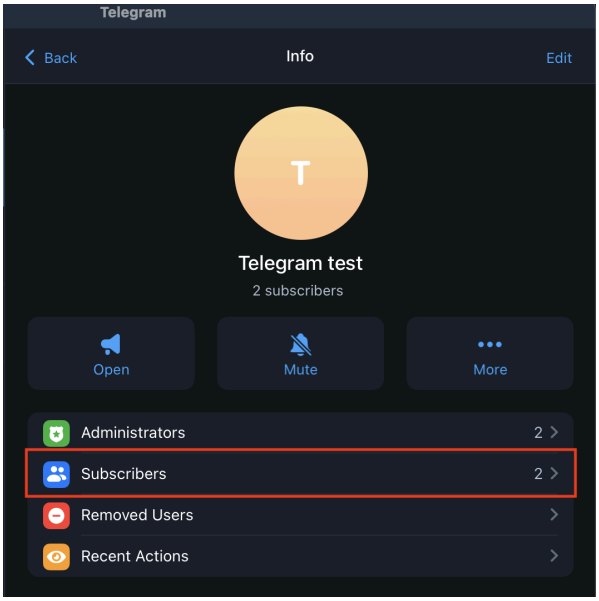

- 생성한 봇을 검색 후 클릭하여 추가합니다

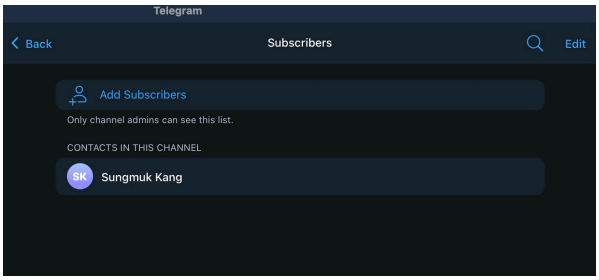

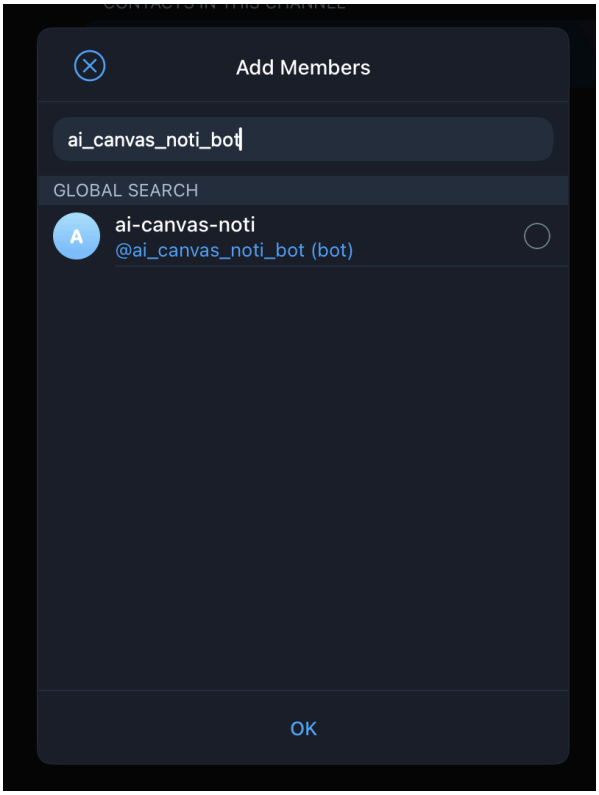

2. 생성한 봇에 메시지 작성이 가능한 **Admin 권한**을 줍니다

ChatId 확인

1. 채팅방에서 아무 메시지나 입력합니다

2. `https://api.telegram.org/bot{bot-token}/getUpdates`로 접속해서 chatId를 확인합니다

    - result가 빈 값으로 나오면 채팅방에서 메시지를 1~2회 더 입력한 뒤 해당 URL에서 새로고침합니다
    - `-`로 시작하는 값이 chatId입니다

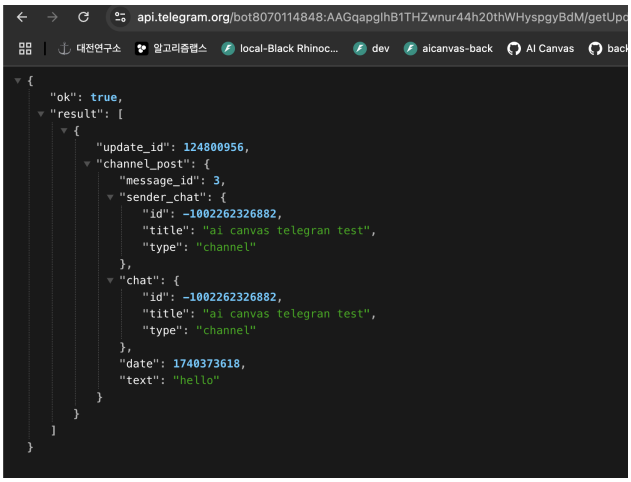

3. bot token과 chatId 값을 노드 설정 값에 입력합니다

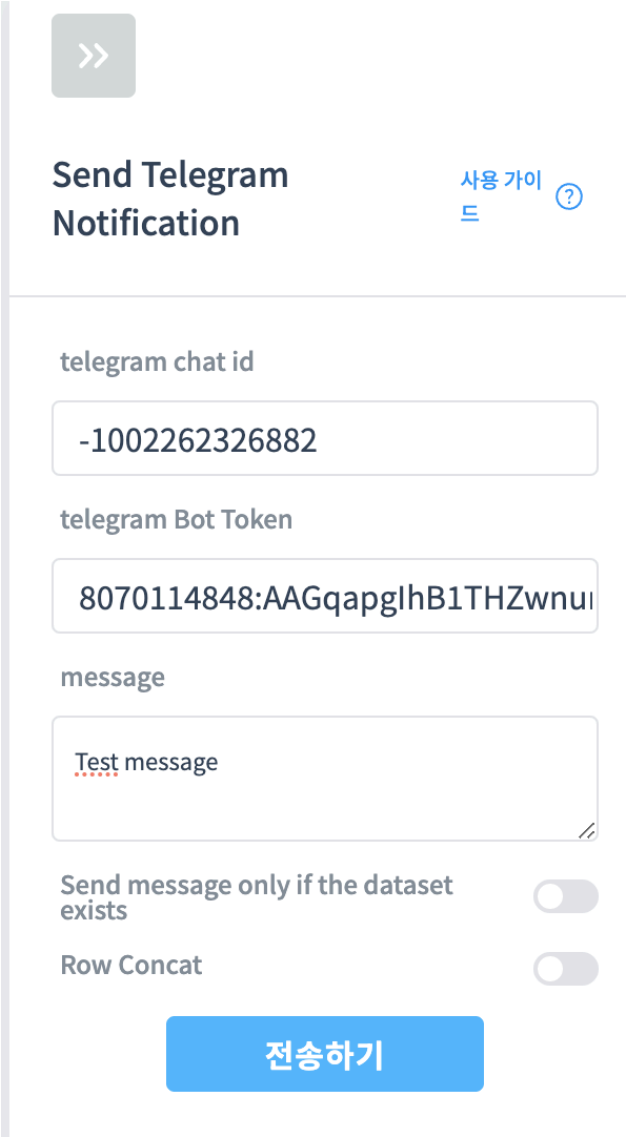

4. **Test Message**를 입력한 뒤 **전송하기**를 클릭하여 전송이 잘 되는지 확인합니다

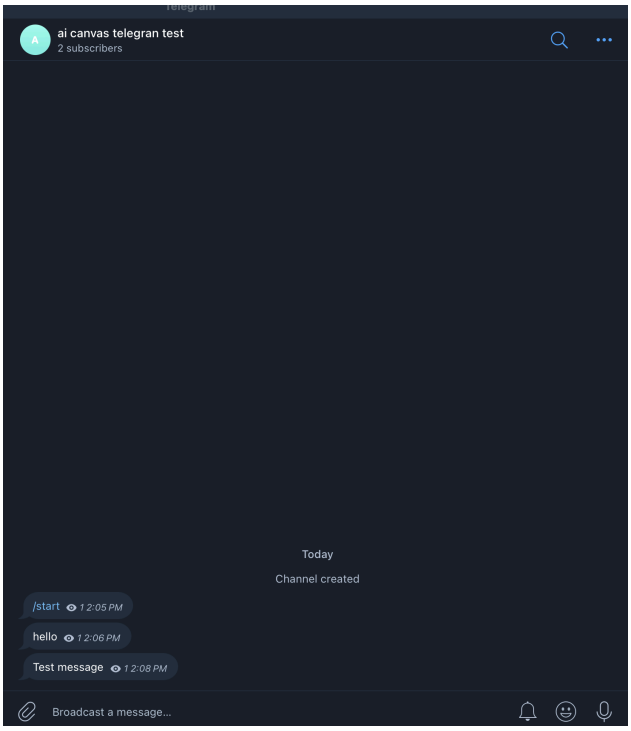

변수 삽입

텔레그램 메시지 본문에서 변수를 사용하여 동적인 내용을 삽입할 수 있습니다.

변수 삽입 방법

1. 입력 필드에서 `{{`를 입력합니다
2. 드롭다운 메뉴가 나타나며, 사용 가능한 변수 목록이 표시됩니다
3. 원하는 변수를 클릭하면 입력 필드에 자동으로 삽입됩니다

사용 가능한 변수 종류

개별 열 데이터 삽입

메시지에서만 사용 가능합니다.

- 드롭다운에서 보이는 항목들은 입력 포트로 전달된 데이터셋의 열 이름입니다
- 예를 들어, `title`, `description`, `postdate` 등이 컬럼 이름으로 표시될 수 있습니다
- 해당 변수를 선택하면, 선택한 열의 데이터 값이 **순서대로** 템플릿에 삽입됩니다

예시:

데이터셋이 아래와 같은 구조라면:

title	description	postdate
AI Canvas	첫 번째 행입니다.	2024-12-05
알고리즘랩스	두 번째 행입니다.	2024-12-04

`{{title}}`을 사용하면 다음과 같습니다:

- 첫 번째 메시지는 **AI Canvas**가 됩니다
- 두 번째 메시지는 **알고리즘랩스**가 됩니다

함수

- `{{date()}}`: 현재 날짜를 반환합니다 (예: 2024-12-05)
- `{{now()}}`: 현재 날짜와 시간을 반환합니다 (예: 2024-12-05 15:54:32)

설정

채팅 ID

메시지를 보낼 채팅방의 ID를 입력합니다. `-`로 시작하는 숫자 값입니다.

봇 토큰

채팅방에 메시지를 보낼 bot의 token을 입력합니다. BotFather에서 받은 token 값을 입력합니다.

메시지

전송할 메시지 본문을 입력합니다. 변수 사용이 가능합니다.

예시:

```
안녕하세요,

{{description}}

발행일: {{postdate}}
```

감사합니다.

데이터셋이 존재할 때만 메시지 보내기

데이터셋이 없을 경우 메시지를 전송하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 입력 포트에 데이터셋이 연결되어 있을 때만 메시지가 전송됩니다.

컬럼을 변수로 사용 시 메시지를 하나로 전달

데이터셋의 컬럼명을 메시지의 변수명으로 사용했을 때 메시지를 하나로 묶어서 전달합니다.

- **비활성화**: 데이터셋의 각 행마다 개별 메시지로 전송됩니다
- **활성화**: 모든 행의 데이터를 하나의 메시지로 묶어서 전송합니다

사용 방법

1. 텔레그램 전송 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **사전 작업**을 완료하여 bot token과 chatId를 준비합니다
3. 노드 설정에서 **채팅 ID**와 **봇 토큰**을 입력합니다
4. (선택사항) 입력 포트에 데이터셋을 연결합니다
5. **메시지** 본문을 입력합니다
6. 필요에 따라 변수를 사용하여 동적 내용을 삽입합니다 (`{{` 입력)
7. (선택사항) **전송하기** 버튼을 클릭하여 메시지가 제대로 전송되는지 확인합니다
8. 워크플로우를 실행하면 텔레그램 메시지가 자동으로 전송됩니다

예제

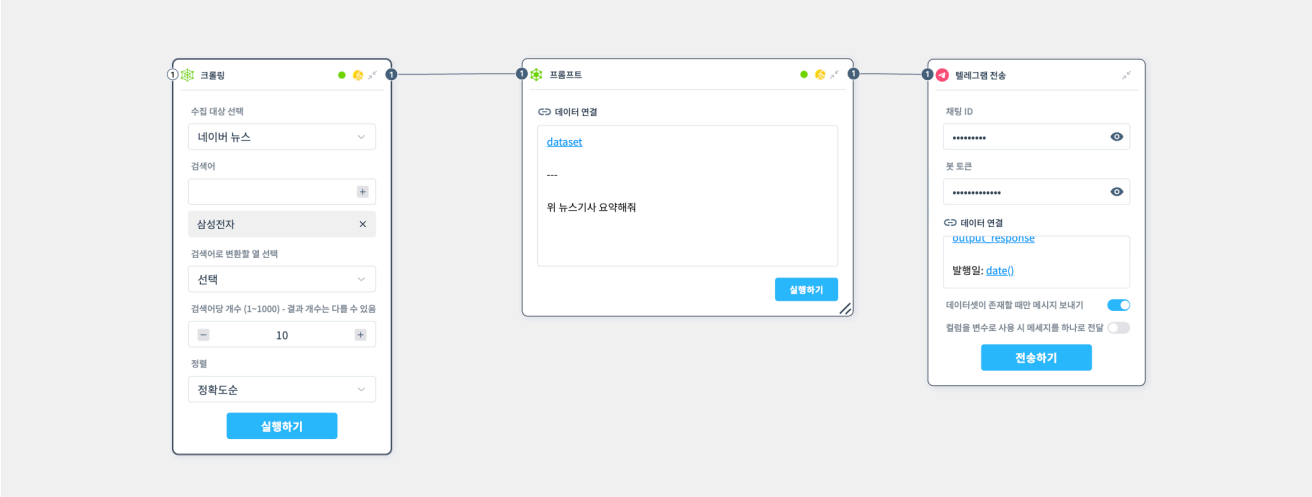

주의사항

BOT TOKEN 및 CHATID 필수

텔레그램 전송 노드를 사용하려면 Bot Token과 ChatId가 필요합니다. 사전 작업을 완료한 후 사용하세요.

ADMIN 권한 필요

생성한 봇에 메시지 작성이 가능한 Admin 권한을 부여해야 합니다.

텔레그램 트리거

텔레그램에서 메시지를 받으면 연결된 다음 노드들을 실행시키는 노드입니다.

설명

텔레그램 트리거 노드는 텔레그램에서 메시지를 받으면 워크플로우를 자동으로 시작하는 트리거 노드입니다.

봇이 추가된 대화창에 메시지를 보내거나 받으면, 텔레그램 트리거 노드에 연결된 노드들이 자동으로 실행됩니다. 이를 통해 텔레그램 메시지를 기반으로 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

없음

출력 포트

- **데이터셋**: 받은 메시지에 대한 정보가 담긴 데이터셋

설정

텔레그램 트리거 노드를 사용하기 위해서는 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. 봇 설정

BotFather에 `/newbot`을 보내 새로운 봇을 만듭니다.

자세한 봇 생성 방법은 텔레그램 전송 노드의 봇 생성 가이드를 참고하세요.

1. Telegram에서 **BotFather**를 검색합니다
2. BotFather와 대화를 시작합니다
3. `/newbot` 명령어를 입력합니다
4. bot name과 bot username을 설정합니다
5. 봇 토큰을 받아서 저장합니다

2. 봇 초대

트리거를 설정할 대화창에 봇을 추가합니다.

자세한 봇 등록 방법은 텔레그램 전송 노드의 봇 등록 가이드를 참고하세요.

1. 트리거를 설정할 대화창(개인 채팅 또는 그룹 채팅)에 이동합니다
2. 채팅방 설정을 클릭합니다
3. **Subscribers** 또는 **멤버 추가**를 클릭합니다
4. 생성한 봇을 검색하여 추가합니다
5. 봇에 메시지를 읽을 수 있는 권한을 부여합니다

3. 캔버스 설정

1. 텔레그램 트리거 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 노드 설정에서 **봇 토큰**을 입력합니다 (BotFather에서 받아온 토큰)
3. 설정을 저장합니다

4. 셋업 완료

이제 봇이 추가된 대화창에 메시지를 보내거나 받으면 텔레그램 트리거 노드에 연결된 노드들이 자동 실행됩니다.

사용 방법

1. 텔레그램 트리거 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **봇 설정**을 완료하여 봇 토큰을 준비합니다
3. **봇 초대**를 완료하여 대화창에 봇을 추가합니다

4. 노드 설정에서 **봇 토큰**을 입력합니다
5. 텔레그램 트리거 노드의 출력 포트에 다음 노드를 연결합니다
6. 봇이 추가된 대화창에 메시지를 보내면 워크플로우가 자동으로 실행됩니다
7. 출력 데이터셋에서 받은 메시지 정보를 확인하고 활용할 수 있습니다

예제

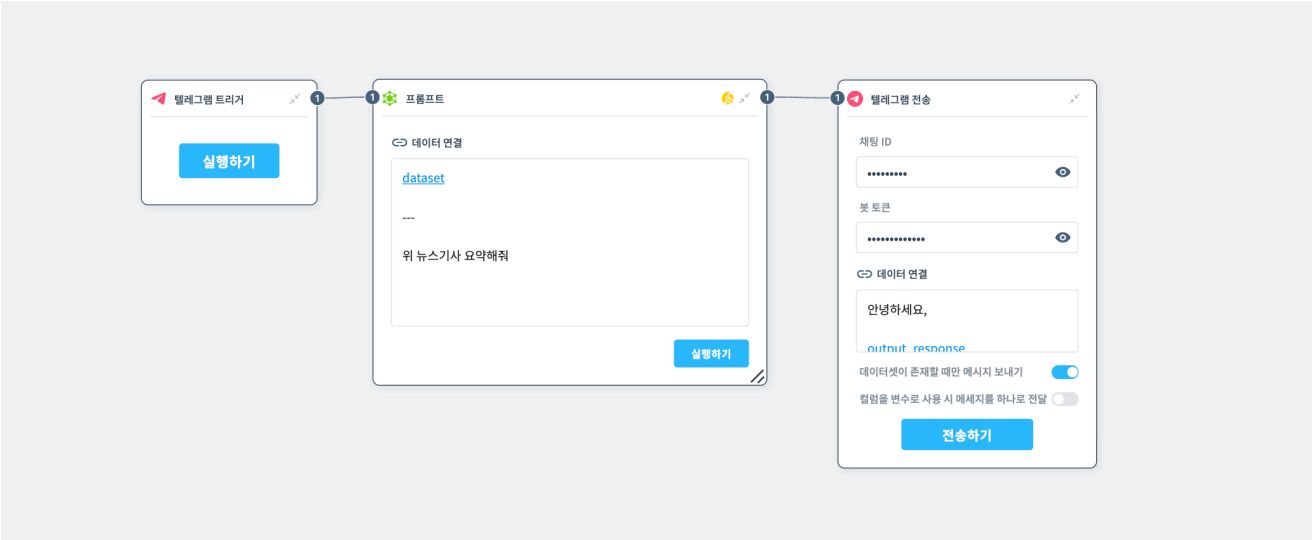

주의사항

봇 토큰 필수

텔레그램 트리거 노드를 사용하려면 BotFather에서 받은 봇 토큰이 필요합니다.

봇 권한 필요

봇이 메시지를 읽을 수 있도록 적절한 권한을 부여해야 합니다.

개인 채팅 VS 그룹 채팅

개인 채팅과 그룹 채팅 모두에서 사용할 수 있습니다. 그룹 채팅에서 사용할 경우 봇을 그룹에 추가하고 적절한 권한을 부여해야 합니다.