牛人计划-高级项目课(2)





- SpringBoot工程
- 参数解析
- HTTP Method
- Velocity
- Request/Response/Session
- Error/重定向
- Logger
- IoC
- AOP/Aspect



Spring Boot


官方文档

http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/index.html
例子 https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-samples




Spring官网: http://www.spring.io

Spring项目初始化 https://start.spring.io/

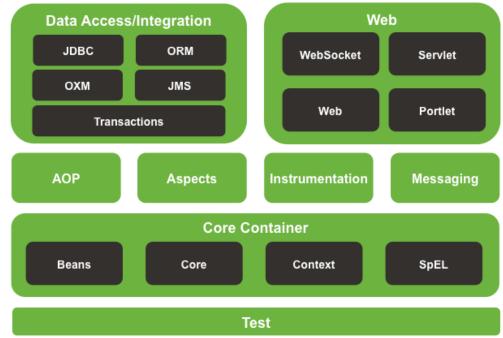



最简单的服务器(代码演示)

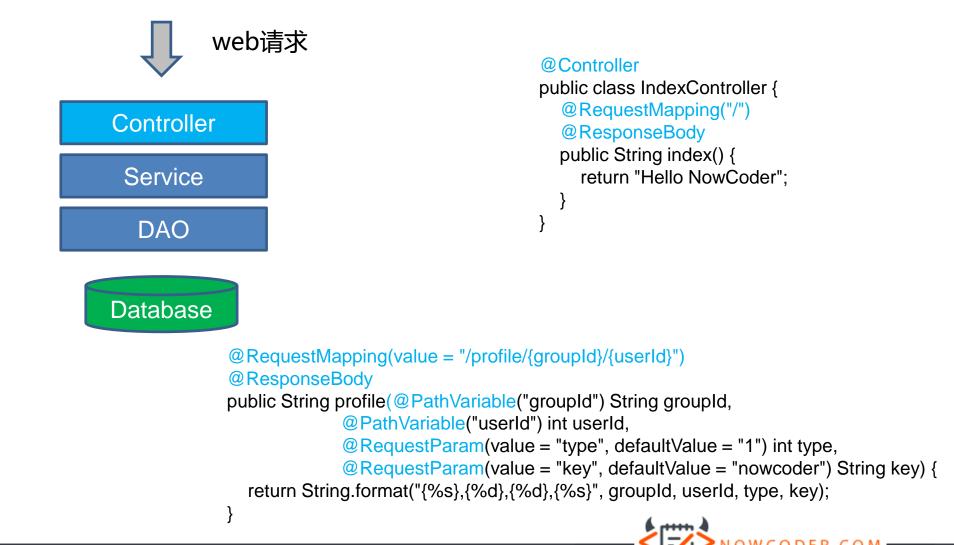

HTTP Method (代码演示)

GET

获取接口信息 支持幂等性的POST

HEAD DELETE

紧急查看接口HTTP的头 删除服务器上的资源

POST OPITIONS

提交数据到服务器 查看支持的方法

一般网站只用Get和Post,代表获取和更新,html的form仅支持Get和Post



静态和模板文件(代码演示)

静态

默认目录: static/templates

文件: css/js/images

模板文件

默认目录: templates

文件:xxx.vm

Velocity模板语法 (类似Java语法)

\$!{ 变量/表达式 }

注释 ## #* 多行注释 *#

for

#foreach (\$color in \$colors)

Color\$!{foreach.count}/\${foreach.index}:\$!{color}

#end

https://velocity.apache.org/engine/devel/user-guide.html



Velocity语法(代码演示)

属性访问

\$!{user.name}

\$!{user.getName()}

模板继承

include 纯文本扩展

parse 变量解析

macro

#macro (render_color, \$color, \$index)

This is Color \$index:\$color

#end

#foreach (\$color in \$colors)

#render_color(\$color, \$foreach.index)

#end



request/response (代码演示)

request

参数解析

cookie读取

http请求字段

文件上传

response

页面内容返回

cookie下发

http字段设置, headers

HttpServletResponse

response.addCookie(new Cookie(key, value)); response.addHeader(key, value);

HttpServletRequest

request.getHeaderNames();
request.getMethod()
request.getPathInfo()
request.getQueryString()



重定向/Error (代码演示)

重定向

301: 永久转移


302:临时转移




Error

```
// Spring MVC外的Exception或Spring MVC没有处理的Exception
@ExceptionHandler()
@ResponseBody
public String error(Exception e) {
  return "ERROR:" + e.getMessage();
```

IoC (代码演示)

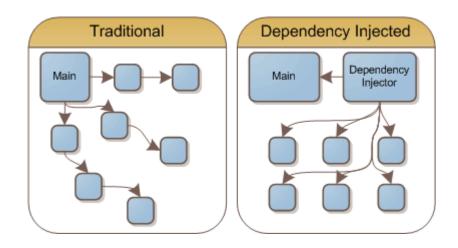

AOP/Log (代码演示)

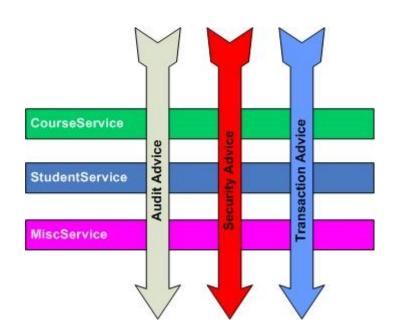

AOP

面向切面,所有业务都要处理的业务

private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(IndexController.class);

@Before("execution(* com.nowcoder.controller.IndexController.*(..))")
public void beforeMethod(JoinPoint joinPoint) {
 logger.info("before" + joinPoint.toLongString());
}

课后作业

- a) SpringBoot项目创建
- b) Velocity模板语言练习
- c) HTTP协议复习
- d) Controller练习
- e) AOP练习
- f) IoC练习



Thanks

