
ANUBIS

Техническое задание · версия 0.1 · 2026-10-15

Перчатка утеплённая «driver» — базовое лекало, размер M

Пятипалая перчатка вшивного типа (inseam): кожаная ладонь и большой палец, тыльная сторона и фуршеты из технической ткани, утеплённая подкладка, резинка по тылу запястья. Лекала — базовый средний мужской размер (M / 9) с прибавкой на утеплитель; это стартовая конструкция для пробного образца, а не финальный размерный ряд.

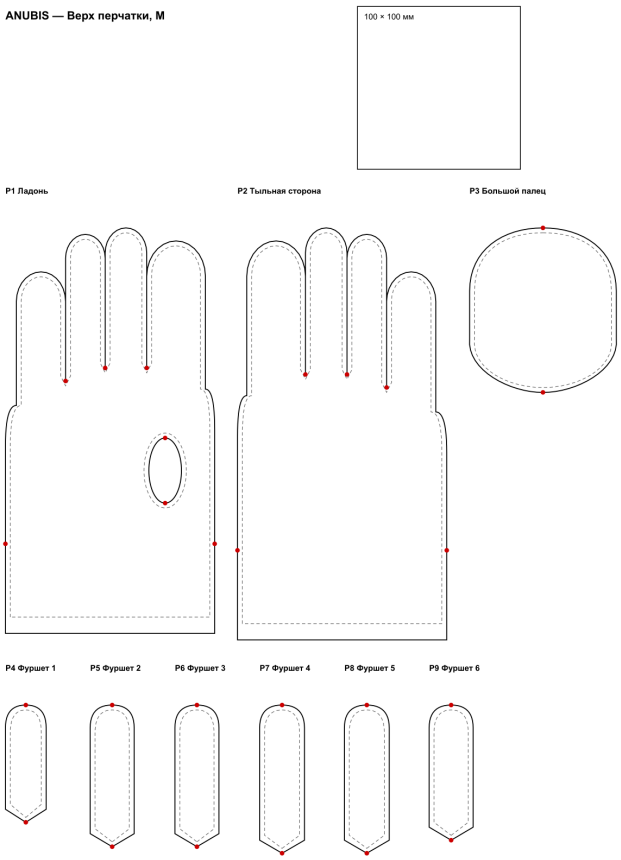

Состав комплекта: glove-M-shell-A4.pdf / -fullsize.pdf (верх), glove-M-lining-A4.pdf / -fullsize.pdf (подкладка), *.dxf (для CLO3D и плоттеров), этот документ.

1. Мерки готового изделия (размер M)

Внутренние размеры по линии шва. Допуск ± 3 мм.

Параметр	Значение, мм	Комментарий
Обхват по ладони (костяшки)	245	рука M ≈ 229 мм + ~7 % на утеплитель
Ширина ладони в развороте	122	одна сторона
Обхват указательного пальца	81	по середине пальца
Обхват среднего пальца	82	
Обхват безымянного пальца	79	
Обхват мизинца	67	
Обхват большого пальца	84	по середине
Длина пальцев (ладонь): мизинец / безымянный / средний / указательный	64 / 79 / 83 / 75	тыльные детали длиннее на 4 мм (костяшки)
Длина большого пальца над вшивкой	65	
Манжета ниже линии запястья	45	+ 10 мм на подгибку
Обхват запястья после резинки	208	резинка 45 мм на 82 мм тыла
Периметр вшивания большого пальца	115 (отверстие) / 116 (палец)	совпадают — палец втачивается без посадки

2. Детали и крой

Деталь	Материал	Кол-во на пару	Припуск
P1 Ладонь	кожа	2 (зеркально)	3 мм; манжета 10 мм
P2 Тыльная сторона	техническая ткань	2 (зеркально)	3 мм; манжета 10 мм
P3 Большой палец	кожа	2 (зеркально)	3 мм
P4–P9 Фуршеты (6 шт.)	ткань тыла или кожа	по 2 каждого (12)	3 мм
L1–L9 Подкладка	утеплитель / подкладочная ткань	как верх	5 мм; масштаб 96 %

- Кожа тянется поперёк ладони (стрелка «растяжение кожи»): кроить ладонь и палец так, чтобы растяжение шло по стрелке. Ткань — по долевой нити.
- Детали на лекале — для ПРАВОЙ руки. Для левой переворачивать лекало (зеркально).
- Перенести все надсечки (красные точки): вершины промежутков между пальцами, верх/низ отверстия пальца, линия запястья, середины фуршетов.
- Перед кроем проверить контрольный квадрат 100 × 100 мм на распечатке.

3. Материалы на одну пару (ориентировочно)

Материал	Рекомендация	Количество
Кожа ладони и пальца	козья, оленья или овечья перчаточная кожа 0,7–0,9 мм, мягкая выделка	≈ 25–30 дм² с запасом на дефекты
Ткань тыла и фуршетов	софтшелл / стрейч с мембраной 4-way, 200–300 г/м²	≈ 0,25 м при ширине 1,4–1,5 м
Утеплитель / подкладка	Thinsulate 40–100 г/м² на трикотаже или тонкий флис (либо готовая вязаная подкладка-перчатка M)	≈ 0,3 м
Резинка	плоская 6–8 мм	45 мм × 2
Нитки	полиэстер / бондированный нейлон № 40 в тон	1 катушка
Игла	для кожи (LR/S) № 80–90, стежок 2,5–3 мм	

4. Порядок пошива

1. Резинка: с изнанки тыла P2 настрочить зигзагом по линии запястья, растягивая 45 мм на 82 мм.
2. Большой палец P3: сложить по линии сгиба лицом внутрь, стачать боковой шов от кончика к основанию.
3. Вшить палец в отверстие ладони P1, совместив надсечки верх/низ; шов по кругу 3 мм без посадки (периметры совпадают).
4. Фуршеты: вершину V каждого фуршета совместить с надсечкой промежутка на тыле P2, стачать по одной стороне пальца до кончика.
5. Сложить ладонь и тыл лицом к лицу. Пальцы стачивать по одному: вторая сторона фуршета к ладони → вокруг кончика → обратно. Затем наружные стороны указательного и мизинца и боковые швы до низа манжеты.
6. Вывернуть на лицо, расправить пальцы (тупой палочкой), проверить кончики.
7. Подкладку собрать тем же порядком из деталей L1–L9 (или использовать готовую вязаную подкладку M). Вложить, закрепить 3–4 стежками на кончике каждого пальца.
8. Низ манжеты: подогнуть 10 мм вместе с подкладкой и настрочить, либо окантовать полосой кожи 20 мм.
9. Логотип (место не утверждено): на ткань тыла тиснение не ложится — варианты: кожаный шильд с тиснением Ока на тыле у запястья (≈ 25 × 25 мм), вышивка в тон, или бирка внутри манжеты.

5. Пробный образец: что проверить

- Длина пальцев: у кончика 3–5 мм свободы, ткань не упирается и не болтается.
- Обхват: в кулаке не давит по костяшкам; ладонь не морщит складками.
- Большой палец: при сжатии не тянет основание; кончик не пустой.
- Промежутки между пальцами: фуршеты не режут, пальцы сводятся без натяжения.
- Запястье: резинка держит, но не пережимает; манжета заходит под рукав.
- С утеплителем: всё вышеперечисленное — именно в собранной перчатке с подкладкой.

Как передать правки

Для каждого замечания укажите палец/место и на сколько миллиметров нужно больше или меньше (например: «средний палец длиннее на 5 мм», «обхват ладони свободно на 10 мм»). Лекала параметрические — правки вносятся в мерки и комплект пересобирается целиком.

Следующие шаги

- Сшить пробный образец (можно из недорогой кожи и флиса).
- Внести правки посадки → версия 0.2.
- Снять мерки руки заказчика (обводка + 6 мерок) → подгонка базового размера.
- Размерный ряд S / M / L / XL от утверждённой базы.