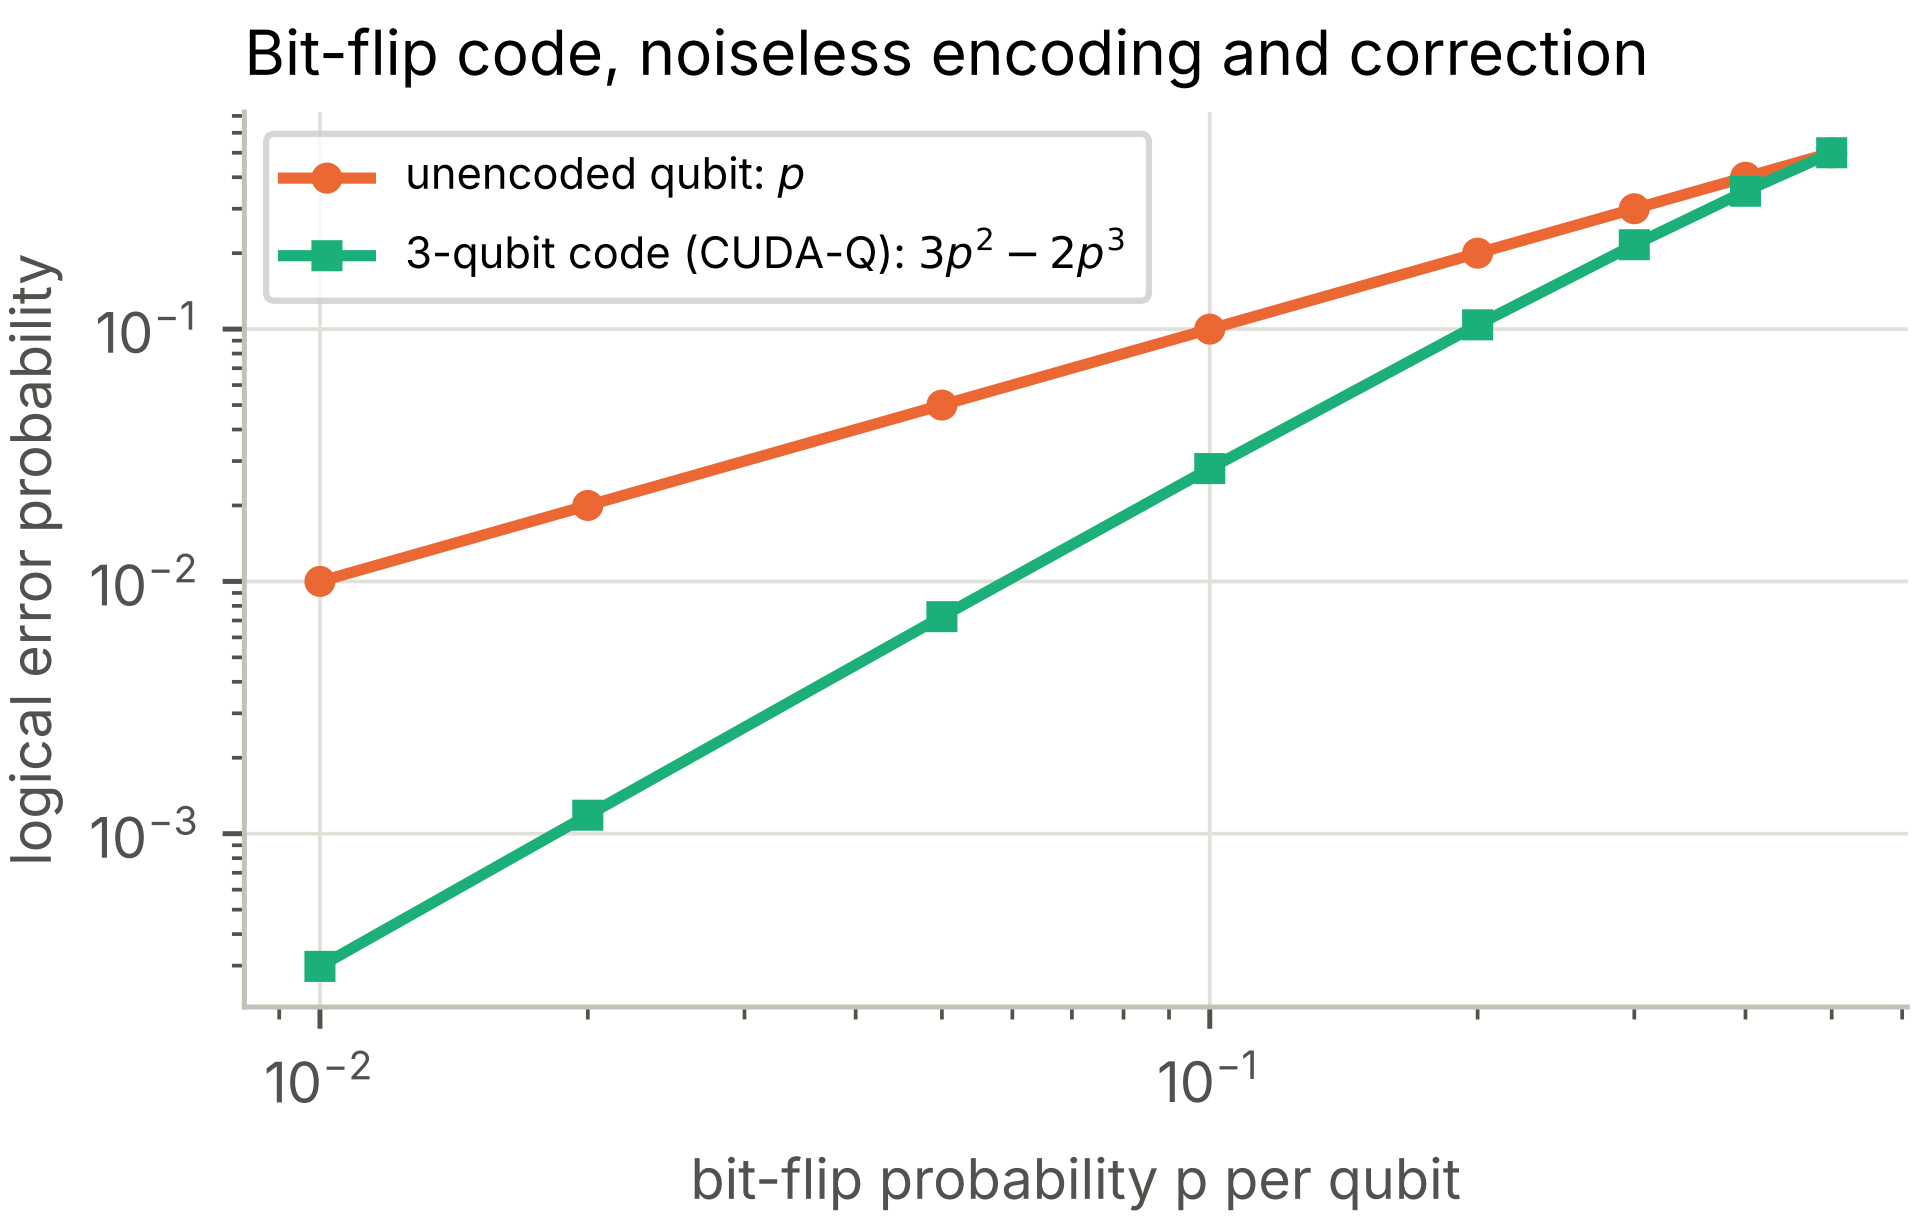
Bit-flip code, noiseless encoding and correction
unencoded qubit: p
3-qubit code (CUDA-Q): $3p^2 - 2p^3$
logical error probability
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
bit-flip probability p per qubit