



Scripture
App Builder

Instructions d'installation



Scripture App Builder : Instructions d'installation

© 2026, SIL Global

Dernière mise à jour : 15 avril 2026

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour votre usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à l'adresse suivante :
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Scripture App Builder.

Continu

1. Introduction 4

2. Windows Installation 4

2.1. *Installation de Scripture App Builder* 5

2.2. *Installation du kit de développement Java (JDK)* 5

2.2.1. Installing the JDK using the Install JDK wizard 5

2.2.2. Installing the JDK from the Azul website 5

2.3. *Installing the Android Software Development Kit (SDK)* 7

2.3.1. Downloading the Android SDK packages from the internet 7

2.3.2. Copying the Android SDK files from someone else 8

2.4. *Installing aeneas for audio-text synchronization* 9

3. Linux Installation 12

3.1. *Flathub* 12

3.2. *SIL repository for Ubuntu* 12

3.2.1. Add SIL repository for Ubuntu 12

3.2.2. Installing all packages from the Internet 13

3.2.3. Downloading the Android SDK files prior to package installation 13

3.2.4. Downloading the Android SDK files 13

3.2.5. Provide zip files during the package install 14

3.2.6. Installing without Android SDK 14


3.2.7. Automating Android SDK installation 14

4. How to build your first app 15

1. Introduction

Scripture App Builder fait ce que son nom suggère : il vous aide à créer des applications bibliques personnalisées pour les smartphones et les tablettes.

Vous spécifiez les fichiers bibliques à utiliser, le nom de l'application, les polices, les couleurs, les informations de la boîte à propos, l'audio et les icônes. Scripture App Builder regroupera tout et créera l'application personnalisée pour vous. Vous l'installez ensuite sur votre appareil mobile, l'envoyez à d'autres personnes par le biais d'une application de transfert Bluetooth ou Wi-Fi, le partagez sur des cartes mémoire microSD et le publiez sur des magasins d'applications sur Internet.

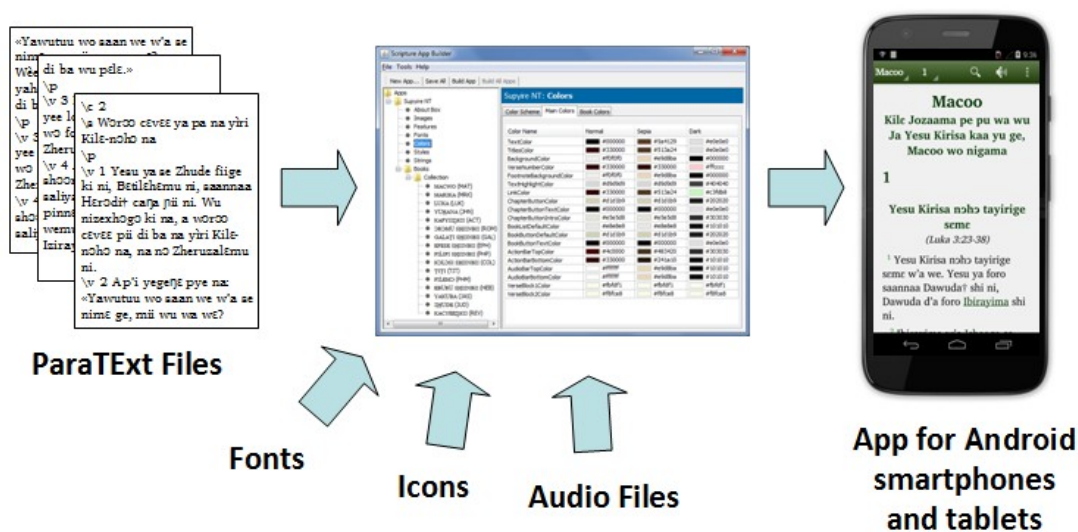

Pour installer Scripture App Builder sous **Windows**, veuillez suivre les instructions de la section 2. Pour **Linux**, veuillez trouver les instructions dans la section 3.

Pour **Mac**, vous pouvez trouver les instructions d'installation dans le document **Installation et création d'applications sur un Mac**.

2. Windows Installation

Pour exécuter Scripture App Builder sur Windows, vous devez avoir 3 composants installés sur votre ordinateur :

1. Scripture App Builder
2. Kit de développement Java (JDK)
3. Kit de développement logiciel (SDK) Android

Il existe un quatrième composant facultatif à installer si vous souhaitez synchroniser le texte et l'audio :

4. Outil de synchronisation audio-texte Aeneas.

Voici plus de détails sur l'installation de chacun de ces composants.

2.1. Installation de Scripture App Builder

Pour installer le programme Scripture App Builder, procédez comme suit :

1. Accédez à la **page de téléchargement** du site Web de l'App Builder :
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/download>
2. Téléchargez le dernier programme d'installation pour Windows.
3. Exécutez le programme d'installation, **Scripture-App-Builder-x.x-Setup.exe**, pour installer Scripture App Builder sur votre ordinateur.

2.2. Installation du kit de développement Java (JDK)

Vous aurez besoin de la version 17 du kit de développement Java (JDK) pour créer des applications. Il y a deux façons de l'installer :

- Utilisez l'assistant d'installation de JDK dans Scripture App Builder (voir section 2.2.1), ou
- Téléchargez le fichier d'installation du JDK à partir du site Web d'Azul et lancez l'installateur (voir la section 2.2.2).

2.2.1. Installation du JDK à l'aide de l'assistant d'installation du JDK

La façon la plus simple d'installer le kit de développement Java (JDK) est d'utiliser l'assistant d'installation de JDK dans Scripture App Builder :

1. Lancez **Scripture App Builder**.
2. Cliquez sur le **bouton « Installer JDK »** sur la page d'accueil (ou sélectionnez **Outils ➤ Installer JDK** dans le menu principal).
3. Suivez les instructions de l'Assistant pour télécharger et installer le JDK.

Si le JDK a été installé avec succès, ignorez la section 2.2.2 et passez à la section 2.3 pour installer le SDK Android.

2.2.2. Installation du JDK à partir du site Web d'Azul


Nous vous recommandons d'utiliser Zulu, qui est une distribution gratuite d'OpenJDK d'Azul.

1. Allez sur le site Web de **Téléchargement des versions Zulu d'OpenJDK** :

<https://www.azul.com/downloads/?version=java-17-lts&os=windows&architecture=x86-64-bit&package=jdk#zulu>

Il y a beaucoup de téléchargements sur cette page, mais le lien ci-dessus filtrera ceux que vous voyez (Version Java : Java 17 LTS ; Système d'exploitation : Windows ; Architecture : x86 64 bits ; Package Java : JDK).

2. Faites défiler la page jusqu'à ce que vous voyiez les téléchargements :

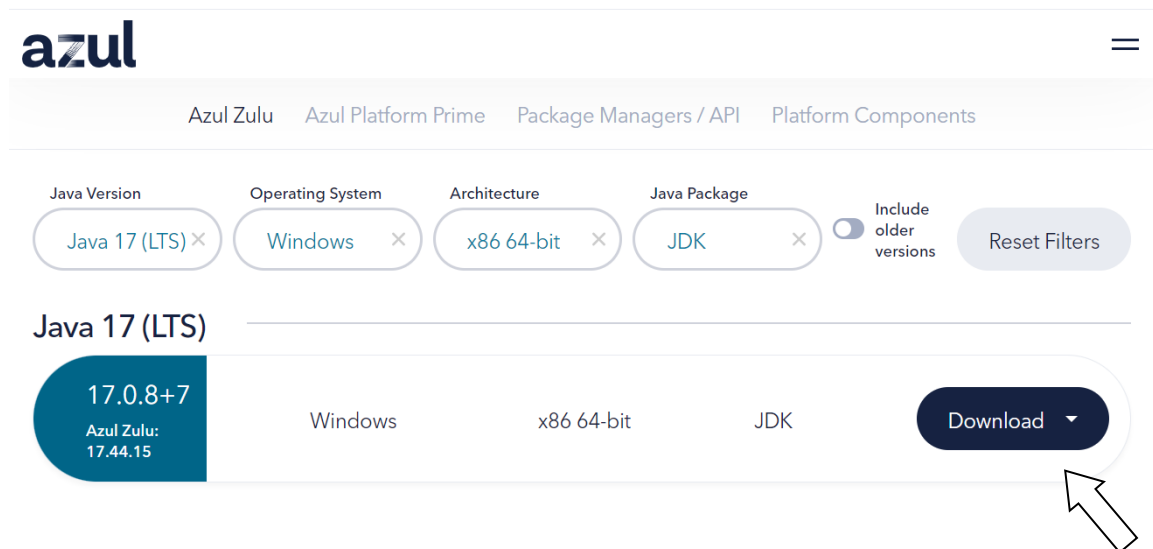

3. Vous avez le choix entre un fichier zip et un fichier msi. **Téléchargez le fichier .msi**, car il est livré avec son propre programme d'installation.

Le fichier que vous téléchargerez portera un nom de fichier comme ceci :

zulu17.44.15-ca-jdk17.0.8-win_x64.msi

4. **Double-cliquez sur le fichier msi** « » et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour l'installer. Par défaut, le programme d'installation de .msi installe le JDK dans le dossier suivant :

C:\Program Files\Zulu\zulu-17\

Important: Si vous remplacez le dossier d'installation du JDK par un autre dossier que le dossier par défaut, vous devrez vous souvenir de l'emplacement du dossier afin de pouvoir indiquer à Scripture App Builder où trouver le JDK.

2.3. Installation du kit de développement logiciel (SDK) Android

Le troisième composant nécessaire au développement d'applications Android est le kit de développement logiciel (SDK) Android. Il existe deux façons d'installer le SDK Android :

1. **En ligne : téléchargez les packages Android SDK à partir d'Internet :**
utilisez l'assistant d'installation Android SDK pour télécharger et installer les outils de ligne de commande et trois packages supplémentaires. Cette méthode nécessitera une connexion Internet.

Voir 2.3.1 pour plus de détails.

2. **Hors ligne: copiez les fichiers du SDK Android de quelqu'un d'autre :**
Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android, vous pouvez copier tous les fichiers de celui-ci.

Cette méthode est particulièrement utile dans un atelier de formation où plusieurs personnes doivent installer le SDK mais disposent d'une bande passante Internet limitée.

Voir 2.3.2 pour plus de détails.

2.3.1. Téléchargement des paquets du SDK Android à partir d'Internet

To install the Android SDK from the internet:

1. Lancez **Scripture App Builder**.
2. Cliquez sur le bouton « **Installer le SDK Android** » sur la page d'accueil (ou sélectionnez **Outils d'installation du SDK Android** dans le menu principal).


3. Suivez les instructions de chaque page de l'assistant d'installation du **SDK Android** pour télécharger chacun des paquets du SDK Android et les installer.

Lorsqu'il vous est demandé de spécifier un dossier cible, il est recommandé d'indiquer **C:\sdk**.

Quatre packages seront téléchargés et installés :

- Command line tools,
- Build Tools,
- Platform Tools, and
- API de la plate-forme.

Si l'installation a réussi, les numéros de version s'affichent en vert.

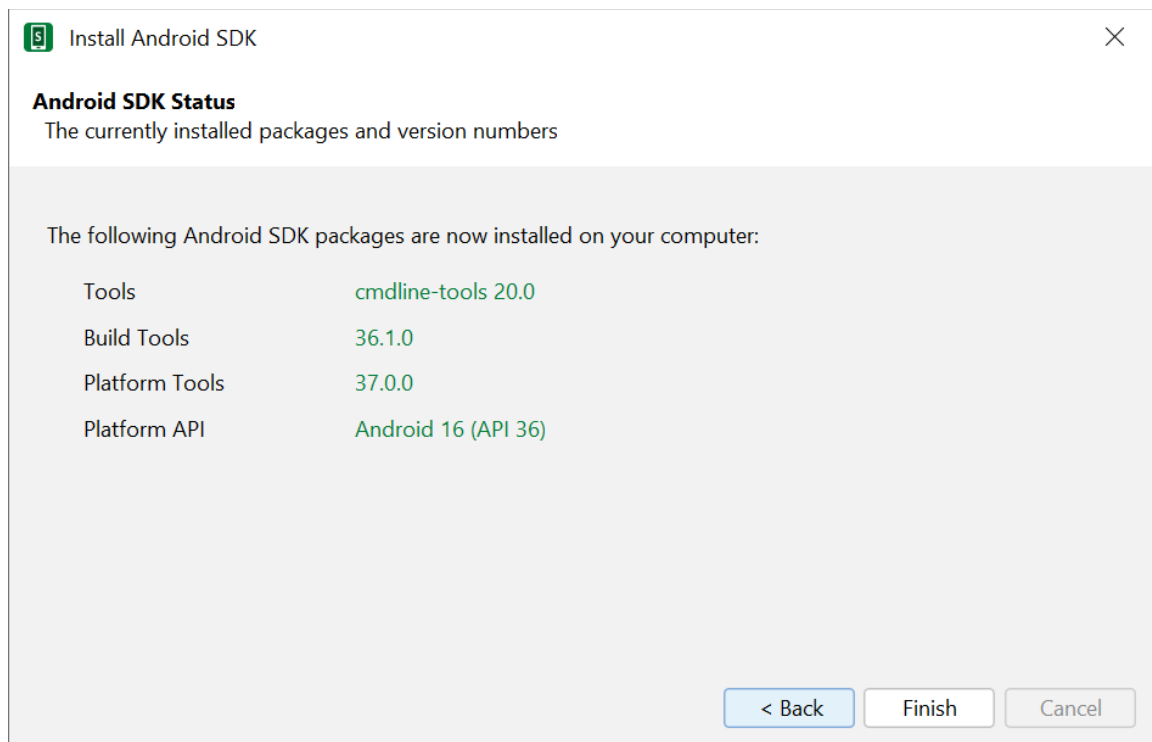

Si l'un des outils de génération, des outils de plate-forme ou de l'API de plate-forme est répertorié comme « Introuvable » (affiché en rouge), accédez aux **Outils** ➤ **Paramètres**, sélectionnez l'**onglet SDK Android** et cliquez sur le **bouton** « **Installer les paquets** » pour les installer.

Cliquez sur le **bouton** « **Vérifier l'installation** » pour confirmer que tous les paquets ont été correctement installés.

Vous pouvez sauter la section 2.3.2 et aller directement à la section 2.4.

2.3.2. Copier les fichiers du SDK Android provenant d'une autre personne

Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà téléchargé et installé le SDK Android et qui réussit à créer des applications avec, vous pouvez copier tous ses fichiers SDK Android dans un dossier de votre ordinateur.

Vous devez rechercher le dossier SDK Android de niveau supérieur, tel que **c:\sdk**, et copier l'intégralité du dossier et son contenu sur votre ordinateur. Un emplacement tel que **c:\sdk** est bon. Si cela vous facilite la tâche, vous pouvez compresser les dossiers, puis les décompresser sur votre ordinateur.

Notez qu'il n'y a pas de programme d'installation à exécuter. Il suffit de copier les fichiers d'un ordinateur à un autre.

Astuce : Un dossier SDK Android typique peut être assez volumineux (plus de 1 Go, selon les packages supplémentaires qui ont été installés). Pour créer une application, vous n'avez pas besoin de tous les fichiers SDK Android. Si vous souhaitez réduire le nombre de fichiers, voici une liste des dossiers essentiels et facultatifs :


Dossier SDK Android	Requis pour la création d'applications ?
cmdline-tools (or tools)	Yes
build-tools	Oui (vous n'avez besoin du sous-dossier que pour la dernière version)
platforms	Oui (vous n'avez besoin que d'android-36)
platform-tools	Oui
add-ons	Non
docs	Non
emulator	Non, sauf si vous souhaitez utiliser un émulateur
extras	Non
licenses	Oui
sources	Non
system-images	Non, sauf si vous souhaitez utiliser un émulateur
temp	Non

2.4. Installation d'aeneas pour la synchronisation audio-texte


Scripture App Builder utilise un outil appelé **aeneas** pour synchroniser le texte et l'audio.

Pour configurer **aeneas** sous Windows, il y a plusieurs programmes et modules à télécharger et à installer : FFmpeg, eSpeak, Python et aeneas. Ceux-ci sont installés à l'aide d'un seul programme d'installation.

1. Allez sur la page **de téléchargement** sur le site Web de Scripture App Builder <http://software.sil.org/scriptureappbuilder/download> et téléchargez le dernier programme d'installation d'Énée pour Windows. Vous le trouverez dans la rubrique «**Outils de synchronisation audio** » d'.
2. Le nom du fichier sera quelque chose comme **aeneas-windows-setup-1.7.3.exe**.
3. Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour démarrer l'assistant d'installation.

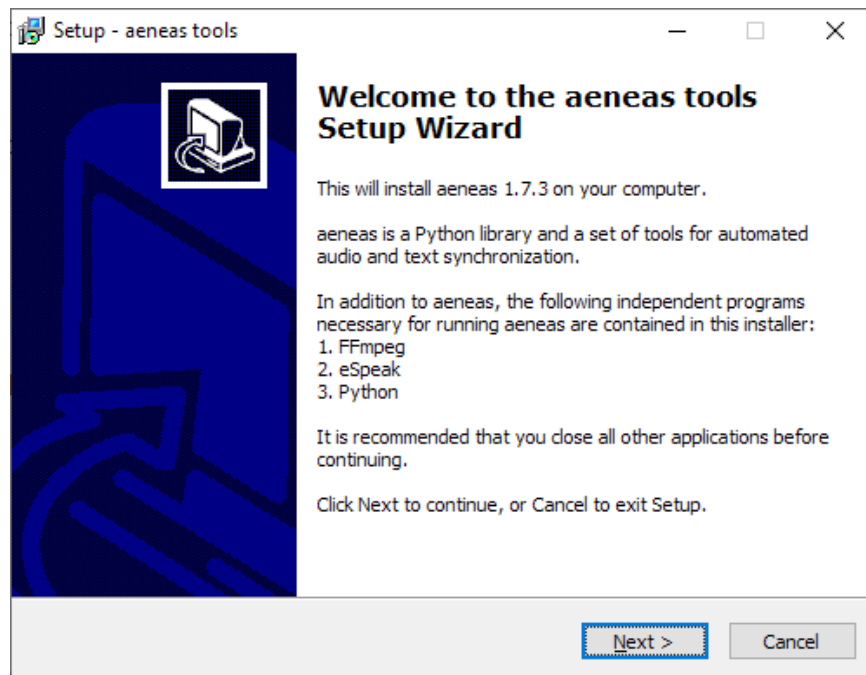

4. Suivez les instructions de l'assistant. Vous pouvez accepter toutes les valeurs par défaut.
5. Sur la page **« Sélectionner les composants »**, vous avez besoin de **l'installation complète** qui doit être sélectionnée par défaut.

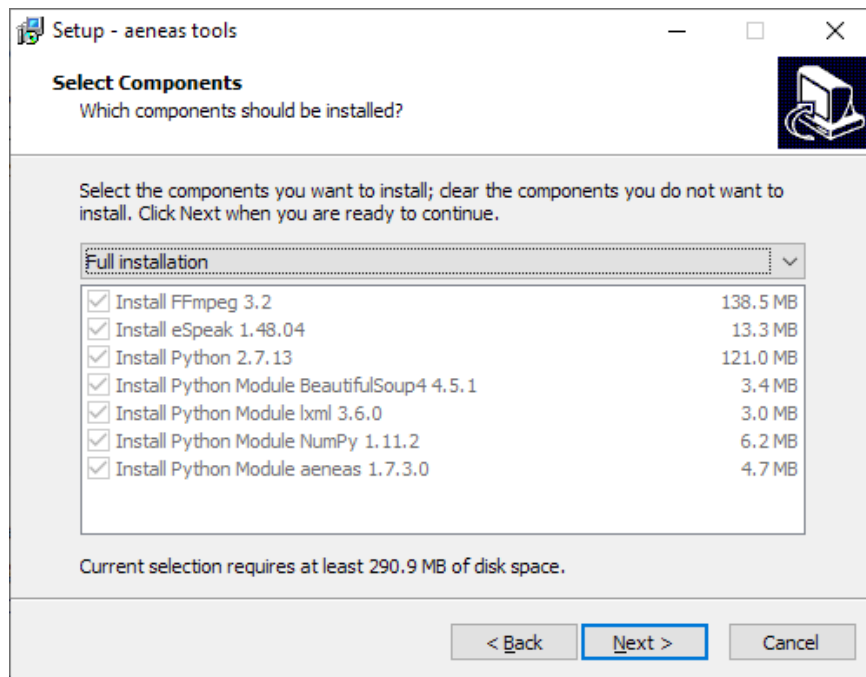

6. Sur la page **Prêt pour l'installation** , cliquez sur **Installer**.

Vous verrez l'assistant exécuter plusieurs installateurs différents : pour FFmpeg, eSpeak et Python. Il installera également trois modules Python.

Avant la fin de l'assistant, vous devriez voir apparaître une boîte de commande pendant quelques secondes qui vérifie l'installation d'aeneas.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[INFO] aeneas OK
[INFO] ffprobe OK
[INFO] ffmpeg OK
[INFO] espeak OK
[INFO] aeneas.tools OK
[INFO] shell encoding OK
[INFO] aeneas.cdtw COMPILED
[INFO] aeneas.cmfcc COMPILED
[INFO] aeneas.cew COMPILED
[INFO] All required dependencies are met and all available Python C extensions a
re compiled
[INFO] Enjoy running aeneas!

```

Important : Si Scripture App Builder était ouverte pendant que vous installiez aeneas, fermez-le et redémarrez-le pour vous assurer qu'il prend en compte les modifications apportées à vos paramètres de chemin.

3. Linux Installation

Pour exécuter Scripture App Builder sur Windows, vous devez avoir 3 composants installés sur votre ordinateur :

1. Créateur d'applications d'écriture
2. Kit de développement Java OpenJDK (JDK)
3. Kit de développement logiciel (SDK) Android

There are two ways to install Scripture App Builder for Linux:

1. [Flathub](#): The Linux App Store – available for many distributions of Linux
2. [SIL repository for Ubuntu](#) – available for some versions of Ubuntu-based distributions (including [Wasta-Linux](#))

3.1. Flathub

Flathub is required for Ubuntu 24.04 (Noble) and newer or other non-Ubuntu distributions. To install using Flathub, follow the installation instructions at <https://flathub.org/setup> for your specific distribution. Search for Scripture App Builder in the distribution-specific store. You will need to install the JDK and Android SDK separately.

1. To install the JDK, see section 2.2.1 Installing the JDK using the Install wizard.
2. To install the Android SDK, see section 2.3.1 Downloading the Android SDK packages from the internet.

3.2. SIL repository for Ubuntu

The Ubuntu-based package for Scripture App Builder already includes the dependencies on the package for OpenJDK and a package that will download the Android SDK from the internet and install it.

You have the following installation options for how the Android SDK is installed:

1. Follow the instructions in section 3.2.2 to download everything directly from the Internet.
2. Follow the instructions in sections 3.2.3 through 3.2.5 to download the Android SDK files before installing the packages.
3. Follow the instructions in section 3.2.6 if you already have the Android SDK installed and you do not want another copy installed.

3.2.1. Add SIL repository for Ubuntu

To install packages from the SIL repository for Ubuntu, the repository must be added to the APT sources.

Note: **Wasta-Linux** already includes configuration for the SIL repository for Ubuntu and so you can skip this section.

Si vous utilisez une autre **distribution basée sur Ubuntu**, veuillez suivre les instructions ci-dessous (de la section « Activer l'accès aux logiciels SIL et aux polices dans Ubuntu » sur <https://packages.sil.org>).

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Ajoutez la clé de sécurité du référentiel :

```
(wget -O- https://packages.sil.org/keys/psd-keyring-2016.gpg | sudo tee
/etc/apt/trusted.gpg.d/psd-keyring-2016.gpg)&>/dev/null
```

3. Ajouter la source :

```
(. /etc/os-release && sudo tee /etc/apt/sources.list.d/packages-sil-org.list>/dev/null
<<< "deb http://packages.sil.org/$ID $VERSION_CODENAME main")
```

3.2.2. Installation de tous les paquets à partir d'Internet

Pour installer tous les logiciels nécessaires à partir de la ligne de commande, tapez :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y scripture-app-builder
```

Remarque : **Wasta-Linux** n'installe pas automatiquement les paquets recommandés. Pour que tout soit installé, installez également android-sdk-installer.

```
sudo apt-get install -y scripture-app-builder android-sdk-installer
```

3.2.3. Téléchargement des fichiers SDK Android avant l'installation du package

Le paquet **android-sdk-installer** facilite le téléchargement et l'installation du SDK Android. Son comportement par défaut est de télécharger les fichiers appropriés à partir du référentiel de logiciels Android de Google lors de l'installation. Si cela pose un problème en raison de l'utilisation de la bande passante pendant l'installation, les fichiers peuvent être téléchargés avant l'installation.

3.2.4. Téléchargement des fichiers SDK Android

Sur un ordinateur connecté à Internet, utilisez les instructions de ligne de commande suivantes pour créer un nouveau dossier et télécharger 4 fichiers ZIP (environ 400 Mo).

```
mkdir -p ~/Downloads/android-sdk-zips
cd ~/Downloads/android-sdk-zips
wget -ci http://bit.ly/android-sdk-urls
```

Remarque : l'option -c permet de reprendre les téléchargements en cas d'échec en cours de téléchargement.

3.2.5. Fournir des fichiers ZIP lors de l'installation du package

Utilisez **debconf** pour pré-amorcer le paquet avec l'emplacement des fichiers et installer le paquet.

```
echo android-sdk-installer android-sdk-installer/dldir string ~/Downloads/android-  
sdk-zips | sudo debconf-set-selections  
  
sudo apt-get install android-sdk-installer  
  
echo android-sdk-installer android-sdk-installer/dldir string | sudo debconf-set-  
selections
```

3.2.6. Installation sans le SDK Android

Le paquet **android-sdk-installer** est un paquet recommandé pour le paquet **scripture-app-builder**. Si le SDK Android est déjà installé, Scripture App Builder peut utiliser l'installation actuelle.

```
sudo apt-get update  
  
sudo apt-get install scripture-app-builder --no-install-recommends
```

Set the **ANDROID_HOME** environment variable to the path of the Android SDK installation to allow Scripture App Builder to find it automatically. Otherwise you can use the **Tools** ➤ **Settings** dialog in Scripture App Builder to specify the path.

3.2.7. Automating Android SDK installation

Le programme d'installation « **android-sdk-installer** » vous invite à accepter la licence du SDK Android. Pour automatiser l'installation (par exemple dans un playbook Ansible), préamorcez la réponse à cette question.

```
echo android-sdk-installer android-sdk-installer/accepted-android-sdk-eula boolean  
true | sudo debconf-set-selections  
  
sudo apt-get install android-sdk-installer
```

4. How to build your first app

To build your first app with Scripture App Builder, follow the instructions in the first chapter of the document '*Scripture App Builder – 2 Building Apps*'.