

Patterns avançados

Na vídeo aula vimos os exemplos mais comuns para **ignorar arquivos em nosso repositório**, porém o **git permite** que **utilizamos patterns** mais complexos, como podemos ver nos exemplos a seguir:

- # - A **cerquilha** marca um **comentário** em nosso arquivo
- * - Ignora partes do nome de um pattern, agindo como um coringa
- ! - **Permite** que um **determinado** pattern seja excluído. Geralmente vem acompanhado de outra regra mais genérica
- / - Tem função diferente dependendo da sua localização. No início da linha, ignora um pattern somente naquele diretório, mas não em seus subdiretórios. No final ignora toda a árvore do diretório
- \ - A **barra invertida** atua como um **caractere de escape**
- ** - **Dois asteriscos** em seguida são usados para ignorar um pattern específico dentro de uma árvore de diretórios

Para ficar mais claro, veja **alguns exemplos**:


Ignora todos os arquivos **html** do **repositório**



1

*.html

Exceto do **arquivo** **index.html**

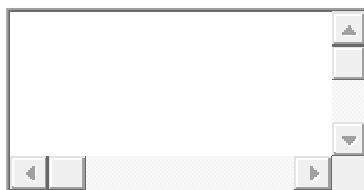

1

!index.html

Ignora o README no diretório atual, mas permite **subdir/README**



1

/README

Ignora todos os arquivos no diretório **build/**



1

build/

ignora os arquivos **.txt** do diretório **doc/**, mas permite subdiretórios
(doc/server/arch.txt)



1

doc/*.txt

ignora todos arquivos **.pdf** na árvore **doc/**

