
UT 3. Programación en PHP

Ejercicios Ficheros I

Nota: crear una carpeta **/files** en la ruta **c:\wamp64\www** del servidor WAMP. Todos los ficheros deberán alojarse en dicha carpeta.

1. Programa **fichero1.php**: formulario que recoja los datos de alumnos y los almacene un fichero con nombre **alumnos1.txt** (una fila por alumno). Los campos del fichero estarán separados por posiciones:

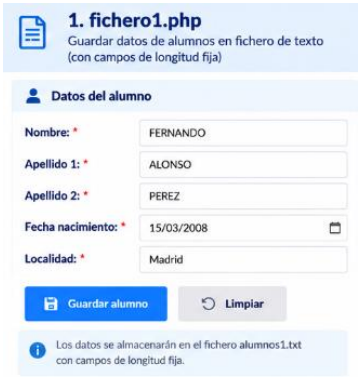

Nombre: posición 1 a 40
Apellido1: posición 41 a 81
Apellido2: posición 82 a 123
Fecha Nacimiento: posición 124 a 133
Localidad: posición 134 a 160

Las posiciones no ocupadas se completarán con espacios.

2. Programa **fichero2.php**: formulario que recoja los datos de alumnos y los almacene un fichero con nombre **alumnos2.txt** (una fila por alumno).



Nombre##Apellido1##Apellido2##Fecha##Localidad


Fernando##Alonso##Perez##15/03/2008##Madrid

No se completarán con espacios los campos puesto que se separan por caracteres delimitadores.

3. Programa **fichero3.php**: programa php que muestre por pantalla el contenido del fichero **alumnos1.txt** como una tabla HTML. Se mostrará, después de los datos de los alumnos, un mensaje con el número de filas que se han leído del fichero.




4. Programa **fichero4.php**: programa php que muestre por pantalla el contenido del fichero **alumnos2.txt** como una tabla HTML. Se mostrará, después de los datos de los alumnos, un mensaje con el número de filas que se han leído del fichero.

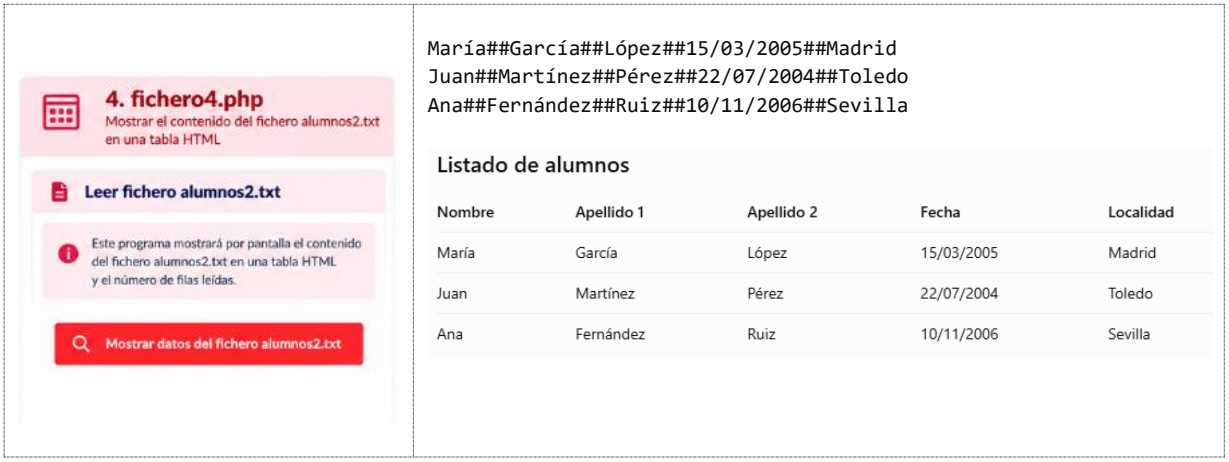

5. Programa **fichero5.php**: formulario similar al de la imagen. El programa **php** deberá mostrar por pantalla el resultado de la operación seleccionada. El programa controlará si el fichero existe o no devolviendo el correspondiente mensaje de error



6. Programa **fichero6.php** mostrará los datos más relevantes del fichero. El programa controlará si el fichero existe o no devolviendo el correspondiente mensaje de error

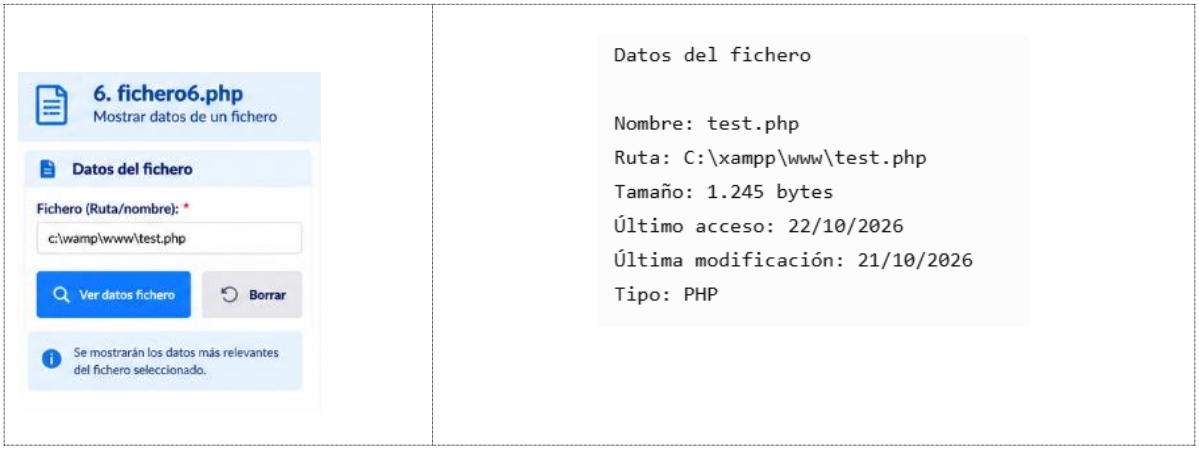

7. Programa **fichero7.php**.El programa **php** realizará la operación indicada. Se podrán indicar tanto rutas absolutas como relativas. Si fuera necesario se crearán las carpetas que se indiquen en el destino en caso de que no existan previamente. Además, se controlará el caso en que el fichero origen no exista mostrando el correspondiente mensaje de error.

