


Manual Passo a Passo - Configuração do Banco de Dados (Supabase)

Este manual detalha de forma completa, desde o acesso inicial, como criar a infraestrutura do painel administrativo da Josephá Carmina utilizando o Supabase (banco de dados, autenticação e armazenamento).


1. O Início: Dashboard de Organizações

Logo após fazer login no site do Supabase (supabase.com), você é direcionado para a tela de 'Your organizations'. É aqui que fica agrupado o seu plano gratuito (Free Plan) e onde você pode criar novos projetos ou acessar um projeto já existente (como o nosso, da Josephá Carmina).

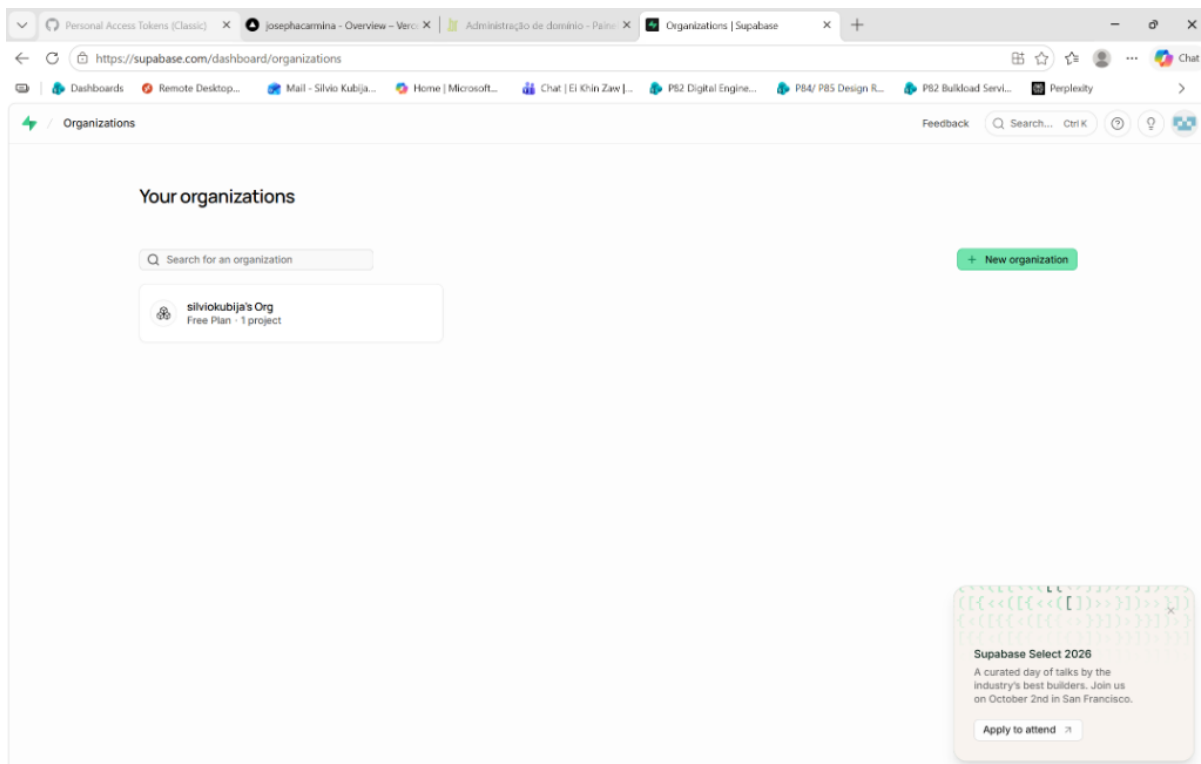


2. Visão Geral do Projeto (Overview)

Após acessar a sua organização e o seu projeto, você cai nesta tela principal. Nela é possível confirmar que o banco de dados está rodando sem problemas (Status: Healthy) e que ele foi configurado corretamente na região escolhida, como 'South America (São Paulo)'.

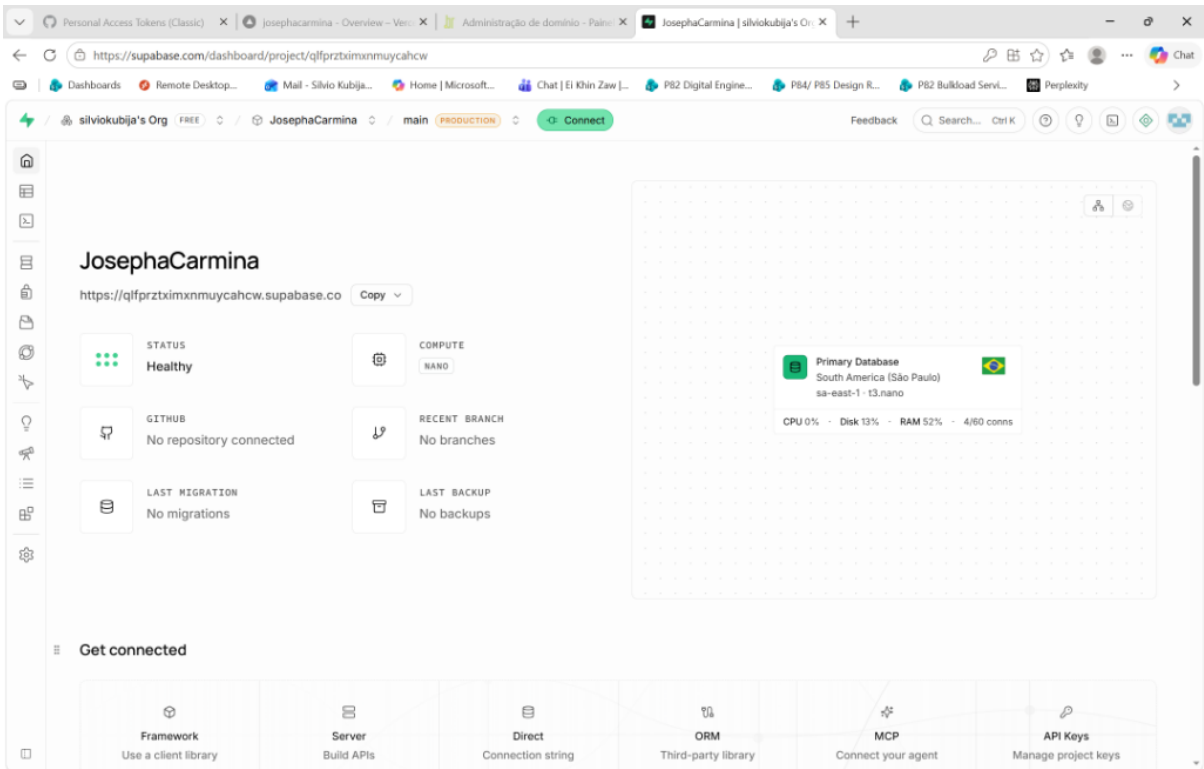

3. Coleta de Chaves de API para Integração

Para conectar o nosso site ao banco de dados, clique no menu lateral de configurações (ícone de engrenagem) e depois na aba **API Keys**. Dessa tela, precisamos copiar a URL do projeto e a chave com a etiqueta **anon / publishable key** para colocar no nosso código.

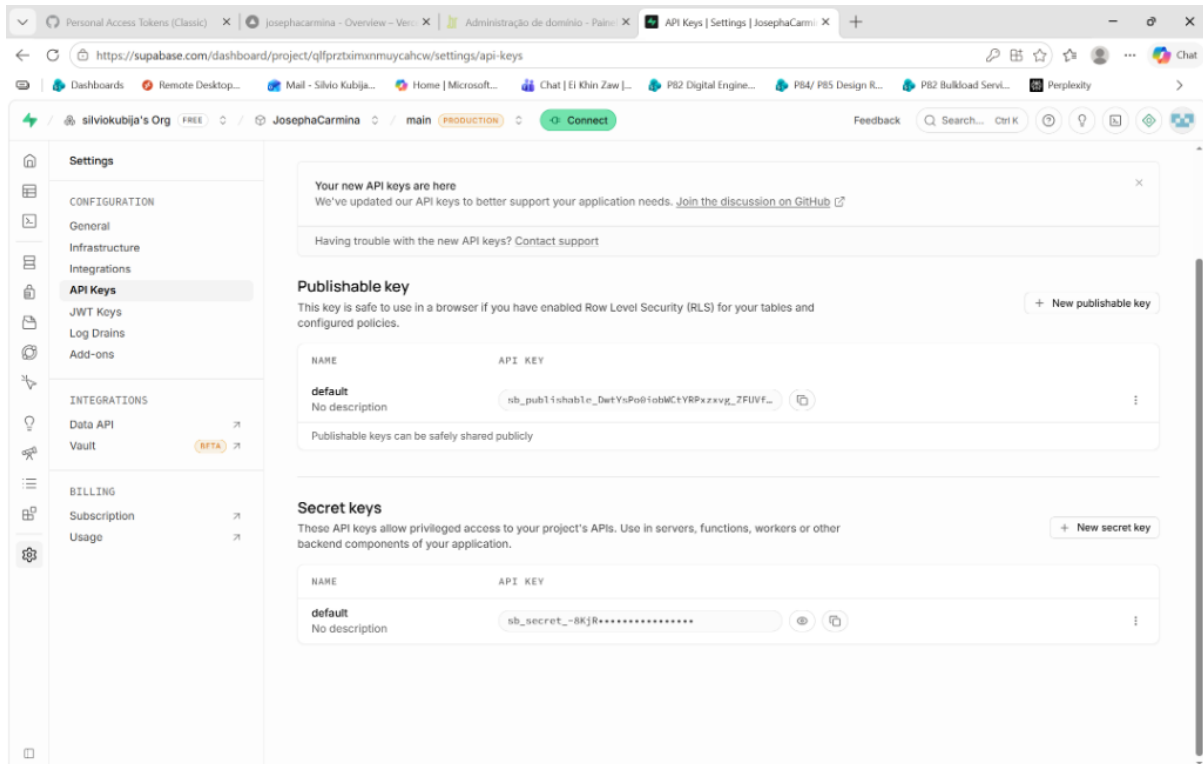

4. Criando Usuários (Authentication)


Para criar restrição de acesso ao painel de administração da loja, fomos na aba lateral **Authentication** e cadastramos o e-mail responsável pela loja (ex: mariavania.sousa@gmail.com). Apenas este e-mail tem a permissão configurada para enviar produtos novos.

UID	Display name	Email	Phone	Providers	P
d59da0a4-d68f-43cd-a2d8-d0ec002729a5	-	mariavania.sousa@gmail.com	-	Email	-

Total: 10 users (estimated)

5. Preparando o Banco de Dados (SQL Editor)

Com o projeto criado, precisamos definir onde guardar as informações das peças de roupa. No menu lateral **SQL Editor**, clique em 'New Query' para abrir uma aba em branco, que serve para executarmos comandos internos no banco de dados.

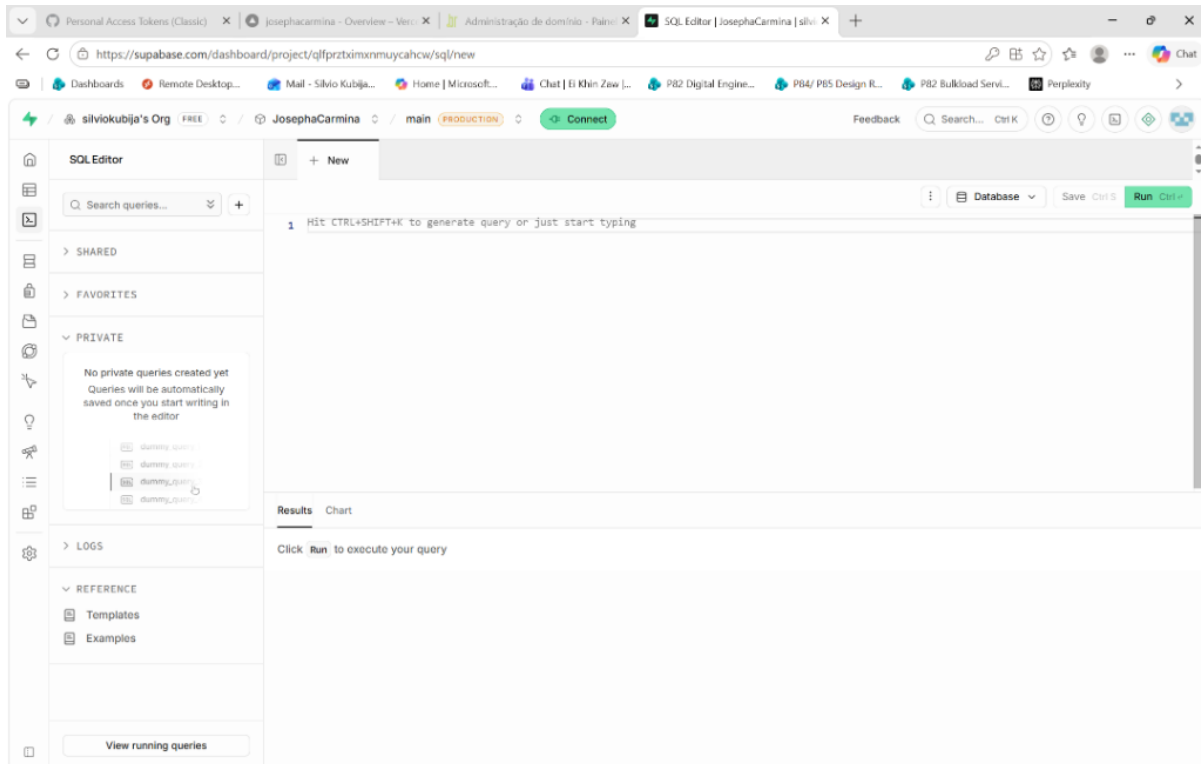

6. Estruturando a Tabela de Produtos

Por fim, colamos e executamos (Run) o comando ('create table public.produtos...') nesta aba em branco. Ele criou as colunas necessárias para o nosso catálogo (nome, tamanho, preço, foto) e ativou a política de segurança (RLS), garantindo que clientes pudessem apenas ler o catálogo, enquanto a dona da loja pode alterar e apagar peças. A mensagem *Success* confirma que a estrutura foi estabelecida.

