

SE cinee;

1) Muestra por cada pelicula, su código y titulo, asi como el dinero total recaudado, mostrando unicamente aquellas con recaudación superior a 100 €:

```
-- 1) Dinero recaudado por cada pelicula con recaudacion superior a 200
SELECT p.idpelicula, p.titulo,
ROUND(SUM(e.numpersonas * (e.precio - e.descuento)), 2) AS
recaudacion
FROM pelicula p, sesion s, entrada e
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
AND s.idsesion = e.idsesion
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
HAVING recaudacion > 200
ORDER BY recaudacion DESC;
```

MySQL Workbench

daw x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

alumnado_daw

cine_daw

cliente

compra

entrada

pelicula

sala

sesion

Views

Stored Procedures

Functions

empresa2_daw

empresa_daw

formacion_daw

geografias_daw

liga_daw

padronmunicipal_daw

pedidos_daw

suministros_daw

SQL File 7*

scriptbdd

Consultas x

Limit to 1000 rows

```
1 * USE cinee;
2
3 -- 1) Dinero recaudado por cada pelicula con recaudacion superior a 100
4 SELECT p.idpelicula, p.titulo,
5       ROUND(SUM(e.numpersonas * (e.precio - e.descuento)), 2) AS recaudacion
6 FROM pelicula p, sesion s, entrada e
7 WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
8       AND s.idsesion = e.idsesion
9 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
10 HAVING recaudacion > 100
11 ORDER BY recaudacion DESC;
12
```

Result Grid

Filter Rows

Export


Wrap Cell Contents

	idpelicula	titulo	recaudacion
▶	6	Interstellar	162.50
	8	Inception	142.50
	3	El orfanato	114.00
	2	La casa de papel	101.00

No object selected

2) Muestra por cada genero, la duracion media de las peliculas de dicho genero (redondeada a 2 decimales):

```
-- 2) Duracion media de las peliculas por genero
SELECT p.genero,
ROUND(AVG(p.duracion), 2) AS duracion_media
FROM pelicula p
GROUP BY p.genero
ORDER BY duracion_media DESC;
```

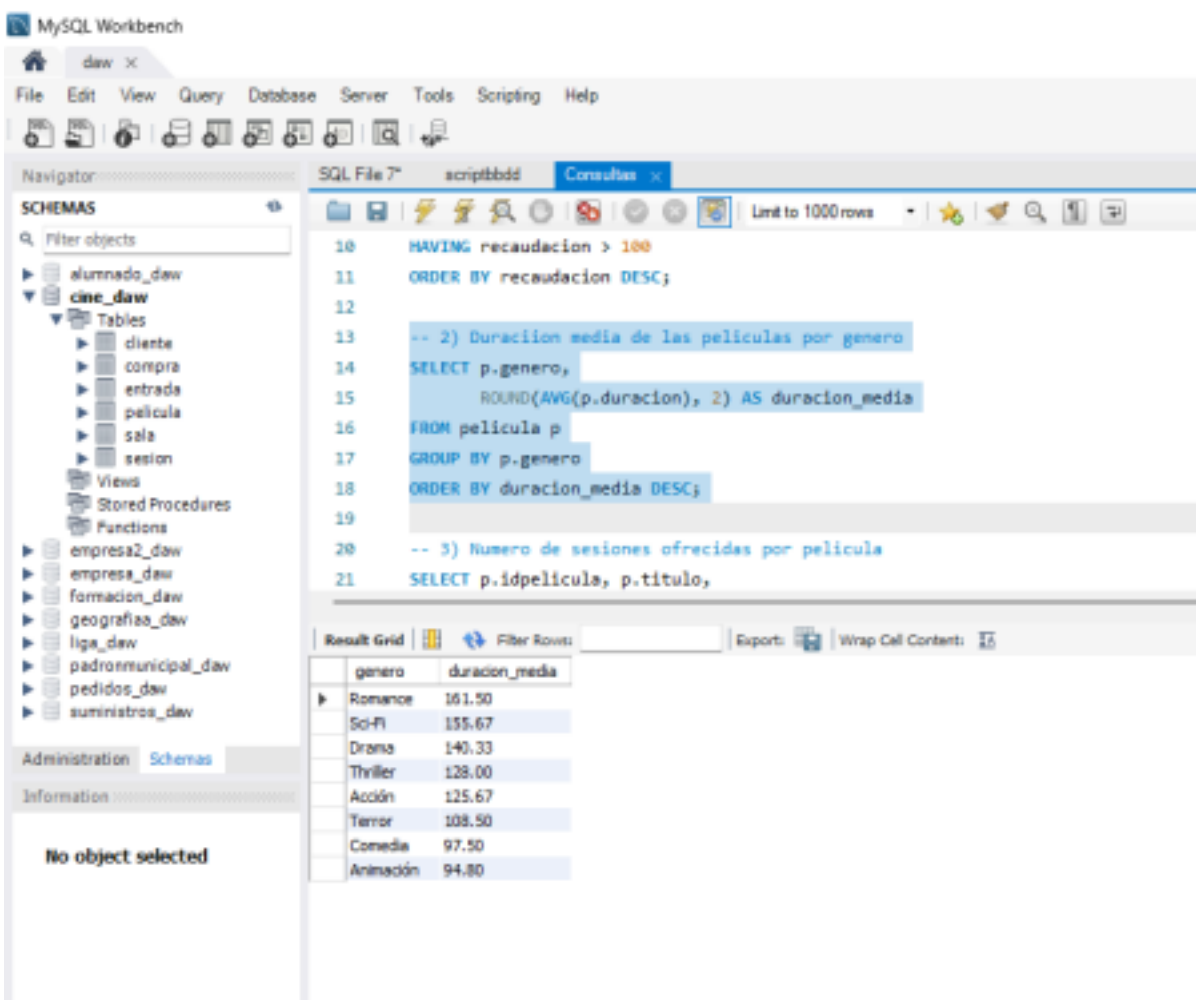


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'cine_daw' selected. The main editor shows a SQL query that calculates the average duration of movies by genre. The 'Result Grid' at the bottom displays the following data:

genero	duracion_media
Romance	161.50
Sci-Fi	155.67
Drama	140.33
Thriller	128.00
Acción	125.67
Terror	108.50
Comedia	97.50
Animación	94.80

3) Muestra por cada pelicula, su codigo y titulo, asi como el numero de sesiones ofrecidas:

```
-- 3) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula
SELECT p.idpelicula, p.titulo,
COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones
FROM pelicula p, sesion s
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
```

```
ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;
```

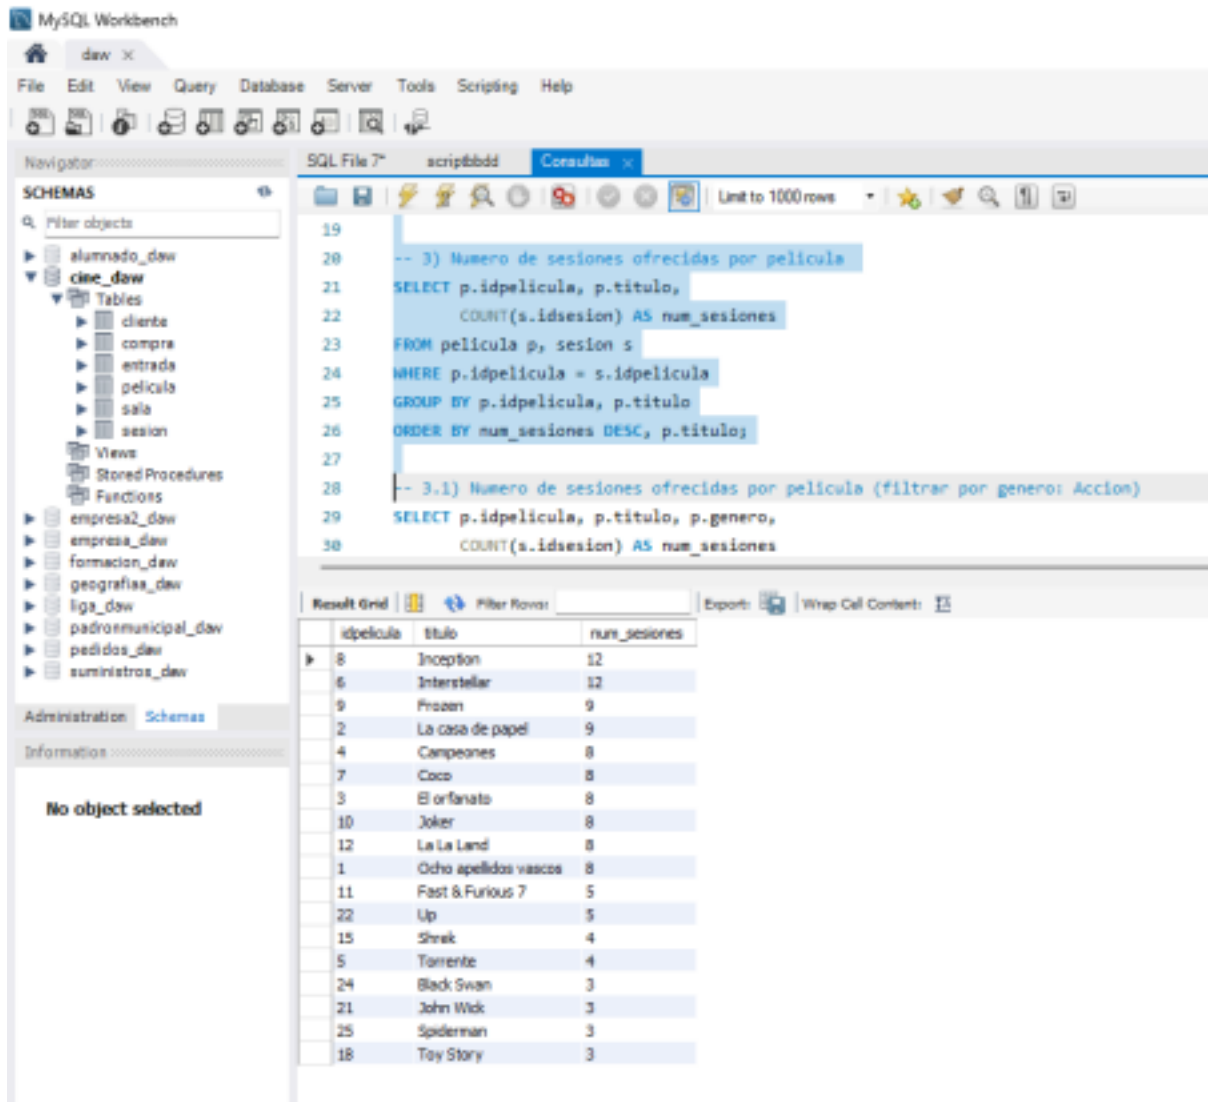

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays a tree view of databases, with 'cine_daw' selected. The main editor shows a SQL query with two parts. The first part is a query to count sessions per movie. The second part is a query to filter by genre 'Acción'.

```

19
20 -- 3) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula
21 SELECT p.idpelicula, p.titulo,
22        COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones
23 FROM pelicula p, sesion s
24 WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
25 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
26 ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;
27
28 -- 3.1) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula (filtrar por genero: Accion)
29 SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero,
30        COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones

```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the first query. The columns are 'idpelicula', 'titulo', and 'num_sesiones'. The results are sorted by 'num_sesiones' in descending order.

idpelicula	titulo	num_sesiones
8	Inception	12
6	Interstellar	12
9	Frozen	9
2	La casa de papel	9
4	Campeones	8
7	Coco	8
3	El orfanato	8
10	Joker	8
12	La La Land	8
1	Ocho apellidos vascos	8
11	Fast & Furious 7	5
22	Up	5
15	Shrek	4
5	Torrente	4
24	Black Swan	3
21	John Wick	3
25	Spiderman	3
18	Toy Story	3

3.1) (filtrar por genero) Muestra por cada pelicula del genero 'Accion', su codigo y titulo, asi como el numero de sesiones ofrecidas.

```

-- 3.1) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula (filtrar por genero:
Accion)
SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero,
       COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones
FROM pelicula p, sesion s
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
      AND p.genero = 'Acción'
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.genero
ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane lists various databases, with 'cinema_db' selected. The main editor displays a SQL query for query 3.1. Below the query, the 'Result Grid' shows the output of the query.

```

25 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
26 ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;
27
28 -- 3.1) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula (filtrar por genero: Accion)
29 SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero,
30        COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones
31 FROM pelicula p, sesion s
32 WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
33        AND p.genero = 'Acción'
34 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.genero
35 ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;
36

```

idpelicula	titulo	genero	num_sesiones
2	La casa de papel	Acción	9
11	Past & Furious 7	Acción	5
21	John Wick	Acción	3
25	Spiderman	Acción	3

3.2) (filtrar por precio) Muestra por cada pelicula con precio menor o igual a 7.00 €, su codigo, titulo y precio, asi como el numero de sesiones ofrecidas.

```
-- 3.2) Numero de sesiones ofrecidas por pelicula (filtrar por
precio: <= 7.00)
```

```

SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.precio,
       COUNT(s.idsesion) AS num_sesiones
FROM pelicula p, sesion s
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
      AND p.precio <= 7.00
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.precio
ORDER BY num_sesiones DESC, p.titulo;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane lists various databases, with 'cine_daw' expanded to show tables like 'cliente', 'compra', 'entrada', 'pelicula', 'sala', and 'sesion'. The main editor displays a SQL query (lines 35-46) that filters movies by price (≤ 7.00) and counts the number of sessions for each movie. The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

idpelicula	titulo	precio	num_sesiones
9	Frozen	5.50	9
4	Campeones	6.00	8
7	Coco	6.00	8
3	El orfanato	6.50	8
12	La La Land	7.00	8
1	Ocho apellidos vascos	6.00	8
22	Up	6.00	5
15	Shrek	5.50	4
5	Torrente	5.50	4
24	Black Swan	7.00	3
18	Toy Story	5.50	3

4) Muestra por cada genero, el precio medio de las peliculas de dicho genero (redondeado a 2 decimales):

```
-- 4) Precio medio de las peliculas por genero
SELECT p.genero,
       ROUND(AVG(p.precio), 2) AS precio_medio
FROM pelicula p
GROUP BY p.genero
ORDER BY precio_medio DESC;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a tree view of databases, with 'cine_daw' expanded to show tables like 'cliente', 'compra', 'entrada', 'pelicula', 'sala', and 'sesion'. The main editor shows a SQL query with line numbers 50 to 61. The query is as follows:

```

50 GROUP BY p.genero
51 ORDER BY precio_medio DESC;
52
53 -- 5) Peliculas con mayor recaudacion (Top 5)
54 SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion,
55        ROUND(SUM(e.numpersonas * (e.precio - e.descuento)), 2) AS recaudacion
56 FROM pelicula p, sesion s, entrada e
57 WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
58       AND s.idsesion = e.idsesion
59 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion
60 ORDER BY recaudacion DESC
61 LIMIT 5;

```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the query. It has two columns: 'genero' and 'precio_medio'. The results are as follows:

genero	precio_medio
Sci-Fi	8.33
Acción	7.58
Thriller	7.50
Drama	7.33
Romance	7.25
Terror	6.50
Comedia	5.75
Animación	5.70

5) Muestra los datos de las 5 películas con mayor recaudación (código, título, género, duración y recaudación total):

```

-- 5) Peliculas con mayor recaudacion (Top 5)
SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion,
       ROUND(SUM(e.numpersonas * (e.precio - e.descuento)), 2) AS
recaudacion
FROM pelicula p, sesion s, entrada e
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
      AND s.idsesion = e.idsesion
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion
ORDER BY recaudacion DESC
LIMIT 5;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays a tree view of databases, with 'cine_daw' selected. The main editor shows a SQL query for finding the top 5 movies by revenue. The query is as follows:

```

53 -- 5) Películas con mayor recaudación (Top 5)
54 SELECT p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion,
55        ROUND(SUM(e.numpersonas * (e.precio - e.descuento)), 2) AS recaudacion
56 FROM pelicula p, sesion s, entrada e
57 WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
58        AND s.idsesion = e.idsesion
59 GROUP BY p.idpelicula, p.titulo, p.genero, p.duracion
60 ORDER BY recaudacion DESC
61 LIMIT 5;

```

Below the query, the 'Result Grid' shows the following data:

	idpelicula	titulo	genero	duracion	recaudacion
6	6	Interstellar	Sci-Fi	169	162.90
8	8	Inception	Thriller	148	142.90
3	3	El orfanato	Terror	105	134.00
2	2	La casa de papel	Acción	120	101.00
9	9	Frozen	Animación	102	99.50

6) Muestra los datos de los clientes a los que se les ha aplicado el mayor porcentaje de descuento en alguna de sus compras:

```

-- 6) Clientes con mayores porcentajes de descuento en sus compras
SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,
       ROUND(MAX((co.descuento * 100.0) / co.preciototal), 2) AS
porcentaje_desc
FROM cliente c, compra co
WHERE c.dni = co.dni
GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
ORDER BY porcentaje_desc DESC, c.apellidos, c.nombre;

```

MySQL Workbench

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

alumnado_daw

cine_daw

Tablas

cliente

compra

entrada

pelcula

sala

sesion

Views

Stored Procedures

Functions

empresa2_daw

empresa_daw

formacion_daw

geografica_daw

liga_daw

padronmunicipal_daw

pedidos_daw

suministros_daw

Administration Schemas

Information

No object selected

SQL File 7 scripbbdd Consultas

Limit to 1000 rows

```

62
63 -- 6) Clientes con mayores porcentajes de descuento en sus compras
64 SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,
65        ROUND(MAX((co.descuento * 100.0) / co.preciototal), 2) AS porcentaje_desc
66 FROM cliente c, compra co
67 WHERE c.dni = co.dni
68 GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
69 ORDER BY porcentaje_desc DESC, c.apellidos, c.nombre;

```

Result Grid

dni	nombre	apellidos	porcentaje_desc
78901234G	Lucia	Sánchez	11.11
36171829Y	Laure	Cruz	10.00
19202122A	Noelia	Medina	10.00
33440506N	Raúl	Morero	10.00
90123456J	Pablo	Navarro	10.00
25262728P	Dani	Cano	8.89
88990011T	Adrián	Ortega	8.89
12131415W	Marta	González	8.33
11223344L	Andrea	López	8.33
28293031I	Juli	Rojas	8.33
77889900S	Sara	Iglesias	6.67
24252627E	Albana	Rey	6.67
56789012E	Maria	Fernán...	5.56
23242526D	Mario	Campos	0.00
55667788Q	Nuria	Castro	0.00
22304455M	Sergio	Díaz	0.00
88192021Z	Álvaro	Flores	0.00
45678901D	Carlos	García	0.00
14151617X	Ismael	Herrera	0.00
67890123F	Antonio	Martínez	0.00
66778899R	Hugo	Molina	0.00
26272829Q	Inés	Pardo	0.00
20212223B	Iván	Peña	0.00
10111213V	David	Ramírez	0.00
89012345H	Javier	Rodríguez	0.00
01234567K	Elena	Ruiz	0.00
99001122U	Paula	Santos	0.00
27282930H	Eric	Serrano	0.00
44556677P	Irene	Vega	0.00
21222324C	Claudia	Vidal	0.00

7) Muestra los datos de los clientes que han adquirido mayor numero de entradas (sumando el numero de personas):

```

-- 7) Clientes que han adquirido mayor numero de entradas
SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,
       SUM(e.numpersonas) AS total_entradas
FROM cliente c, compra co, entrada e
WHERE c.dni = co.dni
      AND co.idcompra = e.idcompra
GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
ORDER BY total_entradas DESC, c.apellidos, c.nombre;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays a tree view of databases, with 'cine_daw' selected. The main editor shows a SQL query that calculates the total amount spent by each client, considering discounts. The query is as follows:

```

72 SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,
73        SUM(e.numpersonas) AS total_entradas
74 FROM cliente c, compra co, entrada e
75 WHERE c.dni = co.dni
76        AND co.idcompra = e.idcompra
77 GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
78 ORDER BY total_entradas DESC, c.apellidos, c.nombre;
79

```

Below the query, the 'Result Grid' shows the results of the query. The columns are 'dni', 'nombre', 'apellidos', and 'total_entradas'. The results are sorted by 'total_entradas' in descending order.

dni	nombre	apellidos	total_entradas
232425260	Mario	Campos	13
889900117	Adrián	Ortega	13
89012345H	Javier	Rodríguez	13
55667788Q	Nuria	Castro	11
56789012E	María	Fernández	11
19202122A	Noelia	Medina	11
12131415W	Marta	Giménez	10
11223344L	Andrea	López	10
10111213V	David	Ramírez	9
01234567K	Elena	Ruiz	9
22334455M	Sergio	Díaz	8
14151617X	Ismael	Herrera	8
77889900S	Sara	Iglesias	8
78901234G	Lucía	Sánchez	8
21222324C	Claudia	Vidal	8
16171819Y	Laura	Cruz	7
18192021Z	Álvaro	Flores	7
45678901D	Carlos	García	7
33445566N	Raúl	Moreno	7
44556677P	Irene	Vega	7
67890123F	Antonio	Martínez	6
66778899R	Hugo	Molina	6
20212223B	Iván	Pérez	6
90123456J	Pablo	Nevado	5
99001122U	Paula	Santos	5

8) Muestra los datos de los clientes que han gastado mas dinero en total (teniendo en cuenta el descuento aplicado):

```

-- 8) Clientes que han gastado mas dinero
SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,
       ROUND(SUM(co.preciototal - co.descuento), 2) AS gastado FROM
cliente c, compra co
WHERE c.dni = co.dni
GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
ORDER BY gastado DESC, c.apellidos, c.nombre;

```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays a tree view of databases, with 'cine_daw' selected. The main editor shows a SQL query with the following lines:

```

77 GROUP BY c.dni, c.nombre, c.apellidos
78 ORDER BY total_entradas DESC, c.apellidos, c.nombre;
79
80 -- 8) Clientes que han gastado mas dinero
81 SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos,

```

Below the query editor, the 'Result Grid' displays the results of the query. The columns are 'dni', 'nombre', 'apellidos', and 'gastado'. The results are sorted by 'total_entradas' in descending order.


dni	nombre	apellidos	gastado
33445566H	Raúl	Noreño	338.00
11223344L	Andrea	López	88.00
19202122A	Noska	Nedra	81.00
78901234G	Lucía	Sánchez	80.00
56789012E	María	Fernández	68.00
35173819Y	Laura	Cruz	64.80
2526720P	Dani	Cano	61.50
88990011T	Adrián	Ortega	61.50
90123456J	Pablo	Navarro	54.00
12131415W	Marta	González	49.50
28293011J	Julia	Rojas	49.50
55667788Q	Nuria	Castro	48.00
45678901D	Carlos	García	48.00
21223344C	Claudia	Vidal	48.00
89012345H	Javier	Rodríguez	44.00
77889900S	Sara	Iglesias	42.00
20212233B	Iván	Peña	42.00
24252627E	Arlana	Ray	42.00
44556677P	Irene	Vega	42.00
23242526D	Mario	Campos	36.00
18192021Z	Álvaro	Flores	36.00
66778899R	Hugo	Molina	36.00
30111213V	David	Ramírez	33.00
27282930M	Eric	Serrano	33.00
67890123F	Antonio	Martínez	32.00
01234567K	Elena	Ruiz	30.00
22334455M	Sergio	Díez	24.00
26272829G	Inés	Pardo	22.50
99001122U	Paule	Santos	22.50
14151617X	Ismael	Herrera	18.50

9) Muestra las películas cuyo número total de espectadores sea inferior a 400:

```

-- 9) Películas con espectadores inferiores a 400
SELECT p.idpelicula, p.titulo,
       SUM(s.numEspectadores) AS espectadores_totales
FROM pelicula p, sesion s
WHERE p.idpelicula = s.idpelicula
GROUP BY p.idpelicula, p.titulo
HAVING espectadores_totales < 400
ORDER BY espectadores_totales ASC;

```

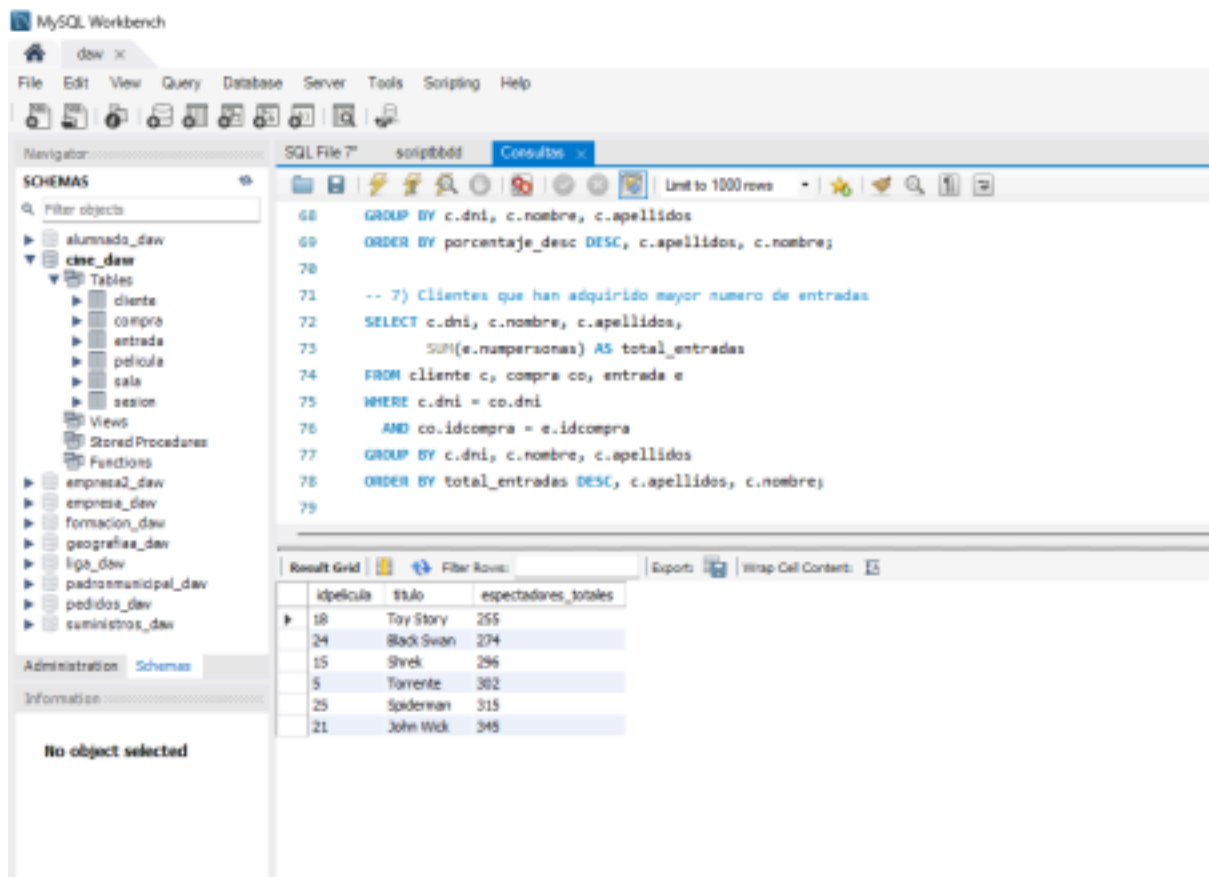

10) Muestra los datos de los clientes que aun no han comprado ninguna entrada:

```

-- 10) Clientes que aun no han comprado ninguna entrada
SELECT c.dni, c.nombre, c.apellidos, c.correoElectronico
FROM cliente c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM compra co, entrada e
    WHERE co.dni = c.dni
    AND e.idcompra = co.idcompra
);

```

