

Thèse en Informatique

---

Jean SIMARD

# Interactions haptiques collaboratives pour la manipulation moléculaire

École Doctorale d'Informatique de Paris Sud

Thèse soutenue le 1<sup>er</sup> décembre 2011 en présence de

Martin DUPONT (rapporteur) Directeur de recherche au CNRS-LIMSI  
Martin DUPOND (examinateur) Directeur de recherche au CNRS-LIMSI

---

# Table des matières

Table des matières	iii
Table des figures	v
Liste des tableaux	vii
<b>I Le sujet</b>	<b>1</b>
1 Introduction	3
<b>II Étude du travail collaboratif</b>	<b>5</b>
<b>2 La recherche collaborative</b>	<b>7</b>
2.1 Présentation . . . . .	7
2.1.1 Objectifs . . . . .	7
2.1.2 Hypothèses . . . . .	7
2.2 Dispositif expérimental . . . . .	7
2.3 Méthode . . . . .	7
2.3.1 Sujets . . . . .	7
2.3.2 Variables . . . . .	8
2.3.3 Tâche . . . . .	12
2.3.4 Procédure . . . . .	12
2.4 Résultats . . . . .	14
<b>3 La manipulation collaborative</b>	<b>15</b>

## Table des matières

---

4	Les dynamiques de groupe	17
III	Propositions pour le travail collaboratif	19
5	Travail collaboratif assisté par haptique	21
IV	Synthèse	23
6	Conclusion et perspectives	25
	Glossary	27
	Acronyms	29
A	Shaddock – Collaborative Virtual Environment for Molecular Design	31

# Table des figures

2.1	Schéma du dispositif expérimental . . . . .	8
2.2	Répartition des résidus sur les molécules . . . . .	11
2.3	Schéma des phases de la communication verbale . . . . .	12

## Table des figures

---

# Liste des tableaux

2.1	Liste des résidus recherchés . . . . .	10
2.2	Paramètres de complexité des résidus – <b>C</b> arbone en <i>cyan</i> , <b>A</b> zote en <i>bleu</i> , <b>O</b> xygène en <i>rouge</i> et <b>S</b> oufre en <i>jaune</i> . . . . .	10
2.3	Synthèse de la procédure expérimentale . . . . .	13

## Liste des tableaux

---



# Liste des À faire

(Section 2.3.4) Compléter les hypothèses . . . . .	13
--	----

## Liste des À faire

---

Première partie

Le sujet



## Chapitre 1

# Introduction



## Deuxième partie

# Étude du travail collaboratif





## Chapitre 2

# La recherche collaborative

### 2.1 Présentation

#### 2.1.1 Objectifs

#### 2.1.2 Hypothèses

### 2.2 Dispositif expérimental

L'Environnement Virtuel Collaboratif (EVC) utilisé est illustré sur la Figure 2.1 page suivante. L'EVC propose une visualisation partagée (vue publique) à l'aide d'un vidéoprojecteur sur un grand écran. Le ou les sujets font face à l'écran avec à leur disposition :


- 1 interface haptique de manipulation ;
- 2 interfaces haptiques de déformation.

### 2.3 Méthode

#### 2.3.1 Sujets

24 sujets (4 femmes et 20 hommes) avec une moyenne d'âge de  $\mu = 27.8$  ( $\sigma = 7.19$ ) ont participé à cette expérimentation. Ils ont tous été recrutés au sein du laboratoire Laboratoire pour l'Informatique, la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (CNRS-LIMSI) et sont chercheurs ou assistants de recherche dans les domaines suivants :

- linguistique et traitement automatique de la parole ;
- réalité virtuelle et système immersifs ;
- audio-acoustique.

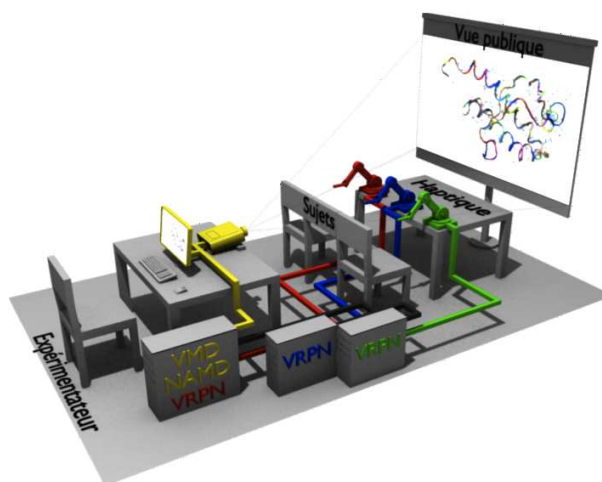

**Figure 2.1** – Schéma du dispositif expérimental

Ils ont tous le français comme langue principale. Aucun participant n'a de déficience visuelle (ou corrigée le cas échéant) ni déficience audio.

Chaque participants est complètement naïf concernant les détails de l'expérimentation. Une explication détaillée de la procédure expérimentale leur est donnée au commencement de l'expérimentation mais en omettant l'objectif de l'étude.

### 2.3.2 Variables

#### Variables indépendantes

( $\mathcal{V}_{i1}$ ) **Nombre de sujets** La première variable indépendante est une variable intra-population, c'est-à-dire que tous les sujets seront expérimentés dans toutes les conditions de cette variable. ( $\mathcal{V}_{i1}$ ) possède 2 valeurs possibles : « 1 sujet (*c.f. monôme*) » ou « 2 sujets (*c.f. binôme*) ». Les sujets seuls et les sujets en couples ont à leur disposition 2 outils haptiques de déformation et 1 outil haptique de manipulation. Pour les binômes, seulement un des deux sujets est désigné pour l'utilisation exclusive de la souris 3D. 24 monômes et 12 binômes ont été testés ce qui fait deux fois plus de monômes que de binômes.

( $\mathcal{V}_{i2}$ ) **Résidu recherché** La seconde variable indépendante est une variable intra-population. ( $\mathcal{V}_{i2}$ ) concerne les résidus recherchés qui sont au nombre de 10 répartis à part égale dans 2 molécules (voir Table 2.1 page 10). La première molécule est couramment nommée TRP-CAGE [NEIDIGH et al. 2002] et a pour identifiant PDB 1L2Y sur la *Protein DataBase*<sup>1</sup>. La seconde molécule nommée

1. <http://www.pdb.org/>

Prion [CHRISTEN et al. 2009] avec l’identifiant PDB **2KFL**. 5 résidus sont présents sur chaque molécule (voir Figure 2.2 page 11) et chacun présente différents niveaux de complexité (voir Table 2.2 page suivante) :

**Position** La position du résidu peut se trouver sur le pourtour de la molécule, en position *externe* ou à l’intérieur, au milieu de l’amas d’atome (position *interne*). Un résidu en position externe ne nécessite pas de déformer la molécule pour le trouver et l’atteindre contrairement à un résidu en position interne qui sera plus complexe d’accès.

**Forme** La forme du résidu influe énormément sur la complexité de la recherche. On distingue 3 formes différentes :

**Chaîne** Un enchaînement d’atomes seuls les atomes d’hydrogène sont de part et d’autres de cet enchaînement.

**Cercle** Une chaîne d’atomes de carbone ou d’azote qui boucle sur elle-même.

**Étoile** Séries de chaînes d’atomes toutes reliées sur un atome central (la plupart du temps, un atome de carbone).

**Couleurs** Les atomes sont colorés en fonction de leur nature (rouge pour l’oxygène, blanc pour l’hydrogène, *etc.*). Les atomes qui sont rares seront donc rapidement trouvés grâce à leur couleur différente. Par contre, les atomes nombreux (comme les hydrogènes ou les carbones) seront plus difficiles à filtrer à cause de leur nombre important.

**Similarité** Certains résidus à chercher sont très similaires à d’autres résidus également présents sur la molécule. De par leur similarité, ils vont mobiliser la recherche sur des résidus incorrects.

### Variables dépendantes

( $V_{d1}$ ) **Le temps de complétion** Ce temps est le temps total pour réaliser la tâche demandée, c’est-à-dire trouver le résidu et l’extraire de la molécule. Ce temps est divisé en 2 phases bien distinctes :

**La recherche** C’est la phase pendant laquelle les sujets cherchent le résidu. Cette recherche peut être simplement visuelle en orientant et en déplaçant la molécule mais elle peut aussi amener les sujets à déformer la molécule afin d’explorer les résidu inaccessibles.

**La sélection** La phase de sélection débute dès l’instant où un des 2 sujets a trouvé le résidu. Elle est constituée d’une phase de sélection puis d’une phase d’extraction.











Il n’y a pas de limite de temps pour réaliser la tâche.

( $V_{d2}$ ) **La distance entre les espaces de travail** Cette distance est la distance moyenne entre les 2 effecteurs terminaux présents durant l’expérimentation. Cette distance représente donc une distance physique du monde réel, pas une distance virtuelle. Elle est de l’ordre du centimètre.

**Table 2.1** – Liste des résidus recherchés


(a) Résidus sur la molécule TRP-CAGE

(b) Résidus sur la molécule Prion


Résidu	Image	Résidu	Image
( $\mathcal{R}_1$ )		( $\mathcal{R}_6$ )	
( $\mathcal{R}_2$ )		( $\mathcal{R}_7$ )	
( $\mathcal{R}_3$ )		( $\mathcal{R}_8$ )	
( $\mathcal{R}_4$ )		( $\mathcal{R}_9$ )	
( $\mathcal{R}_5$ )		( $\mathcal{R}_{10}$ )	

**Table 2.2** – Paramètres de complexité des résidus – Carbone en cyan, Azote en bleu, Oxygène en rouge et Soufre en jaune

Résidu	Position	Forme	Couleurs	Similarité
( $\mathcal{R}_1$ )	Interne	Cercle	8 C, 1 A	Non
( $\mathcal{R}_2$ )	Interne	Étoile	1 C, 3 A	Non
( $\mathcal{R}_3$ )	Interne	Cercle	6 C, 1 O	Non
( $\mathcal{R}_4$ )	Externe	Chaîne	4 C	Non
( $\mathcal{R}_5$ )	Externe	Chaîne	4 C, 1 A	Non
( $\mathcal{R}_6$ )	Interne	Chaîne	2 C, 2 S	Non
( $\mathcal{R}_7$ )	Externe	Étoile	1 C, 3 A	Non
( $\mathcal{R}_8$ )	Externe	Cercle	6 C, 1 O	Non
( $\mathcal{R}_9$ )	Interne	Chaîne	4 C	Oui
( $\mathcal{R}_{10}$ )	Interne	Chaîne	4 C, 1 A	Oui

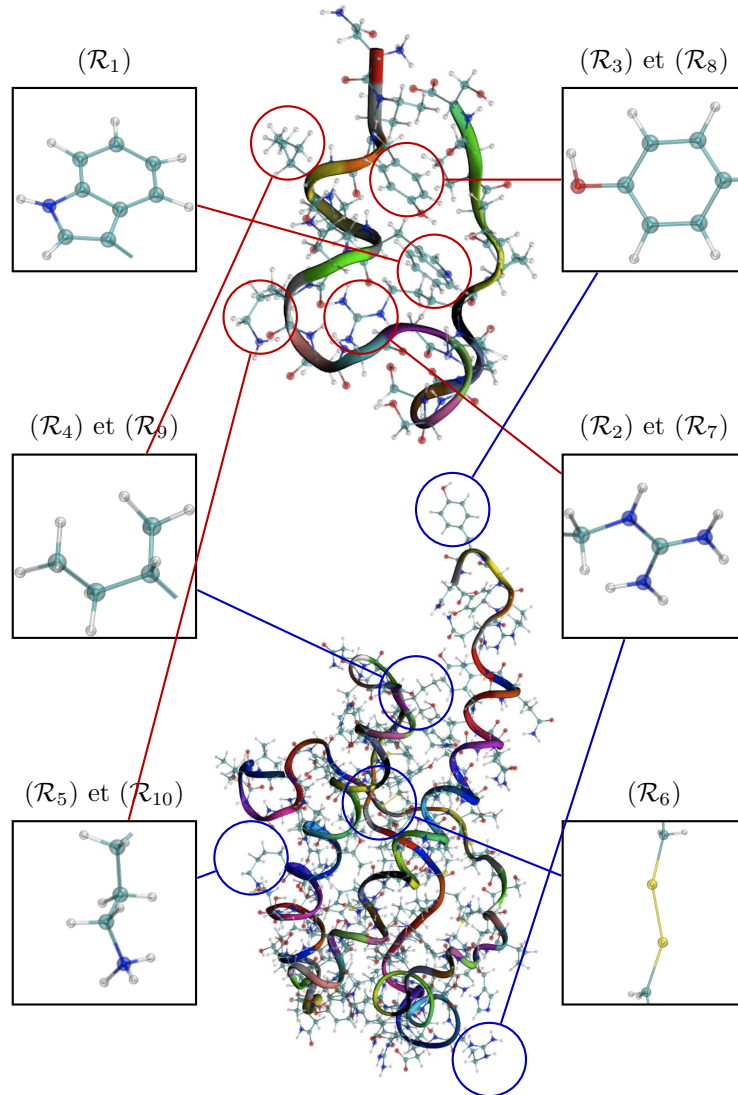**Figure 2.2** – Répartition des résidus sur les molécules

( $\mathcal{V}_{d3}$ ) **Les communications orales** L'enregistrement audio permet de mesurer la quantité de temps de parole pendant chaque tâche de l'expérimentation. Ces mesures discriminent la phase de recherche de la phase de sélection (voir ( $\mathcal{V}_{d1}$ )) comme indiqué plus précisément sur la Figure 2.3.

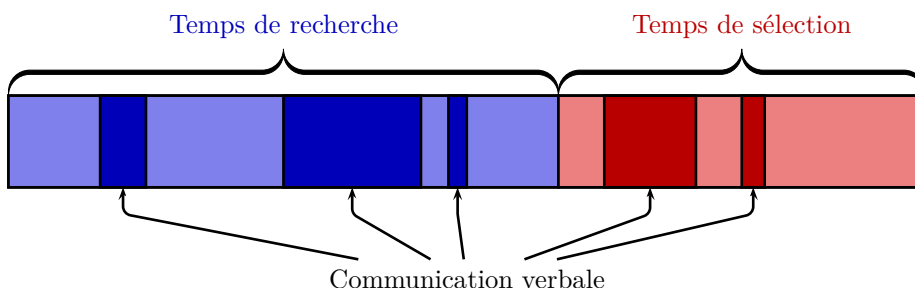

**Figure 2.3** – Schéma des phases de la communication verbale

( $\mathcal{V}_{d4}$ ) **L'affinité entre les sujets** Le degré d'affinité – concernant uniquement les binômes – est compris entre 1 et 5 selon les critères suivants :

1. Les sujets ne se connaissent pas ;
2. Les sujets travaillent dans la même entreprise, le même laboratoire ;
3. Les sujets travaillent dans la même équipe ;
4. Les sujets travaillent dans le même bureau ;
5. Les sujets sont amis.

### 2.3.3 Tâche

La tâche proposée est la recherche et la sélection dans un EVC sur des molécules complexes. Les motifs à rechercher dans les structures moléculaires sont des résidus (voir Table 2.1 page 10). Les sujets possèdent 2 outils pour trouver ces motifs :

- ils peuvent explorer la molécule en la déplaçant ou en la tournant à l'aide de l'outil *grab* ;
- ils peuvent déformer la molécule à l'aide de l'outil *tug*.

Une fois le résidu trouvé, les sujets doivent le sélectionner puis l'extraire hors de la sphère virtuelle englobant la molécule.

### 2.3.4 Procédure

Pour débiter cette expérimentation, les sujets sont confrontés à un cas d'exemple sur la molécule TRP-ZIPPER [COCHRAN et al. 2001] ayant pour identifiant PDB **1LE1**. Pendant la phase d'entraînement, les outils sont introduits et expliqués

un par un. Chaque sujet a la possibilité de tester les outils et peut questionner l'expérimentateur. Dans le cas des binômes, cette phase d'entraînement est également l'occasion de choisir qui, parmi les 2 sujets, sera en charge de la manipulation de la molécule à l'aide de l'outil de manipulation *grab*.

Au début de l'expérimentation, l'expérimentateur affiche sur l'écran annexe le motif à chercher. Lorsque les sujets ont trouvé et extrait le motif, l'expérimentateur indique au système la fin de la première tâche. Il affiche à présent le second motif et ainsi de suite pour les 10 motifs.

Une fois le groupe passé dans sa première configuration, monôme ou binôme (voir  $(\mathcal{V}_{i1})$ ), l'opération est répétée pour les autres configurations.

#### Compléter les hypothèses

Les hypothèses ne sont pas encore écrites!! Il va donc falloir les compléter dans le tableau.

#### Incomplet – Compléter les hypothèses

Les hypothèses ne sont pas encore écrites!! Il va donc falloir les compléter dans le tableau.

**Table 2.3** – Synthèse de la procédure expérimentale

Tâche	Recherche et sélection de motifs		
Hypothèses			
Variable indépendantes	(V <sub>i1</sub> ) Nombre de sujets (V <sub>i2</sub> ) Résidu à chercher		
Variable dépendantes	(V <sub>d1</sub> ) Temps de complétion (V <sub>d2</sub> ) Distance entre les espaces de travail (V <sub>d3</sub> ) Communication orales (V <sub>d4</sub> ) Affinités entre les sujets		
Condition (C <sub>1</sub> )		Condition (C <sub>2</sub> )	Condition (C <sub>3</sub> )
Sujet A 10 résidus		Sujet A 10 résidus	Sujet A et B 10 résidus
Sujet B 10 résidus		Sujet A et B 10 résidus	Sujet A 10 résidus
Sujet A et B 10 résidus		Sujet B 10 résidus	Sujet B 10 résidus

## **2.4 Résultats**



## Chapitre 3

# La manipulation collaborative



## Chapitre 4

# Les dynamiques de groupe



Troisième partie

# Propositions pour le travail collaboratif



## Chapitre 5

# Travail collaboratif assisté par haptique





Quatrième partie

Synthèse



## Chapitre 6

# Conclusion et perspectives



# Glossary

**binôme**

Groupe constitué de 2 personnes. 8, 12, 13

 **curseur**

Élément virtuel associé à un élément physique que le sujet manipule ; il est lié à l'effecteur terminal. 27

**effecteur terminal**

Élément physique que le sujet manipule ; il est lié au curseur du monde virtuel. 9

**monôme**

*Groupe* constitué d'une unique personne. 8, 13

**résidu**

Groupe d'atomes constituant un des blocs élémentaires d'une molécule. 8, 9, 12

**variable dépendante**

Facteur mesuré sur une expérimentation (nombre de sélections, trajectoire, *etc.*) ; ces variables sont influencées par les variables indépendantes. 27

**variable indépendante**

Facteur pouvant varier et être manipuler sur une expérimentation (nombre de participants, tâche, *etc.*) ; ces variables vont avoir une incidence sur les variables dépendantes. 8

**variable intra-population**

Variables pour lesquelles les sujets sont confrontés à toutes les modalités de la variable. 8



# Acronyms

## **evc**

Ensemble logiciel et matériel permettant de faire interagir plusieurs utilisateurs au sein d'un même environnement ; ils jouent un rôle important dans le développement de nouvelles méthodes de travail collaboratives. 7, 12

## **cnrs-limsi**

Unité Propre de Recherche du CNRS (UPR3251) associé aux universités PARIS Sud et Pierre et Marie CURIE. i, 7

## Acronyms

---



## Annexe A

# Shaddock – Collaborative Virtual Environment for Molecular Design