

Configurazione di una Regola Firewall su pfSense per Bloccare l'Accesso alla DVWA

Studente: Simone Santonico

Data: 24/06/2026


1. Introduzione

L'obiettivo dell'esercizio è configurare pfSense per bloccare l'accesso alla DVWA (Damn Vulnerable Web Application), ospitata sulla macchina Metasploitable, impedendo così alla macchina Kali Linux di effettuare scansioni o connessioni HTTP verso tale host.

Per soddisfare il requisito che le due macchine si trovino su reti diverse, è stata aggiunta e configurata una nuova interfaccia su pfSense.

2. Configurazione dell'Ambiente Virtuale

2.1 Configurazione delle schede di rete in VirtualBox

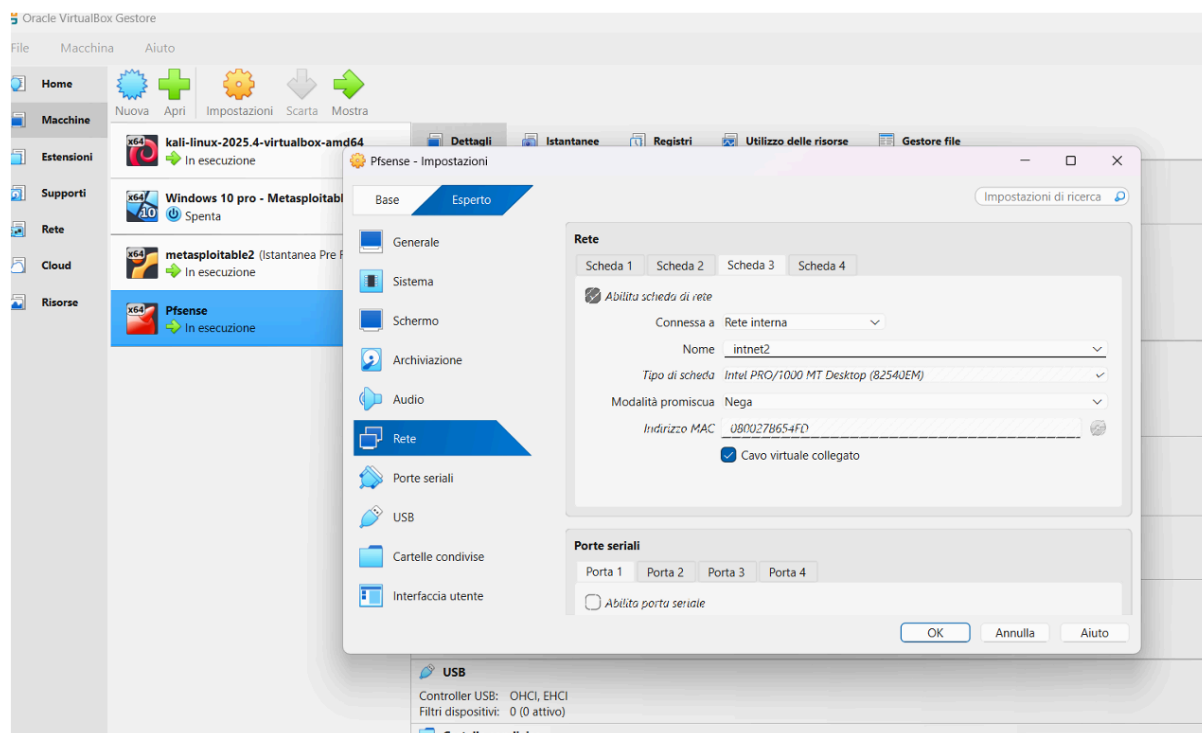


- pfSense possiede più interfacce (WAN, LAN, OPT1).
- La nuova rete interna intnet2 è stata assegnata a OPT1.
- La macchina Kali è collegata alla rete interna **intnet2**.
- La macchina Metasploitable è collegata alla rete **LAN**.

Questa separazione permette a pfSense di filtrare il traffico tra le due reti.

3. Configurazione della Nuova Interfaccia su pfSense

3.1 Assegnazione dell'interfaccia OPT1

Nel pannello Interfaces → Assignments, l'interfaccia em2 è stata aggiunta come OPT1.

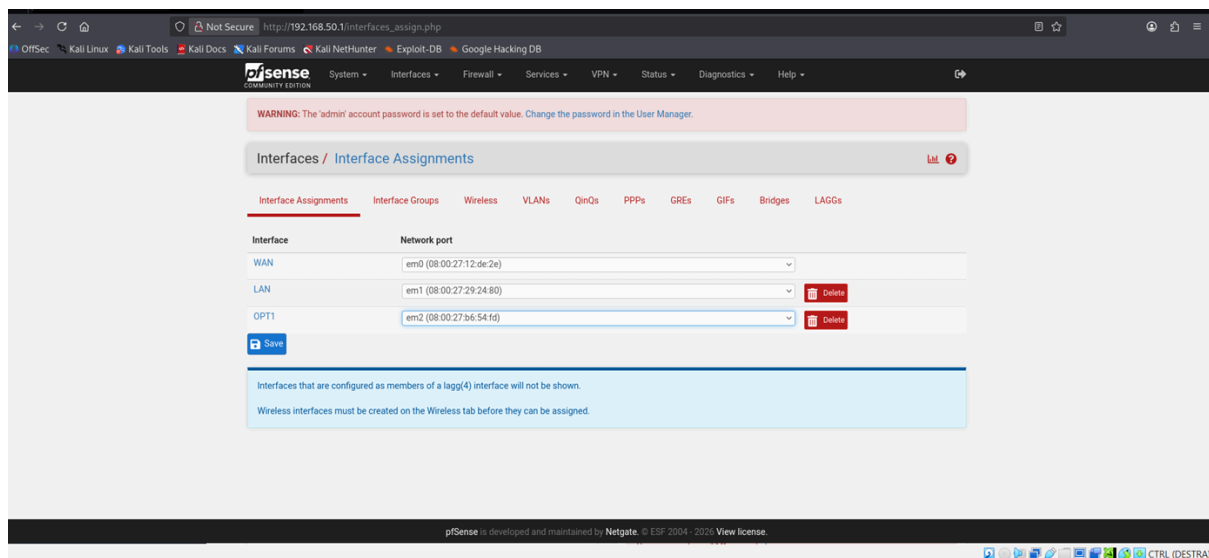

3.2 Configurazione IP dell'interfaccia LAN2

L'interfaccia è stata configurata come:

- IPv4 Address: 192.168.50.1/24
- IPv4 Configuration Type: Static
- Gateway: None (corretto per una LAN)

Questa rete ospita la macchina Kali Linux, che nel documento risulta avere IP **192.168.50.100**.

4. Creazione della Regola Firewall

4.1 Accesso alla sezione Firewall

Firewall → Rules → LAN

regole predefinite:

- Anti-Lockout Rule
- Default allow LAN to any rule (IPv4 e IPv6)

4.2 Aggiunta della nuova regola

Parametri generali:

- **Action:** Block
- **Interface:** LAN
- **Address Family:** IPv4
- **Protocol:** TCP

Sorgente


- **Source:** 192.168.50.100 (Kali Linux)

Destinazione

- **Destination:** 192.168.40.101 (Metasploitable)
- **Destination Port:** 80 (HTTP)

blocco "Kali vs Metasploitable"


La regola appare correttamente nella tabella firewall:

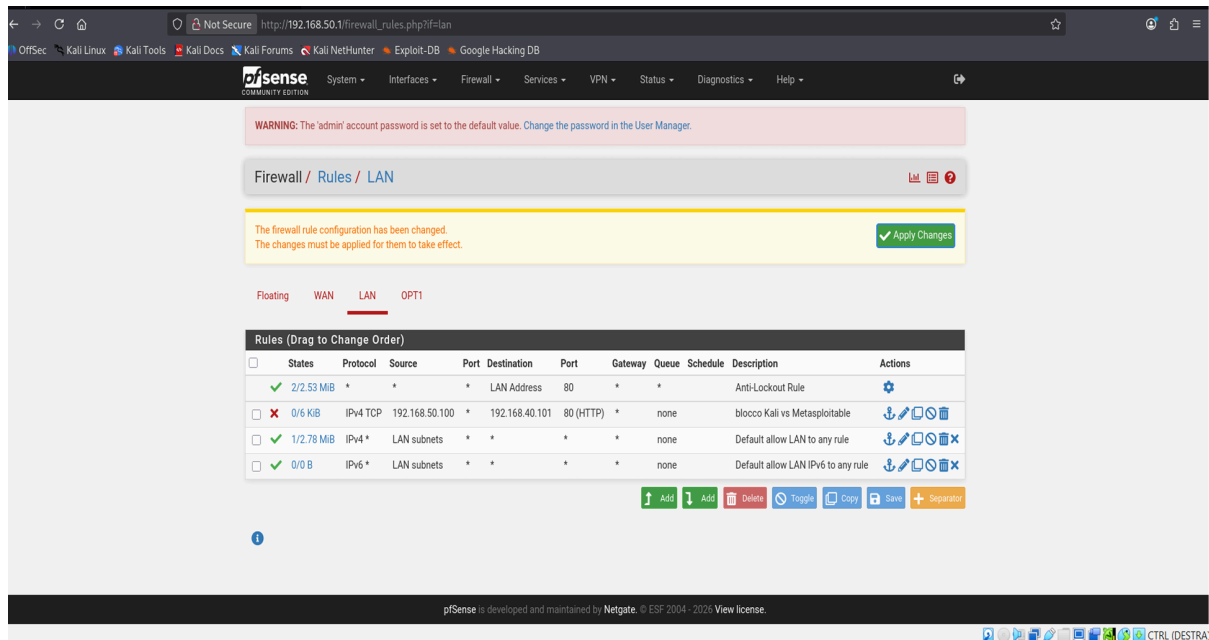

La regola è posizionata **sopra** la regola “Default allow LAN to any”, quindi ha priorità.

5. Verifica del Blocco

5.1 Test da Kali Linux

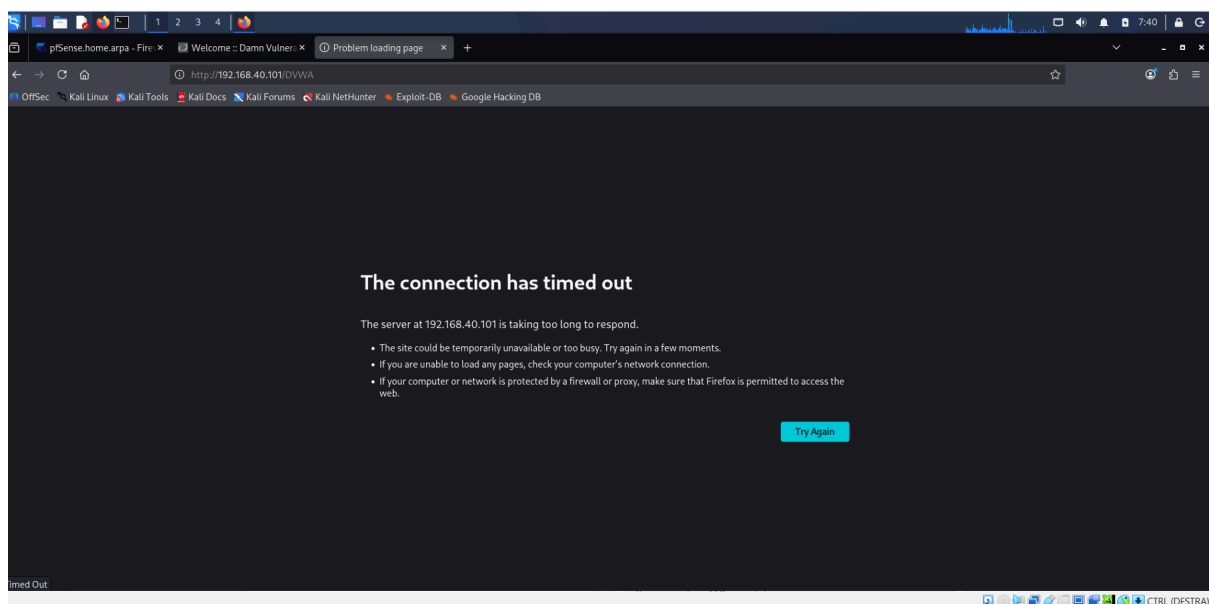

Tentando di accedere da Kali a:

<http://192.168.40.101/DVWA>

Il browser restituisce:

The connection has timed out

The server at 192.168.40.101 is taking too long to respond.

Questo conferma che:

- La regola firewall funziona correttamente.
- Il traffico HTTP da Kali verso Metasploitable è bloccato.
- Anche eventuali scansioni (es. Nmap) non possono raggiungere la porta 80.

6. Conclusioni

L'esercizio dimostra con successo:

- La capacità di pfSense di gestire più reti tramite interfacce virtuali.
- La creazione di regole firewall granulari basate su IP e porta.
- L'efficacia del blocco applicato, verificato tramite test reali.

La configurazione finale rispetta pienamente i requisiti richiesti:

- ✓ Kali e Metasploitable su reti diverse
- ✓ Regola firewall specifica
- ✓ Blocco dell'accesso alla DVWA
- ✓ Verifica tramite browser