

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Aggiornamento SIES da Tabelle DGSIA
MEV 21_2019 RegInde

Versione 1.2 del 24/01/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Engineering	RTI
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	24/01/2022	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Salvatore Piazza	RTI		Technical Manager
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Riferimenti 5
1.3 Glossario 5
1.3.1 Definizioni 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5
2 Generalità 7
3 Descrizione delle Attività 8
3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA 8
3.1.1 Aggiornamento tabella COMUNE 8
3.1.2 Aggiornamento Dominio PROVINCIA nella CG_REF_CODES 14
3.1.3 Aggiornamento Dominio NAZIONE nella CG_REF_CODES 16
3.1.4 Aggiornamento Dominio REGIONE nella CG_REF_CODES 18
3.1.5 Aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC per CO_DOMAIN = 'COMUNE' 18
3.1.6 Aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC per CO_DOMAIN = 'NAZIONE' 20
3.1.7 Aggiornamento tabelle COMUNI e STATI di SIES-AVVOCATURA 23
3.1.8 Rilascio per messa in esercizio 25

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento viene rilasciato con lo scopo di dettagliare le attività preliminari prima della messa in esercizio della MEV 21 RegInde e sono relative all' aggiornamento Tabelle SIES da Tabelle fisse DGSIA.
In particolare, nel seguente documento, si forniscono le istruzioni da seguire ed i relativi controlli da effettuare in caso di riesecuzione della procedura di allineamento tabelle SIES da Tabelle Fisse DGSIA.

Tutti gli scripts e le procedure plsql di seguito menzionate sono contenute nella cartella ../aggiorna_TF che si ottiene scompattando il file **Aggiornamento Tabelle Fisse.zip**, che contiene anche le cartelle csv e xls, all'interno delle quali sono presenti i files .xls/.cvs di seguito menzionati.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-PR-1.2-20220124-Piano_di_rilascio_021_RegInde_SIES	Piano di rilascio

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare

Sigla	Descrizione
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Le attività descritte di seguito sono state effettuate per ottenere le nuove tabelle COMUNE, CG_REF_CODES, relativamente ai Domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE, e CODICI_SIES_NSC, relativamente ai Domini COMUNE e NAZIONE, che saranno rilasciate già aggiornate con i seguenti scripts:

Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql

Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql

Insert_REGIONE.sql

Aggiornamento_CG_REF_CODES_NAZIONE_esercizio.sql

Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_COMUNE_esercizio.sql

Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_esercizio.sql

Aggiorna_ AGGIORNA_COMUNI_AVVOCATURA.prc

Aggiorna_TABELLA_STATI_SIES_AVVOCATURA.sql

Le attività riportate di seguito possono essere rieseguite, partendo dalle attuali tabelle di esercizio, per la verifica della correttezza delle attività fatte per giungere all'ottenimento delle nuove tabelle/nuovi domini.

3 Descrizione delle Attività

Le attività descritte nel paragrafo 3.1 si articolano su scripts.sql e procedures plsql, contenuti nel **pacchetto aggiornaTF_db.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..\aggiornaTF_db\aggiornaTF.

3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA

Di seguito l'attività da eseguire per l'aggiornamento delle tabelle SIES da quelle fornite da DGSIA, ricevute ***tramite e-mail di Anna.Maffucci@giustizia.it a Vito.Bufi@eng.it del 6/11/2020 09:06.***

3.1.1 Aggiornamento tabella COMUNE


- creare tabella d'appoggio COMUNE_TF per import tabella excel Dgsia COMUNE.xlsx


  eseguire contenuto file **Crea_Tabella_COMUNE_TF.sql**

- importare il file excel con un tool di gestione di DB Oracle, di seguito si riporta la procedura eseguita con Toad


N.B. E' possibile bypassare la fase di importazione eseguendo lo script

Insert_COMUNE_TF.sql

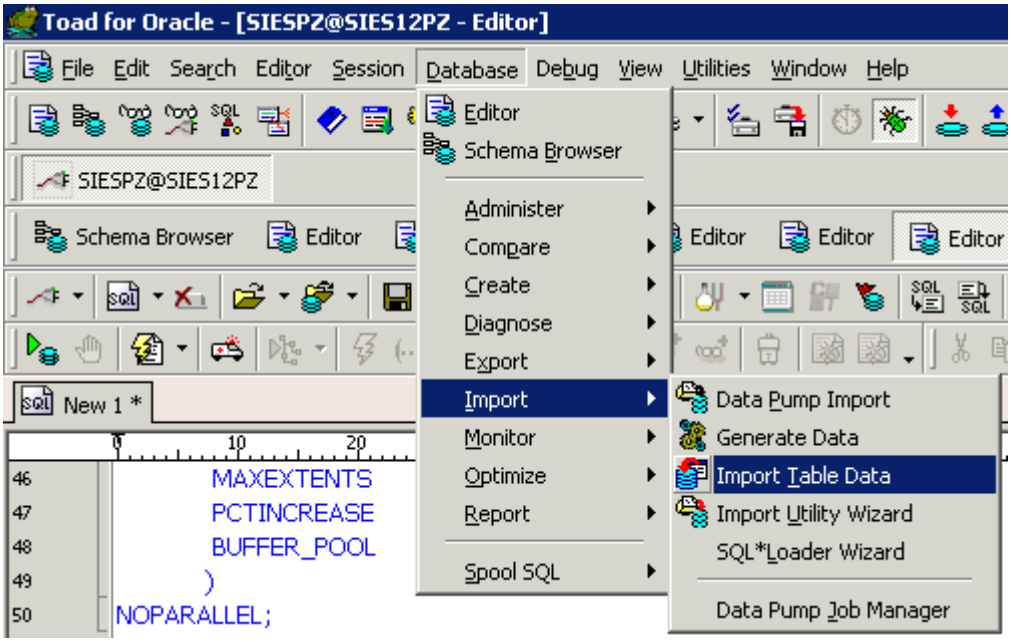


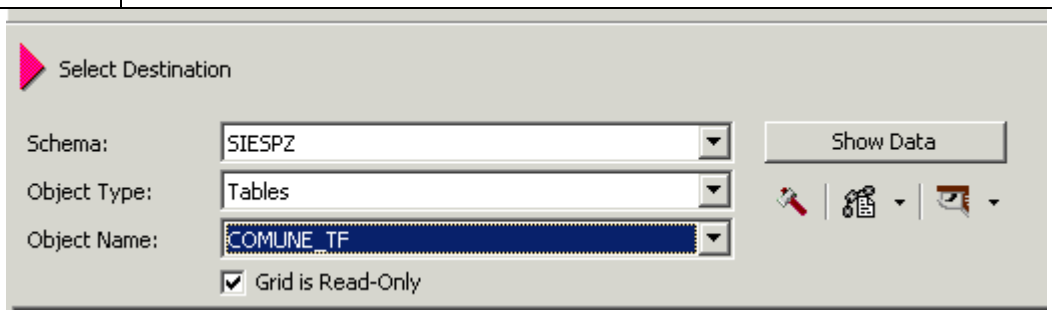

proseguire

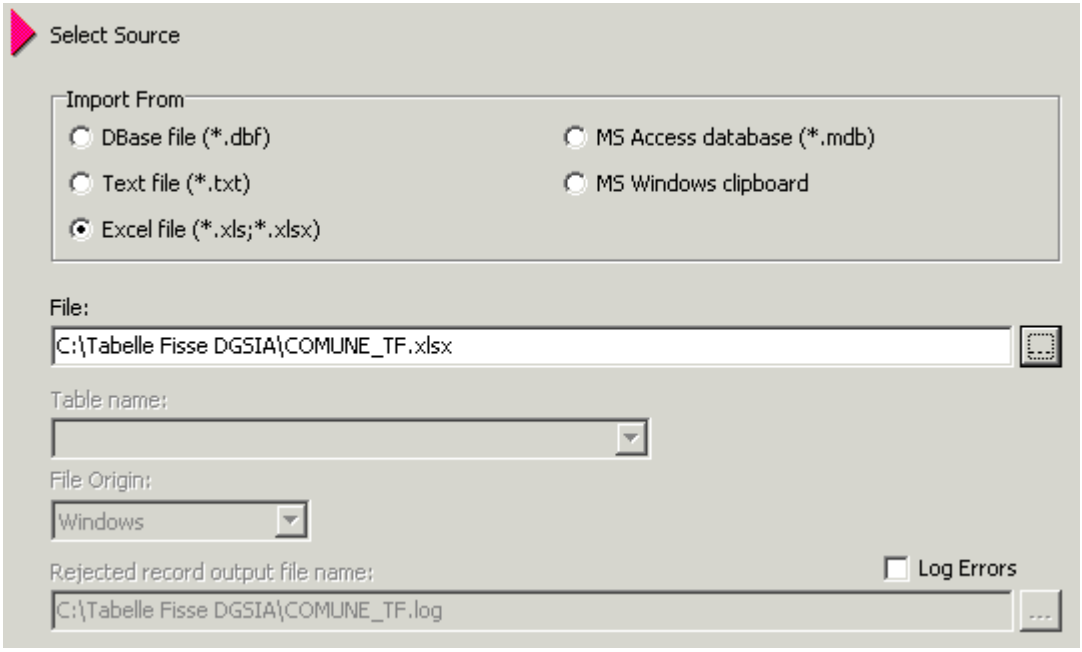


proseguire

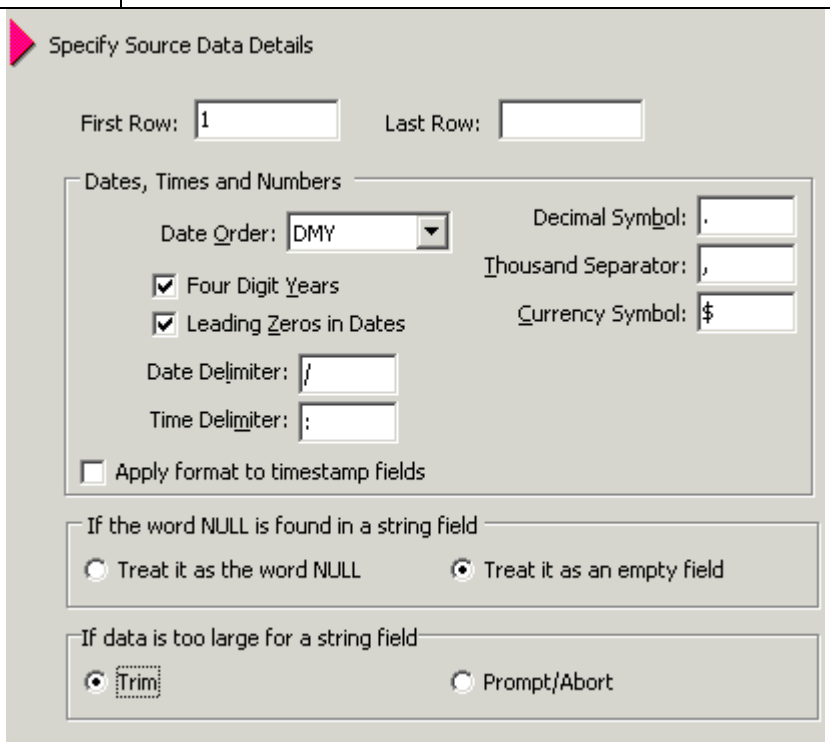


proseguire

Attendere la risposta del sistema (alcuni minuti)

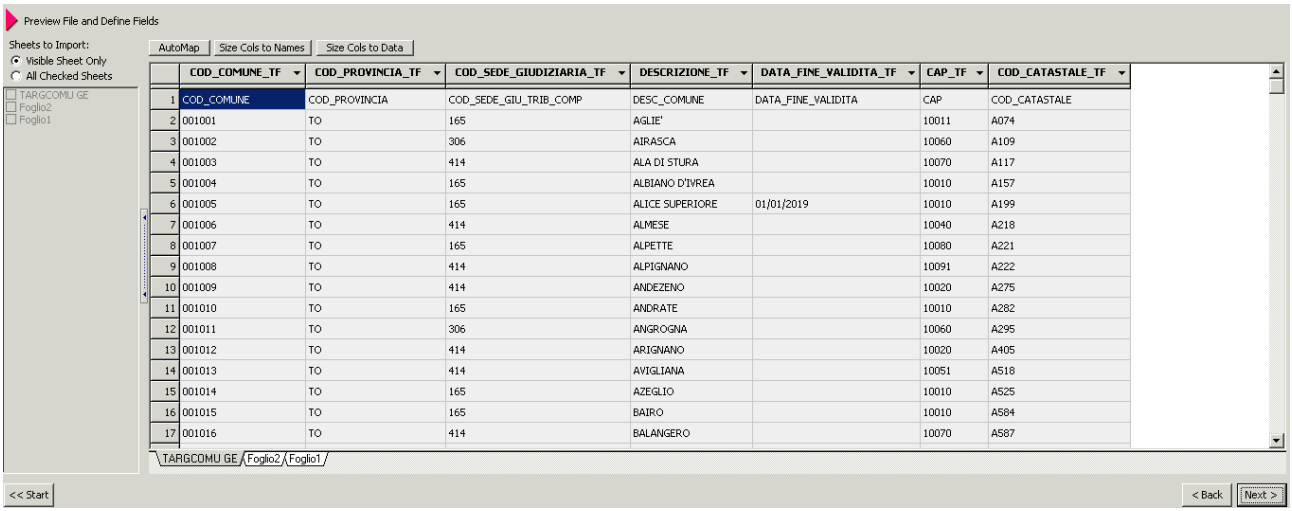


	COD_COMUNE_TF	COD_PROVINCIA_TF	COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF	DESCRIZIONE_TF	DATA_FINE_VALIDITA_TF	CAP_TF	COD_CATASTALE_TF
1	COD_COMUNE	COD_PROVINCIA	COD_SEDE_GIU_TRIB_COMP	DESC_COMUNE	DATA_FINE_VALIDITA	CAP	COD_CATASTALE
2	001001	TO	165	AGLIE'		10011	A074
3	001002	TO	306	AIRASCA		10060	A109
4	001003	TO	414	ALA DI STURA		10070	A117
5	001004	TO	165	ALBIANO D'IVREA		10010	A157
6	001005	TO	165	ALICE SUPERIORE	01/01/2019	10010	A199
7	001006	TO	414	ALMESE		10040	A218
8	001007	TO	165	ALPETTE		10080	A221
9	001008	TO	414	ALPIGNANO		10091	A222
10	001009	TO	414	ANDEZENO		10020	A275
11	001010	TO	165	ANDRATE		10010	A282
12	001011	TO	306	ANGROGNA		10060	A295
13	001012	TO	414	ARIGNANO		10020	A405
14	001013	TO	414	AVIGLIANA		10051	A518
15	001014	TO	165	AZEGLIO		10010	A525
16	001015	TO	165	BAIRO		10010	A584
17	001016	TO	414	BALANGERO		10070	A587

proseguire

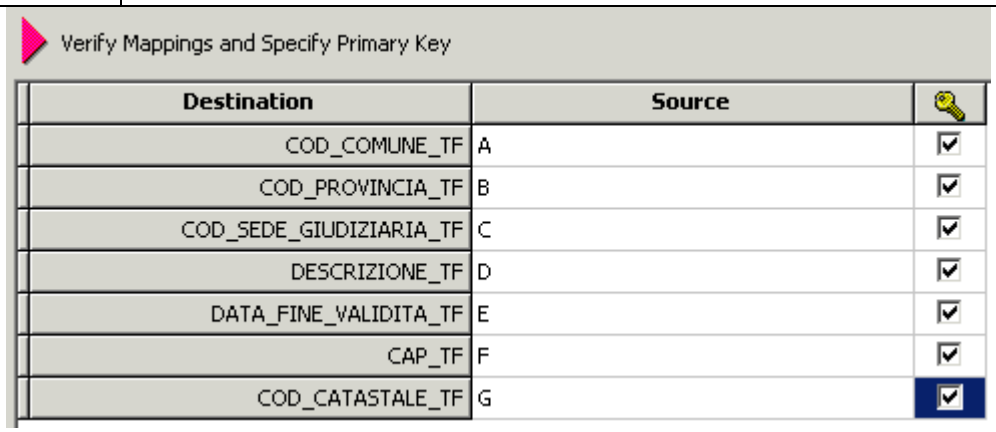

spuntare tutte le colonne e proseguire

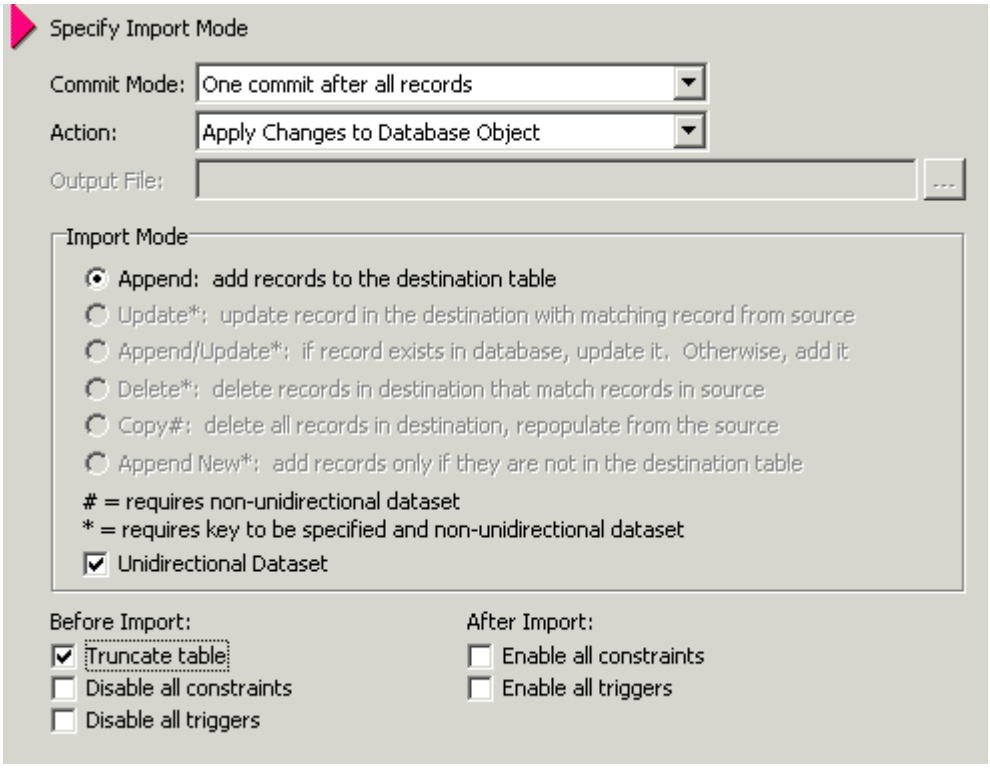

impostare i campi come in figura ed eseguire, dopo alcuni minuti la procedura terminerà, importando 13249 records, di cui 5230 privi di codice catastale e 4742 privi di Cod_SEDE_Giudiziaria

Prima di procedere con le attività di allineamento delle diverse tabelle SIES, bisogna eseguire la seguente procedure plsql

XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc

che esegue una copia di backup delle tabella COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC nelle tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF.

Aggiungere alla tabella COMUNE le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE,

DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE , eseguendo lo script

Alter_Comune.sql

Prima dell'aggiornamento la tabella COMUNE contiene 8112 records.

La tabella COMUNE_TF di Tabelle_Fisse 13249 records, di cui 5230 privi di Codice Catastale, di cui 4742 records privi di COD_SEDE_GIUDIZIARIA.

Compilare ed eseguire la procedure

AGGIORNA_COMUNE.prc

che legge i records dalla tabella COMUNE TF e per ciascun record ricerca nella tabella COMUNE Sies il records avente COD_COMUNE =COD_COMUNE_TF ed effettua le seguenti operazioni:

- in caso di esistenza del record effettua l'aggiornamento del valore contenuto in alcune colonne con quello contenuto nella tabella fissa, come di seguito riportato:

  COD_PROVINCIA = V_COD_PROVINCIA_TF,
  DESCRIZIONE = V_DESCRIZIONE_TF,
  CAP = V_CAP_TF,
  COD_SEDE_GIUDIZIARIA = V_COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF,
  FLAG_VALIDITA = W_FLAG_VALIDITA,
  COD_CATASTALE_COMUNE = V_COD_CATASTALE_TF,
  DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE = TO_DATE ('05022021','dd/mm/yyyy'),
  DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE = V_DATA_FINE_VALIDITA_TF

  dove W_FLAG_VALIDITA = 'N' se DATA_FINE_VALIDITA valorizzata, diversamente = 'S'
- in caso di non esistenza di alcun record, inserisce un nuovo record nella tabella COMUNE Sies:

  INSERT INTO COMUNE VALUES (V_COD_COMUNE_TF, V_COD_PROVINCIA_TF, V_DESCRIZIONE_TF, V_CAP_TF, SYSDATE, V_COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF, W_FLAG_VALIDITA, V_COD_CATASTALE_TF, SYSDATE, V_DATA_FINE_VALIDITA_TF);

Al termine dell'esecuzione della procedura di aggiornamento la tabella COMUNE Sies conterrà 13327 records (13249 della Comune TF + 78 records preesistenti nella tabella SIES ma non in quella TF), di cui 5308 privi di codice catastale e 4742 privi di cod_sede_giudiziaria.

I 78 records preesistenti (Comuni della Sardegna che dall'1/1/2006 hanno cambiato provincia) sono caratterizzati dall'aver la colonna DATA_AGGIORNAMENTO non valorizzata. Questi records **sarebbero da aggiungere nella tabella COMUNE TF**, a tale scopo è stato realizzato lo script

Insert_Comuni_assenti_in_Tabelle_Fisse.sql

che andrà personalizzato a cura dei tecnici che gestiscono le tabelle fisse.

Per questi stessi comuni vanno valorizzate sulla tabella COMUNE le colonne COD_CATASTALE_COMUNE,

DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE e FLAG_VALIDITA eseguendo lo script

Aggiornamento_Comuni_non_presenti_in_COMUNE_TF.sql.

Poiché l'allineamento della tabella COMUNE alla tabella COMUNE_TF, con l'aggiunta del Codice Catastale, è propedeutico alla valorizzazione del corretto luogo di nascita nella tabella Avvocato_ReGIndE_18112020 (*), è stata realizzata la procedura plsql

VERIFICA_LN_AVVOCATO.prc

che, estraendo per ciascun avvocato della tabella Avvocato_ReGIndE, già importata in SIES nella tabella **AVVOCATO_REGINDE_18112020** (vedi documento su Bonifica Avvocati) il codice catastale dal codice fiscale, verifica l'esistenza nella tabella COMUNE di un record avente COD_CATASTALE_COMUNE = Codice catastale estratto dal codice fiscale, in caso di esistenza valorizza per l'avvocato corrente le colonne COD_CATASTO, COD_COMUNE con i corrispondenti valori presenti nel record COMUNE.

(*) poichè nella tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020 rilasciata le suddette colonne sono già valorizzate prima di procedere all'esecuzione della suddetta procedure, bisogna azzerare il valore delle colonne eseguendo la seguente query

UPDATE AVVOCATO_REGINDE_18112020 set COD_CATASTO=NULL, COD_COMUNE=NULL, COD_NAZIONE=NULL;
COMMIT;

Al termine dell'elaborazione su 242948 records della tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020 4433 records rimanevano privi di COD_CATASTO, di cui 729 erano relativi ad avvocati nati in Italia e 3704 ad avvocati nati all'estero.

I 729 records sono stati estratti con la seguente query

SELECT * FROM AVVOCATO_REGINDE_18112020 WHERE COD_CATASTO IS NULL and substr(codfisc,12,4) not like '%Z%' order by luogo_nascita

e salvati nel file **Difensori privi di cod_catasto.xlsx**. Sul contenuto di questo file è stata effettuata un'attenta analisi, da cui è emersa l'esistenza di codici fiscali con omocodia (la cui gestione è riportata nel secondo foglio del file), riuscendo a risalire al comune ed al codice catastale corretto, e preparato uno script contenente le queries di aggiornamento dei comuni privi di codice catastale (122 comuni)

AGGIORNAMENTO_COMUNI_DOPO_VERIFICA.sql

Dopo aver eseguito questo aggiornamento, per poter valorizzare i codici catastali dei 729 avvocati della tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020, è stata realizzata la procedure plsql

VERIFICA_LN_AVVOCATO_2.prc

in cui è inserita anche la gestione dell'omocodia.

Al termine dell'esecuzione tutti i 729 avvocati risultavano con il codice catastale valorizzato. Rimanevano quindi 3704 avvocati nati all'estero ancora privi di codice catastale (VEDI DI SEGUITO)

Allo scopo di valorizzare il codice catastale di numerosi comuni, con data fine validità valorizzata, dovuta ai cambi di provincia subiti nel tempo dallo stesso comune, si è realizzata la procedure plsql

VALORIZZA_COD_CATASTALE_COMUNE.prc

che estrae tutti i comuni, aventi DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE valorizzata e cod_catastale_comune non valorizzato, e per ciascuno ricerca l'eventuale records avente uguale descrizione e cod_catastale_comune valorizzato, in caso di records trovato si procede ad aggiornare il codice catastale del comune estratto con quello trovato.

Poichè la procedura ha causato l'assegnazione di codice catastale improprio a comuni omonimi ma non delle stesse province cambiate nel tempo, si è provveduto a una verifica manuale dei comuni aggiornati, a seguito della quale è stato realizzato lo script

Aggiorna_cod_catastale_2.sql

Dalla analisi della nuova tabella COMUNE è emerso che sussisteva ancora il problema dell'errata impostazione della colonna COD_SEDE_GIUDIZIARIA dei comuni appartenenti alle Circoscrizioni Giudiziarie soppresse nel settembre 2013, per i quali non si era mai proceduto ad aggiornarla con il codice della sede diventata competente, a seguito dell'accorpamento. Si è quindi proceduto a una verifica manuale dei diversi comuni interessati all'aggiornamento, raffrontando la situazione con la tabella Comuni del Casellario.
E' stato quindi realizzato il seguente script

Aggiorna_Sede_Giudiziaria_COMUNE.sql

Per la distribuzione della Tabella aggiornata nei Distretti è stato preparato il seguente script

Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql

che cancella i preesistenti records dalla tabella COMUNE ed inserisce i nuovi.

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento della tabella COMUNE dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore del contenuto preesistente, eseguendo il seguente script

Restore_COMUNE_pre_allineamento.sql

3.1.2 Aggiornamento Dominio PROVINCIA nella CG_REF_CODES

Dopo aver creato la tabella PROVINCIA_TF, utilizzando lo script

Crea_Tabella_PROVINCIA_TF.sql

ed avervi importato il contenuto del file PROVINCIA.xls, facente parte delle Tabelle Fisse, fornito dall'Amministrazione,

N.B. E' possibile bypassare la fase di importazione eseguendo lo script

Insert_PROVINCIA_TF_finale

per aggiornare il dominio PROVINCIA della CG_REF_CODES bisogna eseguire la procedure plsql

AGGIORNA_DOMINIO_PROVINCIA.prc

che leggendo i records della tabella PROVINCIA_TF, per ciascun record ricerca nella tabella CG_REF_CODES il record avente RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e RV_LOW_VALUE = valore della colonna COD_PROVINCIA_TF ed effettua le seguenti operazioni:

- se esiste il record procede ad aggiornarlo, impostando i seguenti valori RV_HIGH_VALUE = valore di COD_REGIONE_TF, RV_ABBREVIATION = valore di FINE_VALIDITA_TF, RV_MEANING = valore di DESCRIZIONE_TF, RV_ALT2_VALUE = 'AGG-data esecuzione'
- se il record non esiste procede ad inserire un nuovo record nella tabella CG_REF_CODES, impostando i seguenti valori RV_DOMAIN = 'PROVINCIA', RV_LOW_VALUE = valore di COD_PROVINCIA_TF, RV_HIGH_VALUE = valore di COD_REGIONE_TF RV_ABBREVIATION = valore di FINE_VALIDITA_TF, RV_MEANING = valore di DESCRIZIONE_TF, RV_ALT2_VALUE = 'INS-data esecuzione'

RV_ALT2_VALUE è stata utilizzata per distinguere i records aggiornati e quelli inseriti, probabilmente da ripulire al momento del rilascio e distribuzione nei Distretti.

Da una verifica manuale effettuata succesivamente all'aggiornamento, emerge che

- nel Dominio Provincia bisogna aggiornare alcune colonne per le province ES, FO, PS preesistenti in SIES

  eseguendo lo script **AGGIORNA_DOMINIO_PROVINCIA_dopo_allineamento.sql**

- nella tabella fissa PROVINCIA mancano i seguenti records, presenti nel Dominio di SIES

Cod_Provincia	Cod_Regione	Fine_Validita	Descrizione
ES			ESTERO
FO	08	SI	FORLI'
PS	11	SI	PESARO

che andrebbero aggiunti anche nella tabella PROVINCIA Tabelle Fisse (preparato script **Insert_PROVINCIA_mancanti_in_Tabelle_Fisse.sql** eventualmente da personalizzare dai tecnici dell'Amministrazione).

Per preparare il Dominio PROVINCIA allo stato di esercizio, ripulendo la colonna RV_ALT2_VALUE, bisogna eseguire lo script

Ripulisci_CG_REF_CODES_COMUNE_per_distribuzione.sql

Per la distribuzione del dominio Aggiornato nei Distretti è stato preparato il seguente script

Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql

che cancella i preesistenti records del Dominio PROVINCIA dalla tabella CG_REF_CODES e inserisce i nuovi.

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento del DOMINIO dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore dei records con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA', eseguendo il seguente script

Restore_CGREFCODES_PROVINCIA.sql

3.1.3 Aggiornamento Dominio NAZIONE nella CG_REF_CODES

Premessa: come si è visto nel paragrafo relativo all'aggiornamento della tabella COMUNE, nella tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020 erano rimasti 3704 avvocati nati all'estero, caratterizzati da Codice Fiscale valorizzato, da cui decodificando il codice Belfiore, sarebbe possibile risalire allo Stato estero di Nascita. Purtroppo la tabella fissa STATO_NAZIONE non contiene il codice catastale, ma essendo necessario per il recupero dei suddetti avvocati, si è proceduto manualmente a recuperare e valorizzare il codice catastale di ciascun stato estero, attingendo al file Elenco-codici-e-denominazioni Stati Esteri al-31_12_2020.xls dell'Istat e alla tabella DC_TAB_STATO_ESTERO del Casellario. Su 263 records contenuti nella tabella STATO-NAZIONE sono stati valorizzati 245 codici catastali, per i rimanenti 18 non si è riusciti a risalire a tale valore.

Dopo aver creato la tabella STATO_NAZIONE_TF, utilizzando lo script **Crea_Tabella_STATO_NAZIONE_TF.sql**, si è importato il contenuto del file STATO-NAZIONE.xls, facente parte delle Tabelle Fisse, fornito dall'Amministrazione, e successivamente si è provveduto ad aggiungere a mano nella colonna COD_CATASTALE_TF i valori dei Codici Catastali.

Per valorizzare il COD_CATASTALE_TF sulla tabella importate bisogna eseguire lo script, in cui sono stati riportati tutti gli aggiornamenti fatti manualmente,

Valorizzazione_cod_catastale_STATO_NAZIONE

N.B. è possibile bypassare la fase di importazione e valorizzazione del codice catastale eseguendo lo script

Insert_STATO_NAZIONE_TF_finale

Per l'aggiornamento del dominio 'NAZIONE' bisogna eseguire la procedure plsql

AGGIORNA_DOMINIO_NAZIONE.prc

che leggendo i records della tabella STATO_NAZIONE_TF, per ciascun record ricerca nella tabella CG_REF_CODES il record avente RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e RV_LOW_VALUE = valore della colonna COD_STATO_TF ed effettua le seguenti operazioni:

- se esiste il record procede ad aggiornarlo, impostando i seguenti valori RV_HIGH_VALUE = valore di COD_STATO_ISO_TF , RV_ABBREVIATION = valore di COD_STATO_ISTAT_TF, RV_MEANING = valore di DESCRIZIONE_TF, RV_ALT2_VALUE = valore di COD_CATASTALE_TF, RV_ALT3_VALUE = V_DATA_FINE_VALIDITA_TF, RV_ALT4_VALUE = 'AGG-data esecuzione'
- se il record non esiste procede ad inserire un nuovo record nella tabella CG_REF_CODES, impostando i seguenti valori RV_DOMAIN = 'NAZIONE', RV_LOW_VALUE = valore di COD_STATO_TF, RV_HIGH_VALUE = valore di COD_STATO_ISO_TF , RV_ABBREVIATION = valore di COD_STATO_ISTAT_TF, RV_MEANING = valore di DESCRIZIONE_TF, RV_ALT2_VALUE = valore di COD_CATASTALE_TF, RV_ALT3_VALUE = V_DATA_FINE_VALIDITA_TF, RV_ALT4_VALUE = 'INS-data esecuzione'

RV_ALT4_VALUE è stata utilizzata per distinguere i records aggiornati e quelli inseriti, probabilmente da ripulire al momento del rilascio. Al termine dell'aggiornamento nel dominio 'Nazione' sono presenti 269 records di cui 238 con codice catastale (RV_ALT2_VALUE) valorizzato.

Da una verifica manuale effettuata successivamente all'aggiornamento, emerge che

- nel Dominio NAZIONE sono presenti i seguenti records, preesistenti all'aggiornamento,

258			POLINESIA FRANCESE	Z723			
540			NUOVA CALEDONIA	Z716			
800			PALESTINA	Z161			
998			JUGOSLAVIA	Z118			

  che dovrebbero essere aggiunti alla tabella fissa STATO-NAZIONE.

Per verificare che la valorizzazione del codice catastale per il dominio NAZIONE sia sufficiente a recuperare lo stato di nascita dei 3704 avvocati ReGIndE, è stata realizzata la procedure plsql

VERIFICA_LN_AVVOCATO_3.prc

dopo la prima esecuzione per 5 avvocati non era stato valorizzato il codice catastale (Z111), in quanto nella tabella STATO_NAZIONE_TF manca la Repubblica Democratica Tedesca. Si è quindi provveduto ad inserirla nel Dominio NAZIONE e nella tabella STATO_NAZIONE_TF e a rieseguire la procedure. Al termine dell'esecuzione tutti gli avvocati ReGIndE risultavano con codice catastale valorizzato.

Per l'inserimento dei records mancanti in STATO-NAZIONE è stato preparato il seguente script

Insert_Stati_in_STATO_NAZIONE.sql

che va modificato in base alle esatte nomenclature delle colonne della suddetta tabella.

Se l'Amministrazione ritiene opportuno aggiungere alla tabella fissa STATO-NAZIONE una ulteriore colonna Codice_catastale per potervi inserire i valori aggiunti nel Dominio NAZIONE di SIES può utilizzare lo script

Valorizzazione_cod_catastale_STATO_NAZIONE.sql

che va modificato in base alle esatte nomenclature delle colonne della suddetta tabella.

Per preparare il Dominio Nazione allo stato di esercizio, ripulendo la colonna RV_ALT4_VALUE, bisogna eseguire lo script

Ripulisci_CG_REF_CODES_NAZIONE_per_distribuzione.sql

Per la distribuzione del dominio Aggiornato nei Distretti è stato preparato il seguente script

Aggiornamento_CG_REF_CODES _NAZIONE_esercizio.sql

che cancella i preesistenti records del Dominio NAZIONE dalla tabella CG_REF_CODES e inserisce i nuovi.

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento del DOMINIO dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore dei records con RV_DOMAIN = 'NAZIONE', eseguendo il seguente script

Restore_CGREFCODES_NAZIONE.sql

3.1.4 Aggiornamento Dominio REGIONE nella CG_REF_CODES

L'analisi del contenuto del file REGIONE.xls fornito dall'Amministrazione e del dominio 'REGIONE' della CG_REF_CODES, ha evidenziato che in quest'ultima bisogna aggiungere solo un record per la Regione = LUOGO SCONOSCIUTO, a tela fine bisogna eseguire lo script

Insert_REGIONE.sql

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento del DOMINIO dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore dei records con RV_DOMAIN = 'REGIONE', eseguendo il seguente script

Restore_CGREFCODES_REGIONE.sql

3.1.5 Aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC per CO_DOMAIN = 'COMUNE'

Prima di operare sulla tabella bisogna prima modificare la costraints CODICI_SIES_NSC_PK aggiungendo alle

attuali colonne CO_DOMAIN, CO_CODCENTR anche la colonna CO_SIES, eseguendo il seguente script

ALTER_CODICI_SIES_NSC.sql

per consentire la presenza di più records riferiti allo stesso CO_CODCENTR.

Nella tabella per il dominio 'COMUNE' erano presenti 8145 records.

Con la procedura **AGGIORNA_CO_DOMAIN_NSC_COMUNE.prc** sono stati aggiornati i records della tabella sulla base dei records della tabella COMUNE allineata, escludendo i records di questa tabella aventi COD_SEDE_GIUDIZIARIA non valorizzata, portando il numero di records a 8621.

La procedura ha provveduto ad

- aggiornare i records, già presenti in tabella, aventi il valore CO_SIES = COD_COMUNE (impostando il CO_VAL1 = AGG-30032021);
- inserire un nuovo record per ciascun COMUNE non presente in tabella, così valorizzato CO_DOMAIN = 'COMUNE'
CO_CODCENTR = valore COD_COMUNE
CO_NSC = '-'
CO_NSC_DES = '-'
CO_SIES = valore COD_COMUNE
CO_SIES_DES = DESCRIZIONE
CO_VAL1 = INS-30032021

di questi 613 nuovi records, molti sono riferiti a comuni già esistenti nella tabella CODICI_SIES_NSC, che hanno subito cambi di PROVINCIA.

In genere i records di questo dominio hanno il valore della colonna CO_CODCENTR corrispondente a quello di CO_SIES, vi sono però diverse eccezioni, essendo questo codice corrispondente al valore CODICE_UNIVOCO della tabella DC_TAB_COMUNI del Casellario, che lo gestisce (es. per il comune di CALASCA CASTIGLIONE con cod_comune=103014 il codice_univoco=1A3014).

Per valorizzare in maniera corretta i valori di CO_CODCENTR, CO_NSC e CO_NSC_DES di questi records sono state eseguite le seguenti operazioni:

- realizzazione della procedure **VALORIZZA_CO_DOMAIN_NSC_COMUNE.prc**, che ricerca per ciascuno records avente CO_NSC e CO_NSC_DES impostati a '-' quello già presente nella tabella prima dell'aggiornamento con la stesso valore di CO_SIES_DES, selezionando i valori presenti nelle tre colonne suddette, con cui provvede alla valorizzazione dei records inseriti. Sono stati recuperati 459 records;
- verifica manuale dei rimanenti 154 records che la procedure non è riuscita ad accoppiare con un record già valorizzato, per cui le colonne CO_NSC e CO_NSC_DES sono rimaste impostate a '-' , verificando l'esistenza nella tabella DC_TAB_COMUNI di esercizio del Casellario, recuperandone i valori con cui impostare le suddette 3 colonne.
- verifica manuale dei records con più di una occorrenza, per verificare se trattasi di comuni che hanno codici differenti a seguito del cambio provincia e verifica dell'esistenza nella tabella DC_TAB_COMUNI.

Questo lavoro di verifica è sintetizzato nei 2 seguenti script:

Aggiorna CODICI_SIES_NSC COMUNE dopo valorizzazione.sql

che esegue l'aggiornamento di parte dei records che al termine della valorizzazione avevano le colonne CO_NSC e CO_NSC_DES impostati a '-';

Delete CODICI_SIES_NSC dopo valorizzazione.sql

che esegue la cancellazione dei records che non sono presenti in DC_TAB_COMUNI di NSC o che sono stati impropriamente associati a un comune omonimo, ma appartenente a provincia differente da quella di competenza.

Al termine di tutte le suddette operazioni nel Dominio COMUNE saranno presenti 8607 records.

Infine per permettere alla funzione di interoperabilità SIES-NSC, in fase di iscrizione di un titolo esecutivo da NSC di valorizzare, in caso di comune di nascita con più occorrenze sulla tabella COMUNE e CODICI_SIES_NSC, il luogo di nascita del soggetto con il comune attivo all'epoca della nascita, si procede alla valorizzazione della colonna CO_VAL3 con la data_fine_validita_comune presente nella tabella COMUNE, a tale scopo va eseguito lo script

Valorizza CO_VAL3 con data_fine_validità comune.sql

Per preparare il Dominio Comune allo stato di esercizio, ripulendo le colonne CO_VAL1 e CO_VAL2 e cancellando i records con colonne non valorizzate correttamente, bisogna eseguire lo script

Ripulisci CODICI_SIES_NSC COMUNE per distribuzione.sql

Per la distribuzione del dominio Aggiornato nei Distretti è stato preparato il seguente script

Aggiornamento CODICI_SIES_NSC COMUNE esercizio.sql

che cancella i preesistenti records del Dominio COMUNE dalla tabella CODICI_SIES_NSC e inserisce i nuovi.

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento del DOMINIO dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore del contenuto preesistente dei records con CO_DOMAIN = 'COMUNE', eseguendo il seguente script

Restore_CODICISIESNSC_COMUNE.sql

3.1.6 Aggiornamento tabella CODICI_SIES_NSC per CO_DOMAIN = 'NAZIONE'

Nella tabella CODICI_SIES_NSC per il dominio CO_DOMAIN= 'NAZIONE' erano presenti 201 records.

Per aggiornare questo dominio sono stati sulla base dei records della tabella CG_REF_CODES del dominio 'NAZIONE' bisogna eseguire la procedure plsql

AGGIORNA_CO_DOMAIN_NSC_NAZIONE.prc

che aggiunge ai preesistenti ulteriori 69 records (N.B. prima di eseguire la procedure bisogna eliminare il record doppio (CO_SIES = '254') con CO_CODCENTR = 25401).

La procedura provvede ad

- aggiornare i records, già presenti in tabella, aventi il valore CO_SIES = RV_LOW_VALUE dei records della CG_REF_CODES aventi RV_DOMAIN = 'NAZIONE' (impostando il CO_VAL1 = AGG-30032021);
- inserire un nuovo record per ciascun record del dominio NAZIONE non presente in tabella, così valorizzato
CO_DOMAIN = 'NAZIONE'
CO_CODCENTR = valore RV_LOW_VALUE record della CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'NAZIONE'
CO_NSC = '-'
CO_NSC_DES = valore RV_MEANING record della CG_REF_CODES con RV_DOMAIN = 'NAZIONE'
CO_SIES = CO_CODCENTR
CO_SIES_DES = CO_NSC_DES
CO_VAL1 = INS-30032021

Per valorizzare in maniera corretta i valori di CO_CODCENTR, CO_NSC e CO_NSC_DES di questi records è stata eseguita una verifica manuale di tutti i 69 records per accertarsi della presenza degli stessi nella tabella DC_TAB_ESTERO di esercizio del Casellario, recuperandone i valori con cui impostare le suddette 3 colonne. Dalla verifica è emerso che nella tabella DC_TAB_ESTERO sono assenti i seguenti stati (32), che pertanto saranno momentaneamente eliminati dalla tabella CODICI_SIES_NSC (durante l'attività di verifica per questi records è stato impostato la colonna CO_VAL2 = 'NO NSC')

CO_CODCENTR	CO_NSC	CO_NSC_DES	CO_SIES	CO_SIES_DES
			312	CHRISTMAS ISLAND
			318	COCOS(KEELING) ISLAND
			338	TIMOR LESTE
			439	MAYOTTE (ISOLA)
			520	GROENLANDIA
			528	MONTSERRAT (ISOLA)
			537	TURKS E CAICOS
			714	MIDWAY (ISOLE)
			718	NUOVA CALEDONIA(ISOLE)
			717	NORFOLK ISLAND
			729	TOKELAU (ISOLE DELL'UNIONE)
			811	ALAND (ISOLE)
			813	ASCENSION(ISOLA)
			814	BOUVET (ISOLA)
			815	CLIPPERTON (ISOLA)
			816	CURACAO
			819	HEARD E MCDONALD (ISOLE)
			821	SINT MAARTEN
			822	SUD GEORGIA E ISOLE SANDWICH
			823	SVALBARG E JAN MAYEN
			824	TERRITORI BRIT.OCEANO INDIANO

			825	TRISTAN DA CUNHA
			826	DIEGO GARCIA
			827	BONAIRE S.EUSTACHIUS E SABA
			888	RICONOSCIUTI NN CITTAD.LETTONI
			904	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
			906	SAINT BARTHELEMY
			926	ARUBA
			939	SARK
			988	TERRE AUSTR.E ANTART.FRANCESI
			0	STATO SCONOSCIUTO
			100	NESSUN LUOGO

I suddetti records sono stati salvati nei files **Nazione-SIES-NSC assenti in NSC.xls** e **Nazione-SIES-NSC assenti in NSC.sql**.

Inoltre, dei rimanenti records inseriti, i seguenti 32 records, pur presenti in DC_TAB_ESTERO non presentano alcun valore nelle colonne CODICE_UNIVOCO, utilizzato per la valorizzazione della colonna CO_CODCENTR (durante l'attività di verifica per questi records è stato impostato la colonna CO_VAL2 = 'VER NSC')

CO_CODCENTR	CO_NSC	CO_NSC_DES	CO_SIES	CO_SIES_DES
	09617168	FAROER	213	FAER OER (ISOLE)
	09615713	GIBILTERRA	218	GIBILTERRA
	09640048	KOSOVO	272	KOSOVO
	09610572	U.R.S.S.	352	UNIONE REP.SOC.SOVIETICHE
	09629097	REUNION (LA)	445	REUNION (ISOLE)
	09630651	SAINT ELENA (ISOLA)	447	SAINT ELENA (ISOLA)
	09640058	SUD SUDAN	467	SUD SUDAN
	09631039	ANGUILLA	502	ANGUILLA
	09613482	ANTILLE OLANDESI	504	ANTILLE OLANDESI
	09614258	BERMUDA (ISOLE)	508	BERMUDA (ISOLE)
	09630942	CAYMAN (ISOLE)	511	CAYMAN (ISOLE)
	09616004	GUADALUPA	521	GUADALUPA
	09618138	MARTINICA	526	MARTINICA
	09612318	PORTORICO	531	PORTORICO
	09640079	SAINT PIERRE ET MIQUELON	535	SAINT PIERRE ET MIQUELON
	09630360	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	538	VERGINI AMERICANE (ISOLE)
	09629875	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	539	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)
	09629681	FALKLAND O MALVINE (ISOLE)	610	FALKLAND O MALVINE (ISOLE)
	09629487	COOK (ISOLE)	702	COOK (ISOLE)
	09630554	MARIANNE SETTENTR.LI (ISOLE)	711	MARIANNE SETTENTR.LI (ISOLE)
	09629390	NIUE	716	NIUE
	09629584	PITCAIRN (ISOLE)	723	PITCAIRN (ISOLE)
	09630748	AMERICAN SAMOA	726	AMERICAN SAMOA
	09630166	WALLIS E FUTUNA (ISOLE)	734	WALLIS E FUTUNA (ISOLE)
	09616780	HONG KONG	740	HONG KONG
	09629972	MACAO	743	MACAO

	09616101	GUAM	817	GUAM
	09630263	SAHARA OCCIDENTALE	820	SAHARA OCCIDENTALE
	09613482	ANTILLE OLANDESI (ISOLE)	907	ANTILLE OLANDESI (ISOLE)
	09629778	JERSEY (CHANNEL ISLANDS)	925	JERSEY (CHANNEL ISLANDS)
	09630457	GUERNSEY	940	GUERNESEY (CHANNEL ISLANDS)
	09629293	MAN	959	MAN (ISOLA DI)

.
I suddetti records sono stati momentaneamente eliminati dalla tabella CODICI_SIES_NSC in attesa di verifica da parte del Casellario e sono stati salvati nei files **Nazione-SIES-NSC privi di Codice_Univoco.xls** e **Nazione-SIES-NSC privi di Codice_Univoco.sql**.

Tra gli stati aggiunti dalla procedure, sono stati correttamente valorizzati solo i seguenti:

CO_DOMAIN	CO_CODCENTR	CO_NSC	CO_NSC_DES	CO_SIES	CO_SIES_DES
NAZIONE	25701	09601745	CECOSLOVACCHIA	210	CECOSLOVACCHIA
NAZIONE	21700	09640063	REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA	217	REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
NAZIONE	25800	09619302	POLINESIA FRANCESE	724	POLINESIA FRANCESE
NAZIONE	61201	09616489	GUYANA FRANCESE	818	GUYANA FRANCESE

la valorizzazione di questi record può essere effettuata eseguendo lo script

Aggiorna CODICI_SIES_NSC NAZIONE dopo valorizzazione.sql

Per preparare il Dominio Nazione allo stato di esercizio, ripulendo le colonne CO_VAL1 e CO_VAL2 e cancellando i records con colonne non valorizzate correttamente, bisogna eseguire lo script

Ripulisci CODICI_SIES_NSC NAZIONE per distribuzione.sql

Per la distribuzione del dominio Aggiornato nei Distretti è stato preparato il seguente script

Aggiornamento CODICI_SIES_NSC NAZIONE esercizio.sql

che cancella i preesistenti records del Dominio NAZIONE dalla tabella CODICI_SIES_NSC e inserisce i nuovi.

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento del DOMINIO dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore del contenuto preesistente dei records con CO_DOMAIN = 'NAZIONE', eseguendo il seguente script

Restore_CODICISIESNSC_NAZIONE.sql

3.1.7 Aggiornamento tabelle COMUNI e STATI di SIES-AVVOCATURA

Per l'allineamento delle tabelle COMUNI e STATI si procederà ad adeguare la loro struttura a quella della tabella COMUNE di SIES e ai dati gestiti nel dominio NAZIONE della CG_REF_CODES.

Prima di procedere alle attività di allineamento bisogna eseguire il backup delle suddette tabelle, eseguendo la procedure pl.sql

XAT_SALVA_TABELLE_AVV_SIES.prc

che crea le tabelle COMUNI_SXALLTF e STATI_SXALLTF.

Per le modifiche alla struttura delle tabelle bisogna eseguire lo script:

Alter_COMUNI_STATI.sql

e successivamente

- Compilare ed eseguire la procedure

AGGIORNA_COMUNI_AVVOCATURA.prc

che legge i records dalla tabella COMUNE di SIES, già aggiornata, e per ciascun record ricerca nella tabella COMUNI Sies –Avvocatura il record avente COD_COMUNE = COD_COMUNE di SIES ed effettua le seguenti operazioni:

- in caso di esistenza del record effettua l'aggiornamento del valore contenuto in alcune colonne con quello contenuto nella tabella COMUNE, come di seguito riportato (le variabili con estensione _TF contengono i valori della tabella COMUNE:

  DESCRIZIONE = V_DESCRIZIONE_TF,
  CAP = V_CAP_TF,
  COD_SEDE_GIUDIZIARIA = V_COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF,
  FLAG_VALIDITA = W_FLAG_VALIDITA,
  COD_CATASTALE_COMUNE = V_COD_CATASTALE_TF,
  DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE = TO_DATE ('05022021','dd/mm/yyyy'),
  DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE = V_DATA_FINE_VALIDITA_TF

  dove W_FLAG_VALIDITA = 'N' se DATA_FINE_VALIDITA valorizzata, diversamente = 'S'
- in caso di non esistenza di alcun record, inserisce un nuovo record nella tabella COMUNI:

  INSERT INTO COMUNI VALUES (V_COD_COMUNE_TF, V_DESCRIZIONE_TF, V_CAP_TF, SYSDATE, V_COD_SEDE_GIUDIZIARIA_TF, W_FLAG_VALIDITA, V_COD_CATASTALE_TF, SYSDATE, V_DATA_FINE_VALIDITA_TF);

Al termine dell'esecuzione della procedura di aggiornamento la tabella COMUNI conterrà 13327 records (13249 della Comune TF + 78 records preesistenti nella tabella SIES ma non in quella TF), di cui 5308 privi di codice catastale e 4742 privi di cod_sede_giudiziaria.

- eseguire lo script

AGGIORNA_STATI_AVVOCATURA.sql

che effettua la delete della tabella e ricarica i nuovi records, estratti dal Dominio NAZIONE della CG_REF_CODES

Nel caso che nel corso delle attività di aggiornamento delle due tabelle dovessero verificarsi degli errori, sarà possibile effettuare la restore della tabella COMUNI e/o STATI, eseguendo rispettivamente i seguenti scripts

Restore_Tabella_COMUNI_preallineamento.sql

Restore_Tabella_STATI_preallineamento.sql

3.1.8 Rilascio per messa in esercizio

Per la messa in esercizio della tabella COMUNE, dei Domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE della tabella CG_REF_CODES, dei Domini COMUNE e NAZIONE della tabella CODICI_SIES_NSC e delle tabelle COMUNI e STATI di SIES-AVVOCATURA non ci sarà bisogno di eseguire le procedure di allineamento riportate nei precedenti paragrafi, ma si distribuiranno degli eseguibili che permetteranno di effettuare l'aggiornamento utilizzando il risultato finale delle procedure che sono state eseguite già a livello centrale. Ogni Distretto dovrà eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1) Prima di procedere con le attività di allineamento delle diverse tabelle SIES, bisogna eseguire la seguente procedure plsql

   XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc

   che esegue una copia di backup delle tabelle COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC nelle tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF e delle tabelle COMUNI, STATI di SIES-Avvocatura nelle tabelle COMUNI_SXALLTF e STATI_SXALLTF.

2) eseguire lo script **Alter_Comune.sql**

   che aggiunge all'attuale struttura della tabella COMUNE le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE.

3) eseguire lo script **Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql**

   che cancella i records preesistenti 8112 e ne inserisce 13327.

4) eseguire lo script **Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql**
   che cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 117 records a fronte dei 105 precedenti.

5) eseguire lo script **Insert_REGIONE.sql**

inserisce un nuovo record (LUOGO_SCONOSCIUTO) nella tabella CG_REF_CODES per RV_DOMAIN = 'REGIONE'

6) eseguire lo script **Aggiornamento_CG_REF_CODES_NAZIONE_esercizio.sql**
che cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 269 records a fronte dei 200 precedenti.

7) eseguire lo script **Alter_CODICI_SIES_NSC.sql**
che modifica la constraint attuale, che è costituita dalle colonne (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR), alla nuova costituita da (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR, CO_SIES) per permettere la gestione di comuni omonimi, che pur avendo lo stesso valore di CO_CODCENTR hanno diverso valore del CO_SIES.

8) eseguire lo script **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_COMUNE_esercizio.sql**
che cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'COMUNE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 8607 records a fronte degli 8145 precedenti.

9) eseguire lo script **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_esercizio.sql**
che cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 205 records a fronte degli 201 precedenti.

10) eseguire lo script **Alter_COMUNI _STATI.sql**

che aggiunge all'attuale struttura della tabella COMUNI le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE e all'attuale struttura della tabella STATI le nuove colonne COD_STATO_ISO, COD_ISTAT_STATO, COD_CATASTALE e DATA_FINE_VALIDITA

11) eseguire la procedure **AGGIORNA_COMUNI_AVVOCATURA.prc**

che cancella i records preesistenti 8112 e ne inserisce 13327.

12) eseguire lo script **Aggiorna_TABELLA_STATI_SIES_AVVOCATURA.sql** che cancella i records preesistenti 200 e ne inserisce 269.

In caso di anomalie che dovessero verificarsi nel corso degli aggiornamenti è possibile restorare la tabella COMUNE e/o i Domini delle tabelle CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC secondo il seguente schema:

Tabella	Dominio	Script
COMUNE		***Restore_COMUNE_pre_allineamento.sql***
CG_REF_CODES	RV_DOMAIN=PROVINCIA	***Restore_CGREFCODES_PROVINCIA.sql***
CG_REF_CODES	RV_DOMAIN=NAZIONE	***Restore_CGREFCODES_NAZIONE.sql***

CG_REF_CODES	RV_DOMAIN=REGIONE	***Restore_CGREFCODES_REGIONE.sql***
CODICI_SIES_NSC	CO_DOMAIN=COMUNE	***Restore_CODICISIESNSC_COMUNE.sql***
CODICI_SIES_NSC	CO_DOMAIN=NAZIONE	***Restore_CODICISIESNSC_NAZIONE.sql***
FUNZIONE, FUNZIONE_PROFILO		***Restore_Funzione_FunzioneProfilo.sql***