


# Claude e Claude Code in pratica

## Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

# Modulo 3 — Esercitazione: una dashboard Artifact da dati sintetici anonimizzati

## La dashboard in claude.ai

# M3-E02: la dashboard della settimana


La seconda esercitazione del laboratorio, nel vostro claude.ai: diciannove minuti

- La settimana di ticket di **CiaspoLink**, anonimizzata in M3-E01, va in **claude.ai**: **prima i numeri**, dieci indicatori che Claude calcola **con il codice** sul file caricato e che uno script **verifica**; **poi la dashboard**, un artifact con i numeri verificati; e la tenete **privata**
- Lavorate in claude.ai, con il vostro account Pro; il terminale serve a preparare il file e a verificare i numeri — **nessuna sessione** di Claude Code
- **Percorso A**: un vostro CSV con dati **inventati**, come nel percorso A di M3-E01, con i vostri indicatori al posto di quelli del prompt — lo stesso metodo, senza verifica automatica
- **Percorso B**: la settimana di CiaspoLink, il vostro file di M3-E01 o la copia di riferimento — la registrazione del corso e la verifica sono su questo
- La documentazione sui modelli: «When the model has to compute over a table … **let the model query it with code execution instead of pasting it in**.» Nella prova di Anthropic, 25 domande su 1.862 righe con il thinking spento, Claude Sonnet 5 con la tabella incollata ha risposto giusto a **7 su 25**; con il file caricato e il codice a **25 su 25**, a circa un dodicesimo del costo. È un **confronto**: la vostra chat fa una strada sola, e lo decide la coppia registrata del corso, in «Confronto»
- Due indicazioni che il laboratorio segue. Il centro assistenza: «complex or mission-critical calculations **should be verified** using specialized mathematical software or manual methods.» E il corso Claude 101: «If you want to ensure Claude creates an artifact, just say so: “**Create this as an artifact.**”»

# Il file e la chat

## I passi 1–3 del README: una chat nuova senza memoria, Sonnet, il file anonimo

- Una **chat nuova**, fuori da ogni progetto; **prima di scrivere**, nel menu «+» della casella spegnete **«Memory»**: iniziata la chat, non si cambia più. In quella chat Claude non usa la memoria, non cerca nelle chat passate e non ne salva niente nella memoria; accanto al titolo, l'icona della memoria **barrata**
- Nel menu del modello: **Sonnet**. Non una chat incognito: il centro assistenza dice che con la nuova esperienza si apre in quella precedente, dove Claude non esegue codice
- Dal menu «+», «Add files or photos» — nella nuova esperienza «**Upload or add files**»: `ticket-anonimi.csv` dello spazio di lavoro, il file **anonimo**. Ciò che caricate arriva ad Anthropic: per la sua informativa privacy è un vostro «Input»

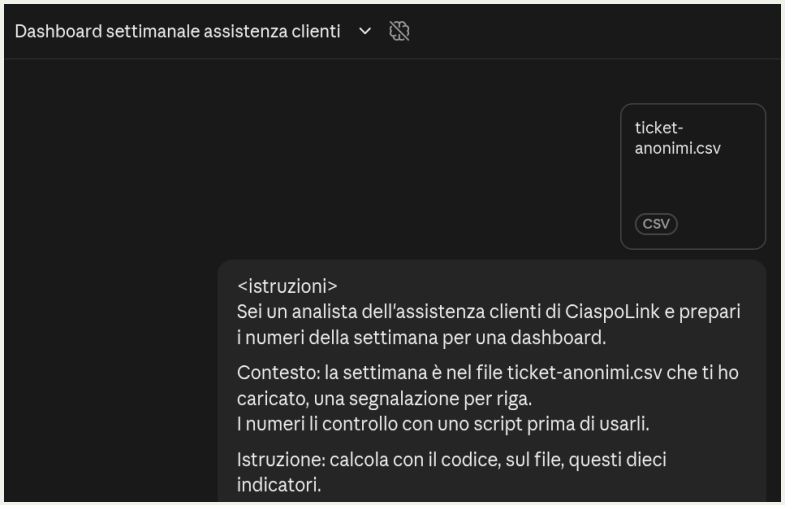


Accanto al titolo, l'icona della memoria barrata; a destra la scheda del file, con l'etichetta CSV, e l'inizio del prompt
*claude.ai, nuova esperienza; schermata del docente, 31 ottobre 2026*

# Prima i numeri

Il passo 4 del README: il prompt, poi la risposta in `kpi.json` e la verifica

nella chat, dopo il file: prompt-numeri.md, 1 di 2

```
<istruzioni>
Sei un analista dell'assistenza clienti di CiaspoLink e prepari
i numeri della settimana per una dashboard.

Contesto: la settimana è nel file ticket-anonimi.csv che ti ho
caricato, una segnalazione per riga.
I numeri li controllo con uno script prima di usarli.

Istruzione: calcola con il codice, sul file, questi dieci
indicatori.

Formato: soltanto un oggetto JSON, con queste dieci chiavi:
```

# Prima i numeri

Il passo 4 del README: il prompt, poi la risposta in `kpi.json` e la verifica


nella chat, dopo il file: prompt-numeri.md, 2 di 2

```
- segnalazioni: le righe (intero)
- per_giorno: le righe per giorno della settimana di aperto_il,
  data come è scritta, chiavi lun mar mer gio ven sab dom
  (interi)
- aperte_fine_settimana: le righe con chiuso_il vuoto (intero)
- annullate: le righe con stato annullato (intero)
- per_categoria: le righe per ogni categoria presente (interi)
- mediana_minuti_prima_risposta: la mediana (1 decimale)
- media_minuti_risoluzione_per_tecnologia: la media per
  tecnologia, solo quelle con almeno un valore (1 decimale)
- voti: le righe con soddisfazione non vuota (intero)
- soddisfazione_media: la media (2 decimali)
- clienti_ricorrenti: i clienti con almeno 3 righe (intero)

Vincoli: nei conti entrano soltanto i campi con un valore, e un
campo vuoto resta fuori; arrotonda con la metà per eccesso.
</istruzioni>
```

# Prima i numeri

## Il passo 4 del README: il prompt, poi la risposta in `kpi.json` e la verifica

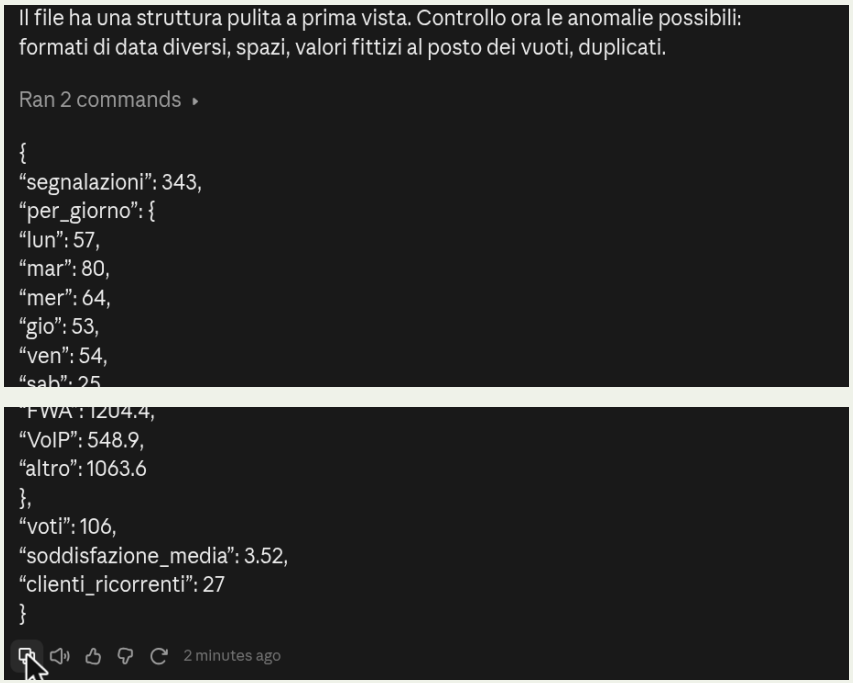


Sopra, l’inizio della risposta: una frase, «Ran 2 commands» e l’oggetto; sotto, la sua fine e il pulsante «Copy»
*claude.ai, nuova esperienza; schermate del docente, 31 ottobre 2026*

- Copiate con «**Copy**», sotto la risposta, **non** selezionando il testo: nella registrazione del corso la pagina aveva virgolette tipografiche, “ ”, non valide in JSON, e «Copy» ha preso anche due frasi in più
- In `kpi.json` **soltanto l’oggetto**, dalla `{` alla `}`; poi `tools/verifica.sh M3-E02`: per ogni indicatore il vero e il vostro, come **dato**; esce con 0 se chiavi e tipi sono giusti; il traguardo è **10 su 10**
- Nella registrazione del corso, **10 su 10** alla prima risposta
- Vi tornano 28 clienti ricorrenti invece di 27? Un indizio, come dato: contando come un cliente il campo `cliente` vuoto, 25 righe, si ottiene proprio 28

# Poi la dashboard

## Il passo 6 del README: un artifact con i numeri verificati

nella stessa chat: prompt-dashboard.md

```
Contesto: i numeri del JSON qui sopra li ho verificati con lo
script del corso, e la dashboard li mostra così come sono.

Istruzione: crea come artifact una dashboard della settimana con
esattamente quei numeri.

Formato: le segnalazioni per giorno in barre, le categorie dalla
più frequente, le aperte a fine settimana e le annullate, la
mediana dei minuti alla prima risposta, la media dei minuti di
risoluzione per tecnologia, la soddisfazione media con il numero
dei voti, i clienti ricorrenti; ogni numero scritto accanto al
suo grafico.

Vincoli: testi in italiano.
```

> «crea come artifact»: è come lo chiede il corso Claude 101, «Create this as an artifact», qui in italiano

# Poi la dashboard

## Il passo 6 del README: un artifact con i numeri verificati

- L’artifact si apre **accanto alla conversazione**: confrontate **a occhio** i suoi numeri con quelli della verifica — nessuno script legge la dashboard
- Poi **una o due modifiche**: «Ask Claude to change the artifact.» Per esempio: «Metti in alto quattro riquadri con segnalazioni, aperte, annullate e soddisfazione media, e usa un colore solo per tutte le barre.»
- Se l’artifact mostra un errore: il pulsante «**Try fixing with Claude**», vicino al messaggio d’errore

# Poi la dashboard

## Il passo 6 del README: un artifact con i numeri verificati




A sinistra la chat: il prompt, i passi e la scheda dell'artifact; a destra l'artifact: 343 segnalazioni e le barre per giorno

**Nella registrazione del corso ogni numero della dashboard era quello di kpi.json**

*claude.ai, nuova esperienza; schermata del docente, 31 ottobre 2026*

**Prima i numeri, poi il grafico: una dashboard vale quanto i numeri che controllate.**

# Al lavoro


## I passi 1–6 del README: quattordici minuti, in claude.ai e nel terminale

```
# sempre dalla cartella esercitazioni: il passo 1 del README
tools/prepara_esercizio.sh M3-E02
# chi ha fatto M3-E01, con la verifica a 0, usa il suo file:
cp ~/corso-claude-code/M3-E01/anonimo/ticket-anonimi.csv \
   ~/corso-claude-code/M3-E02/
# passo 4, a ogni risposta: incollate, Invio, poi Ctrl+D
cat > ~/corso-claude-code/M3-E02/kpi.json
tools/verifica.sh M3-E02   # passo 5: 0 fatto, 1 non ancora
```

- Il README: `m3_funzionalita_claude/s2_funzionalita_claude/m3_e3_dashboard/M3-E02_dashboard_settimana/`
- **Checkpoint**: la verifica esce con **0**, con **10 KPI su 10**; la dashboard con **gli stessi numeri** di `kpi.json`; una o due **modifiche**
- Un NO: ditelo a Claude nella stessa chat, con gli indicatori che non tornano e «ricontrolla con il codice» (la frase del passo 5), poi ricopiate e riverificate. Virgolette “ ”: ricopiate con «Copy». Numeri senza codice: «Calcola con il codice, sul file caricato». WSL 2: copiate il file in una cartella di Windows (passo 1). Il resto in «Se qualcosa va storto»
- L’impronta: una chat su **Sonnet**, memoria spenta, un file di circa 100 KB, da 3 a 5 messaggi con il **codice** e un **artifact**, che incidono sul limite d’uso, lo stesso di Claude Code. Nella registrazione del corso, **due messaggi**: i numeri e la dashboard
- Dopo la condivisione, se volete, la **pulizia** (passo 8): la chat, dal menu accanto al titolo; l’artifact, nella registrazione del 21 ottobre, è **rimasto** in «Artifacts»: si cancella dal suo menu

# Tenerla privata

## Il passo 7 del README: la condivisione, senza condividere

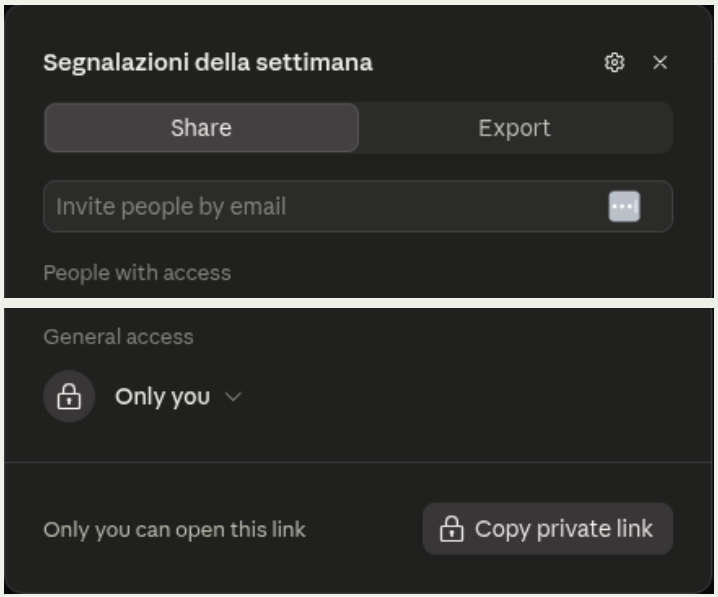


La finestra «Share», senza la riga dell'account; sotto, il selettore aperto
*claude.ai, nuova esperienza; schermate del docente, 21 ottobre 2026*

- Il centro assistenza: «**Artifacts start private to you.** Nothing is shared until you share it.»
- «**Share**», nell'intestazione dell'artifact: sotto «General access», «**Only you**». Nella registrazione del corso il selettore, aperto, offriva «Only people invited», con la spunta, e «Anyone with the link»: «People with the link can view, but not edit.»
- Sul Pro, dice il supporto, «Only you» o «Anyone with the link»; a persone precise, un invito per e-mail, in beta. Per aprire un artifact condiviso serve un **account Claude**, anche con il link
- Dal corso Claude 101: «Only the artifact is shared — your conversation stays private.» E aprite solo artifact di persone di **fiducia**
- **Lasciate «Only you»**, la voce con la spunta, «Only people invited»: chiudete il selettore e la finestra con Esc, senza condividere