

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Misurare e migliorare

La galleria degli orrori

Seconda parte: dove siamo

La prima parte del modulo, «Progettare il prompt», in cinque righe — e il ciclo di misura

- **Il template, un tag per ingrediente.** Un buon prompt è una **specifica**, non un desiderio: ruolo, contesto, istruzione, formato, vincoli, esempi — più i dati. Ogni ingrediente che manca è una decisione lasciata al modello
- **System e user.** Ciò che non cambia da una richiesta all'altra — il ruolo, le regole — va nel **system prompt**; il caso e i dati, nel **messaggio**
- **Tag e schema.** I tag separano le istruzioni dai dati; uno **schema** — in Claude Code, `claude -p` con `--json-schema` — garantisce la forma della risposta, non il contenuto
- **Gli esempi.** Insegnano la **forma**; le regole e le etichette si scrivono
- **Il ragionamento.** Sui modelli di oggi lo decide Claude, e sui 5.5 non si spegne: la leva è l'**effort**, e il ragionamento si chiede per leggerlo
- **Il ciclo di misura**, nell'esercitazione M2-E01: ogni versione del prompt in un file; `misura.sh` la esegue con `claude -p`, poi la misurano i **controlli** scritti in codice e un **giudice**, un subagent con una rubrica, chiamato due volte sulla prima versione; si mette alla prova **una pratica alla volta**, e si rimisura

A voce: della prima parte, **che cosa avete già provato** nel vostro lavoro?

Che cosa fa la seconda parte

«Misurare e migliorare»: tre tappe, fino alla fine del modulo

1. **La galleria degli orrori**, qui: quattro prompt sbagliati sul messaggio della prima parte — un cliente business, la Falegnameria Fittizia di Rovereto, rimasto una mattina senza centralino, che chiede un indennizzo e una linea di riserva. Ogni prova si **indovina a voce** prima di eseguirla; la cura di ogni orrore viene dalla documentazione di Anthropic, e uno **script** dice se ha funzionato

2. **Il prompt come programma**, subito dopo: il primo prompt è una bozza; criteri di successo, casi di prova, **una variabile alla volta**; la misura con i controlli in codice e un giudice con una rubrica, provato prima nella sua affidabilità, e i limiti del giudice

3. **Il laboratorio**: tre prompt di lavoro — sviluppo, supporto, sistemi — e **due cicli di misura** per ciascuno (esercitazione M2-E02); poi il confronto, e la chiusura del modulo

Un prompt si progetta, poi si misura.

Orrore 1: la richiesta vaga

M2-D06: un documento «carino», contro formato e vincoli

Indovinate, a voce: che documento arriverà con il primo prompt? E il secondo rispetterà i suoi **tre vincoli**?

`orrore-1-vaga.md, con il messaggio accorciato: […]`

```
Fammi un documento carino su questo messaggio.

Buongiorno, vi scrivo per la Falegnameria Fittizia di Rovereto.
[…] Cordiali saluti, Franco Fittizio
```


`cura-1-vaga.md, senza il messaggio, che è lo stesso`

```
Scrivi per il tecnico di turno una scheda di questo messaggio in
tre righe, che cominciano con «Problema:», «Quando:» e
«Richieste:», in non più di 60 parole in tutto.
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: le due prove a **Sonnet** con `claude -p`, effort low, nessuno strumento — lo script mostra il comando e aspetta: prima le vostre risposte, poi lo lancio. Guardate la riga dell'esito: **parole** e **righe**

Orrore 1: la richiesta vaga

M2-D06: un documento «carino», contro formato e vincoli

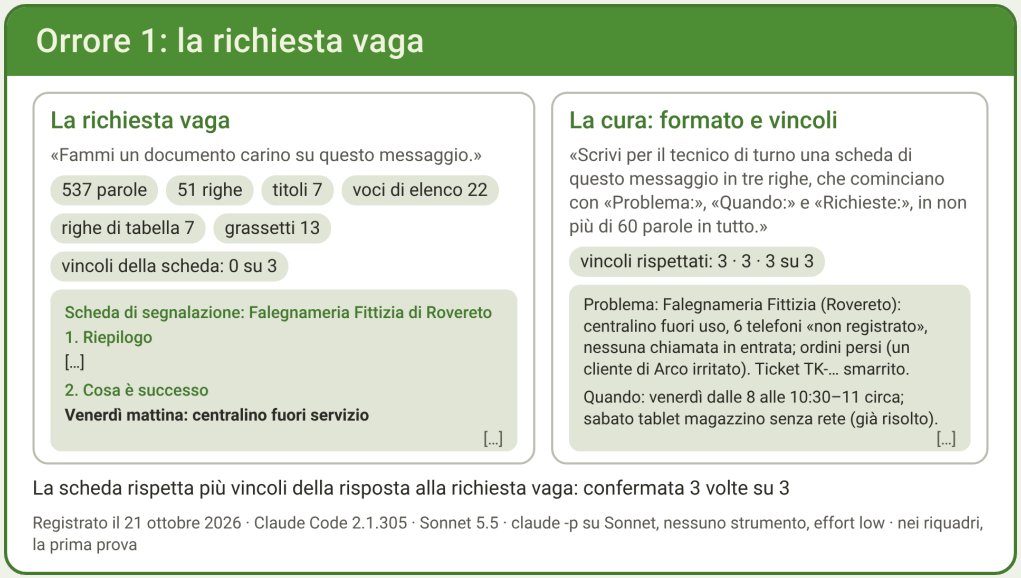

Sonnet, effort low, nessuno strumento: la richiesta vaga una volta, la cura tre; nei riquadri la prima prova, tagliata dove lo dice «[…]»

Una cosa sola cambia: la specifica

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 21 ottobre 2026

- Anthropic, «Best practice per il prompting»: «Claude risponde bene a istruzioni chiare ed esplicite»; e «Sii specifico sul formato di output e sui vincoli che desideri»
- Nella registrazione, vincoli della scheda rispettati: **0 su 3** dalla richiesta vaga, **3 su 3** dalla scheda, ogni volta — più vincoli con la scheda: **confermata 3 volte su 3**. Come dati, la richiesta vaga: 537 parole in 51 righe, con 7 titoli, 22 voci di elenco, 7 righe di tabella, 13 grassetti

Orrore 2: il divieto

M2-D06: «Non usare markdown», contro la prosa chiesta in positivo

Indovinate, a voce: «Non usare markdown nella tua risposta» — arriverà **prosa**?

`base-2-formato.md e le due varianti, senza il messaggio`

```
Scrivi per il team un riepilogo di questo messaggio: che cosa è
successo, che cosa chiede il cliente e che cosa fare.

orrore-2-divieto.md aggiunge:
Non usare markdown nella tua risposta.

cura-2-divieto.md aggiunge:
La tua risposta dovrebbe essere composta da paragrafi di prosa
scorrevole.
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: le tre prove a Sonnet, una chiamata ciascuna — guardate quanti elementi di **Markdown**: titoli, elenchi, tabelle, grassetti

Orrore 2: il divieto

M2-D06: «Non usare markdown», contro la prosa chiesta in positivo



Sonnet, effort low, tre prove per prompt: nei riquadri la prima, e sotto gli elementi di Markdown di ciascuna

Tre prompt, una frase di differenza

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 21 ottobre 2026

- Anthropic, «Best practice per il prompting», per il formato: «**Di' a Claude cosa fare invece di cosa non fare**» — invece di «Non usare markdown nella tua risposta», «La tua risposta dovrebbe essere composta da paragrafi di prosa scorrevole»
- Nella registrazione, elementi di Markdown per prova: con il divieto **6 · 9 · 9**, con la prosa in positivo **1 · 1 · 1**, un grassetto ciascuna — meno elementi con la frase in positivo: **confermata 3 volte su 3**
- La frase confronta due modi di chiedere, «Invece di» e «Prova». Come dati, senza esito: **35 · 36 · 34** elementi senza indicazioni sul formato; una prosa senza nessun elemento, 0 volte su 3

Orrore 3: una stima senza dati

M2-D06: costi che il messaggio non contiene, contro «solo le informazioni del messaggio»

Indovinate, a voce: una **stima dei costi**, e nel messaggio non c'è un importo — da dove verranno i costi? E con la cura?

orrore-3-stima.md e la cura, senza il messaggio

```
Proponi tre azioni per il team, ciascuna con una stima dei costi.

cura-3-stima.md aggiunge:
Usa solo le informazioni del messaggio: dove un dato manca,
scrivi «non indicato nel messaggio».
```

Nel messaggio **non c'è un importo**: lo script della demo lo controlla prima di misurare — ogni importo in una risposta è **inventato**

Demo **M2-D06**, dal vivo: le due prove a Sonnet — guardate gli **importi in euro**, e «non indicato»

Orrore 3: una stima senza dati

M2-D06: costi che il messaggio non contiene, contro «solo le informazioni del messaggio»



Sonnet, effort low, tre prove per prompt: a sinistra le righe dell'orrore con gli importi, a destra la cura; nei riquadri la prima prova

Il messaggio non ha importi: ogni importo è inventato

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 21 ottobre 2026

- Anthropic, «Ridurre le allucinazioni»: il permesso di ammettere l'incertezza, e «Istruisci esplicitamente Claude a utilizzare solo le informazioni provenienti dai documenti forniti» — tecniche che riducono le allucinazioni, ma «non le eliminano del tutto»
- Nella registrazione, importi in euro: **13 · 9 · 10** senza la cura, **0 · 0 · 0** con la cura — meno importi con la cura: **confermata 3 volte su 3**. Come dati: nessun importo e «non indicato» 3 volte su 3; e i prezzi, se servono, nei **dati**

Orrore 4: la memoria presunta

M2-D06: un «ieri» che la chiamata non ha mai ricevuto

Indovinate, a voce: una chiamata nuova, e soltanto il primo prompt — la risposta avrà la **firma concordata**? E con il formato nel prompt?

`orrore-4-memoria.md; cura-4-memoria.md, con il messaggio`


```
Come ti ho detto ieri, riscrivi la risposta al cliente con lo
stesso formato che abbiamo concordato.

Scrivi la risposta al cliente con il formato concordato: al
massimo tre righe in tutto, firma compresa, e in fondo la firma
«L'assistenza clienti di CiaspoLink».
```

Demo **M2-D06**, dal vivo: due chiamate nuove a Sonnet con `claude -p`, senza sessioni da riprendere — guardate se c'è la **firma**, e i **token in entrata** di ciascuna

Orrore 4: la memoria presunta

M2-D06: un «ieri» che la chiamata non ha mai ricevuto

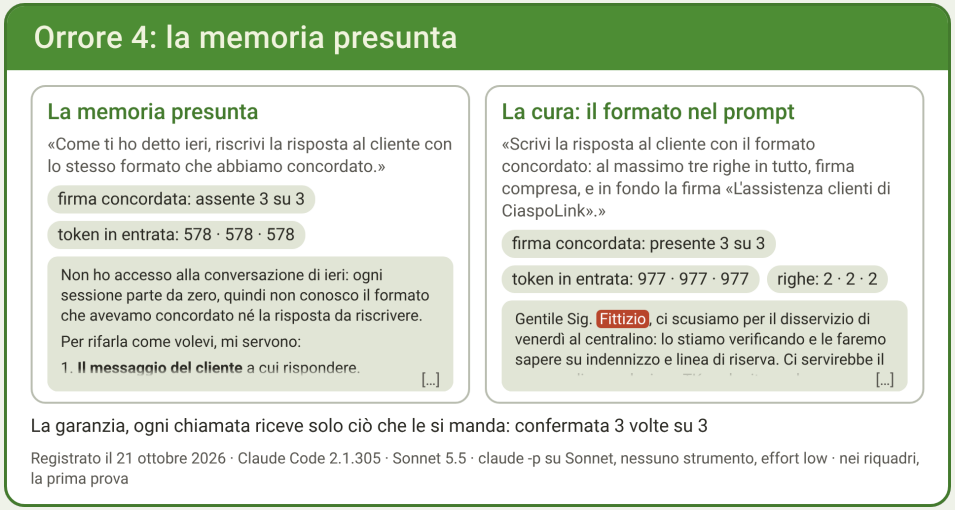

Sonnet, effort low, tre prove per prompt, ciascuna una chiamata nuova: nei riquadri la prima, e la firma e i token in entrata di ciascuna

Una chiamata riceve solo ciò che le si manda

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 21 ottobre 2026

- Anthropic, «Utilizzo della Messages API»: «La Messages API è **stateless** (senza stato)»: la cronologia della conversazione si invia sempre — nella registrazione la firma concordata manca **3 volte su 3** (la garanzia); con il formato nel prompt la firma c'è: **confermata 3 volte su 3** (come dato, due righe ogni volta)
- In **claude.ai**, sul piano Pro, la memoria è attiva di serie, e può riportare nelle chat nuove il contesto di quelle passate: lì un «ieri» può esserci. La cura vale ovunque: **il contesto, ogni volta**

La cura di ogni orrore è nella documentazione di Anthropic, e uno script dice se ha funzionato.