


# Claude e Claude Code in pratica

## Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

# Modulo 6 — Projects e Context Engineering

## Dove siamo e che cosa serve

# Dove siamo e che cosa serve


## Modulo 6 di 9: Projects e Context Engineering

- A voce: che cosa avete dovuto ridire a Claude più di una volta, nel laboratorio del Modulo 4?
- **Dal Modulo 1:** il modello vede **token**. La **finestra di contesto** è tutto il testo che consulta mentre risponde, la sua memoria di lavoro; non impara dalle vostre correzioni, risponde a **ciò che ha nel contesto**
- **Dal Modulo 2:** un buon prompt è una **specifica**, non un desiderio; con i documenti lunghi, i documenti **in cima** e la domanda in fondo
- **Dal Modulo 4:** prima ancora che scriviate entrano i `CLAUDE.md`, la memoria automatica (l'auto memory), i nomi degli strumenti dei server MCP e le descrizioni delle skill; poi ciò che Claude legge ed esegue. `/context` mostra quanto occupa ogni categoria. E se il repository ha già un controllo che risponde «passa» o «fallisce», come i test, la **riga più utile** di un `CLAUDE.md` è il comando che lo esegue
- **Dal Modulo 5:** di una skill, finché non serve, nel contesto sta la **descrizione**. Il `CLAUDE.md` no: si carica a inizio sessione, per intero, e pesa su **ogni richiesta**

**Quello che Claude sa del vostro progetto è quello che c'è nel suo contesto.**

# Il percorso del modulo

## Nove tappe, dal contesto ai Projects di claude.ai

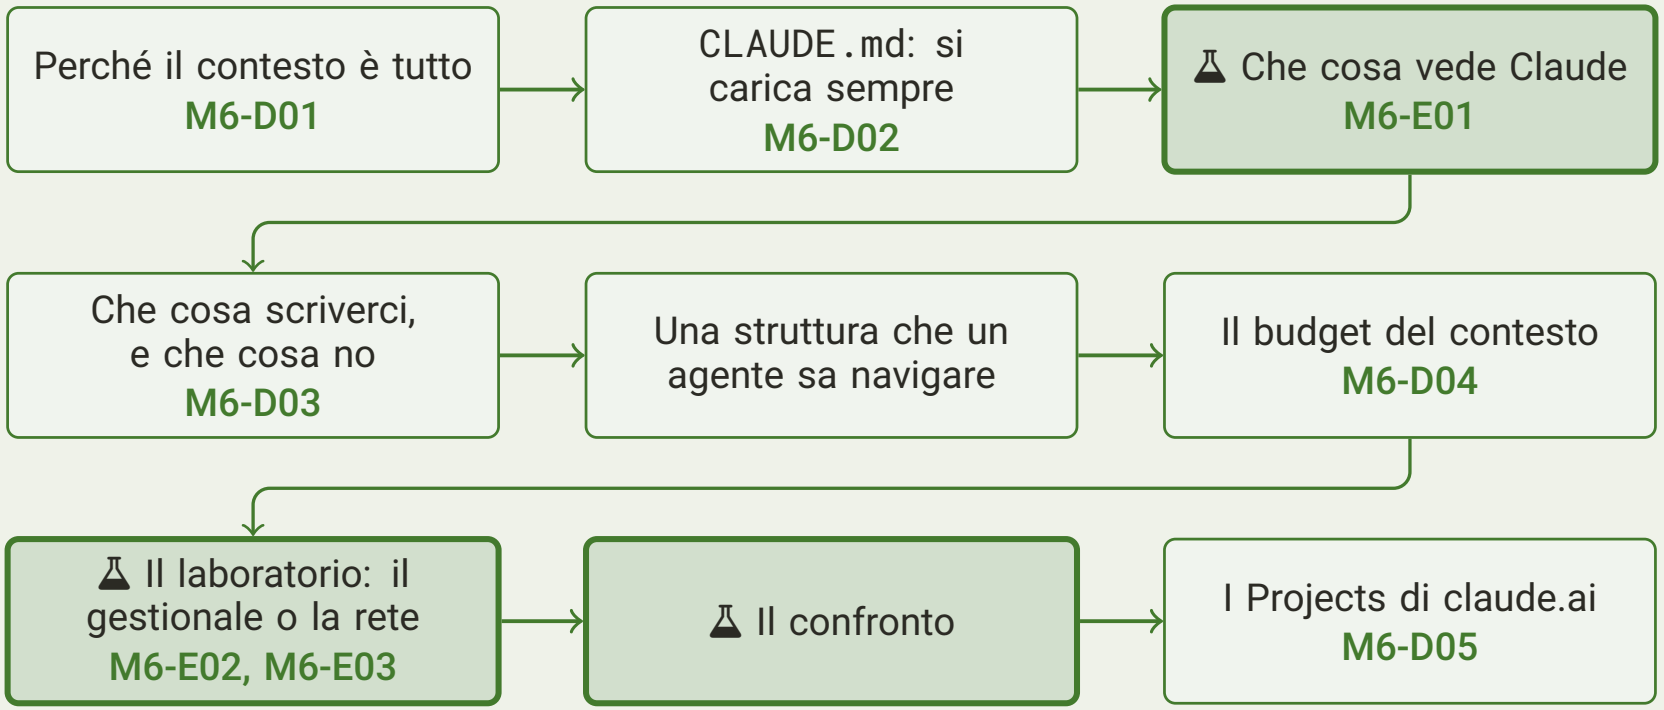


- Riquadri chiari: la teoria e le **cinque demo** del docente, da **M6-D01** a **M6-D05**; l'ultima, in claude.ai, la potete rifare sul vostro account, se volete
- Riquadri scuri: il **vostro lavoro**. Che cosa vede Claude, per cominciare; poi il **laboratorio**, in due tracce sui progetti del corso, il gestionale o la rete, e il confronto

# Che cosa resta in mano

## L’obiettivo del modulo, e che cosa avrete fatto alla fine

- **L’obiettivo del modulo:** la **singola competenza con la maggiore leva** per ottenere buoni output dagli agenti
- Alla fine avrete un `CLAUDE.md` per uno dei due progetti del corso, il **gestionale** o la **rete**, provato sulle **stesse tre richieste**: senza il file, con la prima versione e con la seconda, ciascuna in una sessione nuova
- Nella cartella `riferimenti/` del repository delle esercitazioni resta `template-CLAUDE.md`, un modello da copiare, con le indicazioni nei commenti
- L’abitudine che consiglia Anthropic: **cominciare senza**, e aggiungere ciò che avete dovuto correggere. L’Academy: «We recommend starting a project without a CLAUDE.md file so you can see where you constantly have to course-correct the model.» Fra i segnali per aggiungere una riga, nella documentazione: «Claude makes the same mistake a second time»