

Desarrollo de contenido

Guion Práctica PWA básica Tercera parte



Curso

Programación Dispositivos Móviles

Unidad 1

Fundamentos de dispositivos móviles e introducción a la programación

Guion Práctica PWA básica

Tercera parte

Abre el archivo “**service-worker.js**” que se encuentra en la raíz y pega el siguiente código

```
var dataCacheName = "iudigital-v1";
var cacheName = 'iudigital';
var filesToCache = [
  '.',
  'manifest.json',
  'index.html',
  'js/app.js',
  'js/jquery-3.2.1.slim.min.js',
  'js/popper.js',
  'css/bootstrap-material-design.min.css',
  'css/css.css',
  'js/bootstrap-material-design.js',
  'images/icons/icon-72x72.png',
  "images/icons/icon-96x96.png",
  "images/icons/icon-128x128.png",
  "images/icons/icon-144x144.png",
  "images/icons/icon-152x152.png",
  "images/icons/icon-192x192.png",
  "images/icons/icon-384x384.png",
  "images/icons/icon-512x512.png"
];
```

```
self.addEventListener('install', function(e) {
  console.log('[ServiceWorker] Install');
  e.waitUntil(
    caches.open(cacheName)
      .then(function(cache) {
        console.log('[ServiceWorker] Caching app shell');
        return cache.addAll(filesToCache);
      })
  );
});

self.addEventListener('activate', function(e) {
  console.log('[ServiceWorker] Activate');
  e.waitUntil(
    caches.keys().then(function(keyList) {
      return Promise.all(keyList.map(function(key) {
        if (key !== cacheName && key !== dataCacheName) {
          console.log('[ServiceWorker] Removing old cache', key);
          return caches.delete(key);
        }
      }));
    });
  );
  return self.clients.claim();
});

self.addEventListener('fetch', function(e) {
  var dataUrl = 'http://localhost/pwa';
```

```
if (e.request.url.indexOf(dataUrl) > -1) {  
  e.respondWith(  
    caches.open(dataCacheName).then(function(cache) {  
      return fetch(e.request).then(function(response){  
        cache.put(e.request.url, response.clone());  
        return response;  
      });  
    })  
  );  
} else {  
  e.respondWith(  
    caches.match(e.request).then(function(response) {  
      return response || fetch(e.request);  
    })  
  );  
}  
});
```

Nota: para entender mejor las características del archivo “**service-worker.js**”, te invitamos a leer el artículo del siguiente enlace:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers

Edita el archivo “**app.js**”, que se encuentra dentro del directorio “**js**” y pega el siguiente código:

```
(function () {
```

```
if ('serviceWorker' in navigator) {  
  location.protocol === 'http:' && navigator.serviceWorker;  
  navigator.serviceWorker  
    .register('./service-worker.js')  
    .then(function () {  
      console.log('Service Worker Registered');  
    }, function (err) {  
      // registration failed :(  
      console.log('ServiceWorker registration failed: ', err);  
    });  
}  
})();
```

Ahora puedes agregar a tu **index.html** los controles que necesites para tu aplicación.

En el siguiente enlace encontrarás diferentes componentes que puedes usar:

<https://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/docs/4.0/material-design/buttons/>

Por ejemplo, podrás encontrar un “**nav**”:

```
<ul class="nav nav-tabs bg-primary">  
  <li class="nav-item">  
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>  
  </li>  
  <li class="nav-item">  
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>  
  </li>  
  <li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Another link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>
```

Asimismo, puedes agregar todos los que desees, por ejemplo, un botón.

El siguiente sería el código completo de tu **index.html**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <!-- Material Design for Bootstrap fonts and icons -->
  <link rel="stylesheet" href="css/css.css">

  <!-- Material Design for Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-material-design.min.css">

  <!-- TODO add manifest here -->
  <link rel="manifest" href="manifest.json">

  <title>PWA IUDigital</title>

</head>
```

```
<body>
  <div class="container">

    <div class="btn-group">
      <button class="btn bmd-btn-fab bmd-btn-fab-sm dropdown-
toggle" type="button" id="ex3" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
        <i class="material-icons">more_vert</i>
      </button>
      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-left" aria-
labelledby="ex3">
        <button class="dropdown-item"
type="button">Action</button>
        <button class="dropdown-item" type="button">Another
action</button>
      </div>
    </div>


    <!-- primary -->
    <ul class="nav nav-tabs bg-primary">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Another link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>

<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
</div>


<script src="js/app.js"></script>
<script src="js/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="js/popper.js" ></script>
<script src="js/bootstrap-material-design.js"></script>
<script>$(document).ready(function() { $('body').bootstrapMaterialDesign();
});</script>
</body>
</html>
```

Al abrir tu navegador, deberías ver algo como esto:

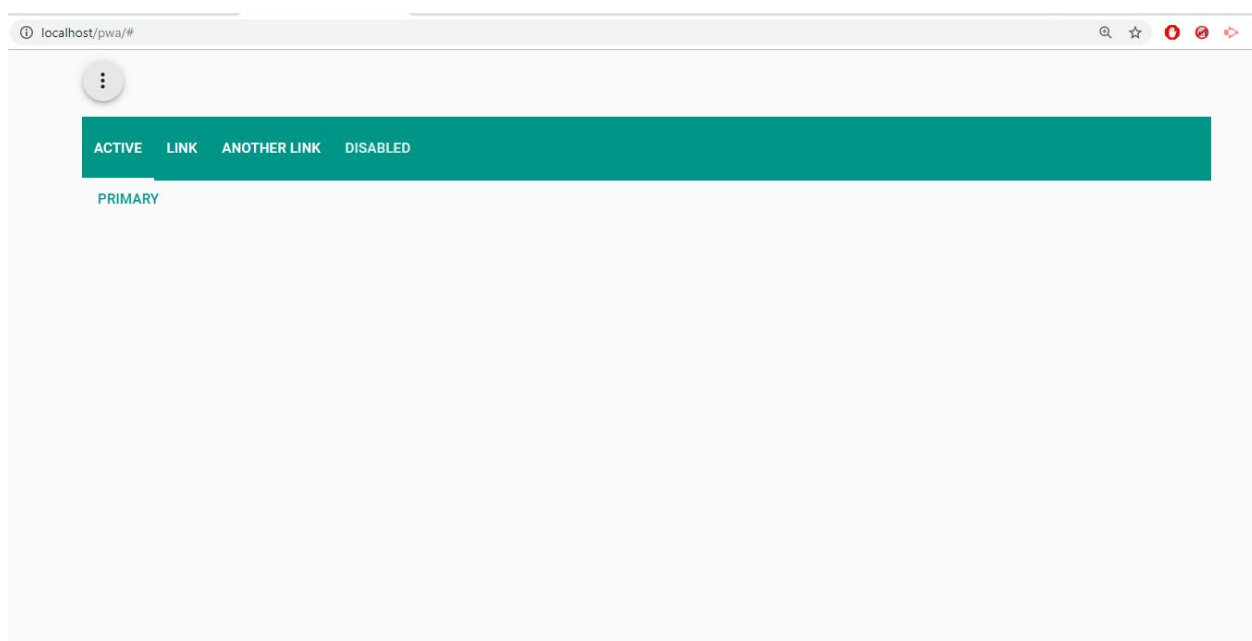




A continuación, dentro del navegador Google Chrome, presiona F12 para abrir algo como lo que se puede ver en la imagen de abajo.

Dirígete a la pestaña “**Application**”.

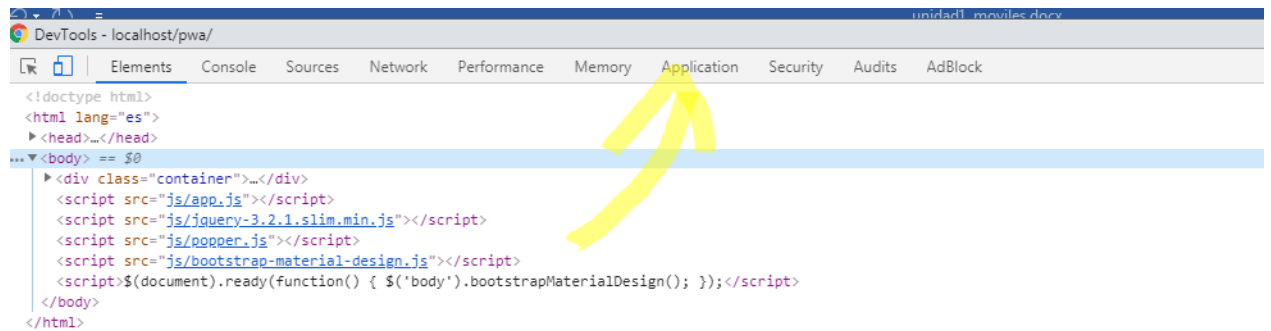


Allí debes notar que el **service worker** se activó y se registró.

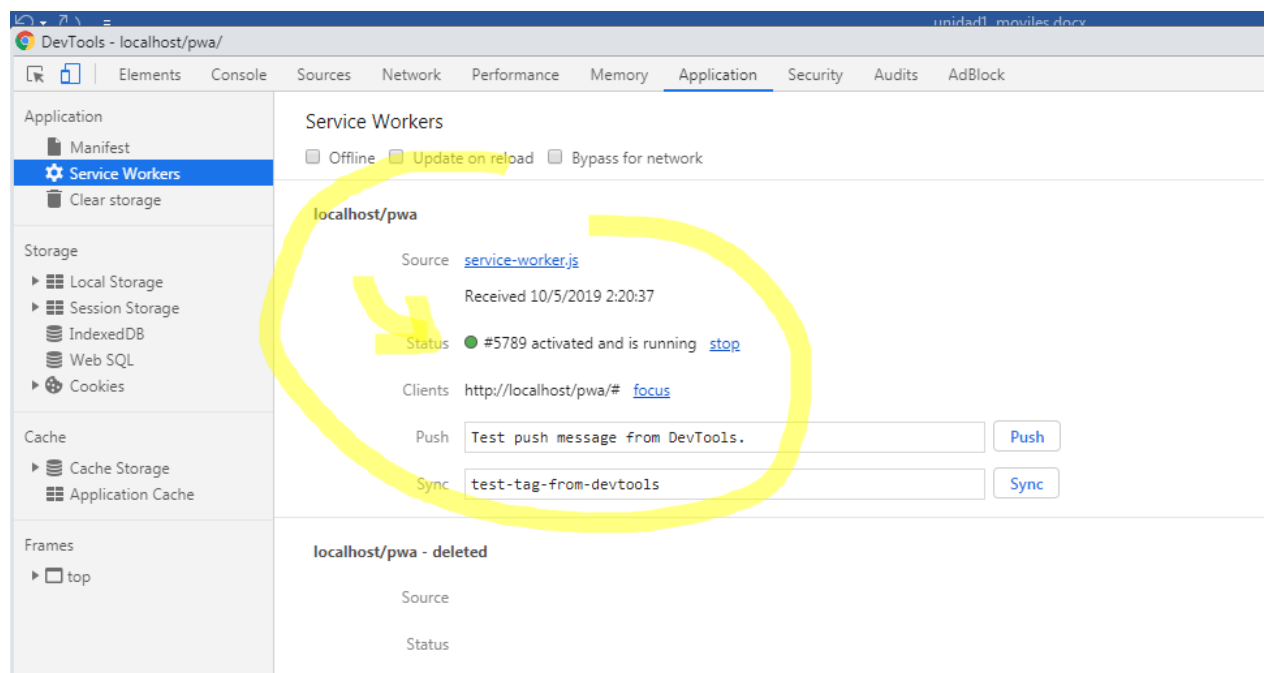


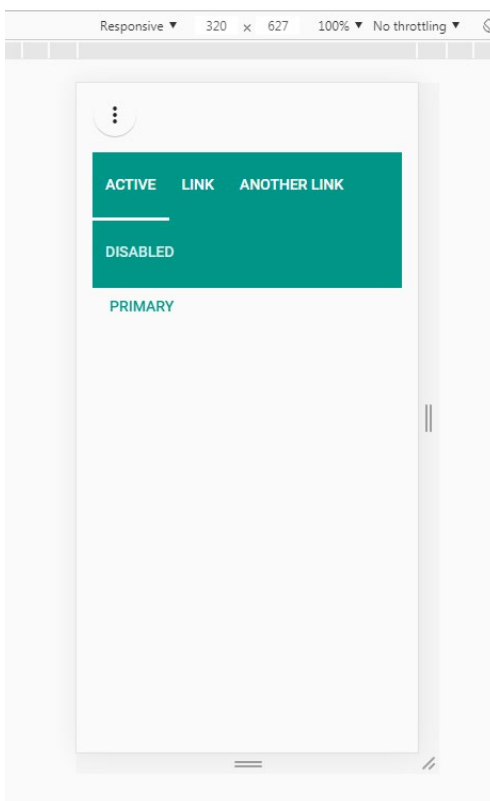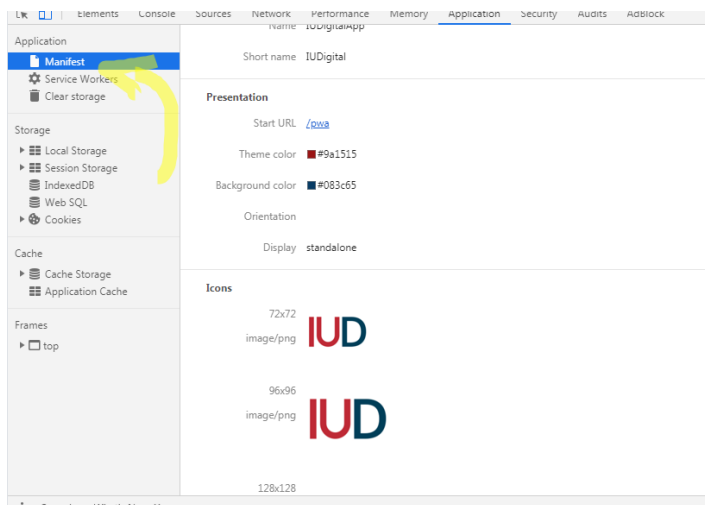


Simulemos que no hay servicio de internet.

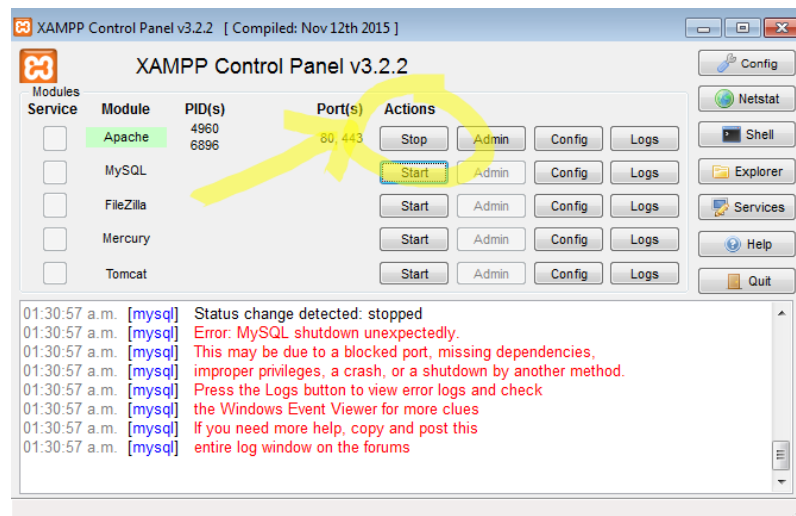

Notarás que nuestra aplicación aparece como si siguiera *online*.

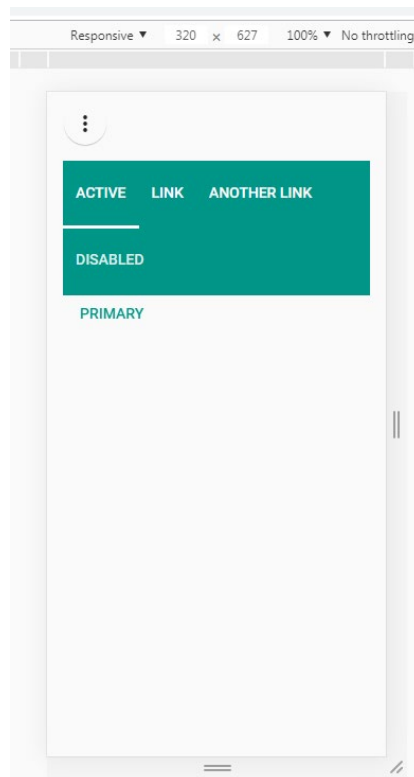

Igualmente, podemos crear un acceso directo para nuestra *app*. De esa manera, cuando la miremos en nuestro móvil, aparecerá un aviso para agregarla como si esta fuese una aplicación móvil y, por consiguiente, se deberá instalar al permitirlo.

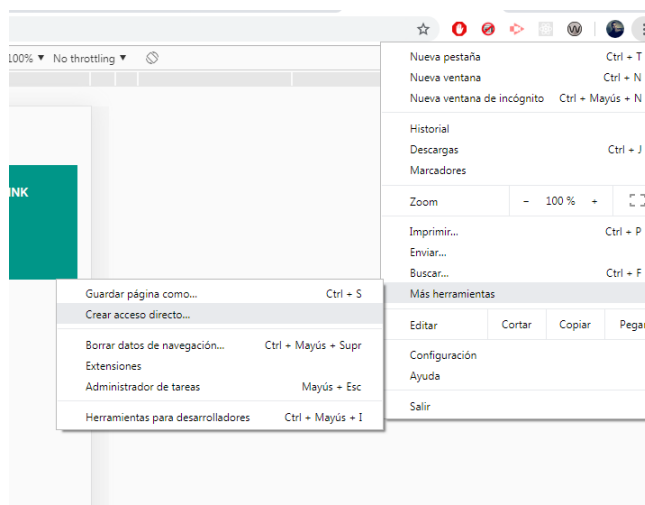

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de esta obra de manera no comercial y, a pesar que sus nuevas obras deben siempre mencionar a la IU Digital y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar obras derivadas bajo las mismas condiciones.



IU Digital
de Antioquia
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DIGITAL DE ANTIOQUIA