

Solcellsrapport

Mr. Solar Doc

Skapad: 2026-09-02

Testgatan 1, Stockholm

Sammanfattning

Paneleffekt	Elproduktion per år	Ekonomiskt värde år 1	Maxinvestering vid din valda återbetalningstid
18,9 kWp (44 paneler)	17 747 kWh	17 092 SEK	201 000 SEK
Vald återbetalningstid			12,0 år
Ackumulerat ekonomiskt värde över 30 år			485 122 SEK
Växelriktare			17 kW

Årsbalans

Årsförbrukning	Solelproduktion	Skillnad	Produktion / förbrukning
18 000 kWh	17 747 kWh	-253 kWh	99 %

Årsproduktionen motsvarar cirka 99 % av din årsförbrukning. Det betyder inte att all producerad el kan användas direkt i fastigheten, eftersom produktion och elanvändning sker vid olika tidpunkter.

Maxinvestering vid olika återbetalningstider

10 år	12 år · Ditt val	14 år
168 000 SEK	201 000 SEK	233 000 SEK

Kortare återbetalningstid innebär en lägre maxinvestering. Här ser du hur maxinvesteringen förändras om du accepterar en kortare eller längre återbetalningstid.

Beräknat med 0,5 % årlig produktionsdegradering och oförändrade värden för egenanvänd och såld solel.


Beräknad dimensionering

Installerad DC-effekt	18,9 kWp (44 paneler)	Beräknat
Växeloriktare	17 kW	Beräknat
DC/AC-ratio	1,11	Beräknat
Överdimensionering	11,3 %	Beräknat
Huvudsäkring	25 A	Ditt värde
Nätanslutning	400 V, 3-fas	Standardantagande
Teoretisk effektgräns från huvudsäkring	17,3 kW	Beräknat
Väderstreck	Syd	Ditt värde
Taklutning	30°	Ditt värde
Koordinater	59.33000, 18.07000	Ditt värde

Produktion

Produktionspotential på platsen	938 kWh/kWp	Extern datakälla
Elproduktion per år	17 747 kWh	Beräknat
Datakälla	PVGIS test	Extern datakälla

Produktionspotentialen är platsens beräknade produktion per installerad kWp, för ditt taks riktning och lutning. Det är inte anläggningens totala årsproduktion.

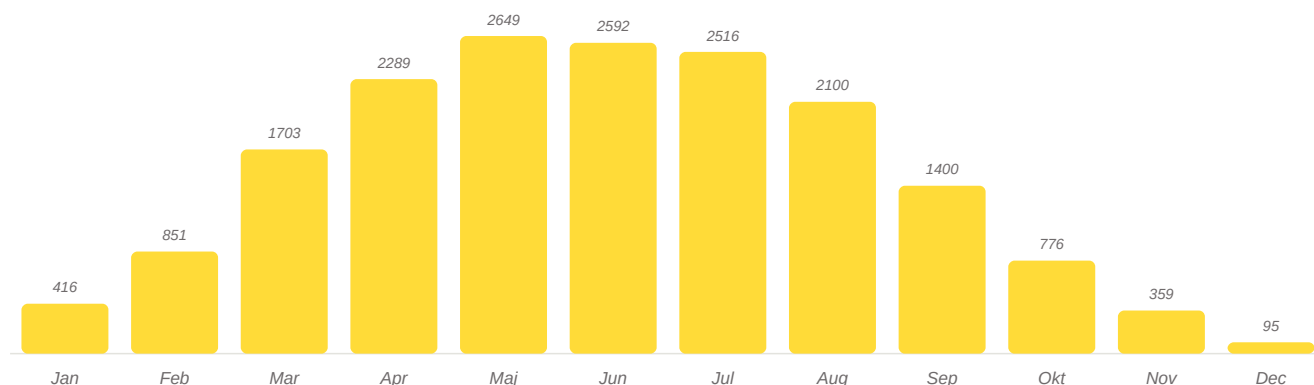

Elanvändning


Årsförbrukning	18 000 kWh	Ditt värde
Datakälla förbrukning	Angiven årsförbrukning	Ditt värde

Din solel

Egenanvändningsgrad (andel av solelproduktionen)	40 %	Beräknat
Egenanvänd solel	7 159 kWh	Beräknat
Såld solel	10 588 kWh	Beräknat
Självförsörjningsgrad (andel av elanvändningen)	40 %	Beräknat

Egenanvändningsgrad visar hur stor del av den producerade solelen som används direkt i fastigheten. Självförsörjningsgrad visar hur stor del av fastighetens totala elanvändning som täcks direkt av solel.

30-årig utveckling

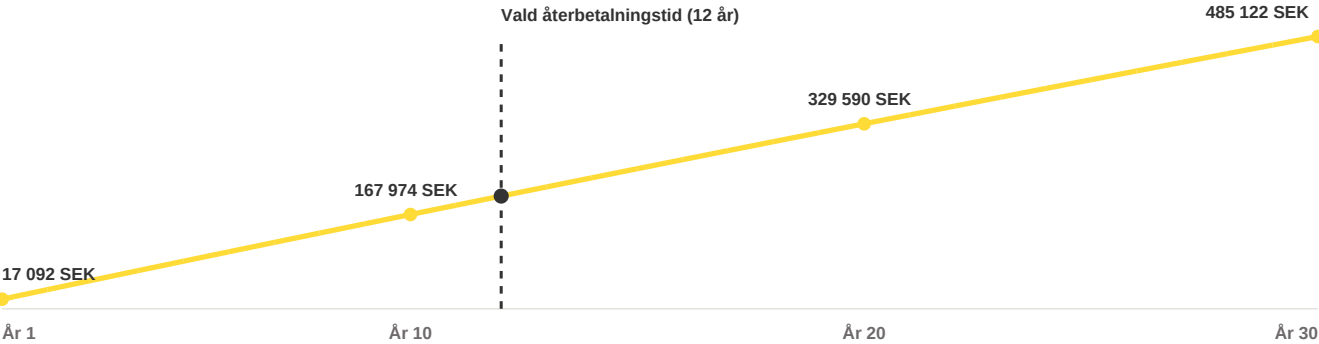

Ekonomiskt värde år 1	Efter 10 år	Efter 20 år	Efter 30 år
17 092 SEK	167 974 SEK	329 590 SEK	485 122 SEK

År	Produktion (kWh)	Värde/år	Ackumulerat
1	17 747	17 092 SEK	17 092 SEK
2	17 658	17 025 SEK	34 117 SEK
3	17 570	16 960 SEK	51 077 SEK
4	17 482	16 894 SEK	67 971 SEK
5	17 395	16 829 SEK	84 799 SEK
6	17 308	16 764 SEK	101 563 SEK
7	17 221	16 699 SEK	118 262 SEK
8	17 135	16 635 SEK	134 897 SEK
9	17 049	16 571 SEK	151 467 SEK
10	16 964	16 507 SEK	167 974 SEK
11	16 879	16 443 SEK	184 417 SEK
12	16 795	16 380 SEK	200 797 SEK
13	16 711	16 317 SEK	217 114 SEK
14	16 627	16 254 SEK	233 368 SEK
15	16 544	16 192 SEK	249 559 SEK

År	Produktion (kWh)	Värde/år	Ackumulerat
16	16 462	16 129 SEK	265 689 SEK
17	16 379	16 068 SEK	281 756 SEK
18	16 297	16 006 SEK	297 762 SEK
19	16 216	15 945 SEK	313 707 SEK
20	16 135	15 883 SEK	329 590 SEK
21	16 054	15 823 SEK	345 413 SEK
22	15 974	15 762 SEK	361 175 SEK
23	15 894	15 702 SEK	376 876 SEK
24	15 814	15 642 SEK	392 518 SEK
25	15 735	15 582 SEK	408 100 SEK
26	15 657	15 522 SEK	423 622 SEK
27	15 578	15 463 SEK	439 086 SEK
28	15 501	15 404 SEK	454 490 SEK
29	15 423	15 345 SEK	469 835 SEK
30	15 346	15 287 SEK	485 122 SEK

Det ackumulerade ekonomiska värdet fram till år 12 är det som investeringsnivån på cirka 201 000 SEK bygger på - det är samma kalkyl, bara avrundad.

Beräkningen visar den uppskattade utvecklingen över 30 år utifrån anläggningens beräknade produktion, antagen degradering och vald elprisutveckling. Faktiskt ekonomiskt utfall och produktion kan avvika över tid.

Beräknat ekonomiskt värde

Värde egenanvänd solex	10 739 SEK	Beräknat
Värde såld solex	6 353 SEK	Beräknat
Ekonomiskt värde år 1	17 092 SEK	Beräknat
Vald återbetalningstid	12 år	Ditt värde
Maxinvestering vid din valda återbetalningstid	201 000 SEK	Beräknat

Maxinvesteringen visar ungefär hur mycket anläggningen får kosta för att motsvara den valda återbetalningstiden utifrån det ackumulerade ekonomiska värde kalkylen räknar fram fram till det året. Beräkningen påverkas bland annat av antagen förändring av elvärden och av produktionsdegradering. Beloppet är inte ett uppskattat marknadspris eller en offert.

Viktigaste kalkylantaganden

Produktion

Produktionspotential på platsen	938 kWh/kWp	Extern datakälla
Datakälla	PVGIS test	Extern datakälla
Produktionsdegradering	0,5 % per år	Standardantagande
Kalkylperiod	30 år	Standardantagande

Ekonomi

Egenanvändning	40 % – uppskattad från förbrukningsprofil	Beräknat
Antaget värde egenanvänd solex	1,50 SEK/kWh – Schablonvärde	Standardantagande
Antagen ersättning såld solex	0,60 SEK/kWh – Schablonvärde	Standardantagande
Elprisförändring	0,0 % per år	Standardantagande

Elvärdena är beräkningsantaganden. Faktiskt värde på egenanvänd och såld solex beror på elavtal, avgifter, skatter, regler och marknadsförhållanden.

Kalkylen räknar med oförändrade värden för egenanvänd och såld solex under hela perioden. Vi lägger alltså inte in någon antagen prisökning, eftersom framtida elpriser inte går att förutsäga. Blir elpriset högre än i dag blir värdet högre än i rapporten, blir det lägre blir värdet lägre.

Teknik

Nätanslutning	400 V, 3-fas	Standardantagande
Teoretisk effektgräns från huvudsäkring	17,3 kW	Beräknat

Teoretisk AC-effekt beräknas utifrån 400 V trefas enligt $1,73 \times 400 \text{ V} \times \text{huvudsäkring}$. Faktisk tillåten anslutnings- eller inmatningseffekt kan begränsas av nätägaren eller av den specifika installationen.

Vad kan påverka utfallet?

Faktisk solelproduktion och ekonomiskt utfall kan avvika från beräkningen. Resultatet påverkas bland annat av vädervariationer, skuggning, panelernas orientering och lutning, faktisk elanvändning och när den sker, elpriser, ersättning för såld el samt anläggningens prestanda över tid. Beräkningen är vägledande och är inte en offert.

Att gå igenom med installatören

- ☐ Bekräfta takets riktning, lutning och eventuell skuggning på plats.
- ☐ Observera att anläggningens storlek kan behöva justeras efter takets faktiska förutsättningar, till exempel skorstenar, ventiler eller begränsad yta.
- ☐ Kontrollera huvudsäkring och anslutningsvillkor med nätföretaget.
- ☐ Bekräfta att växelriktarens effekt på 17,3 kW AC passar din elanslutning.
- ☐ Jämför installatörens beräknade årsproduktion med rapportens 17 747 kWh per år. Beräkningar kan skilja beroende på förutsättningar och beräkningsmetod.
- ☐ Fråga om växelriktaren är förberedd för framtida batterilagring, om det kan bli aktuellt.
- ☐ Säkerställ att elcentralen och den befintliga elanläggningen är lämpliga för installationen.
- ☐ Gå igenom vad som ingår i offerten, exempelvis kablage, montage, skydd och övrigt installationsmaterial.
- ☐ Fråga vem som ansvarar för eventuella skador på taket i samband med installationen.
- ☐ Gå igenom produktionsövervakning, garantier och service.
- ☐ Begär offert utifrån rapportens dimensionering: 18,9 kWp · 17 747 kWh per år.
- ☐ Jämför offertpriset med rapportens beräknade nivå på 201 000 SEK. Priset kan skilja beroende på utrustning, installationsförutsättningar och vad som ingår i leveransen.

Vanliga frågor

Hur säker är den beräknade solproduktionen?

Beräkningen bygger på solinstrålning för platsen, takets riktning och lutning. Faktisk produktion påverkas bland annat av väder, skuggning och anläggningens tekniska förutsättningar.

Vad betyder egenanvändning?

Den del av solelen som används direkt i bostaden. Resterande produktion matas ut på elnätet.

Varför är egenanvänd solel mer värd än såld solel?

Egenanvänd solel ersätter el som annars hade köpts från nätet, medan såld solel ersätts enligt villkoren för inmatad el.

Vad betyder investeringsnivå för vald återbetalningstid?

Det visar ungefär vilken investering som motsvarar den återbetalningstid du valt, utifrån det ackumulerade ekonomiska värdet i kalkylen. Det är inte ett uppskattat marknadspris eller en offert.

Varför kan installatörens beräkning skilja sig?

Olika antaganden om produktion, egenanvändning, elpriser, systemförluster och framtida prisutveckling kan ge olika resultat.

Är beräkningen en offert?

Nej. Resultatet är en uppskattning och ska användas som beslutsunderlag. Faktiskt pris, produktion och ekonomiskt utfall kan avvika.

Varför minskar produktionen över tid?

Solpanelers effekt minskar normalt något med åren. Beräkningen använder den årliga degradering som anges under kalkylantaganden, vilket innebär att den beräknade produktionen gradvis minskar under kalkylperioden.

Rapport-ID: MSD-20260902-KLMJ6 · Skapad: 2026-09-02 · Beräkningsversion: 1.0.0