

Benchmark A/B: matriz padrão (bench/llm_ab/STANDARD.md)

Modelo: deepseek/deepseek-v4.1-flash · braços: normal, simplicio

Resumo (normal vs simplicio)

combinação	normal ok	turnos	tempo (s)	custo real	cache hit	custo sem cache	economia do cache	simplicio ok	turnos	tempo (s)	custo real	cache hit	custo sem cache	economia do cache	economia de custo real com simplicio
t1 · total	1/1	6	25.3	\$0.00237	52.0%	\$0.00400	\$0.00163	1/1	8	46.0	\$0.00440	58.0%	\$0.00873	\$0.00433	\$-0.00203 (-85.5%)
t1 · criação	1/1	6	25.3	\$0.00237	52.0%	\$0.00400	\$0.00163	1/1	8	46.0	\$0.00440	58.0%	\$0.00873	\$0.00433	\$-0.00203 (-85.5%)
t1-batch · total	1/1	5	38.5	\$0.00039	59.9%	\$0.00131	\$0.00063	1/1	8	39.8	\$0.00352	75.5%	\$0.00994	\$0.00641	\$-0.00313 (-796.7%)
t4 · total	4/4	22	46.9	\$0.00413	64.5%	\$0.01944	\$0.00963	4/4	32	136.6	\$0.01298	75.9%	\$0.08137	\$0.05208	\$-0.00885 (-214.2%)
t4 · criação	2/2	10	25.1	\$0.00175	71.0%	\$0.00864	\$0.00433	2/2	16	77.3	\$0.00731	76.1%	\$0.04429	\$0.02773	\$-0.00556 (-317.5%)
t4 · edição	2/2	12	21.7	\$0.00238	60.0%	\$0.01080	\$0.00531	2/2	16	59.3	\$0.00567	75.7%	\$0.03709	\$0.02435	\$-0.00329 (-138.2%)
t4-batch · total	4/4	6	13.1	\$0.00153	48.0%	\$0.00561	\$0.00203	4/4	13	74.9	\$0.00726	80.1%	\$0.05538	\$0.03872	\$-0.00573 (-375.2%)

Custo real = cobrado pelo OpenRouter (desconto de cache incluído). Custo sem cache = os mesmos tokens ao preço cheio de prompt. Economia do cache = diferença, pelo preço de cache read da própria execução. Batch = uma sessão para todas as tarefas, por isso sem linhas de criação/edição; veja a execução sequencial do mesmo conjunto.

- [t1](#) — 2026-09-26-8b206caae-t1.json
- [t1-batch](#) — 2026-09-26-8b206caae-t1-batch.json
- [t4](#) — 2026-09-26-8b206caae-t4.json
- [t4-batch](#) — 2026-09-26-8b206caae-t4-batch.json

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): 8b206caae · Modo: **sequencial (uma sessão por tarefa)**
· Política de esforço: hints

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 29.8s, US\$ 0.00237 | simplicio: 1/1 tarefas, 49.8s, US\$ 0.00440

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	25.3	46.0	-20.7 (-81.6%)
Turnos de LLM	6	8	-2 (-33.3%)
Comandos executados	7	8	-1 (-14.3%)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	1.02	4.63	-3.61 (-356.1%)
Pico RAM (MB)	7.16	8.05	
Tokens prompt (não cacheado)	11103	23039	-11936 (-107.5%)
Tokens prompt (cacheado)	12032	31872	
Tokens completion	1366	1606	-240 (-17.6%)
Tokens de raciocínio	457	866	-409 (-89.5%)
Custo (USD)	\$0.00237	\$0.00440	\$-0.00203 (-85.5%)
Invocações do checker pelo próprio agente	3	5	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	6	0	0	0
simplicio	6	0	2	0

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	25.3	46.0	-20.7 (-81.6%)
Turnos de LLM	6	8	-2 (-33.3%)
Comandos executados	7	8	-1 (-14.3%)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	1.02	4.63	-3.61 (-356.1%)
Pico RAM (MB)	7.16	8.05	
Tokens prompt (não cacheado)	11103	23039	-11936 (-107.5%)
Tokens prompt (cacheado)	12032	31872	
Tokens completion	1366	1606	-240 (-17.6%)
Tokens de raciocínio	457	866	-409 (-89.5%)
Custo (USD)	\$0.00237	\$0.00440	\$-0.00203 (-85.5%)
Invocações do checker pelo próprio agente	3	5	

Este conjunto não tem tarefa de edição.

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)


modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000001400	0.0000004200	0.0000000042	-	-	2026-09-26T07:04:18.489124+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.002371	\$0.002371	\$0.001554	\$0.000051	\$0.000766	\$0.001634	52.0%

simplicio	create	\$0.004398	\$0.004398	\$0.003225	\$0.000134	\$0.001038	\$0.004328	58.0%
-----------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Gráficos

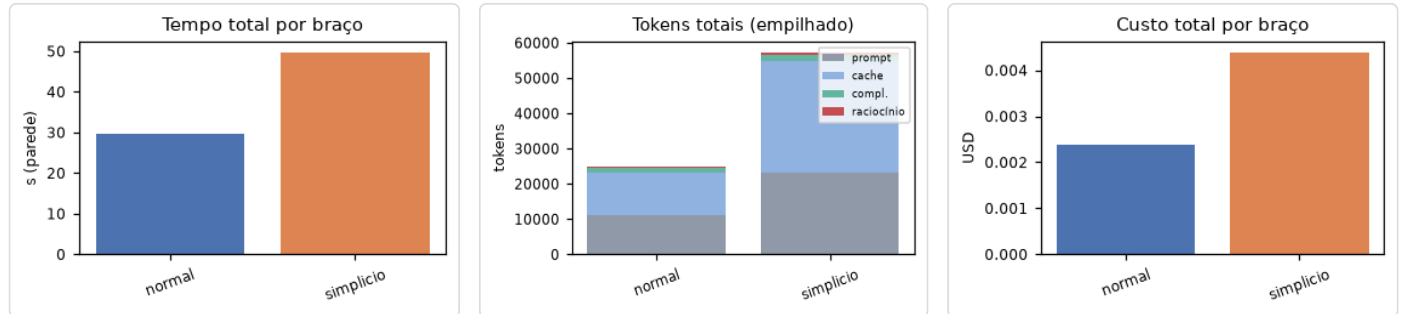

Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	1	<code>pwd && ls -la && git log --oneline -3 2>/dev/null</code>	0	0.14	0.14
normal	1	<code>ls -R . 2>/dev/null head -50</code>	0	0.12	0.13
normal	1	<code>echo "=== README ==="; cat README.md; echo "=== cadastro.html ==="; cat cadastro.html; echo "=== login.html ==="; cat login.html</code>	0	0.12	0.13
normal	1	<code>echo "=== check_cadastro.py ==="; cat tests/check_cadastro.py; echo "=== check_login.py ==="; cat tests/check_login.py</code>	0	0.12	0.13
normal	1	<code>cat -n tests/check_cadastro.py</code>	0	0.12	0.13
normal	1	<code>cat > cadastro.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro</title> <style> body { font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Arial, sans-serif; background: #f5f6f8; color: #222; margin: 0; padding: 2rem 1rem; } main { max-width: 26rem; margin: 0 auto; background: #fff; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 1.5rem; } h1 { font-size: 1.5rem; margin-top: 0; } .field { margin-bottom: 1rem; } label { display: block; font-weight: 600; margin-bottom: 0.25rem; } input { width: 100%; box-sizing: border-box; padding: 0.5rem; font-size: 1rem; border: 1px solid #bbb; border-radius: 4px; } button { width: 100%; padding: 0.6rem; font-size: 1rem; color: #fff; background: #2563eb; border: 0; border-radius: 4px; cursor: pointer; } button:hover { background: #1d4ed8; } .hint { font-size: 0.85rem; color: #666; margin: 0.25rem 0 0; } </style> </head> <body> <main> <h1>Cadastro</h1> <form id="cadastro" action="/cadastro" method="post"> <div class="field"> <label for="name">Nome</label> <input type="text" id="name" name="name" autocomplete="name" required> </div> <div class="field"> <label for="email">E-mail</label> <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email" required> </div> <div class="field"> <label for="password">Senha</label> <input type="password" id="password" name="password" minlength="8" autocomplete="new-password" required> <p class="hint">A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.</p> </div> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </main> </body> </html> EOF python3 tests/check_cadastro.py --stage 1 && python3 tests/check_cadastro.py --stage 2; echo "stage2 exit: \$?"</code>	0	0.20	0.20
normal	1	<code>grep -nE '<(script link) src= @import' cadastro.html; echo "external refs: none (exit \$?)"; python3 - <<'EOF' from html.parser import HTMLParser class P(HTMLParser): def __init__(s): super().__init__(); s.labels=[]; s.inputs=[] def handle_starttag(s,t,a): d=dict(a) if t=="label": s.labels.append(d) if t=="input": s.inputs.append(d) p=P(); p.feed(open("cadastro.html",encoding="utf-8").read()) print("labels:", [l.get("for") for l in p.labels]) print("inputs:", [(i.get("name"), i.get("type"), "required" in i, i.get("minlength")) for i in p.inputs]) EOF</code>	0	0.16	0.16
simplicio	1	<code>mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?"; head -c 3000 .simplicio-loop/brief.json *</code>	0	2.98	2.91
simplicio	1	<code>cd .simplicio-loop && python3 -c " import json b=json.load(open('brief.json')) print(list(b.keys())) print(json.dumps(b.get('plan'),indent=1)[:3000]) print('---APPLY---')</code>	0	0.14	0.15

		print(json.dumps(b.get('apply'),indent=1)[:3000]) print('---CHAIN---') print(b.get('repo_state_chain')) "			
simplicio	1	sed -n '1,400p' tests/check_cadastro.py	0	0.12	0.13
simplicio	1	cd .simplicio-loop && python3 -c " import json b=json.load(open('brief.json')) print(json.dumps(b.get('checks'),indent=1)) print('GENS:',json.dumps(b.get('generations'))) print('EFFORT:',json.dumps(b.get('effort')))" "; echo "--- RED (pre-change) ---"; python3 tests/check_cadastro.py --stage 1; echo "exit=\$?"	0	0.18	0.18
simplicio	1	python3 tests/check_cadastro.py --stage 1; echo "exit=\$?"; ls	0	0.16	0.17
simplicio	1	cd .simplicio-loop && python3 - <<'PY' import json brief = json.load(open('brief.json')) html = ""<!DOCTYPE html> <html lang="pt- BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro de usuario</title> <style> body { font-family: system-ui, sans-serif; margin: 2rem auto; max-width: 32rem; } form { display: grid; gap: 0.75rem; } label { font-weight: 600; } input { padding: 0.5rem; font: inherit; } button { padding: 0.6rem 1rem; font: inherit; cursor: pointer; } </style> </head> <body> Cadastro de usuario <form id="cadastro" method="post" action="#"> <label for="name">Nome</label> <input id="name" name="name" type="text" required> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha (minimo 8 caracteres)</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </body> </html> "" ops = { "tasks": [{ "id": "cadastro-page", "operations": [{ "path": "cadastro.html", "find": "<!-- SIMPLICIO- PLACEHOLDER: cadastro.html not implemented yet. -->\n", "replace": html, } , "check": "python3 tests/check_cadastro.py --stage 1", "depends_on": [], }], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"], } json.dump(ops, open('ops.json','w'), indent=2) print("ops.json written") PY	0	0.19	0.18
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "exit=\$?" *	0	0.75	0.75
simplicio	1	echo "=== independent verifier (stage 1) ==="; python3 tests/check_cadastro.py --stage 1; echo "exit=\$?" echo "=== no external CSS/JS, no script tags ==="; grep -nEi '<script <link src=@import https?:/' cadastro.html echo "none found (OK)" echo "=== file ==="; cat cadastro.html echo "=== git status ==="; git status -- porcelain	0	0.16	0.17

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	+12.5s
2026-09-26	simplicio	-59.6s
2026-09-26	normal	+12.2s
2026-09-26	simplicio	-9.6s
2026-09-26	normal	+14.7s
2026-09-26	simplicio	-19.7s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): 8b206caae · Modo: **batch** (todas as tarefas em uma sessão) · Política de esforço: hints

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 38.5s, US\$ 0.00039 | simplicio: 1/1 tarefas, 39.8s, US\$ 0.00352

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	1/1	1/1	
Tempo (s)	38.5	39.8	-1.3 (-3.5%)
Turnos de LLM	5	8	-3 (-60.0%)
Comandos executados	4	8	-4 (-100.0%)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	0.57	4.53	-3.96 (-695.8%)
Pico RAM (MB)	11.84	8.39	
Tokens prompt (não cacheado)	3089	15291	-12202 (-395.0%)
Tokens prompt (cacheado)	4608	47232	
Tokens completion	511	1847	-1336 (-261.4%)
Tokens de raciocínio	33	974	-941 (-2851.5%)
Custo (USD)	\$0.00039	\$0.00352	\$-0.00313 (-796.7%)
Invocações do checker pelo próprio agente	2	3	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	5	0	0	0
simplicio	2	0	3	3

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em **uma única sessão**, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.


Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000001400	0.0000004200	0.0000000042	-	-	2026-09-26T07:05:38.898665+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.000393	\$0.000680	\$0.000432	\$0.000019	\$0.000228	\$0.000626	59.9%
simplicio	create	\$0.003524	\$0.003524	\$0.002141	\$0.000198	\$0.001185	\$0.006414	75.5%

Gráficos

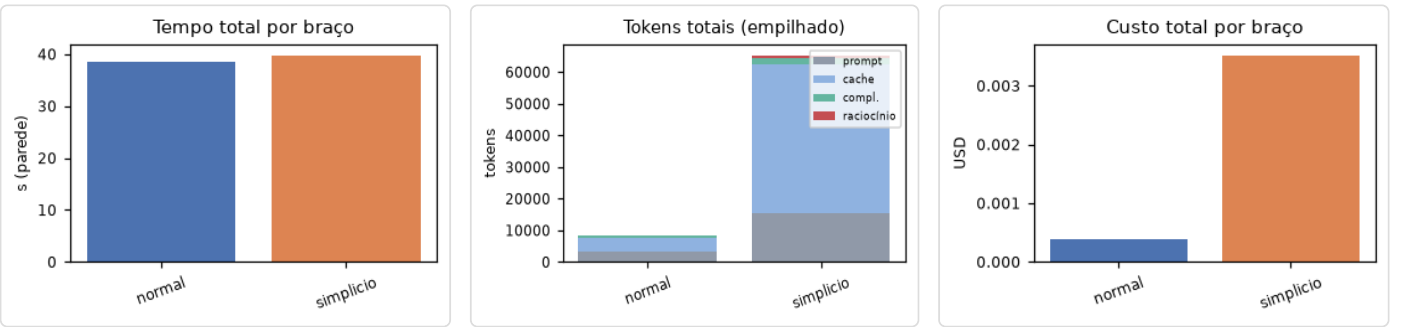

Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	1	ls -la && git log --oneline -5 2>/dev/null	0	0.12	0.13
normal	1	cat cadastro.html; echo "---"; cat login.html; echo "---"; cat README.md; echo "---"; find tests -type f head -50	0	0.12	0.14
normal	1	cat tests/check_cadastro.py	0	0.12	0.12
normal	1	cat > cadastro.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro</title> </head> <body> Cadastro <form id="cadastro" method="post" action="#"> <label for="name">Nome</label> <input id="name" name="name" type="text" required> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </body> </html> EOF python3 tests/check_cadastro.py --stage 1	0	0.18	0.19
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT=\$?"; tail -c 4000 .simplicio-loop/brief.json *	0	2.96	2.90
simplicio	1	cd .simplicio-loop && python3 -c " import json b=json.load(open('brief.json')) print(json.dumps({k:v for k,v in b.items() if k not in ('targets','generations')}, indent=1)[:3000]) print('--- TARGETS ---') for t in b.get('targets',[]): print(t['path'], t.get('truncated'), len(t.get('content','')))"	0	0.14	0.15
simplicio	1	cd .simplicio-loop && python3 -c " import json b=json.load(open('brief.json')) for t in b.get('targets',[]): if 'cadastro' in t['path']: print('=====',t['path']) print(t['content'])"	0	0.14	0.15
simplicio	1	cat tests/check_cadastro.py	0	0.12	0.13
simplicio	1	python3 - <<'PY' import json, pathlib brief = json.load(open('.simplicio-loop/brief.json')) placeholder = pathlib.Path('cadastro.html').read_text() html = '''<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro</title> <style> body { font-family: system-ui, sans-serif; margin: 2rem auto; max-width: 32rem; } form { display: grid; gap: 1rem; } label { display: block; font-weight: 600; margin-bottom: .25rem; } input { width: 100%; padding: .5rem; box-sizing: border-box; } button { padding: .6rem 1.2rem; cursor: pointer; } </style> </head> <body> Cadastro <form id="cadastro" action="/cadastro" method="post"> <label for="name">Nome</label> <input id="name" name="name" type="text" required> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </body> </html> ''' ops = { "tasks": [{ "id": "task-1-cadastro-page", "operations": [{ "path": "cadastro.html", "find": placeholder, "replace": html }, { "check": "python3 tests/check_cadastro.py --stage 1", "depends_on": [] }], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"], } pathlib.Path('.simplicio-loop/ops.json').write_text(json.dumps(ops, indent=2)) print("ops written", len(html)) PY	0	0.16	0.15
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "EXIT=\$?" *	0	0.71	0.71
simplicio	1	python3 tests/check_cadastro.py --stage 1; echo "checker_exit=\$?" echo "-- independent review ---" grep -c '<script' cadastro.html; grep -c 'rel="stylesheet"' cadastro.html; grep -c 'http' cadastro.html python3 - <<'PY' import re h=open('cadastro.html').read() for f in ('name','email','password'): m=re.search(r'<input[>]*name="%s"' %f,h) print(f,m.group(0)) if m else 'MISSING' print('labels:', re.findall(r'<label for="([^\"]+)"',h)) print('form:', re.search(r'<form[>]*>',h).group(0)) print('submit:', re.search(r'<button[>]*>',h).group(0)) PY git status --porcelain	0	0.20	0.20
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop/orchestrator/loop && printf '%s\n' '<promise>CADASTRO_HTML_STAGE1_VERIFIED</promise>' > .simplicio-loop/orchestrator/loop/last_response.txt && cat .simplicio-loop/orchestrator/loop/last_response.txt	0	0.14	0.14

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	+21.2s
2026-09-26	simplicio	-69.6s
2026-09-26	normal	+20.9s
2026-09-26	simplicio	-19.5s
2026-09-26	normal	+8.7s
2026-09-26	simplicio	-10.0s
2026-09-26	normal	+23.4s
2026-09-26	simplicio	-29.7s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): 8b206caae · Modo: **sequencial (uma sessão por tarefa)**
· Política de esforço: hints

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 68.5s, US\$ 0.00413 | simplicio: 4/4 tarefas, 156.8s, US\$ 0.01298

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	4/4	4/4	
Tempo (s)	46.9	136.6	-89.8 (-191.5%)
Turnos de LLM	22	32	-10 (-45.5%)
Comandos executados	21	28	-7 (-33.3%)
... dos quais simplicio-*	0	20	
CPU total (comandos, s)	3.15	19.09	-15.93 (-505.1%)
Pico RAM (MB)	11.77	32.78	
Tokens prompt (não cacheado)	18040	56257	-38217 (-211.8%)
Tokens prompt (cacheado)	32768	177152	
Tokens completion	2952	6387	-3435 (-116.4%)
Tokens de raciocínio	545	3071	-2526 (-463.5%)
Custo (USD)	\$0.00413	\$0.01298	\$-0.00885 (-214.2%)
Invocações do checker pelo próprio agente	3	6	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	22	0	0	0
simplicio	16	2	8	6

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	2/2	2/2	
Tempo (s)	25.1	77.3	-52.2 (-207.7%)
Turnos de LLM	10	16	-6 (-60.0%)
Comandos executados	10	14	-4 (-40.0%)
... dos quais simplicio-*	0	10	
CPU total (comandos, s)	1.47	10.01	-8.54 (-581.6%)
Pico RAM (MB)	11.77	32.78	
Tokens prompt (não cacheado)	6027	29703	-23676 (-392.8%)
Tokens prompt (cacheado)	14720	94336	
Tokens completion	1649	3967	-2318 (-140.6%)
Tokens de raciocínio	365	1928	-1563 (-428.2%)
Custo (USD)	\$0.00175	\$0.00731	\$-0.00556 (-317.5%)
Invocações do checker pelo próprio agente	1	3	

Somente edição (mesma sessão)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	2/2	2/2	
Tempo (s)	21.7	59.3	-37.6 (-172.8%)
Turnos de LLM	12	16	-4 (-33.3%)
Comandos executados	11	14	-3 (-27.3%)
... dos quais simplicio-*	0	10	
CPU total (comandos, s)	1.69	9.08	-7.39 (-438.5%)
Pico RAM (MB)	7.16	32.71	
Tokens prompt (não cacheado)	12013	26554	-14541 (-121.0%)
Tokens prompt (cacheado)	18048	82816	

Tokens completion	1303	2420	-1117 (-85.7%)
Tokens de raciocínio	180	1143	-963 (-535.0%)
Custo (USD)	\$0.00238	\$0.00567	\$-0.00329 (-138.2%)
Invocações do checker pelo próprio agente	2	3	


Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T07:07:06.681234+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.001752	\$0.004313	\$0.001808	\$0.000088	\$0.002417	\$0.004328	71.0%
normal	edit	\$0.002380	\$0.005492	\$0.003604	\$0.000108	\$0.001780	\$0.005306	60.0%
simplicio	create	\$0.007314	\$0.016551	\$0.008911	\$0.000566	\$0.007074	\$0.027735	76.1%
simplicio	edit	\$0.005670	\$0.012739	\$0.007966	\$0.000497	\$0.004276	\$0.024348	75.7%

Gráficos

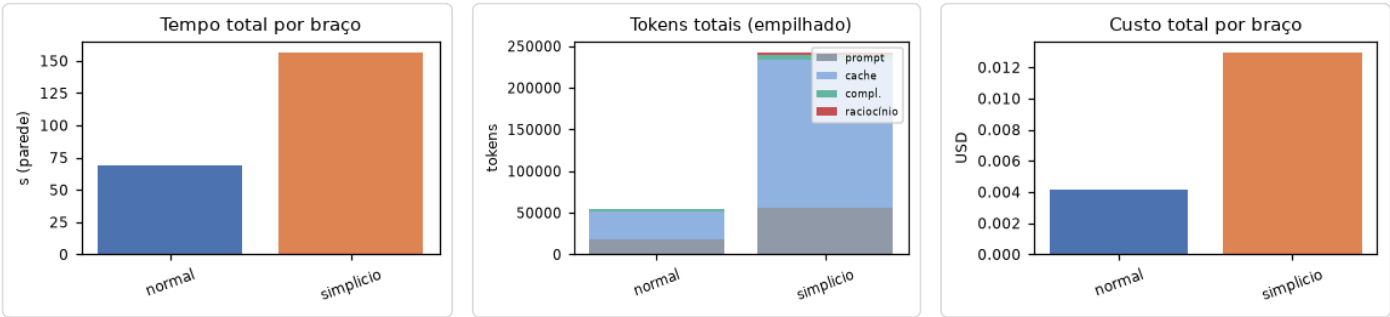

Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	1	ls -la && git log --oneline -5 2>/dev/null	0	0.12	0.13
normal	1	find . -name "*.html" -not -path "./.git/*" head -20	0	0.12	0.13
normal	1	cat cadastro.html; echo "---LOGIN---"; cat login.html; echo "---README---"; cat README.md	0	0.12	0.13
normal	1	find tests -type f head -50 && echo "---" && cat tests/* 2>/dev/null head -200	0	0.14	0.14
normal	1	cat > cadastro.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro</title> </head> <body> <main> Cadastro <form id="cadastro" action="#" method="post"> <label for="name">Nome</label> <input id="name" name="name" type="text" required> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </main> </body> </html> EOF python3 tests/check_cadastro.py --stage 1	0	0.16	0.16
normal	2	find . -name "cadastro.html" -not -path "*/node_modules/*" 2>/dev/null	0	0.12	0.12
normal	2	ls -la	0	0.12	0.12
normal	2	cat cadastro.html; echo "-----"; cat README.md; echo "-----"; ls -R tests head -50	0	0.14	0.14
normal	2	cat tests/check_cadastro.py	0	0.12	0.13
normal	2	cd . && python3 - <<'EOF' from pathlib import Path p = Path("cadastro.html") s = p.read_text() anchor = "" <p> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> </p> "" addition = "" <p> <label for="phone">Telefone</label> <input id="phone" name="phone" type="tel"> </p> <p> <label for="password_confirm">Confirmar senha</label> <input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required	0	0.16	0.16

		minlength="8"> </p> "" assert anchor in s s = s.replace(anchor, anchor + addition, 1) p.write_text(s) EOF cat cadastro.html			
normal	2	python3 tests/check_cadastro.py --stage 2 && python3 tests/check_cadastro.py --stage 1 && python3 tests/check_login.py 2>/dev/null true	0	0.27	0.26
normal	3	ls -la; git log --oneline -3 2>/dev/null	0	0.13	0.14
normal	3	cat README.md; echo ---; cat cadastro.html; echo ---; cat login.html; echo ---; find tests -type f head -50	0	0.12	0.14
normal	3	cat tests/check_login.py	0	0.12	0.13
normal	3	cat > login.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Login</title> <style> :root { color-scheme: light dark; } body { margin: 0; min-height: 100vh; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; background: #f5f6f8; color: #1c1e21; } main { width: 100%; max-width: 22rem; padding: 2rem; background: #fff; border-radius: 0.75rem; box-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.12); } h1 { margin: 0 0 1.5rem; font-size: 1.5rem; text-align: center; } form p { margin: 0 0 1rem; } label { display: block; margin-bottom: 0.35rem; font-weight: 600; } input { width: 100%; box-sizing: border-box; padding: 0.6rem 0.7rem; font: inherit; border: 1px solid #b8bcc2; border-radius: 0.4rem; } input:focus-visible { outline: 2px solid #2563eb; outline-offset: 1px; } button { width: 100%; padding: 0.7rem; font: inherit; font-weight: 600; color: #fff; background: #2563eb; border: 0; border-radius: 0.4rem; cursor: pointer; } button:hover { background: #1d4ed8; } </style> </head> <body> <main> <h1>Login</h1> <form id="login" action="#" method="post"> <p> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" autocomplete="email" required> </p> <p> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" autocomplete="current-password" required> </p> <p> <button type="submit">Entrar</button> </form> </main> </body> </html> EOF python3 tests/check_login.py --stage 1 && python3 tests/check_login.py --stage 2; echo "exit=\$?"	0	0.22	0.22
normal	3	grep -nEi 'src= href= @import <script' login.html echo "no external resources"; python3 -c " from html.parser import HTMLParser import sys; sys.path.insert(0,'tests') from check_login import parse_login p=parse_login(open('login.html',encoding='utf-8').read()) print('inputs:',p.inputs); print('buttons:',p.buttons); print('form#login:',p.found_form_login)"	0	0.16	0.16
normal	4	ls -la && cat login.html	0	0.12	0.13
normal	4	find tests -type f head -50 && cat tests/* 2>/dev/null head -100 && cat README.md	0	0.14	0.14
normal	4	cat tests/check_login.py	0	0.14	0.14
normal	4	cd "\$(git rev-parse --show-toplevel)" && python3 - <<'EOF' from pathlib import Path p = Path("login.html") t = p.read_text(encoding="utf-8") t = t.replace(" input:focus-visible { outline: 2px solid #2563eb; outline-offset: 1px; }", " input:focus-visible { outline: 2px solid #2563eb; outline-offset: 1px; }\\n" " .remember { display: flex; align-items: center; gap: 0.5rem; }\\n" " .remember label { margin-bottom: 0; font-weight: 400; }\\n" " .remember input { width: auto; }\\n" " .signup { margin: 1.25rem 0 0; text-align: center; font-size: 0.9rem; }\\n" " .signup a { color: #2563eb; }") t = t.replace("" <p> <button type="submit">Entrar</button> </p>"" , "" <p class="remember"> <input id="remember" name="remember" type="checkbox" value="1"> <label for="remember">Lembrar de mim</label> </p> <p> <button type="submit">Entrar</button> </p>"") t = t.replace("" </form> </main>"" , "" </form> <p class="signup">Não tem conta? Cadastre-se</p> </main>"") p.write_text(t, encoding="utf-8") EOF python3 tests/check_login.py --stage 2 && git diff -stat	0	0.20	0.20
normal	4	cd "\$(git rev-parse --show-toplevel)" && git diff	0	0.14	0.14
simplicio	1	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?"; cat .simplicio-loop/brief.json *	0	3.61	3.52
simplicio	1	cat tests/check_cadastro.py	0	0.17	0.16
simplicio	1	pwd; cat > .simplicio-loop/ops.json <<'JSON' { "tasks": [{ "id": "create-cadastro-html", "operations": [{ "path": "cadastro.html", "find": "", "replace": "<!DOCTYPE html>\\n<html lang=\\\"pt-BR\\\">\\n<head>\\n<meta	0	0.18	0.19

		<pre> charset=\\"utf-8\\>\\n<meta name=\\\"viewport\\\" content=\\\"width=device-width, initial-scale=1\\\">\\n<title>Cadastro</title>\\n<style>\\n :root { color- scheme: light dark; }\\n body {\\n font-family: system-ui, -apple-system, \\\"Segoe UI\\\", Roboto, sans-serif;\\n margin: 0;\\n padding: 2rem 1rem;\\n display: flex;\\n justify-content: center;\\n }\\n main { width: 100%; max- width: 28rem; }\\n h1 { font-size: 1.5rem; margin: 0 0 1.25rem; }\\n .field { display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 1rem; }\\n label { font-weight: 600; margin-bottom: 0.35rem; }\\n input {\\n font: inherit;\\n padding: 0.55rem 0.65rem;\\n border: 1px solid #9aa0a6;\\n border-radius: 0.35rem;\\n }\\n input:invalid:not(:placeholder-shown) { border-color: #c5221f; }\\n button {\\n font: inherit;\\n font-weight: 600;\\n padding: 0.6rem 1.1rem;\\n border: 0;\\n border-radius: 0.35rem;\\n background: #1a73e8;\\n color: #fff;\\n cursor: pointer;\\n }\\n button:hover { background: #1667cc; }\\n</style>\\n</head>\\n<body>\\n<main>\\n <h1>Criar conta</h1>\\n\\n <form id=\\\"cadastro\\\" method=\\\"post\\\" action=\\\"#\\\">\\n <div class=\\\"field\\\">\\n <label for=\\\"name\\\">Nome</label>\\n <input id=\\\"name\\\" name=\\\"name\\\" type=\\\"text\\\" required autocomplete=\\\"name\\\">\\n </div>\\n\\n <div class=\\\"field\\\">\\n <label for=\\\"email\\\">E-mail</label>\\n <input id=\\\"email\\\" name=\\\"email\\\" type=\\\"email\\\" required autocomplete=\\\"email\\\">\\n </div>\\n\\n <div class=\\\"field\\\">\\n <label for=\\\"password\\\">Senha</label>\\n <input id=\\\"password\\\" name=\\\"password\\\" type=\\\"password\\\" required minlength=\\\"8\\\" autocomplete=\\\"new- password\\\">\\n </div>\\n\\n <button type=\\\"submit\\\">Cadastrar</button>\\n </form>\\n</main>\\n</body>\\n</html>\\n\" }], \"check\": \"python3 tests/check_cadastro.py --stage 1 && ! grep -Eiq '<script stylesheet src= href=\\\"https?:\\\" cadastro.html\", \"depends_on\": [] }], \"repo_state_chain\": { \"head\": \"f21950ed033a92fa82106431109765e1914b9e6e\", \"dirty_status_hash\": \"e3b0c44298fclc149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855\", \"tree_hash\": \"ad68b585104399981d850a06be71d6fd9abf7a06c3577472ccaab0fb12f88336\" }, \"brief_generations\": [{ \"task\": \"Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\\\"cadastro\\\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button.\" , \"operator\": \"simplicio-mapper\", \"generation\": null, \"context_hash\": null }] } JSON python3 -c \"import json;json.load(open('.simplicio-loop/ops.json'));print('ops.json valid')\" </pre>			
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json *	2	0.33	0.33
simplicio	1	cat cadastro.html; python3 - <<'PY' import json p='.simplicio-loop/ops.json' d=json.load(open(p)) d['tasks'][0]['operations'][0] ['find']!=<!-- SIMPLICIO-PLACEHOLDER: cadastro.html not implemented yet. ->\\n\" json.dump(d,open(p,'w'),indent=2) print('patched find') PY	0	0.16	0.15
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json *	0	0.65	0.64
simplicio	1	python3 tests/check_cadastro.py --stage 1; echo \"checker_exit=?\"; grep -Eic '<script stylesheet src= href=\\\"https?:\\\" cadastro.html; grep -c '<label for=' cadastro.html; python3 - <<'PY' from html.parser import HTMLParser from pathlib import Path t=Path('cadastro.html').read_text() class P(HTMLParser): def __init__(s): super().__init__(); s.labels=[]; s.ids=set() def handle_starttag(s,tag,attrs): d=dict(attrs) if tag=='label': s.labels.append(d.get('for')) if d.get('id'): s.ids.add(d['id']) p=P(); p.feed(t) print('labels:',p.labels,'all resolve:',all(l in p.ids for l in p.labels)) PY	0	0.20	0.20
simplicio	2	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task \"Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields.\" --json > .simplicio-loop/brief.json; echo \"exit=?\"; wc -c .simplicio-loop/brief.json *	0	3.08	3.05
simplicio	2	cat .simplicio-loop/brief.json	0	0.12	0.13
simplicio	2	sed -n '20,200p' tests/check_cadastro.py	0	0.12	0.13
simplicio	2	python3 - <<'PY' import json, pathlib brief = json.loads(pathlib.Path('.simplicio-loop/brief.json').read_text()) email_find = ''' <div class=\\\"field\\\"> <label for=\\\"email\\\">E-mail</label> <input id=\\\"email\\\" name=\\\"email\\\" type=\\\"email\\\" required autocomplete=\\\"email\\\"> </div> ''' email_replace = ''' <div class=\\\"field\\\"> <label for=\\\"email\\\">E-mail</label> <input id=\\\"email\\\" name=\\\"email\\\" type=\\\"email\\\" required autocomplete=\\\"email\\\"> </div> <div class=\\\"field\\\"> <label for=\\\"phone\\\">Telefone</label> <input id=\\\"phone\\\" name=\\\"phone\\\" type=\\\"tel\\\" autocomplete=\\\"tel\\\"> </div> ''' pwd_find = ''' <div class=\\\"field\\\"> <label for=\\\"password\\\">Senha</label> <input id=\\\"password\\\" name=\\\"password\\\" type=\\\"password\\\" required minlength=\\\"8\\\" autocomplete=\\\"new-password\\\"> </div> ''' pwd_replace = ''' <div class=\\\"field\\\"> <label for=\\\"password\\\">Senha</label> <input id=\\\"password\\\" name=\\\"password\\\" type=\\\"password\\\" required minlength=\\\"8\\\" autocomplete=\\\"new-password\\\"> </div>	0	0.16	0.17

		<pre><div class="field"> <label for="password_confirm">Confirmar senha</label> <input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required minlength="8" autocomplete="new-password"> </div> ''' ops = { "tasks": [{ "id": "cadastro-phone-confirm", "operations": [{ "path": "cadastro.html", "find": email_find, "replace": email_replace}, { "path": "cadastro.html", "find": pwd_find, "replace": pwd_replace},], "check": "python3 tests/check_cadastro.py --stage 2", "depends_on": [], }], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"], } pathlib.Path(".simplicio- loop/ops.json").write_text(json.dumps(ops, indent=2) + "\n") print("ops.json written") PY</pre>			
simplicio	2	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json *	0	0.71	0.71
simplicio	2	sed -n '40,75p' cadastro.html; echo '---'; python3 tests/check_cadastro.py --stage 2; python3 tests/check_cadastro.py --stage 1	0	0.20	0.21
simplicio	3	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id=\"login\"> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT=\$?"; head -c 4000 .simplicio-loop/brief.json *	0	3.39	3.32
simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-1y5cw16_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; python3 - <<'EOF' import json b=json.load(open('.simplicio-loop/brief.json')) print(list(b.keys())) print(json.dumps(b.get('apply'), indent=2)[:3000]) print('---PLAN---') print(json.dumps(b.get('plan'), indent=2)[:3000]) print('---CHAIN---') print(b.get('repo_state_chain')) print('---STATUS---', b.get('status')) for t in b.get('targets',[]): print(t['path'], t['truncated'], len(t['content'])) EOF *	0	0.16	0.16
simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-1y5cw16_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; python3 -c "import json;b=json.load(open('.simplicio-loop/brief.json'));print(json.dumps(b['checks'],indent=2)[:2000]);print(json.dumps(b['generations'],indent=2)[:800]);print(json.dumps(b['effort'],indent=2)[:500]) "; echo ---; sed -n '1,200p' tests/check_login.py *	0	0.16	0.16
simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-1y5cw16_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; echo "=== RED (before) ==="; python3 tests/check_login.py --stage 1; echo "exit=\$?"; echo "=== cadastro.html ==="; cat cadastro.html; echo "=== README ==="; cat README.md *	0	0.17	0.17
simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-1y5cw16_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; python3 - <<'PYEOF' import json brief = json.load(open('.simplicio-loop/brief.json')) html = '''<!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Entrar</title> <style> :root { color-scheme: light dark; } body { font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; margin: 0; padding: 2rem 1rem; display: flex; justify-content: center; } main { width: 100%; max-width: 28rem; } h1 { font-size: 1.5rem; margin: 0 0 1.25rem; } .field { display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 1rem; } label { font-weight: 600; margin-bottom: 0.35rem; } input { font: inherit; padding: 0.55rem 0.65rem; border: 1px solid #9aa0a6; border-radius: 0.35rem; } input:invalid:not(:placeholder-shown) { border-color: #c5221f; } button { font: inherit; font-weight: 600; padding: 0.6rem 1.1rem; border: 0; border-radius: 0.35rem; background: #1a73e8; color: #fff; cursor: pointer; } button:hover { background: #1667cc; } </style> </head> <body> <main> <h1>Entrar</h1> <form id="login" method="post" action="#"> <div class="field"> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required autocomplete="email"> </div> <div class="field"> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required autocomplete="current-password"> </div> <button type="submit">Entrar</button> </form> </main> </body> </html> ''' ops = { "tasks": [{ "id": "login-page", "operations": [{ "path": "login.html", "find": "<!-- SIMPLICIO-PLACEHOLDER: login.html not implemented yet. -->\n", "replace": html, }], "check": "python3 tests/check_login.py --stage 1 && grep -q 'for=\"email\"' login.html && grep -q 'for=\"password\"' login.html, }], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"], } json.dump(ops, open('.simplicio-loop/ops.json', 'w'), indent=2) print("ops.json written", len(ops["tasks"]), "task(s)") PYEOF *	0	0.16	0.16
simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-1y5cw16_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo "\$PWD" --json; echo "EXIT=\$?" *	0	0.69	0.68

simplicio	3	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; echo "=== independent verifier (stage 1) ==="; python3 tests/check_login.py --stage 1; echo "exit=\$?"; echo "=== no external CSS/JS ==="; grep -nE '<script <link src=@import https?:/' login.html && echo "FOUND-EXTERNAL" echo "none (clean)"; echo "=== labels ==="; grep -nE '<label <input <button <form' login.html; echo "=== git status ==="; git status --porcelain *	0	0.16	0.16
simplicio	4	mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) to the same form, and add a link to the signup page somewhere on the page." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT=\$?"; tail -c 4000 .simplicio-loop/brief.json *	0	3.10	3.04
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo 2>/dev/null cd .; python3 -c "import json b=json.load(open('.simplicio-loop/brief.json')) print(json.dumps({k:v for k,v in b.items() if k not in ('targets',)}, indent=1)[:3000]) print('---TARGETS---') for t in b.get('targets',[]): print('PATH:', t['path'], 'truncated:', t.get('truncated')) if 'login' in t['path']: print(t['content']) " *	0	0.16	0.16
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo; sed -n '18,400p' tests/check_login.py grep -n "add_argument def main \\required stage argv" *	0	0.12	0.13
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo; sed -n '145,160p' tests/check_login.py *	0	0.12	0.13
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo; grep -n "add_argument" -A4 tests/check_login.py sed -n '1,40p' *	0	0.12	0.13
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo echo "--- RED (pre-edit) ---"; python3 tests/check_login.py --stage 2 --path login.html; echo "exit=\$?" python3 - <<'PY' import json brief = json.load(open('.simplicio-loop/brief.json')) find = "" <button type="submit">Entrar</button> </form> "" replace = "" <div class="field checkbox"> <label for="remember"> <input id="remember" name="remember" type="checkbox" value="1"> Lembrar de mim </label> </div> <button type="submit">Entrar</button> </form> <p class="signup">Ainda n\u00e3o tem conta? Cadastre-se</p> "" ops = { "tasks": [{ "id": "login-remember-and-signup-link", "operations": [{ "path": "login.html", "find": find, "replace": replace}], "check": "python3 tests/check_login.py --stage 2 --path login.html" }], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"] } open('.simplicio-loop/ops.json','w').write(json.dumps(ops, indent=2, ensure_ascii=False)) print("wrote ops.json") PY *	0	0.18	0.19
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo && simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "EXIT=\$?" *	0	0.75	0.75
simplicio	4	cd /tmp/llm-ab-ly5cwl6_/simplicio-repo && python3 tests/check_login.py --stage 2 --path login.html && sed -n '40,70p' login.html *	0	0.16	0.16

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	-50.1s
2026-09-26	simplicio	-245.0s
2026-09-26	normal	-23.8s
2026-09-26	simplicio	-206.8s

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: **deepseek/deepseek-v4.1-flash** · Data: 2026-09-26 · Commit (main): 8b206caae · Modo: **batch** (todas as tarefas em uma sessão) · Política de esforço: hints

simplicio-cli 0.18.16 simplicio-fast 2.0.35 simplicio-loop 3.43.16 simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 13.1s, US\$ 0.00153 | simplicio: 4/4 tarefas, 74.9s, US\$ 0.00726

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

Métrica	normal	simplicio	Economia com simplicio
Tarefas concluídas	4/4	4/4	
Tempo (s)	13.1	74.9	-61.8 (-472.1%)
Turnos de LLM	6	13	-7 (-116.7%)
Comandos executados	5	13	-8 (-160.0%)
... dos quais simplicio-*	0	2	
CPU total (comandos, s)	0.79	9.87	-9.07 (-1142.8%)
Pico RAM (MB)	11.92	7.16	
Tokens prompt (não cacheado)	7485	32812	-25327 (-338.4%)
Tokens prompt (cacheado)	6912	131712	
Tokens completion	934	2543	-1609 (-172.3%)
Tokens de raciocínio	138	2480	-2342 (-1697.1%)
Custo (USD)	\$0.00153	\$0.00726	\$-0.00573 (-375.2%)
Invocações do checker pelo próprio agente	3	5	

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

braço	default	low	medium	high
normal	6	0	0	0
simplicio	2	0	2	9

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em **uma única sessão**, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.




Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

modelo	prompt	completion	cache read	cache write	raciocínio interno	obtido em
deepseek/deepseek-v4.1-flash	0.0000003000	0.0000012000	0.0000000060	-	-	2026-09-26T07:10:52.904339+00:00

Custo real: reportado vs calculado (cache-aware)

braço	tipo	reportado	calculado	entrada não cacheada	entrada cacheada	saída	economia de cache	hit % de cache
normal	create	\$0.001527	\$0.003573	\$0.002246	\$0.000041	\$0.001286	\$0.002032	48.0%
normal	edit	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	0.0%
simplicio	create	\$0.007257	\$0.016661	\$0.009844	\$0.000790	\$0.006028	\$0.038723	80.1%
simplicio	edit	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	\$0.000000	0.0%

Gráficos

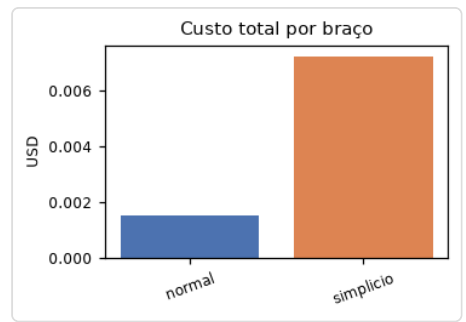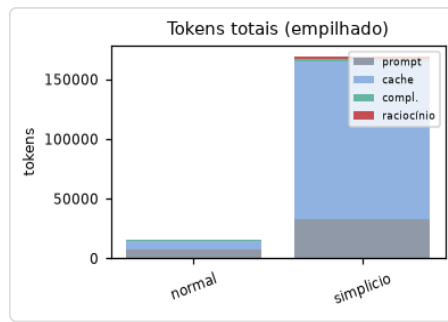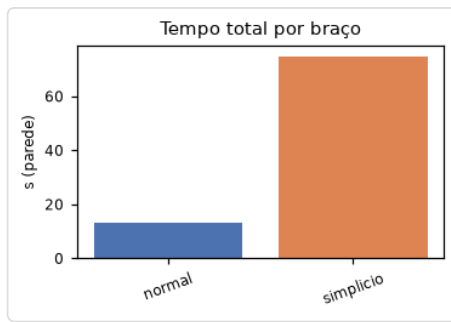

Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

braço	tarefa	comando	rc	parede (s)	CPU (s)
normal	1	<code>pwd && ls -la && git log --oneline -5 2>/dev/null</code>	0	0.14	0.15
normal	1	<code>cat README.md; echo ---; cat cadastro.html; echo ---; cat login.html; echo ---; find tests -type f head -50</code>	0	0.15	0.13
normal	1	<code>cat tests/check_cadastro.py; echo =====; cat tests/check_login.py</code>	0	0.12	0.13
normal	1	<code>head -60 tests/check_cadastro.py</code>	0	0.12	0.12
normal	1	<code>cat > cadastro.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Cadastro</title> </head> <body> <h1>Cadastro</h1> <form id="cadastro" method="post" action="cadastro.html"> <p> <label for="name">Nome</label> <input type="text" id="name" name="name" required> </p> <p> <label for="email">E-mail</label> <input type="email" id="email" name="email" required> </p> <p> <label for="password">Senha</label> <input type="password" id="password" name="password" required minlength="8"> </p> <p> <label for="password_confirm">Confirme a senha</label> <input type="password" id="password_confirm" name="password_confirm" required minlength="8"> </p> <p> <label for="phone">Telefone</label> <input type="tel" id="phone" name="phone"> </p> <p> <button type="submit">Cadastrar</button> </p> </form> <p>Já tenho conta</p> </body> </html> EOF cat > login.html <<'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Login</title> </head> <body> <h1>Login</h1> <form id="login" method="post" action="login.html"> <p> <label for="email">E-mail</label> <input type="email" id="email" name="email" required> </p> <p> <label for="password">Senha</label> <input type="password" id="password" name="password" required> </p> <p> <input type="checkbox" id="remember" name="remember"> <label for="remember">Lembrar de mim</label> </p> <p> <button type="submit">Entrar</button> </p> </form> <p>Não tem conta? Cadastre-se</p> </body> </html> EOF python3 tests/check_cadastro.py --stage 1 && python3 tests/check_cadastro.py --stage 2 && python3 tests/check_login.py --stage 1 && python3 tests/check_login.py --stage 2</code>	0	0.26	0.27
simplicio	1	<code>mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id='cadastro'> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --task "Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields." --task "Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id='login'> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button." --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) to the same form, and add a link to the signup page somewhere on the page." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?"; wc -c .simplicio-loop/brief.json *</code>	0	6.55	6.41
simplicio	1	<code>cat .simplicio-loop/brief.json</code>	0	0.12	0.13
simplicio	1	<code>head -c 2500 .simplicio-loop/brief.json</code>	0	0.16	0.16
simplicio	1	<code>cat tests/check_cadastro.py; echo =====; cat tests/check_login.py</code>	0	0.17	0.17
simplicio	1	<code>sed -n '1,120p' tests/check_cadastro.py</code>	0	0.14	0.14
simplicio	1	<code>sed -n '120,190p' tests/check_cadastro.py</code>	0	0.14	0.15
simplicio	1	<code>python3 -c "import simplicio_loop,os;print(os.path.dirname(simplicio_loop.__file__))" 2>/dev/null; ls; git -C . log --oneline -3</code>	0	0.18	0.18

simplicio	1	ls /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop; grep -rn "depends_on" /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop/*.py head -40	0	0.14	0.14
simplicio	1	sed -n '1,60p' /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop/apply.py; echo ...; grep -n "def \ validate\ find" /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop/apply.py sed -n '1,80p'	0	0.14	0.14
simplicio	1	sed -n '166,220p' /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop/apply.py; sed -n '296,332p' /home/user/wt/loop-suite-int/simplicio_loop/apply.py	0	0.14	0.13
simplicio	1	cd "\$PWD" && python3 - <<'PY' import json from pathlib import Path brief = json.loads(Path('.simplicio-loop/brief.json').read_text()) cad1 = "" <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Cadastro</title> </head> <body> Cadastro <form id="cadastro" method="post" action="#"> <label for="name">Nome</label> <input id="name" name="name" type="text" required> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> </form> </body> </html> "" find_submit_cad = "" <button type="submit">Cadastrar</button> "" replace_submit_cad = "" <label for="phone">Telefone</label> <input id="phone" name="phone" type="tel"> <label for="password_confirm">Confirme a senha</label> <input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required minlength="8"> <button type="submit">Cadastrar</button> "" login1 = "" <!DOCTYPE html> <html lang="pt-BR"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Entrar</title> </head> <body> Entrar <form id="login" method="post" action="#"> <label for="email">E-mail</label> <input id="email" name="email" type="email" required> <label for="password">Senha</label> <input id="password" name="password" type="password" required> <button type="submit">Entrar</button> </form> </body> </html> "" find_submit_login = "" <button type="submit">Entrar</button> </form> "" replace_submit_login = "" <label for="remember">Lembrar de mim</label> <input id="remember" name="remember" type="checkbox"> <button type="submit">Entrar</button> </form> Nao tem conta? Cadastre-se "" ops = { "tasks": [{"id": "t1-cadastro-create", "operations": [{"path": "cadastro.html", "find": " <!-- SIMPLICIO-PLACEHOLDER: cadastro.html not implemented yet. -->", "replace": cad1}], "check": "python3 tests/check_cadastro.py --stage 1"}, {"id": "t2-cadastro-edit", "operations": [{"path": "cadastro.html", "find": find_submit_cad, "replace": replace_submit_cad}], "check": "python3 tests/check_cadastro.py --stage 2", "depends_on": ["t1-cadastro-create"]}, {"id": "t3-login-create", "operations": [{"path": "login.html", "find": " <!-- SIMPLICIO-PLACEHOLDER: login.html not implemented yet. -->", "replace": login1}], "check": "python3 tests/check_login.py --stage 1"}, {"id": "t4-login-edit", "operations": [{"path": "login.html", "find": find_submit_login, "replace": replace_submit_login}], "check": "python3 tests/check_login.py --stage 2", "depends_on": ["t3-login-create"]},], "repo_state_chain": brief["repo_state_chain"], "brief_generations": brief["generations"], } Path('.simplicio-loop/ops.json').write_text(json.dumps(ops, ensure_ascii=False, indent=2) + "\n", encoding="utf-8") print("written", len(json.dumps(ops))) PY	0	0.16	0.16
simplicio	1	simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "exit=\$?" *	0	1.07	1.72
simplicio	1	python3 -c " import json;r=json.load(open('.simplicio-loop/apply/1790406738-7f50dee8/receipt.json')) print(r.get('status'), r.get('phase'), r.get('next_effort')) print([(t['id'],t['status']) for t in r['tasks']]) "; echo ---; python3 tests/check_cadastro.py --stage 2 && python3 tests/check_login.py --stage 2; echo ---; cat cadastro.html; echo ---; cat login.html	0	0.24	0.23

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

execução anterior	braço	Δ tempo total
2026-09-26	normal	-105.5s
2026-09-26	simplicio	-327.0s
2026-09-26	normal	-79.2s
2026-09-26	simplicio	-288.7s
2026-09-26	normal	-55.4s
2026-09-26	simplicio	-81.9s

