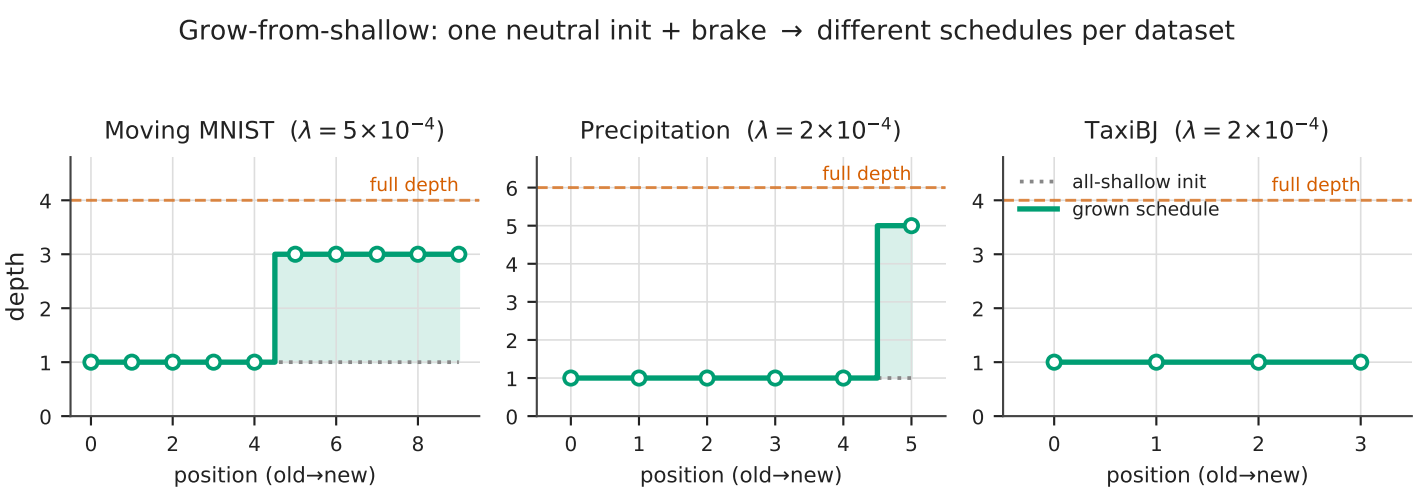
Grow-from-shallow: one neutral init + brake → different schedules per dataset
Moving MNIST ($\lambda = 5\times10^{-4}$)
Precipitation ($\lambda = 2\times10^{-4}$)
TaxiBJ ($\lambda = 2\times10^{-4}$)
depth
full depth
all-shallow init
grown schedule
position (old→new)