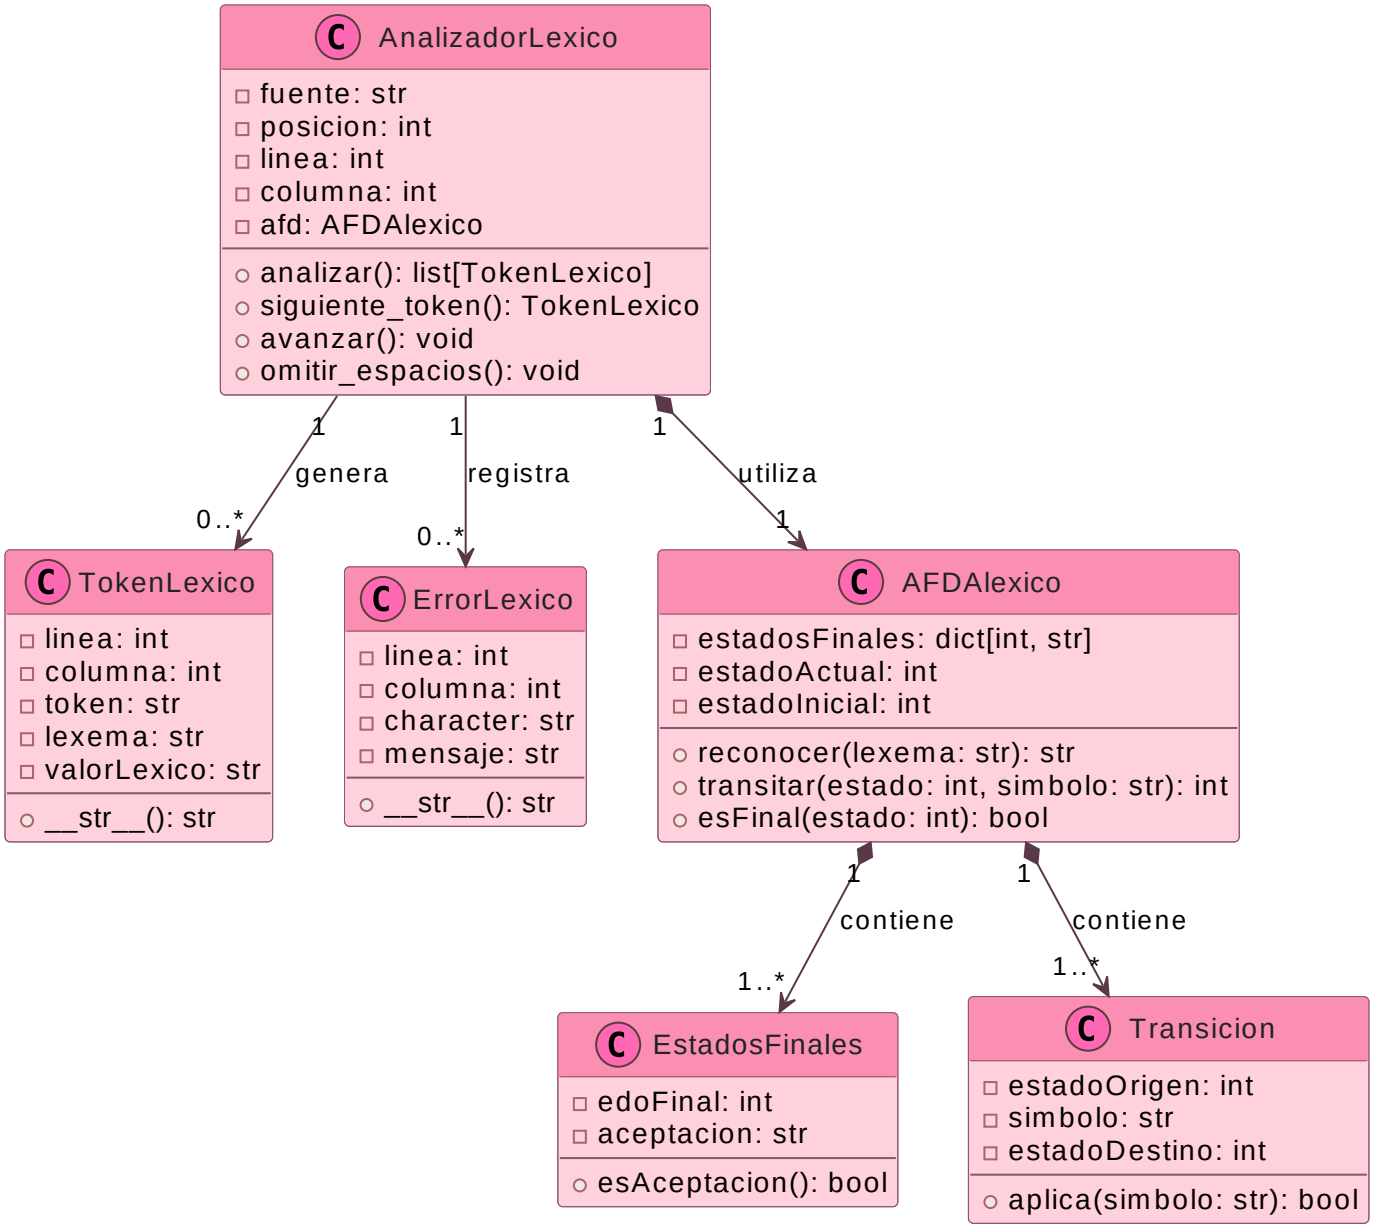
AnalizadorLexico
fuente: str
posicion: int
linea: int
columna: int
afd: AFDAlexico
analizar(): list[TokenLexico]
siguiente_token(): TokenLexico
avanzar(): void
omitir_espacios(): void
1
genera
0..*
1
registra
0..*
1
utiliza
1
TokenLexico
linea: int
columna: int
token: str
lexema: str
valorLexico: str
__str__(): str
ErrorLexico
linea: int
columna: int
character: str
mensaje: str
__str__(): str
AFDAlexico
estadosFinales: dict[int, str]
estadoActual: int
estadoInicial: int
reconocer(lexema: str): str
transitar(estado: int, simbolo: str): int
esFinal(estado: int): bool
1
contiene
1..*
1
contiene
1..*
EstadosFinales
edoFinal: int
aceptacion: str
esAceptacion(): bool
Transicion
estadoOrigen: int
simbolo: str
estadoDestino: int
aplica(simbolo: str): bool