Beispieldokument

Dies ist der Untertitel

Zusammenfassung

Dieses Dokument ist ein Beispieldokument zum Testen der Funktionalität von omd2typst. Es enthält eine Titelseite, ein Inhaltsverzeichnis, Tabellen, Bilder und Call-outs. Optional eine Abbildungsliste sowie Revisions- und Genehmigungsabschnitte.

Version	0.9
Status	Entwurf
Datum	14-05-2026
Autor	G. Guntherson

Revision

Version	Datum	Autor(en)	Anmerkung / Änderungen
0.8	2026-05-01	Gunther Guntherson	Erster Entwurf
0.9	2026-05-16	Gunther Guntherson	Reviewkommentare eingearbeitet

Genehmigung

Rolle	Prüfer	v0.8	v0.9	Anmerkung
Security	S.E. Curity	💬		
Governance	Gover Nance	😶		
Architektur	Archi Tectuur	👍		

Symbol	Bedeutung
👍	Inhalt akzeptiert
💬	Input oder Kommentare gegeben
😶	Keine Antwort erhalten

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 5
2. Textbeispiele 6
3. Durchgestrichen, markiert, hoch- und tiefgestellt 7
4. Mathematik 8
5. Aufzählungslisten 9
    5.1. Ungeordnete Liste 9
    5.2. Geordnete Liste 9
6. Tabelle 10
7. Codeblock 11
8. Abschnitt mit Bildern 12
    8.1. Ohne Größe 12
    8.2. Breite 200 – Option 1 12
    8.3. Breite 150 – Option 2 13
9. Call-outs 14
    9.1. Note 14
    9.2. Info 14
    9.3. Tip 14
    9.4. Hint 14
    9.5. Important 14
    9.6. Warning 14
    9.7. Caution 15
    9.8. Attention 15
    9.9. Danger 15
    9.10. Error 15
    9.11. Bug 15
    9.12. Quote 15
    9.13. Cite 15
    9.14. Unbekannt, nicht definiert 16
    9.15. Typst 16
10. Kontrollkästchen 17
11. Fußnoten 18
12. Addendum — Anmerkungen 19
13. Addendum — Weitere Anmerkungen 20

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Beschreibung	Seite
Abbildung 1	Alternativtext	12
Abbildung 2	Alternativtext	13
Abbildung 3		13

1. Einleitung

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einleitung in das Dokument.

2. Textbeispiele

Regulärer Text.

Fetter Text → **Fetter Text**

Kursiver Text → *Kursiver Text*

> „Zitat“ →

> „Zitat: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.“ – Lorem Ipsum

`Inline-Code` → `Text in Backticks`

Der Obsidian-Kommentar (%%Obsidian-Kommentar%%) steht in der Zeile unten; in der Ausgabe von Omd2Typst wurde er entfernt.

Unten steht noch eine Obsidian-Kommentarzeile in einem MarkDown-Block.

```
# Markdown-Beispiel

Unten ein Obsidian-Kommentar

%% Obsidian-Kommentar %%

Noch eine Textzeile.
```

3. Durchgestrichen, markiert, hoch- und tiefgestellt

`~~durchgestrichener Text~~` → ~~durchgestrichener~~ Text

`==markierter== Text` → markierter Text

Hochgestellt (HTML-Hack) E = mc2</sup> → Hochgestellt: E = mc

Tiefgestellt: H2</sub>O → Tiefgestellt: H$_{2}$O

4. Mathematik

Inline-Mathematik: $E = m c^2$ und $a^2 + b^2 = c^2$. → Inline-Mathematik: $E = mc^2$ und $a^2 + b^2 = c^2$.

Anzeigeformel: $$sum_(k=1)^n k = (n(n+1)) / 2$$ →

Anzeigeformel:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

5. Aufzählungslisten

Listen

5.1. Ungeordnete Liste

Eine Liste:

- Element a
- Element b
  - Unterelement a
  - Unterelement b
    - Unter-Unterelement a
    - Unter-Unterelement b
      - Unter-Unter-Unterelement a
      - Unter-Unter-Unterelement b
    - Unter-Unterelement c
  - Unterelement c
- Element c

Das war die Liste.

5.2. Geordnete Liste

1. Element 1
2. Element 2
   1. Unterelement 1
   2. Unterelement 2
      1. Unter-Unterelement 1
      2. Unter-Unterelement 2
         1. Unter-Unter-Unterelement 1
         2. Unter-Unter-Unterelement 2
      3. Unter-Unterelement 3
   3. Unterelement 3
3. Element 3

6. Tabelle

Einige Beispiele für Tabellen und ihre Ausrichtung.

Der Text vor der Tabelle.

Komponente	Beschreibung
`dienstname`	Kurzer logischer Name des Dienstes (z. B. `portal`, `api`, `intranet`)
`umgebung`	DTAP-Umgebung (`dev`, `tst`, `acc`, `prd`)
`applikation`	Zentral festgelegter Anwendungscode

Text zwischen den Tabellen.

Nicht ausgerichtet	Nicht ausgerichtet
lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rechtsbündig	Linksbündig
lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zentriert	Linksbündig
lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Eine Textzeile nach der Tabelle.

7. Codeblock

Und dann noch ein Codeblock.

```rust
/// Returns a path to the template relative to the output .typ file's directory.
/// Typst resolves #import paths relative to the importing file, not the cwd.
fn resolve_template_path(output: &str, template: &str) -> Result<String> {
    use std::path::{Component, Path};

    let template_abs = Path::new(template)
        .canonicalize()
        .with_context(|| format!("Template file not found: {}", template))?;

    let output_dir = Path::new(output).parent().unwrap_or(Path::new("."));
    let output_dir_abs = output_dir
        .canonicalize()
        .unwrap_or_else(|_| std::env::current_dir().unwrap_or_default());

    let from: Vec<_> = output_dir_abs.components().collect();
    let to: Vec<_> = template_abs.components().collect();
    let common = from.iter().zip(to.iter()).take_while(|(a, b)| a == b).count();

    let up = from.len() - common;
    let mut parts: Vec<String> = (0..up).map(|_| "..".into()).collect();
    parts.extend(to[common..].iter().filter_map(|c| match c {
        Component::Normal(s) => Some(s.to_string_lossy().into_owned()),
        _ => None,
    }));

    Ok(if parts.is_empty() { ".".into() } else { parts.join("/") })
}
```

Text nach dem Codeblock.

8. Abschnitt mit Bildern

Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten, wie Bilder in Markdown angezeigt werden können. Mit oder ohne Alternativtext oder benutzerdefinierter Größe.

8.1. Ohne Größe

Ein Bild ohne angegebene Größe.

```
![Alternativtext](_assets/laptop.png)
```

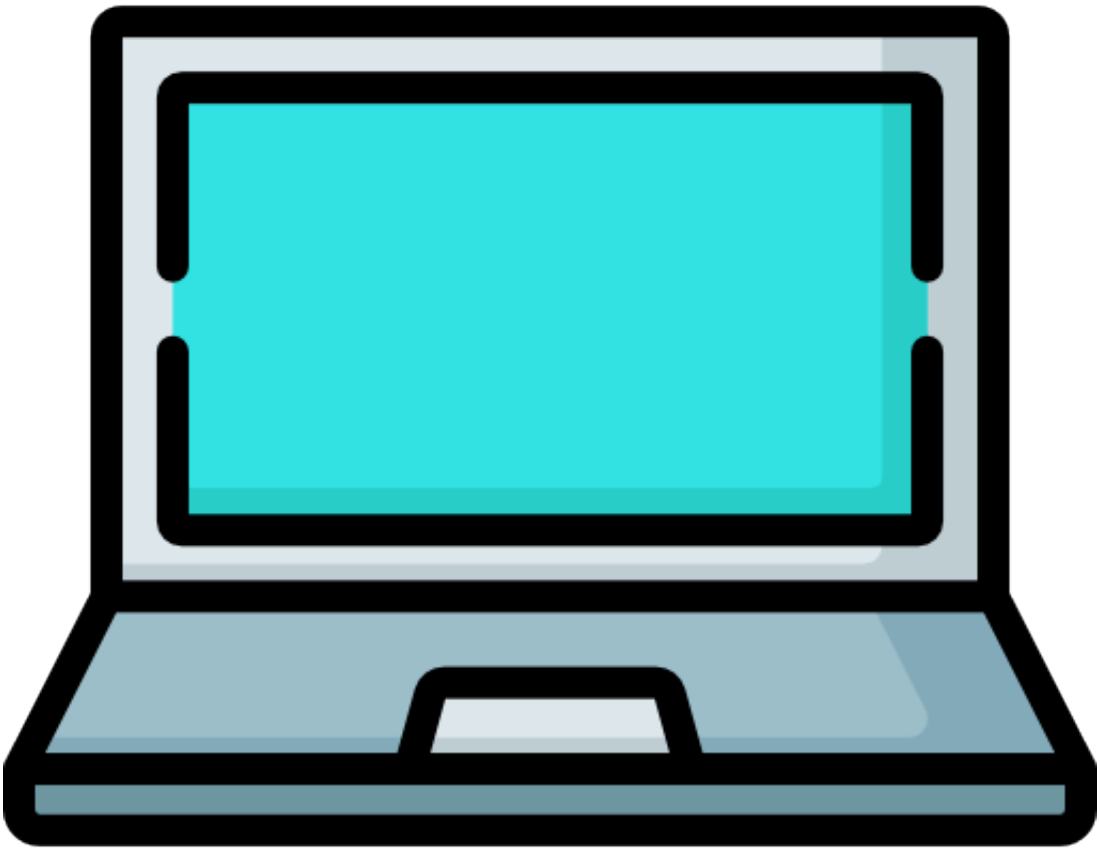


Abbildung 1: Alternativtext

8.2. Breite 200 – Option 1

Das erste Format für ein Bild mit Breite 200.

```
![Alternativtext|200](_assets/laptop.png)
```



Abbildung 2: Alternativtext

8.3. Breite 150 – Option 2

Das zweite Format für ein Bild mit Breite 150. Der Alternativtext wird in diesem Format nicht unterstützt. Die Bildunterschrift zeigt nur die Abbildungsnummer.

```
![[_assets/laptop.png|150]]
```



Abbildung 3:

9. Call-outs

Die Syntax der Call-outs ist auf Englisch, daher sind die Unterabschnitte auf Englisch.

9.1. Note

Hinweis

Dies ist ein „note„ Call-out.

9.2. Info

Info

Dies ist ein „info„ Call-out.

9.3. Tip

Tipp

Dies ist ein „tip„ Call-out.

9.4. Hint

Hinweis

Dies ist ein „hint„ Call-out.

9.5. Important

Wichtig

Dies ist ein „important„ Call-out.

9.6. Warning

Warnung

Dies ist ein „warning„ Call-out.

9.7. Caution

Vorsicht

Dies ist ein „caution„ Call-out.

9.8. Attention

Achtung

Dies ist ein „attention„ Call-out.

9.9. Danger

Gefahr

Dies ist ein „danger„ Call-out.

9.10. Error

Fehler

Dies ist ein „error„ Call-out.

9.11. Bug

Bug

Dies ist ein „bug„ Call-out.

9.12. Quote

Zitat

Dies ist ein „quote„ Call-out.

9.13. Cite

Zitat oder Quellenangabe

Dies ist ein „cite„ Call-out.

9.14. Unbekannt, nicht definiert

Nicht definiert, Fallback-Wert

Dies ist ein „unbekannter, nicht definierter„ Call-out.

9.15. Typst

In Typst wird dem äußeren Block eines Call-outs `breakable: false` hinzugefügt. Dadurch werden Call-outs nicht durch einen Seitenumbruch getrennt.

10. Kontrollkästchen

Regelmäßig in Obsidian verwendet, aber nach einem PDF-Export möglicherweise noch nützlich, um einen bestimmten Status anzuzeigen.

- ☐ Leer / zu erledigen
- ☑ Fertig
- 🕒 In Bearbeitung
- ⊗ Abgebrochen
- → Weitergeleitet
- ! Wichtig
- ? Frage
- 💡 Idee
- ℹ Info
- ☆ Stern

11. Fußnoten

Fußnoten werden inline im Text platziert.[1] Eine zweite Fußnote kann direkt folgen.[2]

[1] Dies ist die erste Fußnote. Sie erscheint am unteren Seitenrand.
[2] Dies ist die zweite Fußnote.

12. Addendum — Anmerkungen

Hier folgt ein Addendum mit Anmerkungen.

13. Addendum — Weitere Anmerkungen

Weitere Anmerkungen.