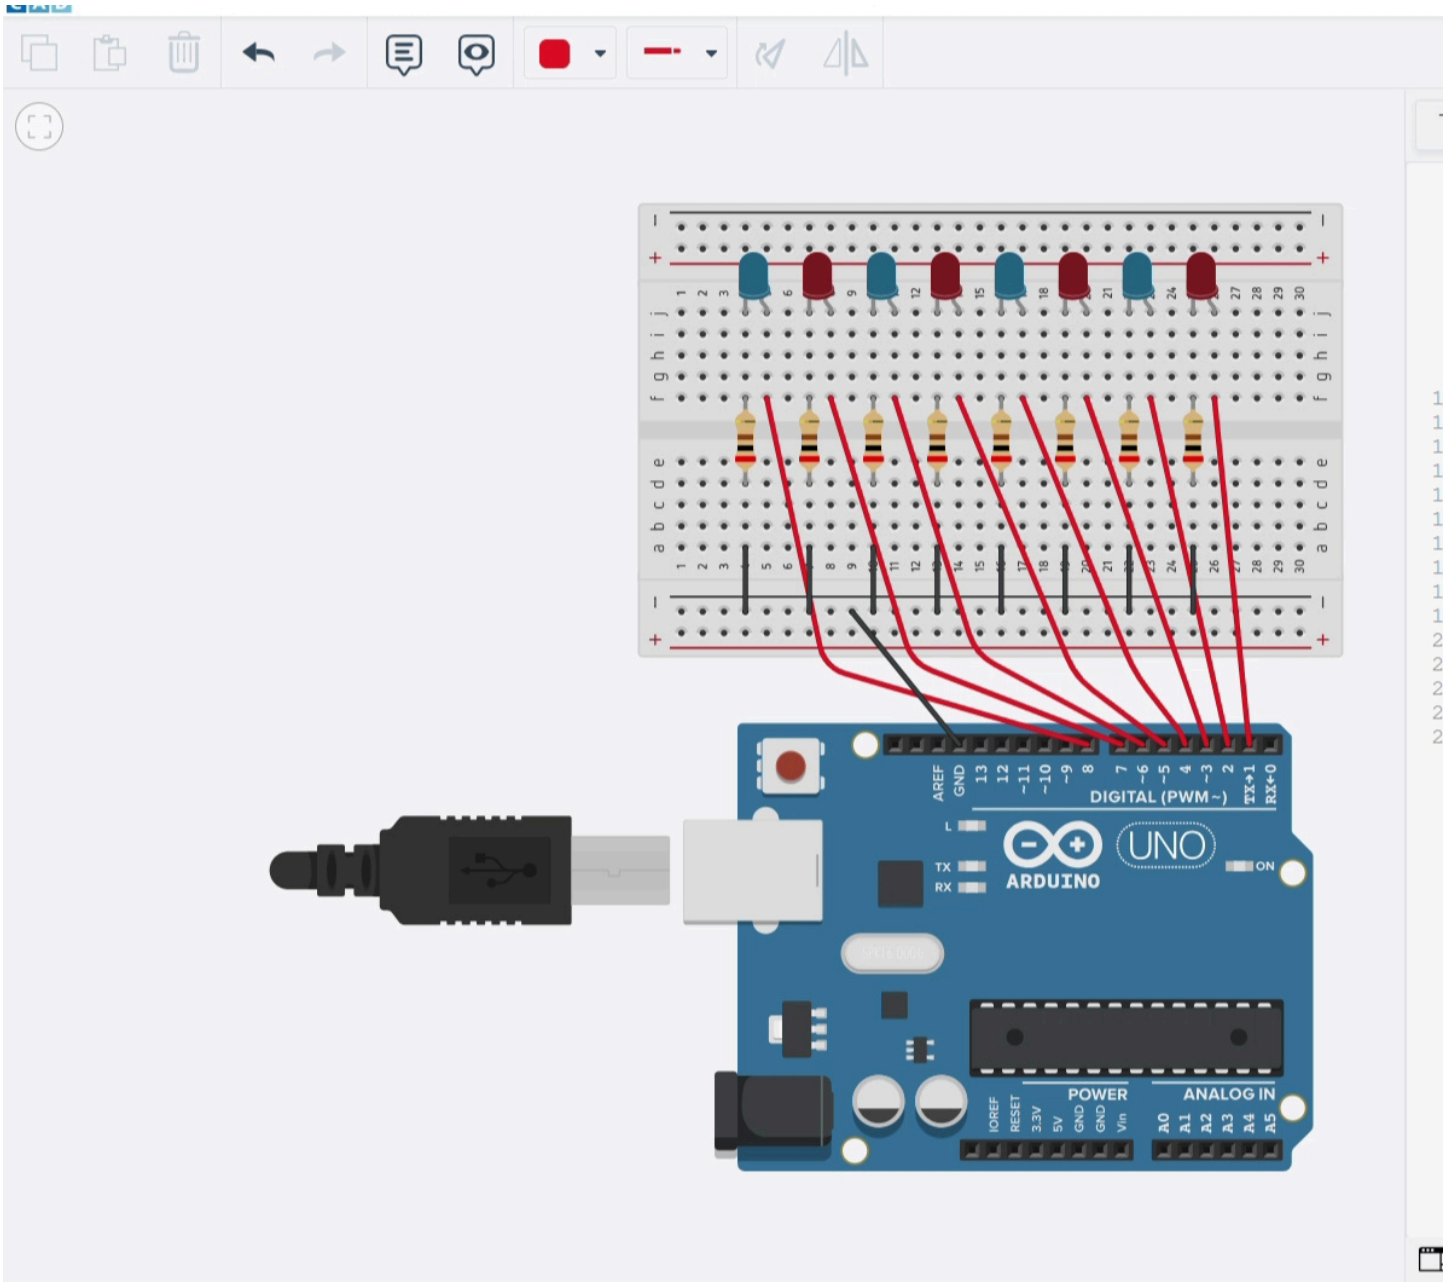


```
// C++ code

int leds[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};

int totalLEDs = 8;

void setup(){

  for (int i=0;i< totalLEDs; i++){

    pinMode (leds[i], OUTPUT);

  }

}

void loop(){

  for (int i=0; i< totalLEDs;i++) {
```

```
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
  for(int i = totalLEDs -1;i>0; i--){
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}
```