


ภารกิจลักลอบขนกล้วย (Banana Smuggling)

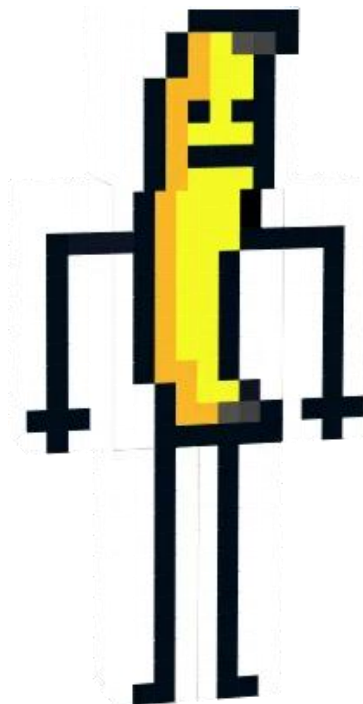

ในยุคดิจิทัลเปื้อนที่กล้วยหอมกลายเป็นของผิดกฎหมายและมีมูลค่าสูงยิ่งกว่าทองคำ รัฐบาลได้สั่งแบนการครอบครองกล้วยทุกชนิด แต่มีหรือที่กลุ่มต่อต้านอย่างเราจะยอมแพ้ คุณได้รับภารกิจลับระดับชาติในการลักลอบขนกล้วยหอมทองจำนวน n หวี ข้ามด่านตรวจของทหาร

เพื่อติดตามเจ้าหน้าที่ คุณได้เตรียมกระเป๋าเป้ลายพรางมาทั้งหมด k ใบ กฎเหล็กของวงการนักลักลอบขนของคือกระเป๋าทุกใบจะต้องมีกล้วยซ่อนอยู่อย่างน้อย 1 หวี หากทหารค้นเจอกระเป๋าที่ว่างเปล่า พวกเขาจะสงสัยทันทีว่ากระเป๋าใบนั้นมีช่องลับซ่อนอาวุธ และคุณจะถูกจับกุมตัว

แน่นอนว่ากล้วยทั้ง n หวี จะต้องถูกยัดลงกระเป๋าทั้ง k ใบจนหมดพอดี เพื่อเตรียมแผนการรับมือหากถูกสุ่มตรวจ หัวหน้ากลุ่มต่อต้านจึงสั่งให้คุณเขียนโปรแกรมคำนวณรูปแบบการซ่อนกล้วยที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากตามพหุนามกรม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ลูกทีมท่องจำก่อนเริ่มภารกิจ

งานของคุณ (Your Task)

เขียนโปรแกรมรับจำนวนกล้วย n หวี และจำนวนกระเป๋าเป้ k ใบ แล้วแสดงรูปแบบการจัดแบ่งกล้วยลงกระเป๋าทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยกระเป๋าทุกใบต้องมีกล้วยอย่างน้อย 1 หวี

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n แทนจำนวนกล้วยหอมทั้งหมด และ k แทนจำนวนกระเป๋าส่ง คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $2 \leq k \leq 7$ และ $k \leq n \leq 20$
-------------	---

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน $(n - 1)! / ((k - 1)! * (n - k)!)$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง $(n - 1)! / ((k - 1)! * (n - k)!)$	แสดงรูปแบบการจัดกล้วยลงกระเป๋าส่ง 1 รูปแบบต่อ 1 บรรทัด โดยให้อยู่ในรูปแบบวงเล็บ (กระเป๋าส่งที่ 1, กระเป๋าส่งที่ 2, ..., กระเป๋าส่งที่ k) และเรียงลำดับจากน้อยไปมากตามพจนานุกรม (Lexicographical Order)
--	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 2	(1, 3) (2, 2) (3, 1)
2	5 3	(1, 1, 3) (1, 2, 2) (1, 3, 1) (2, 1, 2) (2, 2, 1) (3, 1, 1)
3	6 5	(1, 1, 1, 1, 2) (1, 1, 1, 2, 1) (1, 1, 2, 1, 1) (1, 2, 1, 1, 1) (2, 1, 1, 1, 1)

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `cin/cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```