


Diagramme de classes (1/3) : modèle et contrats


Trait plein avec triangle vide : héritage (extends). Trait pointillé avec triangle vide : implémentation (implements). Trait plein avec flèche : association.

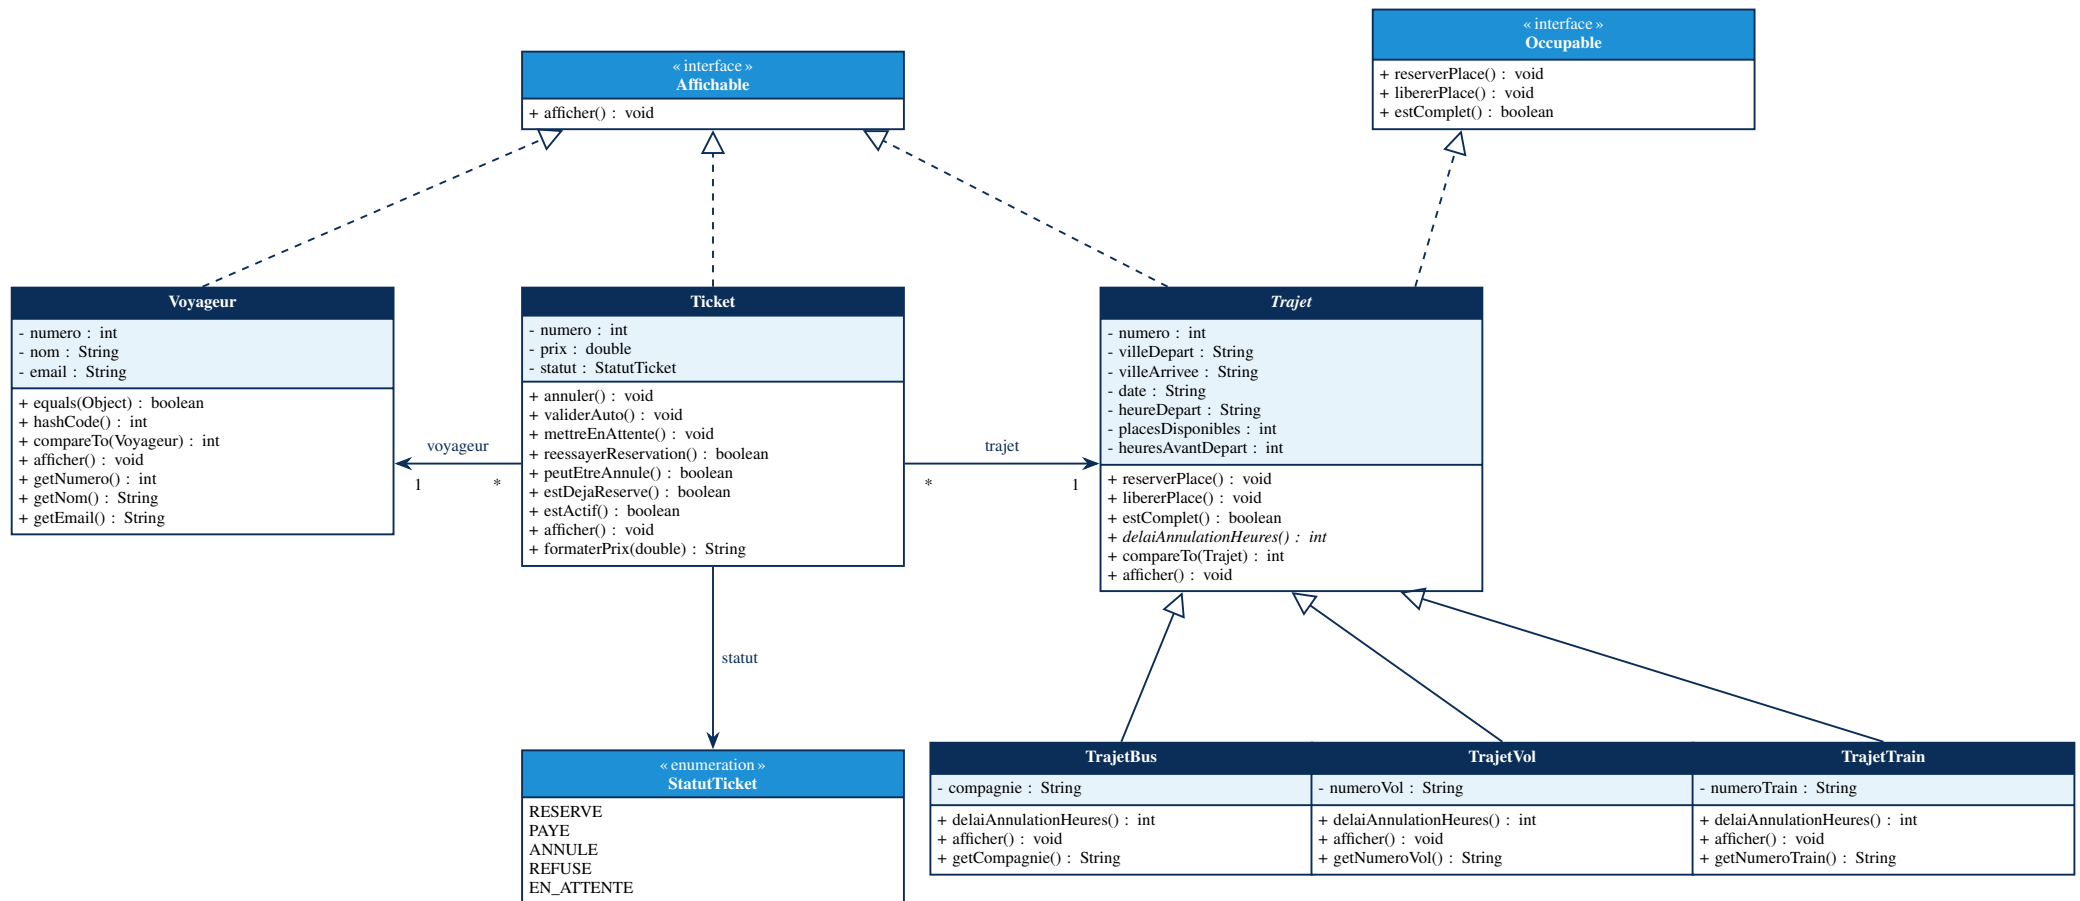

Comment le lire. Trajet est abstraite (nom en italique) et sa méthode `delaiAnnulationHeures()` aussi. TrajetBus, TrajetVol et TrajetTrain en héritent et fixent le délai à 24 h, 72 h et 48 h. Voyageur, Ticket et Trajet implémentent Affichable, et Trajet implémente aussi Occupable. Un ticket est associé à un seul voyageur et à un seul trajet, alors qu'un voyageur ou un trajet peut avoir plusieurs tickets (cardinalités 1 et *).

Diagramme de classes (2/3) : couche service


Les classes du modèle sont rappelées en abrégé. La classe `Agence` orchestre les réservations à travers des collections.

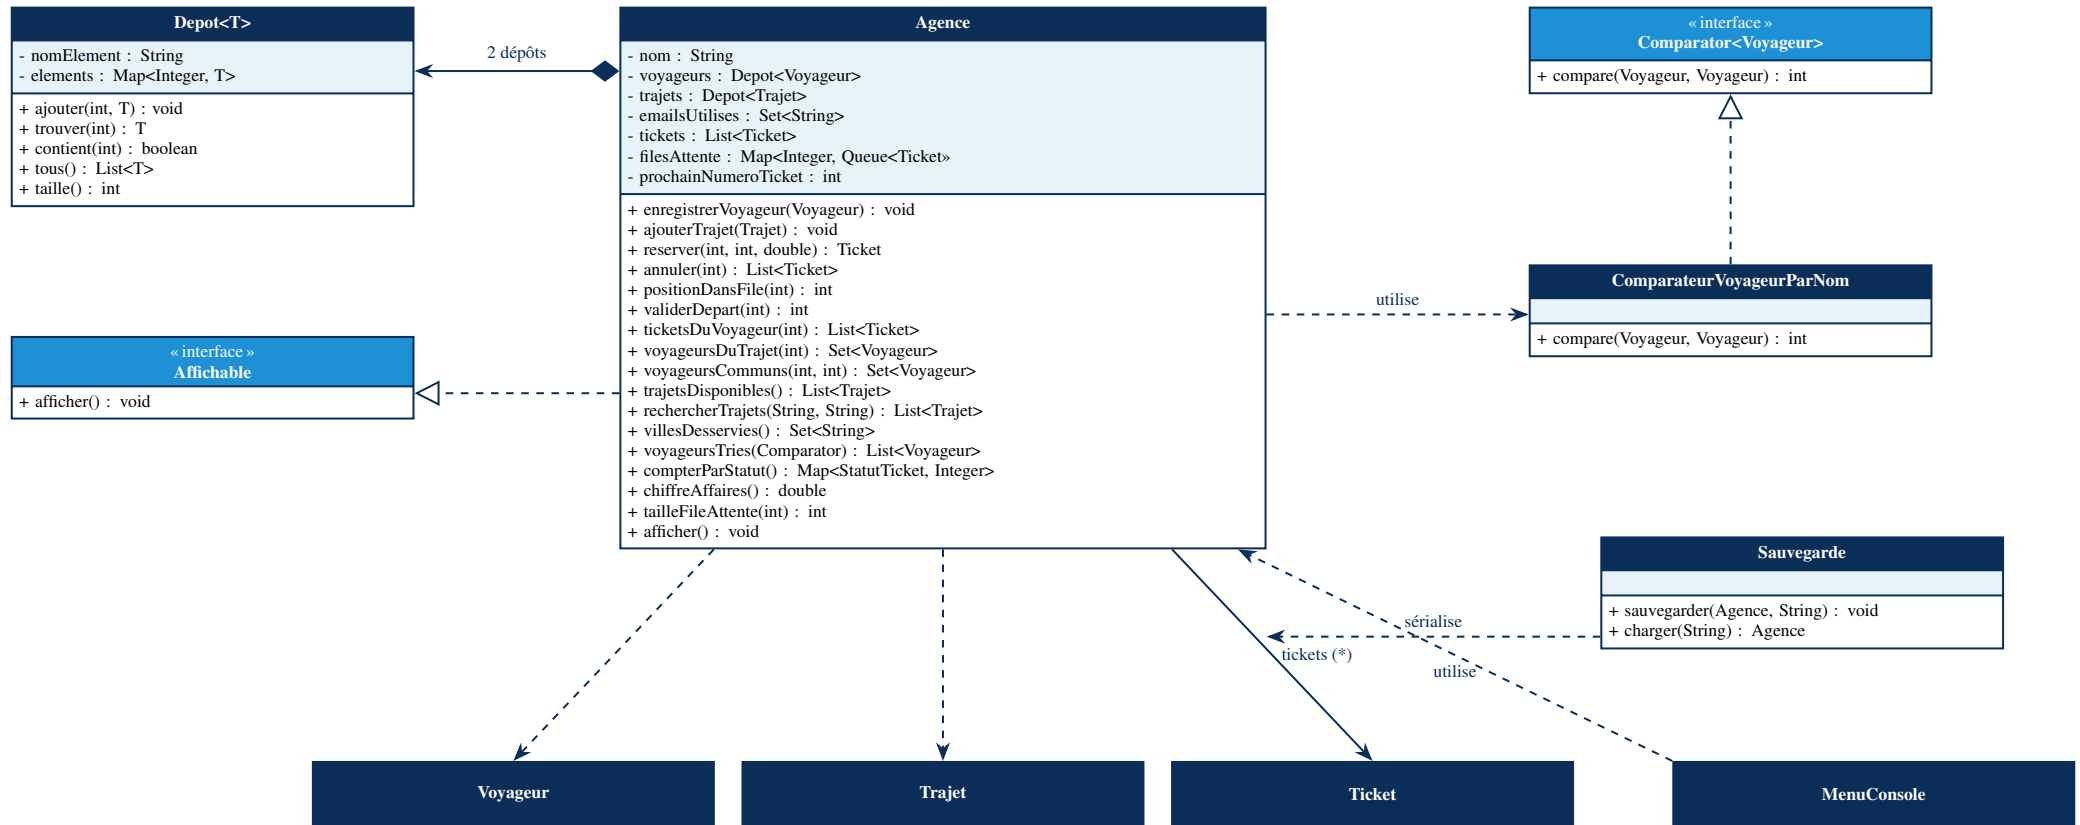

Comment le lire. `Agence` possède deux dépôts génériques (un pour les voyageurs, un pour les trajets), une liste de tickets, un ensemble d'emails déjà utilisés et une mappe qui associe à chaque trajet sa file d'attente. Elle utilise le comparateur `ComparateurVoyageurParNom` pour classer les voyageurs, elle implémente `Affichable`, elle est sérialisée par `Sauvegarde` et elle est utilisée par `MenuConsole`.

Diagramme de classes (3/3) : hiérarchie des exceptions

Toutes les exceptions personnalisées sont vérifiées (checked) et héritent de `BilletterieException`, ce qui permet un seul `catch` pour toutes.

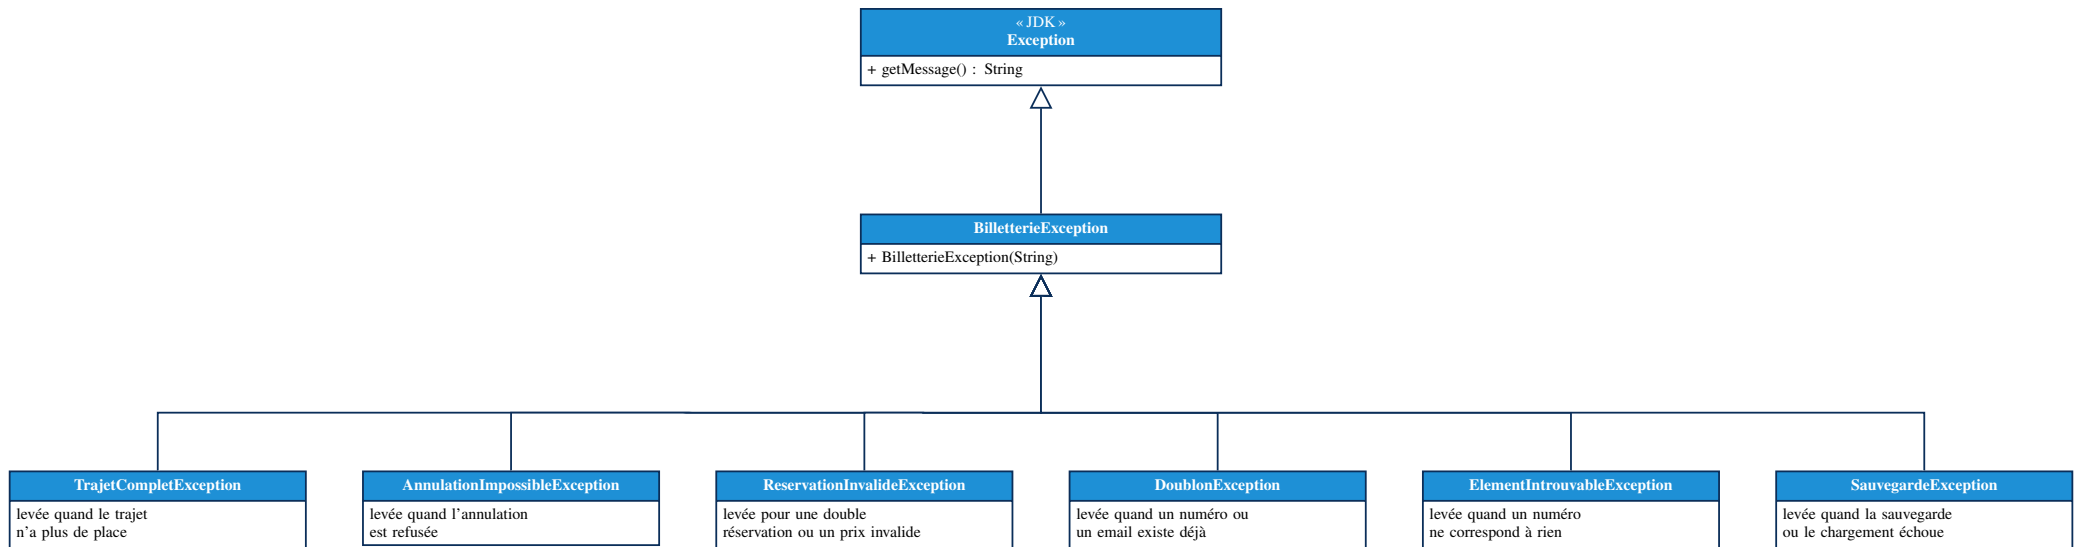

Comment le lire. Les six exceptions métier héritent de `BilletterieException`, qui hérite d'`Exception`. Ce sont des exceptions vérifiées : un seul `catch` (`BilletterieException e`) les intercepte toutes, alors qu'un `catch` plus précis permet d'en cibler une seule.