ບົດທີ່
ພື້ນຖານ JavaScript

ການນຳທາງບົດຮຽນ
ຕົວແປ
ການປຽບທຽບກັບຊີວິດຈິງ
ການຕັ້ງຊື່ຕົວແປ
ຄ່າຄົງທີ່
ຕັ້ງຊື່ສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ຖືກ
ບົດສະຫຼຸບ

ວຽກງານ (3)
ຄຳຕິຊົມ

ແບ່ງປັນ

ແກ້ໄຂໃນ GitHub

→ ພາສາ JavaScript → ພື້ນຖານ JavaScript

25 ກຸມພາ 2026

ຕົວແປ

ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແອັບພິເຄຊັນ JavaScript ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງສອງຢ່າງ:

1. ຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ – ຂໍ້ມູນອາດຈະລວມສິນຄ້າທີ່ກຳລັງຂາຍ ແລະ ກະຕ່າຊື້ຂາຍ.
2. ແອັບພິເຄຊັນສົນທະນາ – ຂໍ້ມູນອາດຈະປະກອບດ້ວຍຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ຄວາມ, ແລະອື່ນໆອີກຫຼາຍ.

ຕົວແປຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນນີ້.

ຕົວແປ

ຕົວແປແມ່ນ "ການເກັບຮັກສາທີ່ມີຊື່" ສຳລັບຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຕົວແປເພື່ອເກັບຮັກສາຂອງດີ, ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ, ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ.

ເພື່ອສ້າງຕົວແປໃນ JavaScript, ໃຊ້ຄຳສຳຄັນ. `let`

ຄຳສັ່ງດ້ານລຸ່ມນີ້ສ້າງ (ໃນຄຳອື່ນ: *ປະກາດ*) ຕົວແປທີ່ມີຊື່ "message":

```
let message;
```

ດຽວນີ້, ພວກເຮົາສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເຂົ້າໄປໂດຍໃຊ້ຕົວດຳເນີນການການກຳນົດ: `=`

ດຽວນີ້, ພວກເຮົາສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເຂົ້າໄປໂດຍໃຊ້ຕົວດຳເນີນການການກຳນົດ: `=`

```
let message;

message = 'Hello'; // store the string 'Hello' in the variable named message
```

ສາຍຂໍ້ຄວາມຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຄວາມຈຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວແປນັ້ນ. ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໂດຍໃຊ້ຊື່ຕົວແປ:

```
let message;
message = 'Hello!';

alert(message); // shows the variable content
```

ເພື່ອໃຫ້ສັ້ນກວ່າ, ພວກເຮົາສາມາດລວມການປະກາດຕົວແປແລະການກຳນົດຄ່າໃຫ້ເປັນແຖວດຽວ:

```
let message = 'Hello!'; // define the variable and assign the value

alert(message); // Hello!
```

ພວກເຮົາຍັງສາມາດປະກາດຕົວແປຫຼາຍຕົວໃນແຖວດຽວໄດ້:

```
let user = 'John', age = 25, message = 'Hello';
```

ມັນອາດຈະດູສັ້ນກວ່າ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນ. ເພື່ອຄວາມງ່າຍຕໍ່ການອ່ານ, ກະລຸນາໃຊ້ແຖວດຽວຕໍ່ຕົວແປ.

ຮູບແບບຫຼາຍແຖວຍາວກວ່ານ້ອຍ, ແຕ່ອ່ານງ່າຍກວ່າ:

```
let user = 'John';
let age = 25;
let message = 'Hello';
```

ບາງຄົນກໍ່ກຳນົດຕົວແປຫຼາຍຕົວໃນຮູບແບບຫຼາຍແຖວນີ້:

```
let user = 'John',
  age = 25,
  message = 'Hello';
```

... ຫຼືແມ່ນໃນຮູບແບບ "ຄອມມາກ່ອນ":

```
let user = 'John'
  , age = 25
  , message = 'Hello';
```

ໃນແນວທາງເທັກນິກ, ທຸກຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມຊົມຊື່ນແລະຄວາມງາມສ່ວນຕົວ.

`var` ແທນທີ່ `let`

ໃນສະຄຣິບເກົ່າ, ທ່ານອາດຈະພົບຄຳສຳຄັນອື່ນ: ແທນທີ່ `var` `let`

```
var message = 'Hello';
```

ຄຳສຳຄັນເກືອບຈະເຫມືອນກັບກັບ . ມັນຍັງປະກາດຕົວແປແຕ່ໃນຮູບແບບ "ເກົ່າ" ທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປນ້ອຍ. `var` `let`

ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງລະອຽດລະຫວ່າງ ແລະ , ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາຍັງ. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນບົດ "var" ເກົ່າ. `let` `var`

ການປຽບທຽບກັບຊີວິດຈິງ

ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈແນວຄິດຂອງ "ຕົວແປ" ໄດ້ງ່າຍໆ ຖ້າພວກເຮົາຈິນຕະນາມັນເປັນ "ກ່ອງ" ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ແລະມີສະຕິກເກີທີ່ມີຊື່ສະເພາະຢູ່ເທິງ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຕົວແປສາມາດຈິນຕະນາການເປັນກ່ອງທີ່ມີປ້າຍກຳກັບຄ່າຢູ່ໃນນັ້ນ: `message` `"message"` `"Hello!"`



ພວກເຮົາສາມາດໃສ່ຄ່າໃດກໍໄດ້ໃນກ່ອງ.

ພວກເຮົາຍັງສາມາດປ່ຽນມັນໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມທີ່ຕ້ອງການ:

```
let message;

message = 'Hello!';

message = 'World!'; // value changed

alert(message);
```

ເມື່ອຄ່າຖືກປ່ຽນແປງ, ຂໍ້ມູນເກົ່າຈະຖືກລຶບອອກຈາກຕົວແປ:

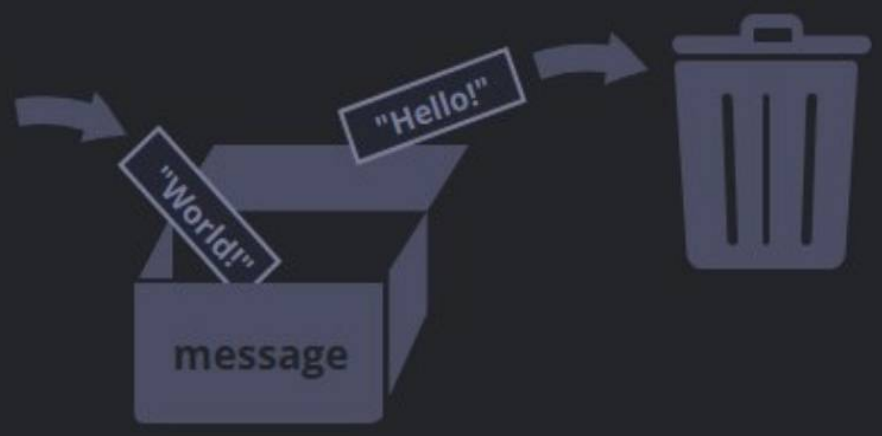
"Hello!"
"World!"
message

ພວກເຮົາຍັງສາມາດປະກາດຕົວແປສອງຕົວແລະສຳເນົາຂໍ້ມູນຈາກຕົວແປຫນຶ່ງໄປອີກຕົວແປຫນຶ່ງ.

```
let hello = 'Hello world!';

let message;

// copy 'Hello world' from hello into message
message = hello;

// now two variables hold the same data
alert(hello); // Hello world!
alert(message); // Hello world!
```

⚠ ການປະກາດສອງຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ

ຕົວແປຄວນຖືກປະກາດເທົ່ານັ້ນຄັ້ງດຽວ.

ການປະກາດຊ້ຳຂອງຕົວແປດຽວກັນແມ່ນຄວາມຜິດພາດ:

```
let message = "This";

// repeated 'let' leads to an error
let message = "That"; // SyntaxError: 'message' has already been declared
```

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນປະກາດຕົວແປຫນຶ່ງຄັ້ງແລ້ວອ້າງອີງມັນໂດຍບໍ່ມີ . `let`

ⓘ ພາສາຟັງຊັນ

ນ່າສົນໃຈທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີພາສາໂປຣແກຣມຟັງຊັນບໍ່ປົນ, ເຊັ່ນ Haskell, ທີ່ຫ້າມການປ່ຽນແປງຄ່າຕົວແປ.

ໃນພາສາເຫຼົ່ານີ້, ເມື່ອຄ່າຖືກເກັບ "ໃນກ່ອງ" ແລ້ວ, ມັນຈະຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເກັບສິ່ງອື່ນ, ພາສາຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງກ່ອງໃຫມ່ (ປະກາດຕົວແປໃຫມ່). ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນຳອັນເກົ່າມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້.

ເຖິງວ່າມັນອາດຈະດູປະຫລັດໃນຄັ້ງແລກຕາ, ພາສາເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຢ່າງຈິງຈັງ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີພື້ນທີ່

ການຕັ້ງຊື່ຕົວແປ

ມີຂໍ້ຈຳກັດສອງຢ່າງໃນຊື່ຕົວແປໃນ JavaScript:

1. ຊື່ຕ້ອງມີພຽງແຕ່ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ, ຫຼື ສັນຍາລັກ ແລະ . `$ _`
2. ຕົວອັກສອນຕົ້ນຕ້ອງບໍ່ເປັນຕົວເລກ.

ຕົວຢ່າງຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ:

```
let userName;
let test123;
```

ເມື່ອຊື່ມີຫຼາຍຄຳ, camelCase ມັກຈະໃຊ້. ຫມາຍເຖິງ: ຄຳຈະໄປຕໍ່ກັນ, ທຸກຄຳຍົກເວັ້ນຄຳທຳອິດເລີ່ມດ້ວຍຕົວອັກສອນໃຫຍ່: . `myVeryLongName`

ສິ່ງທີ່ນ່າສົນໃຈ – ສັນຍາລັກເງິນດອລລາແລະຂີດລຸ່ມກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຊື່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຂົາແມ່ນສັນຍາລັກທົ່ວໄປ, ຄືກັນກັບຕົວອັກສອນ, ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍພິເສດໃດໆ. `'$' '_'`

ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ:

```
let $ = 1; // declared a variable with the name "$"
let _ = 2; // and now a variable with the name "_"

alert($ + _); // 3
```

ຕົວຢ່າງຊື່ຕົວແປທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ:

```
let 1a; // cannot start with a digit

let my-name; // hyphens '-' aren't allowed in the name
```

ⓘ **ເລື່ອງຄະດີ**

ຕົວແປທີ່ມີຊື່ ແລະ ແມ່ນຕົວແປສອງຕົວຕ່າງກັນ. `apple APPLE`

ⓘ **ຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາຕິນຖືກອະນຸຍາດ, ແຕ່ບໍ່ແນະນຳ**

ສາມາດໃຊ້ພາສາໃດກໍ່ໄດ້, ລວມທັງຕົວອັກສອນຊີຣີລິກ, ໂລໂກແກຣມຈີນ ແລະອື່ນໆ, ເຊັ່ນນີ້:

```
let имя = '...';
let 我 = '...';
```

ໃນທາງເທັກນິກ, ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດຢູ່ນີ້. ຊື່ແບບນີ້ຖືກອະນຸຍາດ, ແຕ່ມີອະນຸສັນຍາສາກົນໃຫ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນຊື່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະຂຽນບົດລະຄອນນ້ອຍໆ, ມັນອາດຈະມີຊີວິດຍາວຢູ່ຂ້າງຫນ້າ. ຄົນຈາກປະເທດອື່ນອາດຈະຕ້ອງອ່ານມັນບ້າງ.

⚠ **ຊື່ທີ່ສະຫງວນໄວ້**

ມີລາຍຊື່ຄຳທີ່ຖືກສະຫງວນໄວ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຊື່ຕົວແປໄດ້ເນື່ອງຈາກພາສານັ້ນໃຊ້ເອງ.

ຕົວຢ່າງ: , , , ແລະ ຖືກສະຫງວນໄວ້. `let class return function`

ລະຫັດດ້ານລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຂໍ້ຜິດພາດທາງຄຳສັ່ງ:

```
let let = 5; // can't name a variable "let", error!
let return = 5; // also can't name it "return", error!
```

⚠ **ການມອບຫມາຍທີ່ບໍ່ມີການໃຊ້ງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ**

ປົກກະຕິ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດຕົວແປກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້. ແຕ່ໃນອະດີດ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທາງເທັກນິກໃນການສ້າງຕົວແປໂດຍການກຳນົດຄ່າງ່າຍໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ . ນີ້ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຢູ່ຕອນນີ້ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃສ່ສະຄຣິບຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມພັນກັບສະຄຣິບເກົ່າ. `let use strict`

```
// note: no "use strict" in this example

num = 5; // the variable "num" is created if it didn't exist

alert(num); // 5
```

ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນໂຫມດເຂັ້ມງວດ:

```
"use strict";

num = 5; // error: num is not defined
```

ຄ່າຄົງທີ່

ເພື່ອປະກາດຕົວແປຄົງທີ່ (ບໍ່ປ່ຽນແປງ), ໃຫ້ໃຊ້ແທນ : `const let`

```
const myBirthday = '18.04.1982';
```

ຕົວແປທີ່ປະກາດໂດຍໃຊ້ເອີ້ນວ່າ "ຄ່າຄົງທີ່". ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖືກມອບຫມາຍໃຫມ່ໄດ້. ການພະຍາຍາມເຮັດແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ: `const`

```
const myBirthday = '18.04.1982';

myBirthday = '01.01.2001'; // error, can't reassign the constant!
```

ເມື່ອນັກພັດທະນາແນ່ໃຈວ່າຕົວແປຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ, ພວກເຂົາສາມາດປະກາດມັນເພື່ອຮັບປະກັນແລະສື່ສານຄວາມຈິງນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້. `const`

ຄ່າຄົງທີ່ຕົວພິມໃຫຍ່

ມີການປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການໃຊ້ຄ່າຄົງທີ່ເປັນນາມແທນສໍາລັບຄ່າທີ່ຈໍາຍາກແລະຮູ້ກ່ອນການດໍາເນີນງານ.

ຄ່າຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງຊື່ໂດຍໃຊ້ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ແລະຂີດລຸ່ມ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ມາສ້າງຄ່າຄົງທີ່ສໍາລັບສີໃນຮູບແບບ "ເວັບ" (ເຮັກຊາເດຊິມອລ):

```
const COLOR_RED = "#F00";
const COLOR_GREEN = "#0F0";
const COLOR_BLUE = "#00F";
const COLOR_ORANGE = "#FF7F00";

// ...when we need to pick a color
let color = COLOR_ORANGE;
alert(color); // #FF7F00
```

ຜົນປະໂຫຍດ:

- `COLOR_ORANGE` ງ່າຍກວ່າຫຼາຍໃນການຈື່ຈໍາກວ່າ . `"#FF7F00"`
- ມັນງ່າຍກວ່າຫຼາຍໃນການພິມຜິດກວ່າ . `"#FF7F00" COLOR_ORANGE`
- ເມື່ອອ່ານລະຫັດ, ມັນມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກວ່າ . `COLOR_ORANGE #FF7F00`

ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້ຕົວໃຫຍ່ສໍາລັບຄ່າຄົງທີ່ ແລະເມື່ອໃດຄວນຕັ້ງຊື່ມັນຕາມປົກກະຕິ? ມາເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນ.

ການເປັນ "ຄ່າຄົງທີ່" ຫມາຍຄວາມວ່າຄ່າຂອງຕົວແປບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ແຕ່ບາງຄ່າຄົງທີ່ຮູ້ກ່ອນການດໍາເນີນງານ (ເຊັ່ນຄ່າເຮັກຊາເດຊິມສໍາລັບສີແດງ) ແລະບາງຄ່າຄົງຖືກຄໍານວນໃນເວລາດໍາເນີນງານ, ແຕ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການກໍານົດຄັ້ງແລກ.

ຕົວຢ່າງ:

```
const pageLoadTime = /* time taken by a webpage to load */;
```

ຄ່າຂອງ ບໍ່ຮູ້ກ່ອນຫນ້າເວັບຈະໂຫລດ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມປົກກະຕິ. ແຕ່ມັນຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຄົງທົນເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກວຽກມອບຫມາຍ. `pageLoadTime`

ໃນຄໍາອື່ນ, ຄ່າຄົງທີ່ມີຊື່ໃຫຍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຊື່ແທນສໍາລັບຄ່າ "ທີ່ຖືກລະຫັດຢ່າງແນ່ນອນ".

ຕັ້ງຊື່ສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ຖືກ

ເວົ້າເຖິງຕົວແປ, ຍັງມີສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງຫນຶ່ງ.

ຊື່ຕົວແປຄວນມີຄວາມຫມາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຊັດເຈນ, ອະທິບາຍຂໍ້ມູນທີ່ມັນເກັບຮັກສາ.

ການຕັ້ງຊື່ຕົວແປແມ່ນທັກສະທີ່ສໍາຄັນແລະຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ. ການມອງຊື່ຕົວແປສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໂຄດໃດຖືກຂຽນໂດຍຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ນັກພັດທະນາທີ່ມີປະສົບການ.

ໃນໂຄງການຈິງ, ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂແລະຂະຫຍາຍຖານລະຫັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແທນທີ່ຈະຂຽນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ເມື່ອພວກເຮົາກັບໄປຫາລະຫັດບາງຢ່າງຫຼັງຈາກເຮັດສິ່ງອື່ນໄປສະເຫຼີມສະເຫຼີມ, ມັນງ່າຍກວ່າຫຼາຍໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີປ້າຍຊື່ຢ່າງຊັດເຈນ. ຫຼື, ໃນຄໍາອື່ນ, ເມື່ອຕົວແປມີຊື່ດີ.

ກະລຸນາໃຊ້ເວລາຄິດເຖິງຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຕົວແປກ່ອນທີ່ຈະປະກາດມັນ. ການເຮັດແນວນັ້ນຈະຕອບແທນທ່ານໄດ້ຢ່າງດີ.

ບາງກົດເກັດທີ່ຄວນປະຕິບັດມີດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ຊື່ທີ່ອ່ານໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ ຫຼື . `userName shoppingCart`
- ຫ້າມໃຊ້ຄໍາຍ່ອຍຫຼືຊື່ສັ້ນເຊັ່ນ , , ແລະ , ເມື່ອທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າກໍາລັງເຮັດຫຍັງ. `a b c`
- ເຮັດໃຫ້ຊື່ມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນແລະກະທັດຫັນ. ຕົວຢ່າງຂອງຊື່ທີ່ບໍ່ດີແມ່ນ ແລະ . ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ບອກຫຍັງເລີຍ. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບໍລິບົດຂອງລະຫັດທໍາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຕົວແປນັ້ນອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄ່າໃດ. `data value`
- ຕົກລົງເງື່ອນໄຂພາຍໃນທີມຂອງທ່ານແລະໃນໃຈຂອງທ່ານ. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຖືກເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ໃຊ້" ພວກເຮົາຄວນຕັ້ງຊື່ຕົວແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ແທນທີ່ຈະເອີ້ນວ່າ ຫຼື . `currentUser newUser currentVisitor newManInTown`

ນຳກັບມາໃຊ້ຫຼືສ້າງໃຫມ່?

ແລະໂນດສຸດທ້າຍ. ມີນັກພັດທະນາບາງຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານ, ແທນທີ່ຈະປະກາດຕົວແປໃໝ່, ມັກຈະນຳຕົວແປເກົ່າມາໃຊ້ຊ້ຳ.

ເນື່ອງຈາກນັ້ນ, ຕົວແປຂອງພວກເຂົາເປັນເຫັນເຫັນເປັນກະຕ່າທີ່ຄົນຈະທອງສິ່ງຕ່າງໆໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນສະຕິກເກີຂອງພວກເຂົາ. ມີຫຍັງຢູ່ໃນກ່ອງຕອນນີ້? ໃຜຈະໄປຮູ້? ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໄປໃກ້ແລະກວດເບິ່ງ.

ນັກໂປຣແກຣມເຫຼົ່ານີ້ປະຢັດການປະກາດຕົວແປໄດ້ນ້ອຍຫນຶ່ງ ແຕ່ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າສິບເທົ່າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ຕົວແປເພີ່ມເຕີມແມ່ນດີ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊົ່ວ.

ໂປຣແກຣມ JavaScript ແລະເບຣາວເຊີສະໄຫມໃຫມ່ສາມາດປັບປຸງໂຄດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ສ້າງບັນຫາດ້ານປະສິດທິພາບ. ການໃຊ້ຕົວແປຕ່າງໆສຳລັບຄ່າຕ່າງໆຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມືປັບປຸງໂຄດຂອງທ່ານໄດ້.

ບົດສະຫຼຸບ

ພວກເຮົາສາມາດປະກາດຕົວແປເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ , , ຫຼື ຄຳສຳຄັນ. `var` `let` `const`

- `let` – ແມ່ນການປະກາດຕົວແປສະຫຼຸບສະຫຼຸບ.
- `var` – ແມ່ນການປະກາດຕົວແປແບບເກົ່າ. ປົກກະຕິພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນເລີຍ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງນ້ອຍໆຈາກບົດ "var" ເກົ່າ, ເຜື່ອວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້. `let`
- `const` – ຄືກັນກັບ , ແຕ່ຄ່າຂອງຕົວແປບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. `let`

ຕົວແປຄວນຖືກຕັ້ງຊື່ໃນຮູບແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນໄດ້ງ່າຍ.

✓ ວຽກງານ

ການເຮັດວຽກກັບຕົວແປ

ຄວາມສຳຄັນ: 2

1. ປະກາດຕົວແປສອງຕົວ: ແລະ . `admin` `name`
2. ກຳນົດຄ່າໃຫ້ . `"John"` `name`
3. ຄັດລອກຄ່າຈາກ ໄປຫາ . `name` `admin`
4. ສະແດງຄ່າຂອງການໃຊ້ (ຕ້ອງສົ່ງອອກ "John"). `admin` `alert`

ການແກ້ໄຂ

ການຕັ້ງຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຄວາມສຳຄັນ: 3

1. ສ້າງຕົວແປດ້ວຍຊື່ຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຈະຕັ້ງຊື່ຕົວແປນັ້ນແນວໃດ?
2. ສ້າງຕົວແປເພື່ອບັນທຶກຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊປະຈຸບັນ. ເຈົ້າຈະຕັ້ງຊື່ຕົວແປນັ້ນວ່າຫຍັງ?

ການແກ້ໄຂ

ຄຳວ່າ const ຕົວພິມໃຫຍ່?

ຄວາມສຳຄັນ: 4

ກວດເບິ່ງລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:

```
const birthday = '18.04.1982';

const age = someCode(birthday);
```

ທີ່ນີ້ພວກເຮົາມີຄ່າຄົງທີ່ສຳລັບວັນທີ, ແລະຄ່າຄົງທີ່ດ້ວຍ. `birthday` `age`

ຖືກຄຳນວນຈາກການໃຊ້ , ທີ່ຫມາຍເຖິງການເອີ້ນຟັງຊັນທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ (ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍໃນໄວໆນີ້!), ແຕ່ລາຍລະອຽດບໍ່ສຳຄັນທີ່ນີ້, ຈຸດປະສົງຄືວ່າມັນຖືກຄຳນວນຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈາກ . `age` `birthday` `someCode()` `age` `birthday`

ມັນຖືກຕ້ອງບໍ່ຖ້າໃຊ້ຕົວພິມໃຫຍ່ສຳລັບ ? ເພາະຫຍັງ? ຫຼືແມ່ນທັງສອງຢ່າງ? `birthday` `age`

```
const BIRTHDAY = '18.04.1982'; // make birthday uppercase?

const AGE = someCode(BIRTHDAY); // make age uppercase?
```

ການແກ້ໄຂ

ຄຳຕິຊົມ

ອ່ານນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຄອມເມັ້ນ...

What should an AI agent do when instructions conflict across your accounts?

Choose one

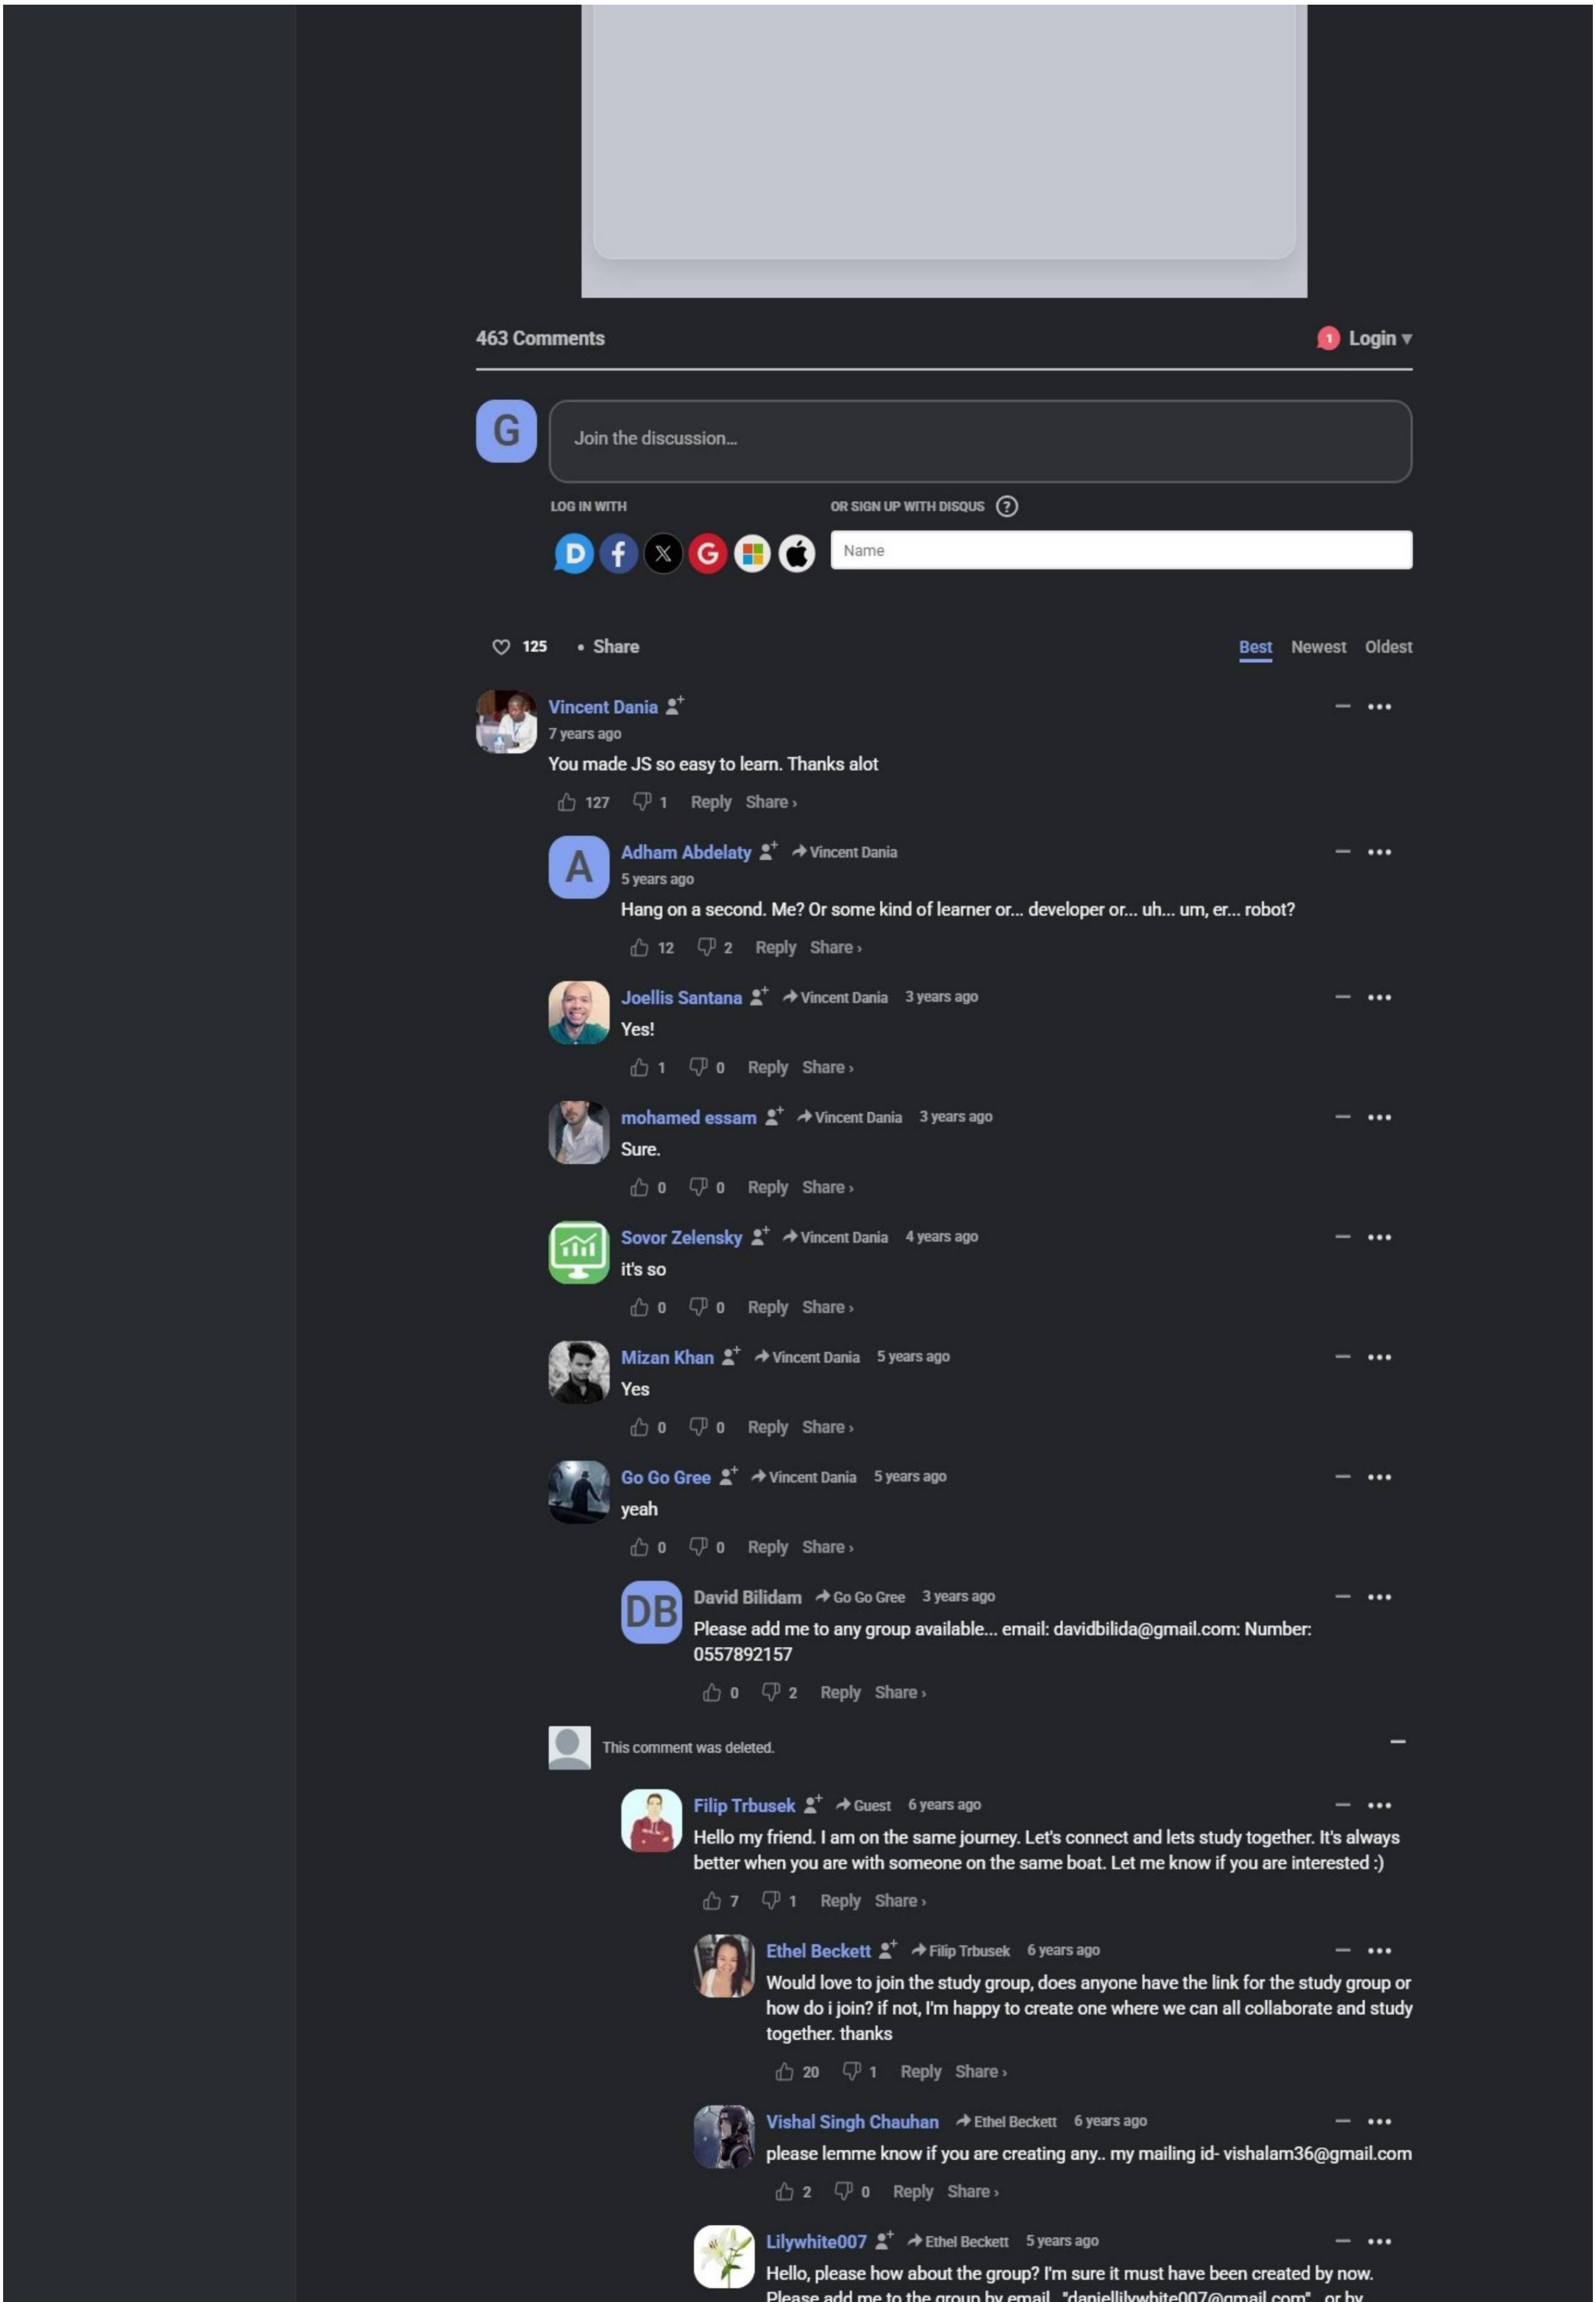

Vincent Dania
7 years ago
You made JS so easy to learn. Thanks alot
127 1 Reply Share ›

Adham Abdelaty → Vincent Dania
5 years ago
Hang on a second. Me? Or some kind of learner or... developer or... uh... um, er... robot?
12 2 Reply Share ›

Joellis Santana → Vincent Dania 3 years ago
Yes!
1 0 Reply Share ›

mohamed essam → Vincent Dania 3 years ago
Sure.
0 0 Reply Share ›

Sovor Zelensky → Vincent Dania 4 years ago
it's so
0 0 Reply Share ›

Mizan Khan → Vincent Dania 5 years ago
Yes
0 0 Reply Share ›

Go Go Gree → Vincent Dania 5 years ago
yeah
0 0 Reply Share ›

David Bilidam → Go Go Gree 3 years ago
Please add me to any group available... email: davidbilida@gmail.com: Number: 0557892157
0 2 Reply Share ›

This comment was deleted.

Filip Trbusek → Guest 6 years ago
Hello my friend. I am on the same journey. Let's connect and lets study together. It's always better when you are with someone on the same boat. Let me know if you are interested :)
7 1 Reply Share ›

Ethel Beckett → Filip Trbusek 6 years ago
Would love to join the study group, does anyone have the link for the study group or how do i join? if not, I'm happy to create one where we can all collaborate and study together. thanks
20 1 Reply Share ›

Vishal Singh Chauhan → Ethel Beckett 6 years ago
please lemme know if you are creating any.. my mailing id- vishalam36@gmail.com
2 0 Reply Share ›

Lilywhite007 → Ethel Beckett 5 years ago
Hello, please how about the group? I'm sure it must have been created by now.
Please add me to the group by email, "daniellilywhite007@gmail.com", or by

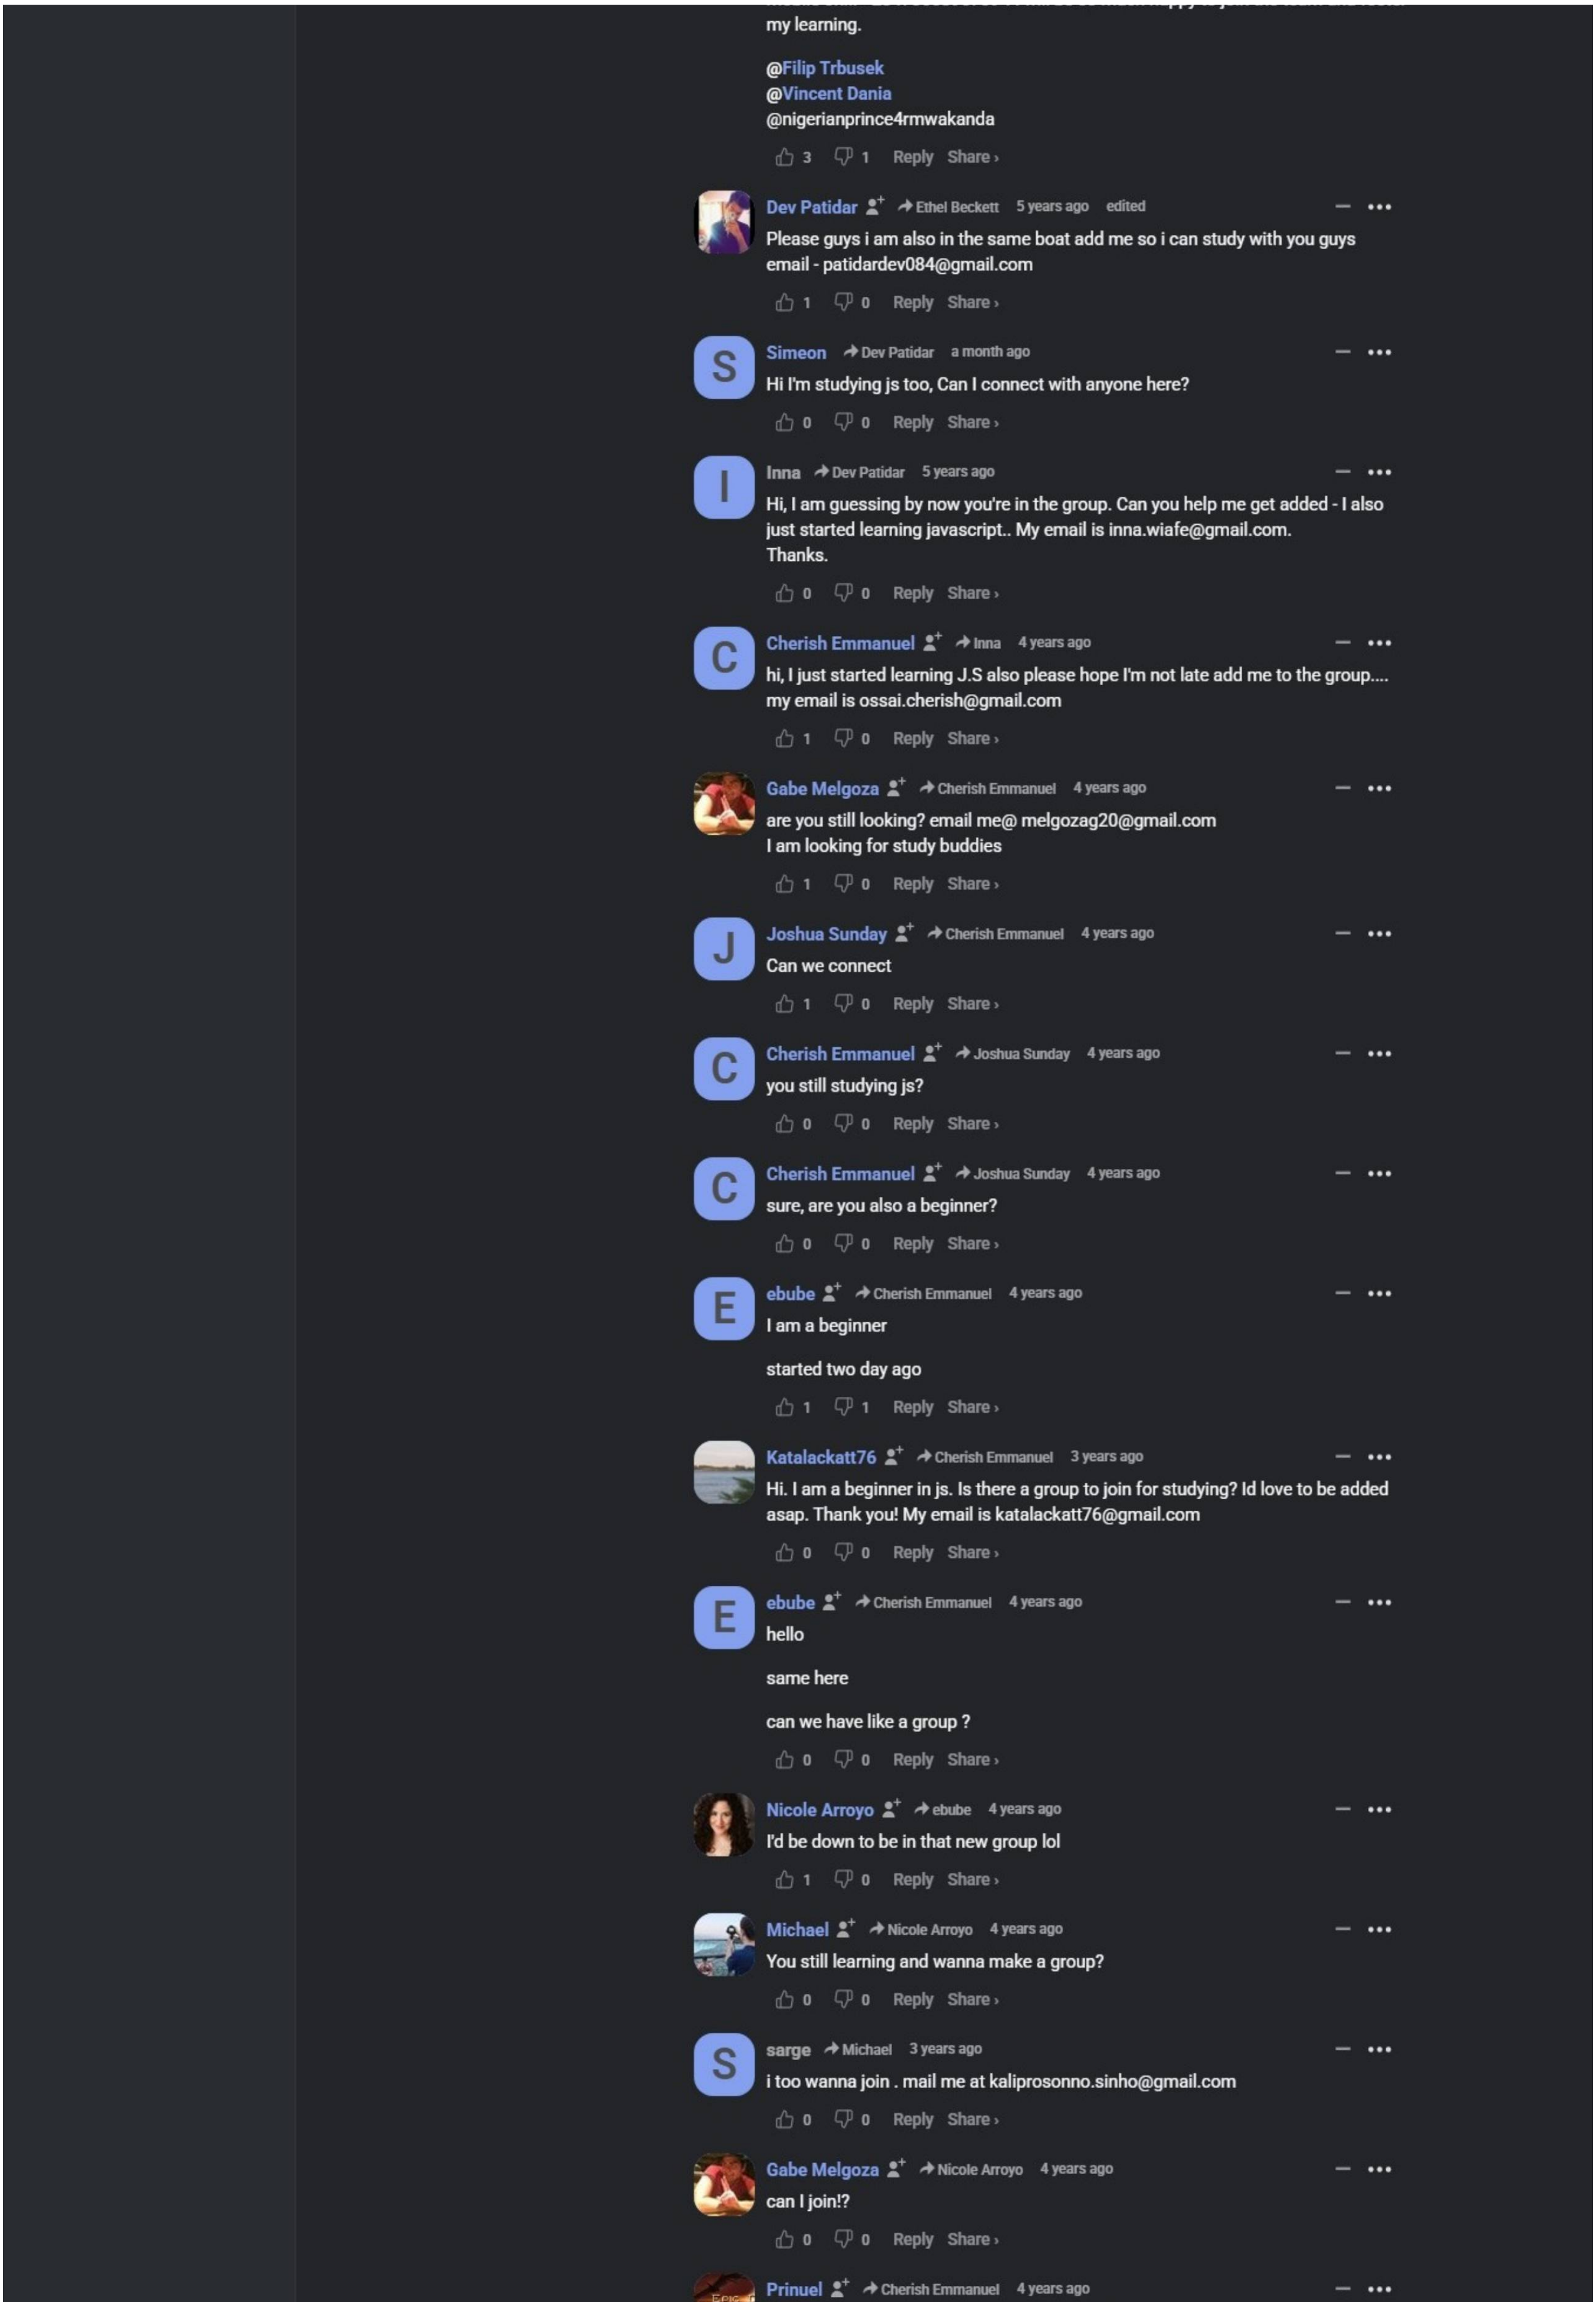

my learning.

@Filip Trbusek
@Vincent Dania
@nigerianprince4rmwakanda

👍 3 👎 1 Reply Share ›

Dev Patidar → Ethel Beckett 5 years ago edited

Please guys i am also in the same boat add me so i can study with you guys
email - patidardev084@gmail.com

👍 1 👎 0 Reply Share ›

Simeon → Dev Patidar a month ago

Hi I'm studying js too, Can I connect with anyone here?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Inna → Dev Patidar 5 years ago

Hi, I am guessing by now you're in the group. Can you help me get added - I also just started learning javascript.. My email is inna.wiafe@gmail.com.
Thanks.

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Cherish Emmanuel → Inna 4 years ago

hi, I just started learning J.S also please hope I'm not late add me to the group....
my email is ossai.cherish@gmail.com

👍 1 👎 0 Reply Share ›

Gabe Melgoza → Cherish Emmanuel 4 years ago

are you still looking? email me@ melgozag20@gmail.com
I am looking for study buddies

👍 1 👎 0 Reply Share ›

Joshua Sunday → Cherish Emmanuel 4 years ago

Can we connect

👍 1 👎 0 Reply Share ›

Cherish Emmanuel → Joshua Sunday 4 years ago

you still studying js?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Cherish Emmanuel → Joshua Sunday 4 years ago

sure, are you also a beginner?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

ebube → Cherish Emmanuel 4 years ago

I am a beginner

started two day ago

👍 1 👎 1 Reply Share ›

Katalackatt76 → Cherish Emmanuel 3 years ago

Hi. I am a beginner in js. Is there a group to join for studying? Id love to be added asap. Thank you! My email is katalackatt76@gmail.com

👍 0 👎 0 Reply Share ›

ebube → Cherish Emmanuel 4 years ago

hello

same here

can we have like a group ?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Nicole Arroyo → ebube 4 years ago

I'd be down to be in that new group lol

👍 1 👎 0 Reply Share ›

Michael → Nicole Arroyo 4 years ago

You still learning and wanna make a group?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

sarge → Michael 3 years ago

i too wanna join . mail me at kaliprosonno.sinho@gmail.com

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Gabe Melgoza → Nicole Arroyo 4 years ago

can I join!?

👍 0 👎 0 Reply Share ›

Prinuel → Cherish Emmanuel 4 years ago

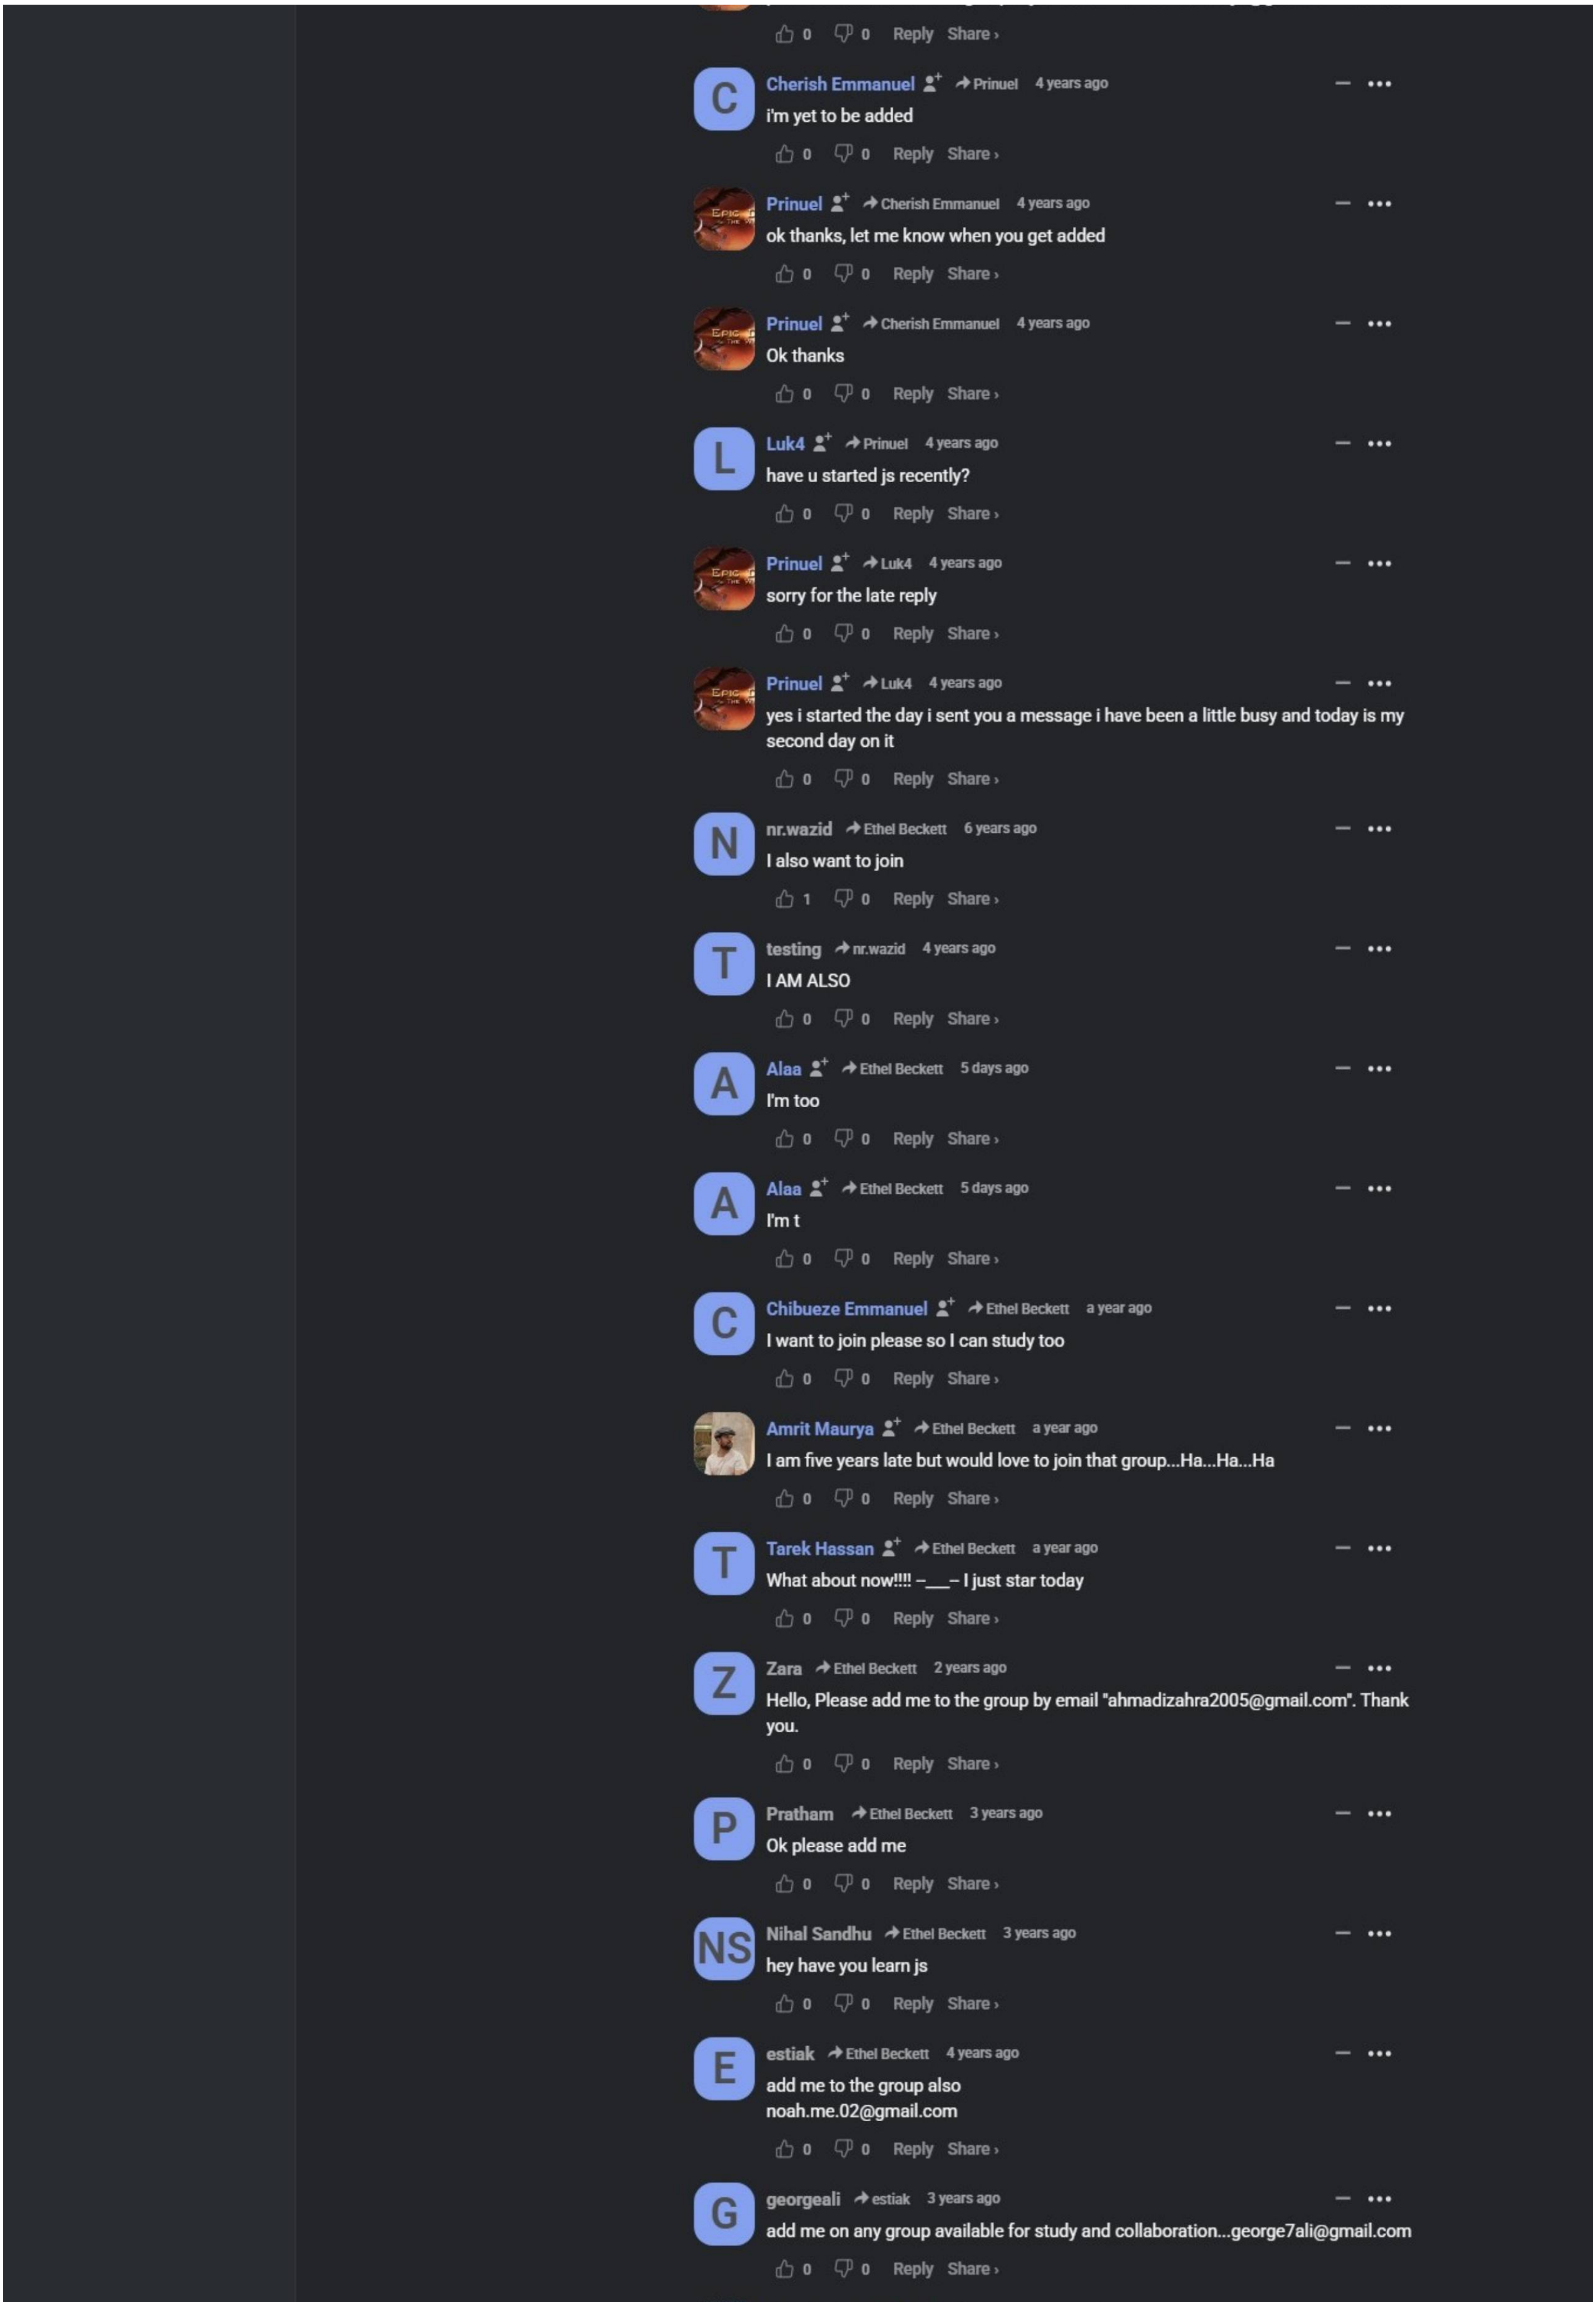

0 0 Reply Share ›

Cherish Emmanuel → Prinuel 4 years ago
i'm yet to be added
0 0 Reply Share ›

Prinuel → Cherish Emmanuel 4 years ago
ok thanks, let me know when you get added
0 0 Reply Share ›

Prinuel → Cherish Emmanuel 4 years ago
Ok thanks
0 0 Reply Share ›

Luk4 → Prinuel 4 years ago
have u started js recently?
0 0 Reply Share ›

Prinuel → Luk4 4 years ago
sorry for the late reply
0 0 Reply Share ›

Prinuel → Luk4 4 years ago
yes i started the day i sent you a message i have been a little busy and today is my second day on it
0 0 Reply Share ›

nr.wazid → Ethel Beckett 6 years ago
I also want to join
1 0 Reply Share ›

testing → nr.wazid 4 years ago
I AM ALSO
0 0 Reply Share ›

Alaa → Ethel Beckett 5 days ago
I'm too
0 0 Reply Share ›

Alaa → Ethel Beckett 5 days ago
I'm t
0 0 Reply Share ›

Chibueze Emmanuel → Ethel Beckett a year ago
I want to join please so I can study too
0 0 Reply Share ›

Amrit Maurya → Ethel Beckett a year ago
I am five years late but would love to join that group...Ha...Ha...Ha
0 0 Reply Share ›

Tarek Hassan → Ethel Beckett a year ago
What about now!!!! –___– I just star today
0 0 Reply Share ›

Zara → Ethel Beckett 2 years ago
Hello, Please add me to the group by email "ahmadizahra2005@gmail.com". Thank you.
0 0 Reply Share ›

Pratham → Ethel Beckett 3 years ago
Ok please add me
0 0 Reply Share ›

Nihal Sandhu → Ethel Beckett 3 years ago
hey have you learn js
0 0 Reply Share ›

estiak → Ethel Beckett 4 years ago
add me to the group also
noah.me.02@gmail.com
0 0 Reply Share ›

georgeali → estiak 3 years ago
add me on any group available for study and collaboration...george7ali@gmail.com
0 0 Reply Share ›

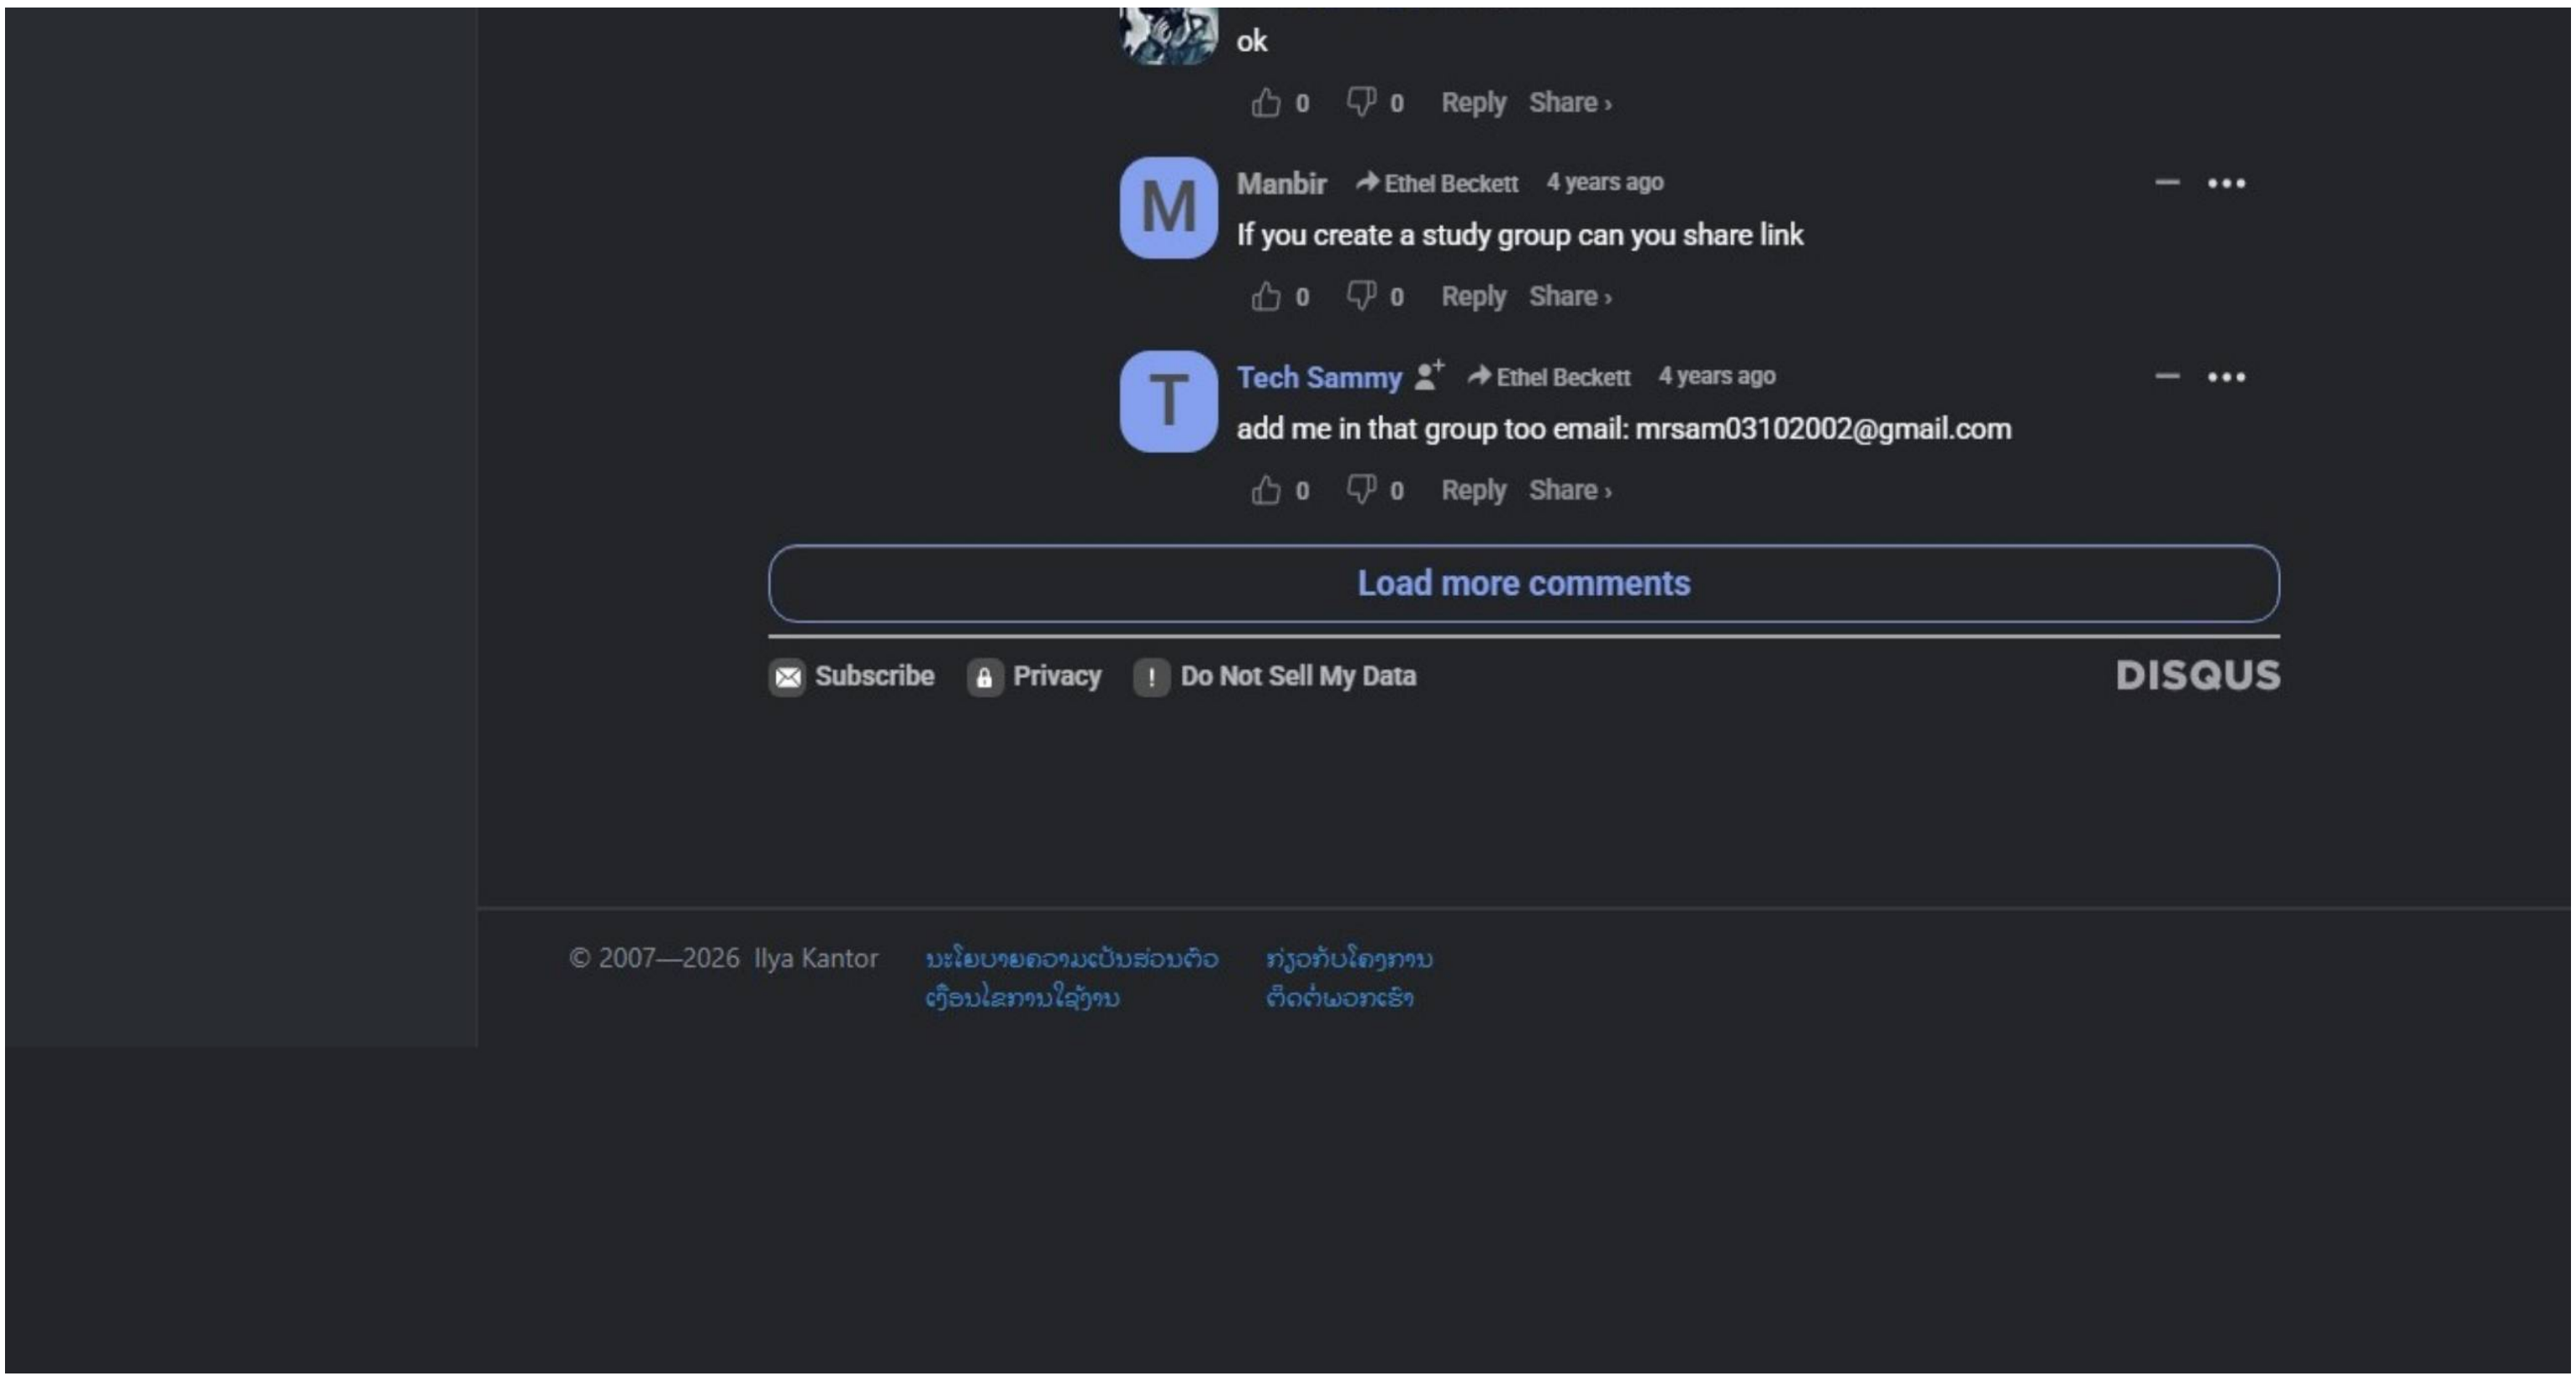

ok

0
0
Reply
Share ›

Manbir Ethel Beckett 4 years ago

If you create a study group can you share link

0
0
Reply
Share ›

Tech Sammy Ethel Beckett 4 years ago

add me in that group too email: mrsam03102002@gmail.com

0
0
Reply
Share ›
Load more comments
Subscribe
Privacy
Do Not Sell My Data
DISQUS

© 2007—2026 Ilya Kantor

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ
ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ