


## Télécharger le projet


<https://github.com/sirineKr/Projet-Architecture>

## Dans Eclipse, importer un projet maven

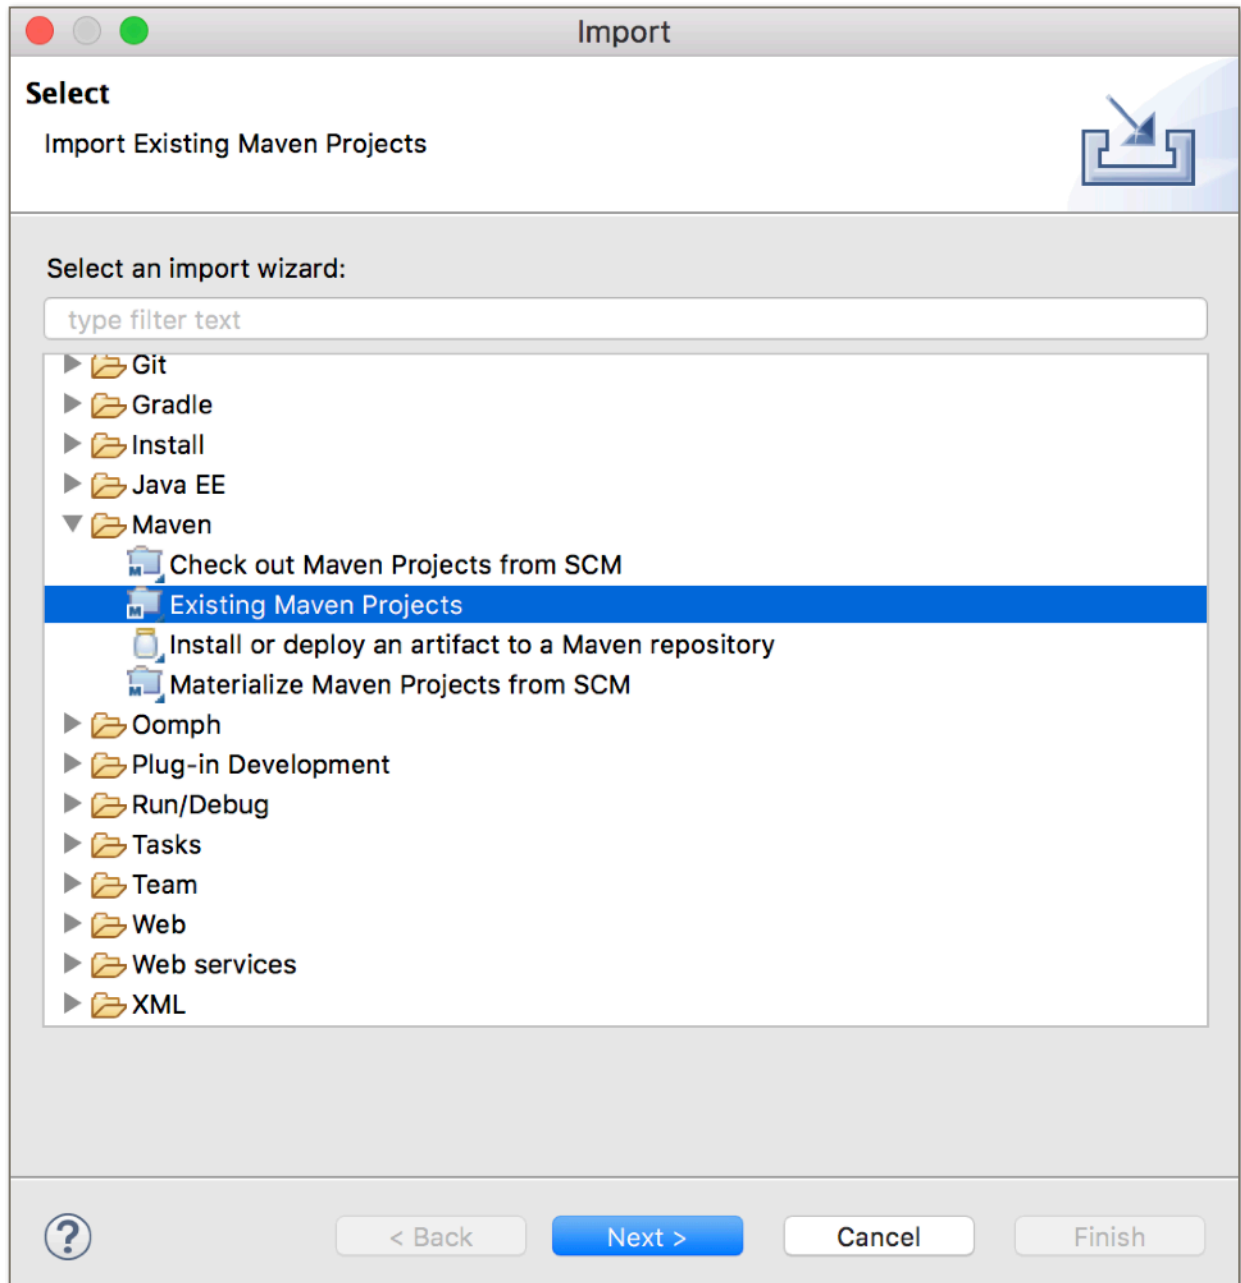

## Créer une base de données

```
mysql> create database architecture;  
mysql> create user 'admin'@'localhost' identified by 'admin';  
mysql> grant all on architecture.* to 'admin'@'localhost';
```

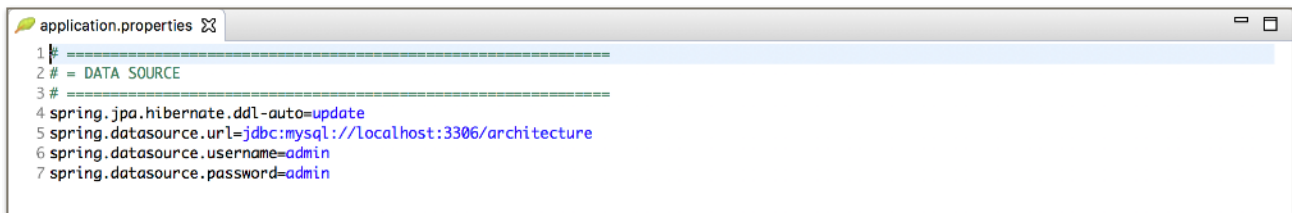A screenshot of a text editor window titled 'application.properties'. The file contains the following configuration:

```
1 # =====  
2 # = DATA SOURCE  
3 # =====  
4 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update  
5 spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/architecture  
6 spring.datasource.username=admin  
7 spring.datasource.password=admin
```

Lorsqu'on lance le projet pour la première fois, il faut changer le « update » en « create » dans « application.properties »

## Run as « Spring Boot »

