

22. Juli 2022

Klausur

Programmierpraktikum 1

SS 2022

Hinweise:

- Diese Klausur enthält 10 nummerierte Klausurseiten. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Klausur alle Seiten enthält.
- Täuschungsversuche führen zum sofortigen Ausschluss von der Klausur. Die Klausur wird dann als nicht bestanden gewertet.
- Schreiben Sie **nicht** mit radierbaren Stiften und auch **nicht** mit rot!

Nachname: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Hörsaal: _____ Sitzplatznummer: _____

Unterschrift: _____

Viel Erfolg!

Diesen Teil bitte nicht ausfüllen:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punktzahl	10	8	8	4	10	2	42
Erreicht							

Aufgabe 1

[10 Punkte]

Für diese Aufgabe wollen wir uns ein System vorstellen, das Lebensmittel inventarisiert. Ein Lebensmittel hat eine Bezeichnung und ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Die Lebensmittel-Klasse ist als folgender Record implementiert:

```
public record Produkt(String bezeichnung, LocalDate mhd)
    implements Comparable<Produkt> {
    public boolean mhdUeberschritten() { return LocalDate.now().isAfter(mhd); }
    public int compareTo(Produkt other) { return mhd.compareTo(other.mhd); }
    // Getter bezeichnung() und mhd() sind automatisch vorhanden
}
```

Die Verwaltung wird in einer Klasse umgesetzt, in der bereits eine Methode vorhanden ist, die uns die Menge aller vorhandenen Produkte zurückgibt. Die Signatur dieser Methode ist `Set<Produkt> alleProdukte()`.

- (a) [6 Punkte] Das System soll die (höchstens) **n** Lebensmittel heraussuchen können, deren Mindesthaltbarkeitsdatum als Nächstes abläuft. Produkte, deren MHD bereits überschritten ist, sollen **nicht** in die Liste übernommen werden. (D. h. es werden die als nächstes ablaufenden, aber noch nicht abgelaufenen Lebensmittel zurückgegeben.) **Verwenden Sie ausschließlich Streams. Für nicht-idiomatische Lösungen oder Lösungen, die keinen Stream verwenden, gibt es keine Teilpunkte.**

```
public List<Produkt> verfallenBald(int n) {
```

```
}
```

- (b) [4 Punkte] Wir wollen eine Liste ausgeben, die die (höchstens) n Lebensmittel auf der Konsole ausgibt, deren MHD als Nächstes abläuft. Es soll die Position in der Liste und die Bezeichnung des Produkts ausgegeben werden.

Die Ausgabe für $n = 3$ soll z. B. folgendermaßen aussehen:

1. Quark
2. Milch
3. Brot

Schreiben Sie idiomatischen Java-Code, der die Liste ausgibt. Für nicht-idiomatischen Code gibt es keine Teilpunkte. Verwenden Sie die Methode aus (a), auch wenn Sie diese nicht implementiert haben.

```
public void printVerfallenBald(int n) {
```

```
}
```

Aufgabe 2

[8 Punkte]

Angenommen, wir haben eine Anwendung im Banking-Bereich, bei der wir Verzinsung berechnen wollen. Dazu existiert folgender Code zur Berechnung eines einfachen, linearen Zins.

```
public class Festgeld {

    private long guthaben;
    private final double zinssatz;
    private final LocalDate anlageDatum;

    public Festgeld(double zinssatz, int anlageJahr) {
        this.zinssatz = zinssatz;
        this.anlageDatum = LocalDate.of(anlageJahr, 1, 1);
    }

    public void einzahlen(long betrag) {
        this.guthaben += betrag;
    }

    public long guthabenAm(LocalDate datum) {
        long jahre = ChronoUnit.YEARS.between(anlageDatum, datum);
        return (long) (guthaben * (1 + zinssatz * jahre));
    }
}
```


- (a) [6 Punkte] Schreiben Sie eine Test-Methode, die prüft, dass ein Festgeld mit einem Startguthaben von 2000 und einem Zinssatz von 0,01 nach 3 Jahren ein Guthaben von 2060 hat. Machen Sie in Ihrem Code deutlich, welche Statements jeweils zu Act, Arrange bzw. Assert gehören.

- (b) [2 Punkte] Ist die Methode `guthabenAm` seiteneffektfrei (also pure)? Wenn ja: Woran erkennen Sie das? Wenn nein, wie könnten wir die Methode umschreiben, sodass sie pure ist? (Es soll kein Code geschrieben werden, eine Beschreibung reicht.)

Aufgabe 3

[8 Punkte]

Werfen wir nochmal einen Blick auf unser Parrot Kata. Wir haben dort die Klassenstruktur angepasst, um die Wartbarkeit zu verbessern. Ursprünglich hatten wir eine Klasse, in der die Geschwindigkeit eines Papageis mithilfe eines switch-case-Statements berechnet wurde. Wir haben daraus in etwa folgende Struktur erzeugt:

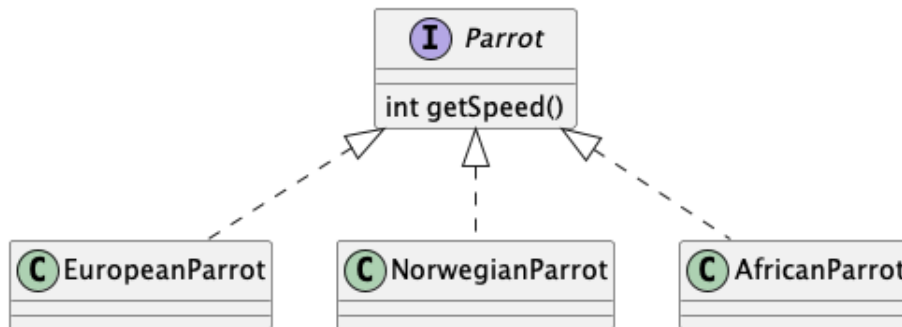

- (a) [2 Punkte] Welches Prinzip war im ursprünglichen Code verletzt und hat uns dazu gebracht, die Strukturänderung vorzunehmen? Es reicht, wenn Sie das Prinzip nennen.
- (b) [4 Punkte] Welcher Code-Smell liegt **nach** der Änderung vor? Nennen Sie den Namen des Smells und beschreiben Sie ihn in 1–2 Sätzen.
- (c) [2 Punkte] Was müsste mit dem Code in der Zukunft passieren, damit sich der neu eingeführte Code Smell negativ auf die Wartbarkeit auswirkt?

Aufgabe 4

[4 Punkte]

Wir wollen eine Anwendung zur Warnung vor Schlechtwetter-Ereignissen mit Spring Boot schreiben. Dazu wollen wir eine externe Komponente einbinden, die Radarbilder verwendet, um Tornados vorherzusagen. Die Komponente ist in der Klasse `TornadoWarnung` implementiert und hat einen Konstruktor, der ein Objekt vom Typ `BildQuelle` übergeben bekommt. Für das Interface `BildQuelle` haben wir schon eine Spring Bean geschrieben. Allerdings können wir die Klasse `TornadoWarnung` nicht ändern, weil sie in anderen (nicht-Spring) Projekten verwendet wird.

- (a) [3 Punkte] Schreiben Sie den Code, der notwendig ist, um `TornadoWarning` als Spring Bean zu injizieren.
- (b) [1 Punkt] In welcher Klasse sollte der Code, den Sie gerade geschrieben haben, untergebracht werden? Sie brauchen keine konkrete Klasse zu benennen, sondern nur, welche Eigenschaft die Klasse haben muss.

Aufgabe 5

[10 Punkte]

Wir wollen eine Rechtschreibkorrektur in eine Anwendung einbauen. Folgender Code ist bereits fertig:

```
public interface Woerterbuch {
    boolean enthaelt(String wort);
    int size();
}

public class Checker {
    private final Woerterbuch woerterbuch;

    public Checker(Buchsammlung sammlung) {
        this.woerterbuch = sammlung.get("WildesWortWerk");
    }

    public boolean satzKorrekt(String satz) {
        return Arrays.stream(satz.split(" "))
            .allMatch(woerterbuch::enthaelt);
    }
}
```


- (a) [6 Punkte] Schreiben Sie einen Testfall für `satzKorrekt`, bei dem alle Wörter eines nicht leeren Testsatzes in dem Testwörterbuch vorhanden sind. Der Inhalt des Wörterbuchs `WildesWortWerk` ist uns vollkommen unbekannt.

- (b) [4 Punkte] Der Code ist zwar testbar, aber er ist im Hinblick auf die Testbarkeit noch nicht ganz optimal.
- Der Code verletzt eine der Regeln, die wir für die Strukturierung von Code kennengelernt haben. Um welche handelt es sich?
 - Begründen Sie, warum eine Verletzung vorliegt. Geben Sie dazu auch die genaue Stelle im Code an.
 - Wie kann das Problem behoben werden?
 - Warum ist die Verletzung potenziell ein Problem für die Wartbarkeit?

Aufgabe 6

[2 Punkte]

Angenommen, wir haben ein Git-Repository, das in folgendem Zustand ist:




Das * kennzeichnet den Commit/Branch, der gerade ausgecheckt ist. Das Kommando `git status` gibt folgendes aus:

```

On branch dev
nothing to commit, working tree clean
  
```

Gehen Sie in dieser Aufgabe davon aus, dass alle Commits jeweils unterschiedliche Dateien betreffen.

- (a) [1 Punkt] Mit welchem Git-Befehl können wir das Repository in folgenden Zustand bringen? Die Commits 4' und 5' sind inhaltlich zu 4 bzw. 5 identisch, haben aber andere Hashcodes.



- (b) [1 Punkt] Mit welchem Git-Befehl können wir das ursprüngliche Repository in folgenden Zustand bringen?

