

พื้นฐานการใช้งาน Ubuntu Serve WebServer Database Mysql

1.putty Download install


PuTTY คือ โปรแกรมจำลองเทอร์มินัล (Terminal Emulator) ฟรีบน Windows ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระยะไกล (Remote Access) ผ่านโปรโตคอล [SSH](#), Telnet หรือ Serial ส่วน **SSH (Secure Shell)** คือ โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อล็อกอินและสั่งการเซิร์ฟเวอร์อย่างปลอดภัย

Port : 22

2. Server : **10.70.60.9** หรือ **Domain Name** [ชื่อ] :OS :**Ubuntu Server** : TextMode
Admin

U: it

P: **123456789**

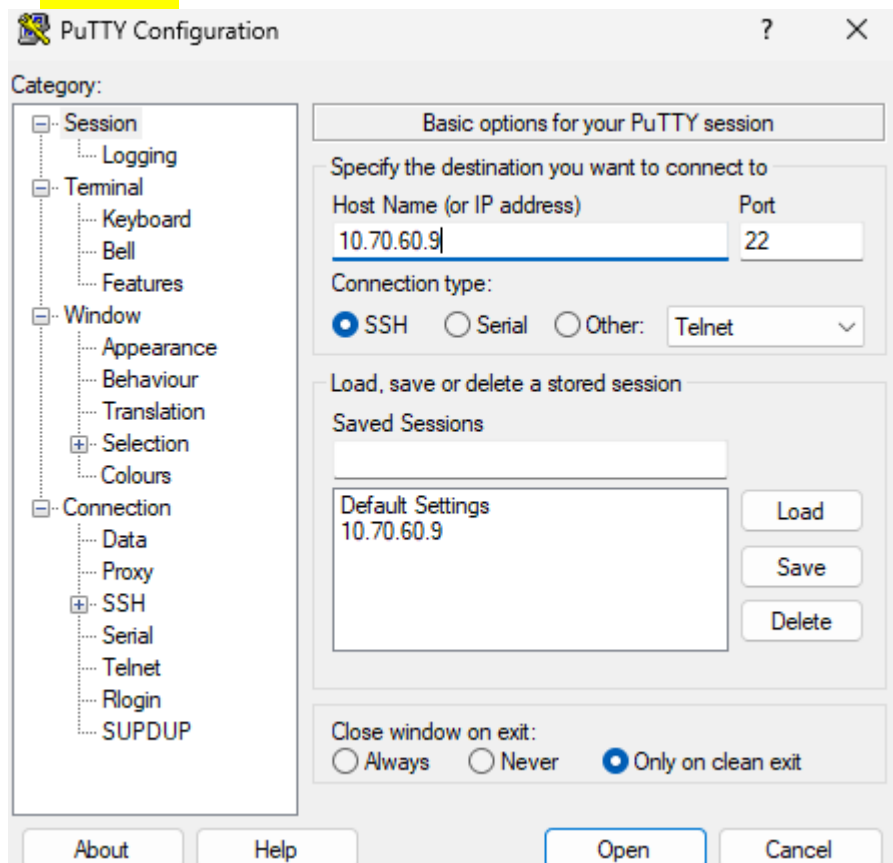

3.สร้าง user

sudo adduser **siriprapa**

รหัสผ่าน : **0642914490**

```
Last login: Mon Mar  2 06:58:22 2026 from 10.70.14.83
it@lampang:~$ sudo adduser siriprapa
[sudo] password for it:
info: Adding user `siriprapa' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `siriprapa' (1051) ...
info: Adding new user `siriprapa' (1051) with group `siriprapa (1051)' ...
info: Creating home directory `/home/siriprapa' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for siriprapa
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: siriprapa
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `siriprapa' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `siriprapa' to group `users' ...
it@lampang:~$
```

1. เข้า putty ใหม่
2. User : siriprapa
3. Password : 0642914490

 siriprapa@lampang: ~/rmutil/lampang

```
applicable law.

siriprapa@lampang:~$ pwd
/home/siriprapa
siriprapa@lampang:~$ cd/home/siriprapa
-bash: cd/home/siriprapa: No such file or directory
siriprapa@lampang:~$ pwd
/home/siriprapa
siriprapa@lampang:~$ ls
siriprapa@lampang:~$ mkdir test
siriprapa@lampang:~$ ls
test
siriprapa@lampang:~$ mkdir itlampang
Command 'mkdir' not found, did you mean:
  command 'mkdir' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
  command 'mmdir' from deb simh (3.8.1-6.1)
  command 'mdir' from deb mtools (4.0.43-1)
Try: apt install <deb name>
siriprapa@lampang:~$ mkdir itlampang
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang  test
siriprapa@lampang:~$ mkdir rmutl
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang  rmutl  test
```

```

command 'mdir' from deb mtools (4.0.43-1)
Try: apt install <deb name>
siriprapa@lampang:~$ mkdir itlampang
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang test
siriprapa@lampang:~$ mkdir rmutl
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang rmutl test
siriprapa@lampang:~$ cd rmutl ls
-bash: cd: too many arguments
siriprapa@lampang:~$ cd rmutl
siriprapa@lampang:~/rmutl$ ls
siriprapa@lampang:~/rmutl$ mkdir lampang
siriprapa@lampang:~/rmutl$ cd lampang
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ nano it.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ nano it.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ ls
it.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cp it.txt lampang.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cp it.txt tak.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ ls
it.txt lampang.txt tak.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ █

```

ดูไฟล์ cat ตามด้วยชื่อไฟล์ it.txt

```

it.txt lampang.txt tak.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cat it.txt
สัจสดี ubuntu
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cat lampang.txt
สัจสดี ubuntu
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cat tak.txt
สัจสดี ubuntu
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ █

```

ลบไฟล์ ใช้คำสั่ง rm ตามด้วยชื่อไฟล์ it.txt

```

siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ rm it.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ ls
lampang.txt tak.txt
siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ █

```

ออกจากไฟล์ cd Enter

```

siriprapa@lampang:~/rmutl/lampang$ cd
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang rmutl test
siriprapa@lampang:~$ █

```

cat/lampang/lampang.txt

```
siriprapa@lampang:~$ cat rmutl/lampang/lampang.txt
สจ๊สดี ubuntu
siriprapa@lampang:~$
```

ลบไฟล์เดอรั `rm -r rmutl`

```
siriprapa@lampang:~$ rm -r rmutl
siriprapa@lampang:~$ rm test
rm: cannot remove 'test': Is a directory
siriprapa@lampang:~$ ls
itlampang test
siriprapa@lampang:~$ rm -r itlampang
siriprapa@lampang:~$ ls
test
siriprapa@lampang:~$ rm -r test
siriprapa@lampang:~$ ls
siriprapa@lampang:~$
```

`sudo ufw status`

```
it@lampang: ~
it@lampang:~$ sudo ufw status
[sudo] password for it:
Status: active

To Action From
--
21/tcp ALLOW Anywhere
40000:40100/tcp ALLOW Anywhere
Apache Full ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
3306 ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
21/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
40000:40100/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3306 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

it@lampang:~$
```

sudo systemctl status mysql

```
it@lampang:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 06:56:45 UTC; 35min ago
   Process: 851 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=ex>
   Main PID: 911 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 6674)
   Memory: 435.2M (peak: 444.8M)
   CPU: 11.842s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─911 /usr/sbin/mysqld

Mar 02 06:56:43 lampang systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Se>
Mar 02 06:56:45 lampang systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Ser>
lines 1-14/14 (END)
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-02 06:56:45 UTC; 35min ago
   Process: 851 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=
   Main PID: 911 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 6674)
   Memory: 435.2M (peak: 444.8M)
```

4.สร้าง Folder เก็บงาน

/var/www/html/

|— username

sudo mkdir -p /var/www/html/tommy

กำหนดสิทธิ์ไฟล์เดอร์ tommy

sudo chown -R tommy:www-data /var/www/html/tommy

sudo chmod -R 750 /var/www/html/tommy

3.MySQL

sudo mysql

4.สร้าง Database

Sudo mysql

Mysql >

CREATE DATABASE db_project_siriprapa;

Show databases ;

```
mysql> show databases;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds
o your MySQL server version for the right syntax to use near 'databases' at line 1
mysql> Show databases ;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_Panyawut |
| db_Phanchita |
| db_akkarawit |
| db_akkarawit1 |
| db_fern |
| db_kanokkan |
| db_khajonsak |
| db_krithtayod |
| db_kunlasatree |
| db_manatsawee |
| db_minimart |
| db_naravit |
| db_narissara |
+-----+
```

5.กำหนดสิทธิ์ User ในการใช้งาน

```
CREATE USER 'siriprapa' '@%' IDENTIFIED
```

```
BY '0642914490';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_project_siriprapa.* TO 'siriprapa' '@%';
```

```
CREATE USER 'numfon' '@%' IDENTIFIED
```

```
BY '123456789';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_project_numfon.* TO 'numfon' '@%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

สรุป

User : siriprapa password:0642914490 Database : db_project_siriprapa

User: numfon password: 123456789

\$

mysql -u siriprapa -p mysql -u numfon -p

ใส่รหัสผ่าน

Show databases;

Browser : 10.70.60.9/phpmyadmin

U: siriprapa

P: 0642914490

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_project_siriprapa |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Filezilla :

Server: 10.70.60.9

username: siriprapa

รหัสผ่าน : 0642914490

โครงสร้าง Folder เก็บงาน

/var/www/html/

└── siriprapa

sudo mkdir -p /var/www/html/siriprapa

กำหนดสิทธิ์ไฟล์เดอร์ siriprapa

sudo chown -R siriprapa:www-data /var/www/html/siriprapa

sudo chmod -R 750 /var/www/html/siriprapa


ตรวจสอบ

cd /var/www/html

ls

เขียนโปรแกรม Ai

10.70.60.9/siriprapa/category.php

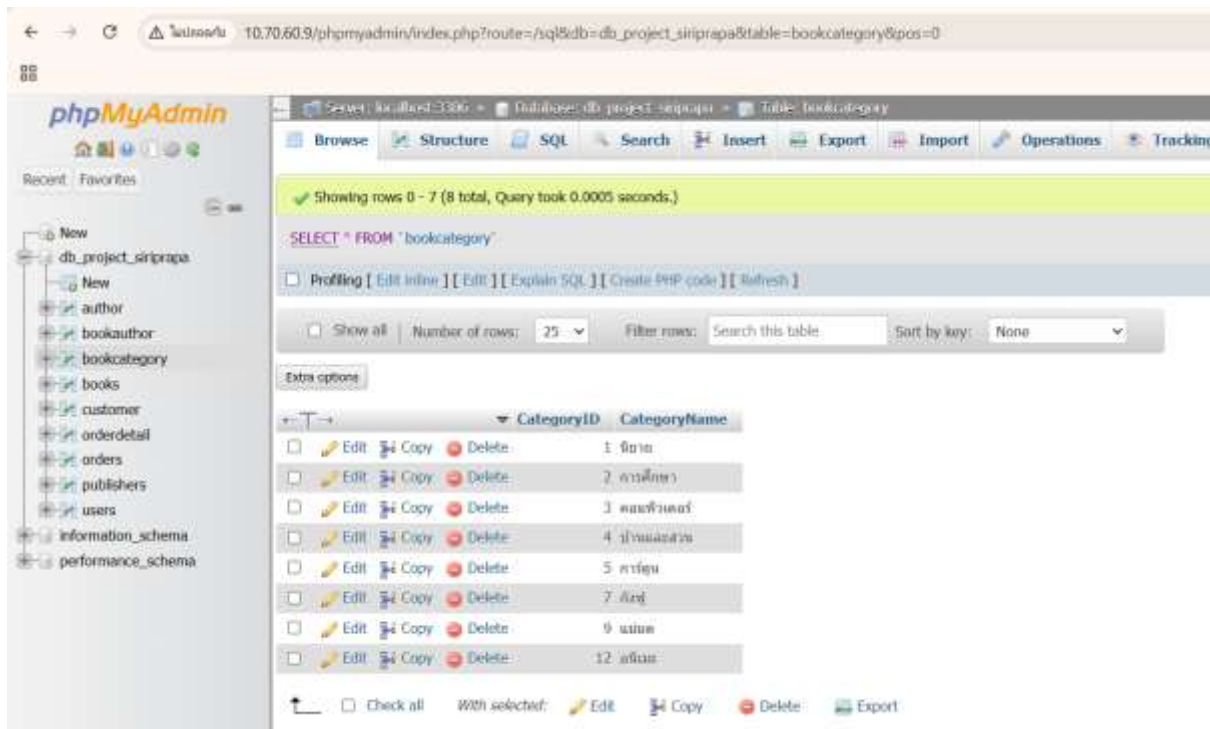

```
<?php
// =====
// CONNECT DATABASE
// =====
$host = "10.70.60.9";
$user = "siriprapa";
$pass = "0642914490";
$db = "db_project_siriprapa";

$conn = mysqli_connect($host,$user,$pass,$db);
mysqli_set_charset($conn,"utf8");

if(!$conn){
    die("Connection Failed : ".mysqli_connect_error());
}

// =====
// INSERT
// =====
if(isset($_POST['add'])){
```

```

$name = $_POST['CategoryName'];
mysqli_query($conn,"INSERT INTO bookcategory (CategoryName) VALUES ('$name')");
echo "<script>window.location='index.php?success=add'</script>";
}

// =====
// UPDATE
// =====
if(isset($_POST['update'])){
    $id = $_POST['CategoryID'];
    $name = $_POST['CategoryName'];
    mysqli_query($conn,"UPDATE bookcategory SET CategoryName='$name' WHERE
CategoryID='$id'");
    echo "<script>window.location='index.php?success=update'</script>";
}

// =====
// DELETE
// =====
if(isset($_GET['delete'])){
    $id = $_GET['delete'];
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM bookcategory WHERE CategoryID='$id'");
    echo "<script>window.location='index.php?success=delete'</script>";
}

$result = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM bookcategory");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>CRUD Category</title>

```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>

<style>
body{
    background: linear-gradient(120deg,#4e73df,#36b9cc);
}
.card{
    border-radius:20px;
}
</style>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark shadow">
    <div class="container-fluid">
        <span class="navbar-brand">  ระบบจัดการหมวดหมู่หนังสือ</span>
    </div>
</nav>

<div class="container mt-5">
<div class="card shadow-lg">
<div class="card-header bg-white d-flex justify-content-between">
<h4>รายการหมวดหมู่</h4>
<button class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addModal">
    + เพิ่มข้อมูล
</button>
</div>

```

```

<div class="card-body">
<table id="myTable" class="table table-hover">
<thead class="table-dark">
<tr>
<th>ID</th>
<th>ชื่อหมวดหมู่</th>
<th width="20%">จัดการ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<?php while($row=mysqli_fetch_assoc($result)){ ?>
<tr>
<td><?= $row['CategoryID']; ?></td>
<td><?= $row['CategoryName']; ?></td>
<td>
<button class="btn btn-warning btn-sm"
data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#edit<?= $row['CategoryID']; ?>">
แก้ไข
</button>

<button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="confirmDelete(<?= $row['CategoryID']; ?>)">
ลบ
</button>
</td>
</tr>

<!-- EDIT MODAL -->
<div class="modal fade" id="edit<?= $row['CategoryID']; ?>">

```

```

<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<form method="POST">
<div class="modal-header bg-warning">
<h5>แก้ไขข้อมูล</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<input type="hidden" name="CategoryID" value="<?= $row['CategoryID']; ?>">
<label>ชื่อหมวดหมู่</label>
<input type="text" name="CategoryName" class="form-control"
value="<?= $row['CategoryName']; ?>" required>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="submit" name="update" class="btn btn-warning">บันทึก</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php } ?>

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<!-- ADD MODAL -->
<div class="modal fade" id="addModal">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">

```

```
<form method="POST">
<div class="modal-header bg-success text-white">
<h5>เพิ่มหมวดหมู่</h5>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<label>ชื่อหมวดหมู่</label>
<input type="text" name="CategoryName" class="form-control" required>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="submit" name="add" class="btn btn-success">บันทึก</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>

<script>
$(document).ready(function() {
$('#myTable').DataTable({
language: {
url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.6/i18n/th.json"
}
});
});
```

```
// SweetAlert Delete
function confirmDelete(id){
    Swal.fire({
        title: 'ต้องการลบข้อมูล?',
        text: "ข้อมูลจะไม่สามารถกู้คืนได้!",
        icon: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonColor: '#d33',
        cancelButtonColor: '#3085d6',
        confirmButtonText: 'ลบเลย'
    }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {
            window.location = "index.php?delete="+id;
        }
    })
}
</script>
```

```
<?php if(isset($_GET['success'])) { ?>
<script>
    Swal.fire({
        icon:'success',
        title:'ดำเนินการสำเร็จ',
        showConfirmButton:false,
        timer:1500
    });
</script>
<?php } ?>

</body>
</html>
```

Index.php สร้างไฟล์ index.php ด้วย datatable curd+modal

The image displays three sequential screenshots of a web application titled "ระบบจัดการหมวดหมู่หนังสือ" (Book Category Management System). The application is running on a local server at 10.70.60.9.

Top Screenshot: Shows the main interface with a table titled "รายการหมวดหมู่" (Category List). The table has columns for ID, ชื่อหมวดหมู่ (Category Name), and จัดการ (Manage). The table contains 12 rows of data. A "เพิ่มหมวดหมู่" (Add Category) button is visible in the top right corner.

ID	ชื่อหมวดหมู่	จัดการ
1	นิยาย	แก้ไข ลบ
2	การศึกษา	แก้ไข ลบ
3	คอมพิวเตอร์	แก้ไข ลบ
4	บ้านและสวน	แก้ไข ลบ
5	การอื่น	แก้ไข ลบ
7	กีฬา	แก้ไข ลบ
9	เพลง	แก้ไข ลบ
12	ฮิปปี้	แก้ไข ลบ

Middle Screenshot: Shows the same interface with a modal window titled "แก้ไขข้อมูล" (Edit Data) open. The modal contains a text input field for "ชื่อหมวดหมู่" (Category Name) with the value "นิยาย" and a "บันทึก" (Save) button.

Bottom Screenshot: Shows the same interface with a modal window titled "เพิ่มหมวดหมู่" (Add Category) open. The modal contains a text input field for "ชื่อหมวดหมู่" (Category Name) and a "บันทึก" (Save) button.

