API - Linha de Faciais - Controle de Acesso Corporativo

Bem-vindo à documentação da API da linha de acesso da Intelbras. Esta API tem como objetivo fornecer informações e orientações sobre como integrar com os dispositivos de acesso da Intelbras.

Nossos equipamentos de acesso possuem uma interface de comunicação baseada em TCP/IP (Ethernet), tornando a integração simples e independente do sistema operacional e da linguagem de programação utilizados. Neste documento, você encontrará todos os detalhes necessários para utilizar a API e integrar facilmente com nossos dispositivos de acesso.

Dispositivos da Linha Bio-T que suportam a API:

Dispositivos	Suporta API?
SS 5520	✅
SS 5530 MF FACE	✅
SS 5530 MF FACE LITE	✅
SS 3530 MF FACE W	✅
SS 3430 BIO	✅

Dispositivos	Suporta API?
SS 3430 MF BIO	✅
SS 7520 FACE T	✅
SS 7530 FACE	✅
SS 3530 MF FACE	✅
SS 3540 MF FACE EX	✅
SS 1540 MF W	✅
SS 1530 MF W	✅
SS 3540 MF FACE BIO EX	✅
SS 3540 MF FACE BIO	✅
SS 3532 MF W	✅
SS 3532 MF	✅
SS 3542 MF W	✅
SS 3531 MF	✅
SS 5531 MF W	✅
SS 5541 MF W	✅
SS 5532 MF W	✅
SS 5542 MF W	✅
SS 5430 MF BIO FT	✅
SS 3541 MF	✅
SS 3420 BIO	❌
SS 3420 MF BIO	❌
CT 3000 2PB	API
CT 3000 4PB	API
SS 3710 UHF	API
CT 5000 4PB	API

Acesse nossas outras documentações:

Linha Android →

CT 3000 2PB/4PB →

SS 3710 UHF →

CT 5000 4PB →

Padrão de Sintaxe Utilizada

A sintaxe da API deve seguir o padrão de URI (RFC 3986 Uniform Resource Identifiers (URI) Generic Syntax).

<protocolo>://<servidor><abs_path>[?query]

protocolo: Valor padrão suportado pela API é o "http". Existem exceções apenas em algumas chamadas RTSP que usando o valor "RTSP".

servidor: O servidor é definido por "hostname:porta". O nome do host pode ser o endereço IP ou o nome de domínio de um dispositivo IP. A porta é o número da porta de conexão TCP configurada no dispositivo. Se a porta não for configurada, a porta **80** utilizada.

abs_path: O Request-URI para os recursos é abs_path. O abs_path nesta especificação é na maioria das vezes "/cgi-bin/*.cgi".

query: O campo query é uma string de informações a ser interpretada pelo dispositivo. Consiste em parâmetros relacionados ao recurso sendo requisitado. Deve ser informado seguindo a sintaxe nome=valor. Por exemplo: channel=1 (http://192.168.1.108/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1)

Formato de respostas

O servidor usa os códigos de status HTTP padrão. Com o seguinte código HTTP e significados:

HTTP Code	HTTP text	Descrição
200	OK	A solicitação foi bem-sucedida. O solicitado recurso será retornado no texto HTTP.
400	Bad Request	A solicitação tinha sintaxe incorreta ou era inerentemente impossível de ser satisfeito.
401	Unauthorized	A solicitação requer autenticação do usuário ou o a autorização foi recusada.
403	Forbidden	O usuário não tem o direito de acessar o serviço.
404	Not Found	O servidor não encontrou nada que corresponda ao solicitação.
500	Internal Server Error	O servidor encontrou uma condição inesperada que o impediu de atender à solicitação.
501	Not Implemented	O servidor não implementou o serviço.

Se o código HTTP for **200**, significa que a API foi executada com sucesso e os dados de resposta no corpo HTTP (multipart) pode ser uma multiline **key=value** de valor ou um objeto JSON ou apenas uma linha com uma palavra **"*OK*"**

Alguns dispositivos em suas versões mais recentes, podem retornar no corpo da resposta a requisição alguns códigos de erro verifique a página Códigos de Erros de Requisição

Autenticação

Os dispositivos possuem suporte digest authentication, consulte **RFC 2617** (RFC 2617 HTTP Authentication)

A autenticação Digest é um esquema de autenticação baseado em desafio-resposta que permite que um cliente se autentique com um servidor web protegido por senha.

Quando um cliente faz uma solicitação HTTP para um recurso protegido por autenticação Digest, o servidor web responde com um código de status HTTP 401, indicando que o acesso não é

permitido sem autenticação. Junto com o código de status 401, o servidor também envia um cabeçalho "WWW-Authenticate" contendo informações sobre a proteção utilizada para a senha, bem como um desafio aleatório.

O cliente responde ao desafio enviando um cabeçalho "Authorization" contendo as credenciais de autenticação criptografadas, juntamente com informações sobre o desafio e outras informações necessárias. O servidor web verifica se as credenciais estão corretas e, se estiverem, retorna um código de status HTTP 200, indicando que o acesso ao recurso foi permitido.

O motivo pelo qual o servidor web envia um código de status HTTP 401 antes de enviar o código de status HTTP 200 é que o cliente precisa ser informado de que a autenticação é necessária antes de enviar as credenciais de autenticação criptografadas. O código de status HTTP 401 é usado para indicar que o acesso ao recurso é negado sem autenticação.

Em resumo, a sequência de códigos de status HTTP 401 seguido por um código de status HTTP 200 é um comportamento padrão na autenticação Digest para permitir que o cliente se autentique com o servidor web protegido por senha

> ⚠️ Se a solicitação HTTP enviada pelo cliente não fornecer informações de cabeçalho de "authorization" válidas, o dispositivo retorna o código de status **HTTP 401**.

Exemplo de Autenticação:

python | Node

```
const request = require('request');

const url = 'http://192.168.3.87/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1';
const username = 'admin';
const password = 'acesso1234';

const auth = 'Digest ' + Buffer.from(`${username}:${password}`).toString('base64');

request({
  url: url,
  headers: {
    'Authorization': auth
  },
  auth: {
    username: username,
    password: password,
    sendImmediately: false
  }
}, function(error, response, body) {
  if (error) {
```

```
    console.error(error);
  } else {
    console.log(body);
  }
});
```

Biblioteca Postman

Recomendamos a execução das chamadas de teste da API utilizando um software client rest como Insomnia ou Postman antes de encapsular em seu software.

Para facilitar a integração foi realizado o mapeamento das principais chamadas na ferramenta Postman, possibilitando importar as chamadas e realizar os testes, disponível através do link: **DOWNLOAD POSTMAN COLLECTIONS**

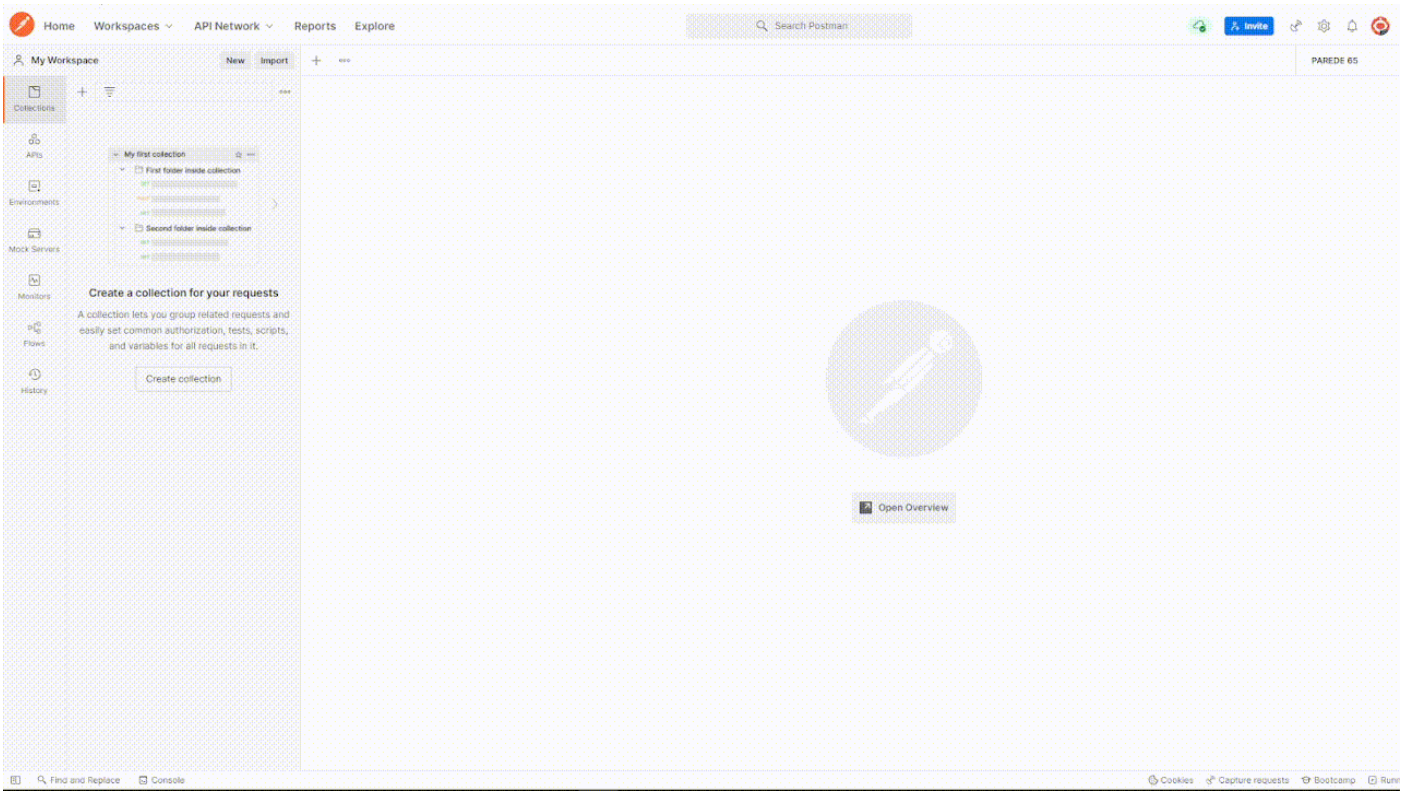

Last updated on November 17, 2025

2026 © Intelbras.