


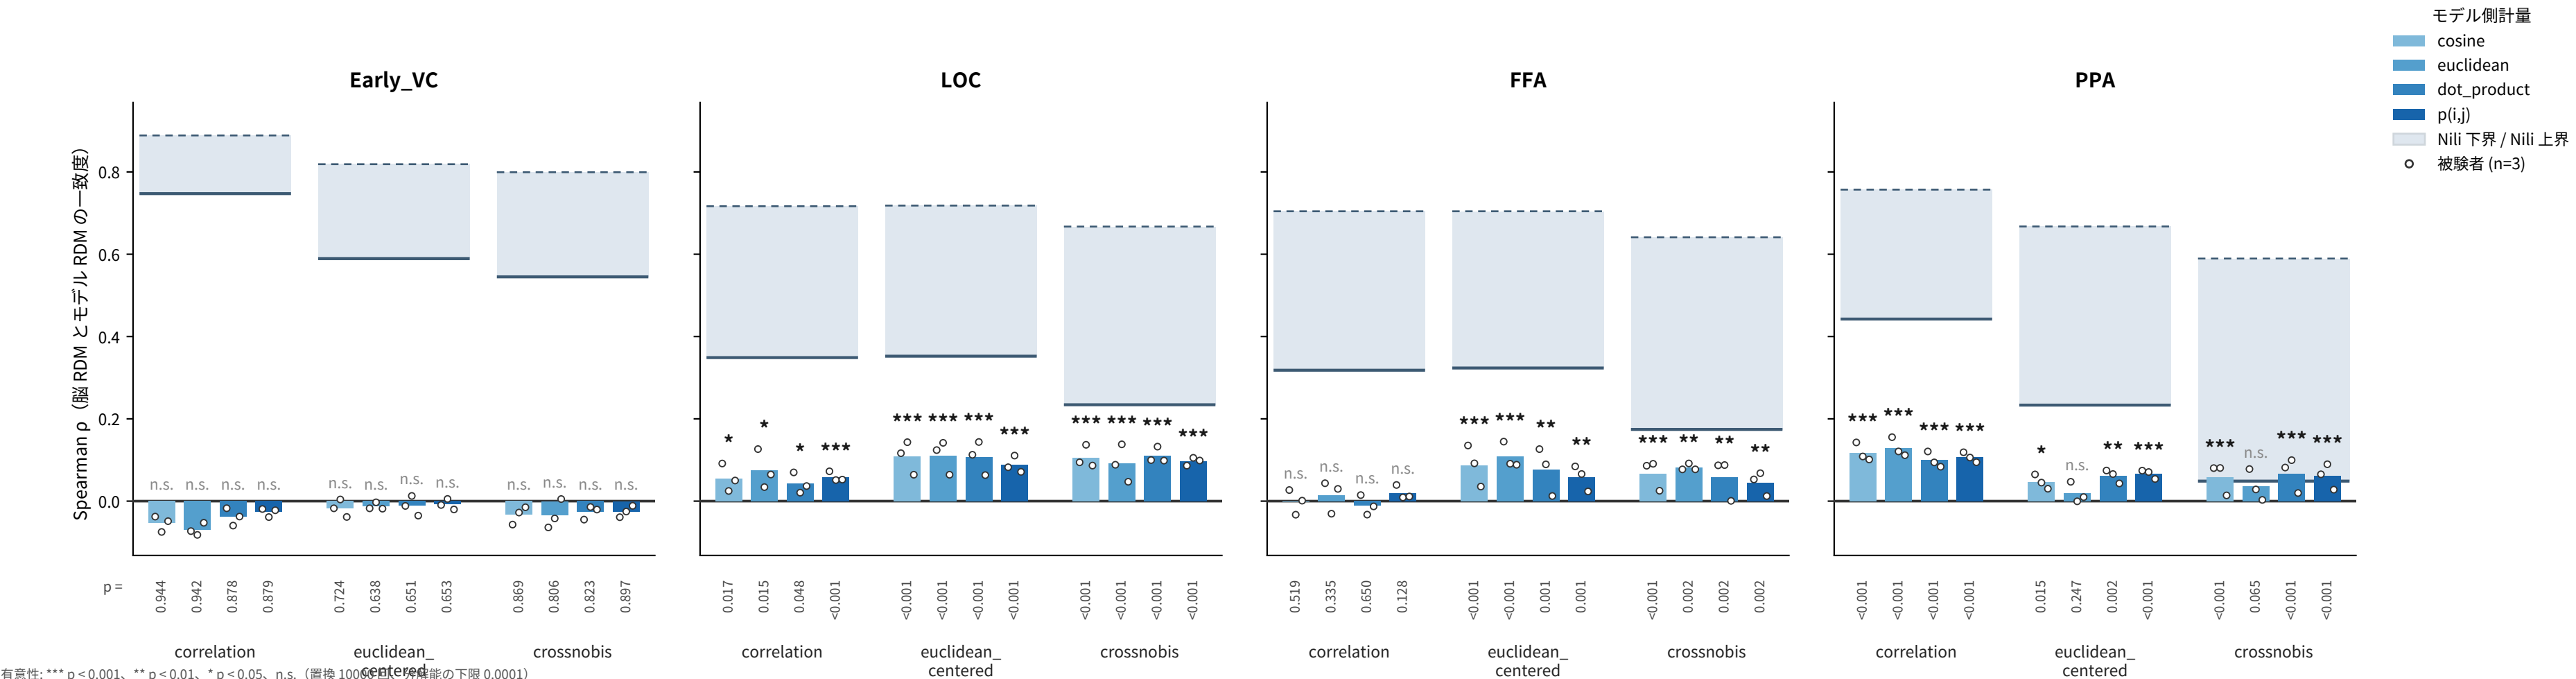

有意性: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, n.s. (置換10000回分解能の下限0.0001)

置換回数が10000のためpの分解能の下限は0.0001。最も厳しい記号は「下限に張り付いた」ことしか意味しない。

符号正規化: 脳側とモデル側で計量の型（距離／類似度）が異なる組は符号を反転し、常に上を一致とした。

上流の p は符号正規化前のスコアに対する片側上側裾なので、符号を反転した組では暫定的に 1-p を用いた両側扱いとした（恒久的には上流で符号正規化後に取り直すこと）。

p 値行は小数表記で、0.001 以下は「<0.001」と略した（小数第3位で四捨五入）。

帯は Nili の上下界（下界=実線、上界=破線）。脳側 RDM どうしの比較なので符号は反転していない。

8 本の棒は競合モデルではなく、同じ主張を別手順で計算したものである。

誤差棒は描いていない（S=3 ではブートストラップ区間が構成上 [点推定値, 1.0] になり情報を持たない）。白丸は被験者ごとの値。