


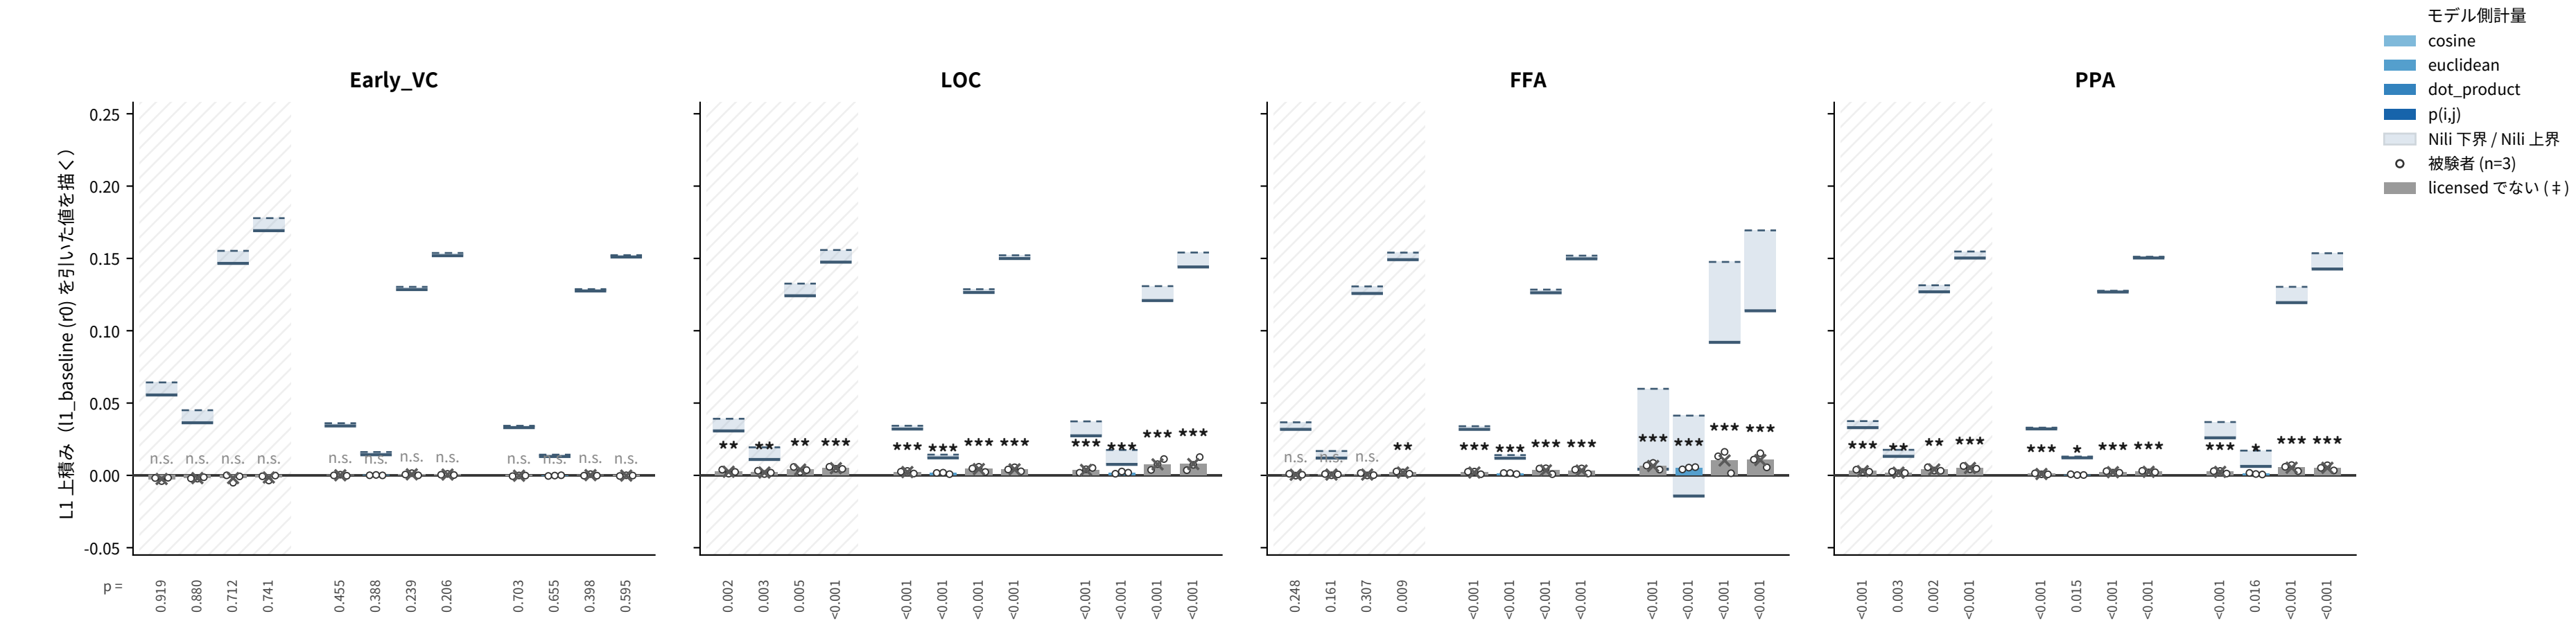

有意性: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, n.s. (置換 10000 回、分解能の下限 0.0001)
置換回数が 10000 のため p の分解能の下限は 0.0001。最も厳密な結果は「下限に張り付いた」としか意味しない。
符号正規化: 脳側とモデル側で計量の型（距離／類似度）が異なる組は符号を反転し、常に上を一致とした。
上流の p は符号正規化前のスコアに対する片側上側裾なので、符号を反転した組では暫定的に $1-p$ を用いた両側扱いとした（恒久的には上流で符号正規化後に取り直すこと）。
 p 値行は小数表記で、0.001 以下は「<0.001」と略した（小数第 3 位で四捨五入）。
帯は Nili の上下界（下界 = 実線、上界 = 破線）。脳側 RDM どうしの比較なので符号は反転していない。
8 本の棒は競合モデルではなく、同じ主張を別手順で計算したものである。
誤差棒は描いていない（ $S=3$ ではブートストラップ区間が構成上 [点推定値, 1.0] になり情報を持たない）。白丸は被験者ごとの値。
‡ = licensed でない。ペアの天井は両側の弱いほうで決まり、それ以上に弱い比較統計量しか使えない。