


Controller작성하기

```
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping">
  <property name="order" value="1" />
</bean>
<!-- controller 직접생성및 urlmapping -->
<bean name="/hello.ok" class="com.acorn.cont.AController" />
<bean name="/hello2.ok" class="com.acorn.cont.BController" /> bean:
```

```
public class BController implements Controller { Controller
    @Override
    public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws Exception {
        // TODO Auto-generated method stub

        ModelAndView mv = new ModelAndView("view2"); // view이름
        mv.addObject("data", "spring hello!"); //model
        return mv;
    }
}
```

xml설절할 때의 url와 controller매핑방식 (클래스단위로 매핑)

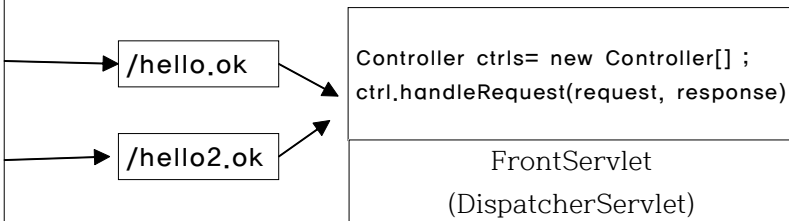

```
public class AController implements Controller{
    @Override
    public ModelAndView handleRequest( )
    }
}
```

```
public class BController implements Controller{
    @Override
    public ModelAndView handleRequest( ){
    }
}
```

```
<bean name="/hello.ok" class="com.acorn.web.AController" />
<bean name="/hello2.ok" class="com.acorn.web.BController" />
```

2

■ 어노테이션으로 매핑하는 방식 (매서드 단위로 url매핑함)

@Controller

```
public class CController {
```

```
@GetMapping("/hello.ok")
public String method1(Model m) {
    m.addAttribute("drama", "모범택시2");
    return "view1";
}
```

```
@GetMapping("/hello2.ok")
public String method2(Model m) {
    m.addAttribute("name", "도기&고은");
    return "view2";
}
```

void

view

```
}
```