## プライベートなネットワークの運用

まりお

@satensi3103

## 目次

- 0. 目的
- 1. プライベートIPによるEC2インスタンスの運用・NATゲートウェイ
- 2. プライベートIPで運用するサーバーの構築(実践)
- 3. リンク集


### 0.目的

- 前章までは、パブリックIPを割当ててEC2インスタンスにアクセスした
- 本章では、プライベートIPのみで運用を行う手法を扱う
- 実際にWordpressをインストールし、ブログサーバーを構築する

## 1.プライベートIPによるEC2インスタンスの運用


# 1.1 パブリックIPとプライベートIP

- パブリックIP:プロバイダが提供し、外 部に公開されているIPアドレス
- プライベートIP:インターネットから直接到達できない、自ネットワーク内のみで一意なIPアドレス
- セキュリティ上プライベートIPのみでサーバーを運用したいケースがある ex)DBサーバー

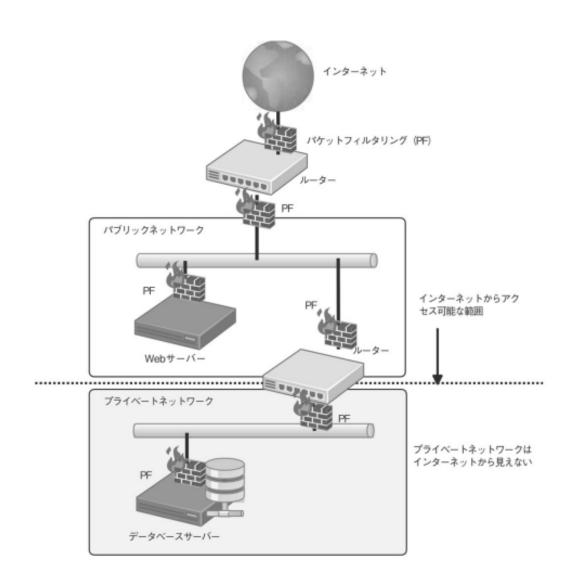


#### 1.1 パブリックIPとプライベートIP

- しかし、AWSのこの状態ではプライベートなサブネット内にあるインスタンスにリモートからログインが出来ない
- ログイン出来てもアウトバウンド方向の 接続ができない

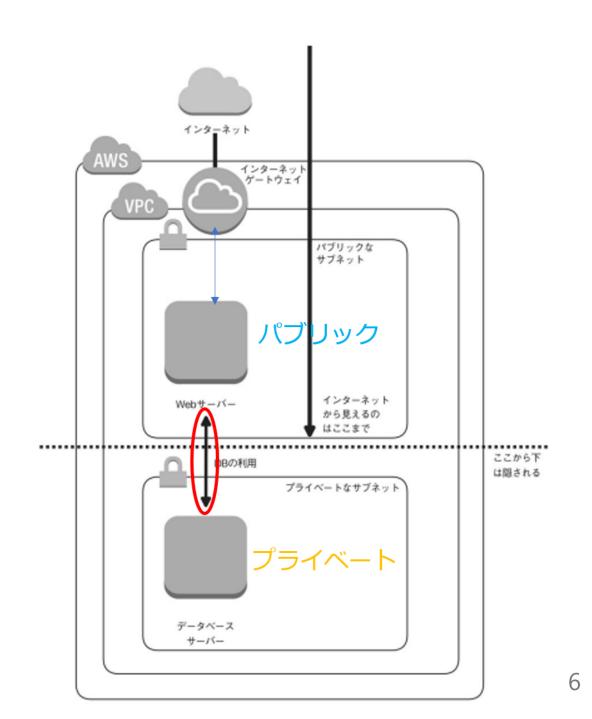


## 1.2 ログイン方法1:踏み台サーバー(今回の手法)

- パブリックIPを持つEC2インスタンスを 踏み台にしてログインする
- 今回の場合は前章までに作成した 「mywebserver」を経由してSSHでロ グイン
- セキュリティグループの設定が必要

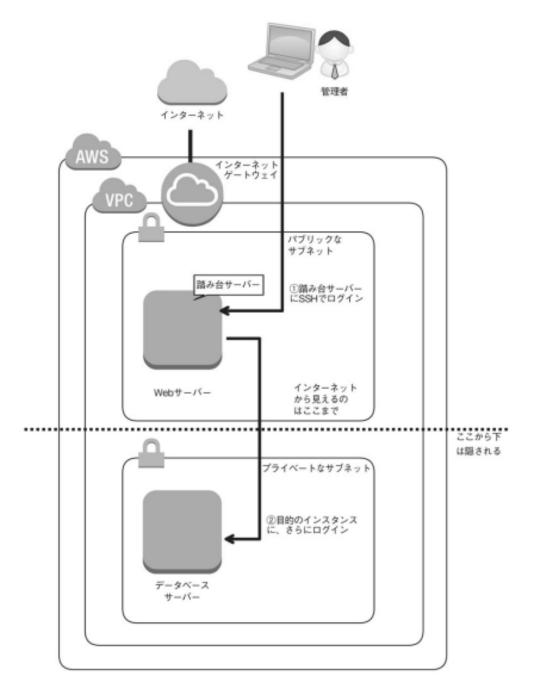


#### 1.3 ログイン方法2:VPN

- 仮想プライベートゲートウェイ(VPN Gateway)を設置する
- 社内LANとAWSが直結できる
- VPN対応ルーターなどが必要

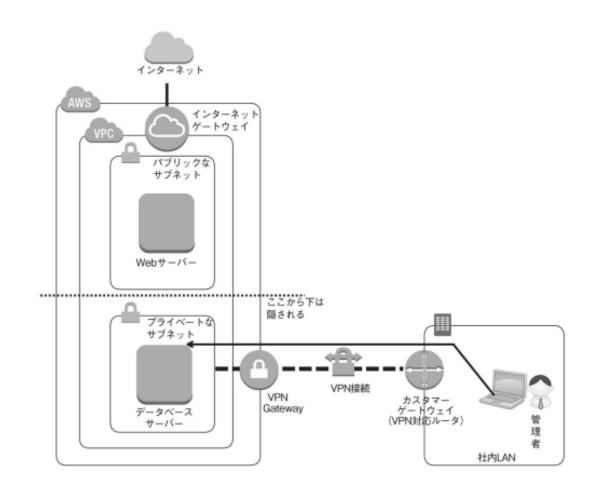

#### 1.4 NATゲートウェイ

- プライベートIPアドレス→インターネット 方向の接続を実現する
- プライベートなサブネットのデフォルトゲートウェイになる
- NATゲートウェイはパブリックなサブネット上に配置する

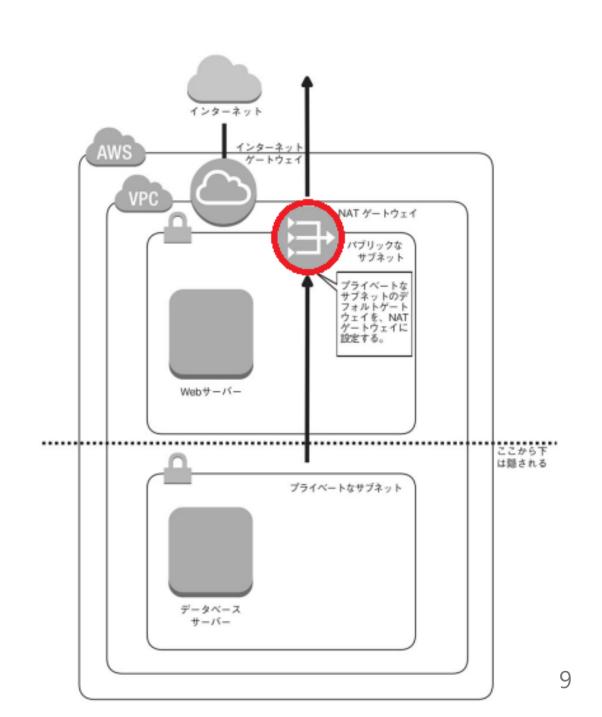

## 2.プライベートIPで運用するサーバーの構築(実践)

- 今回は長いので実際に作成画面を映しながら進めていきます
- キーペアファイル(秘密鍵)が必要なので用意してください

#### 2.1 フロー

- ①プライベートなサブネットの作成
- ②EC2インスタンスの設置
- ③セキュリティグループの設定変更
- ④NATゲートウェイの構築
- ⑤WordPressインストール、設定変更

#### 2.2 Amazon RDS

- 今回はプライベートなサブネット上にMySQLサーバーを作成した
- 実際はAmazon RDSを使用し、DBもOSも運用管理を任せることが多い

## 3 リンク集

NAtとルーターとプロキシ

http://tooljp.com/windows/chigai/html/Internet/Proxy-router-NAT-chigai.html

Amazon RDS for MySQLインスタンス作成手順

https://qiita.com/na0AaooQ/items/7c69a88c80f1efb4cad3

AWS障害、"マルチAZ"なら大丈夫だったのか?(昨年8月)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1908/28/news127.html

コンテナ導入に関して(fargate)

https://aws.amazon.com/jp/blogs/startup/techblog-container-introduction/

インスタンスの再起動、停止、休止、終了の違い

https://docs.aws.amazon.com/ja\_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html#lifecycle-differences

AWSのEC2で行うAmazon Linux2(MySQL5.7)環境構築 https://qiita.com/2no553/items/952dbb8df9a228195189

【AWS EC2】Amazon Linux2にMySQLのclientだけをインストールしてRDSに接続する方法 https://qiita.com/tamorieeeen/items/d9b2af588f1dfd43120d

MySQL&MariaDB

https://kinsta.com/jp/blog/mariadb-vs-mysql/

MariaDBを用いたWordPress導入手順

https://qiita.com/moomindani/items/9968df0d4396564bf74c

#### おまけ 無料枠

- 今回はインスタンスを2つ起動
- 無料枠は750時間、放置しているとあっという間
- 「停止」でストップ、「終了」すると消えるので注意
- テンプレートを用意