ip10.99.12.80

ssh key

crtssh key

1.

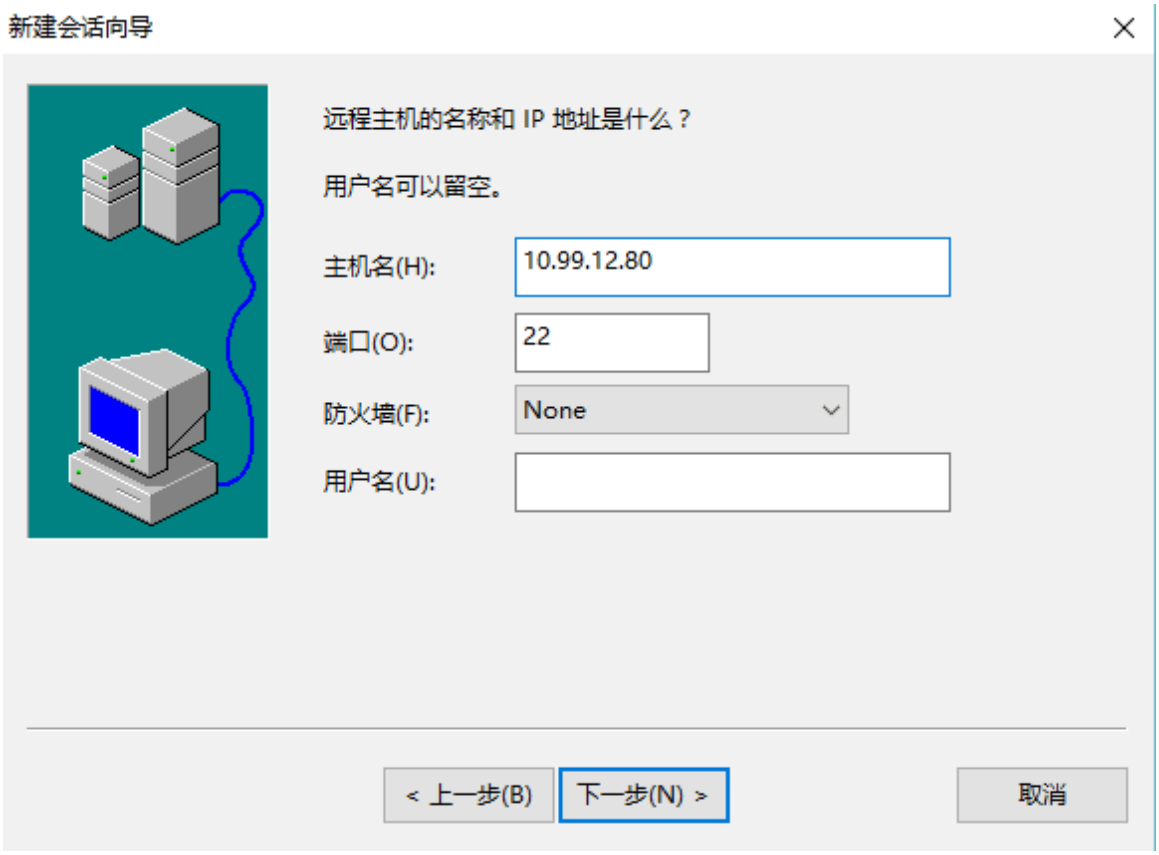

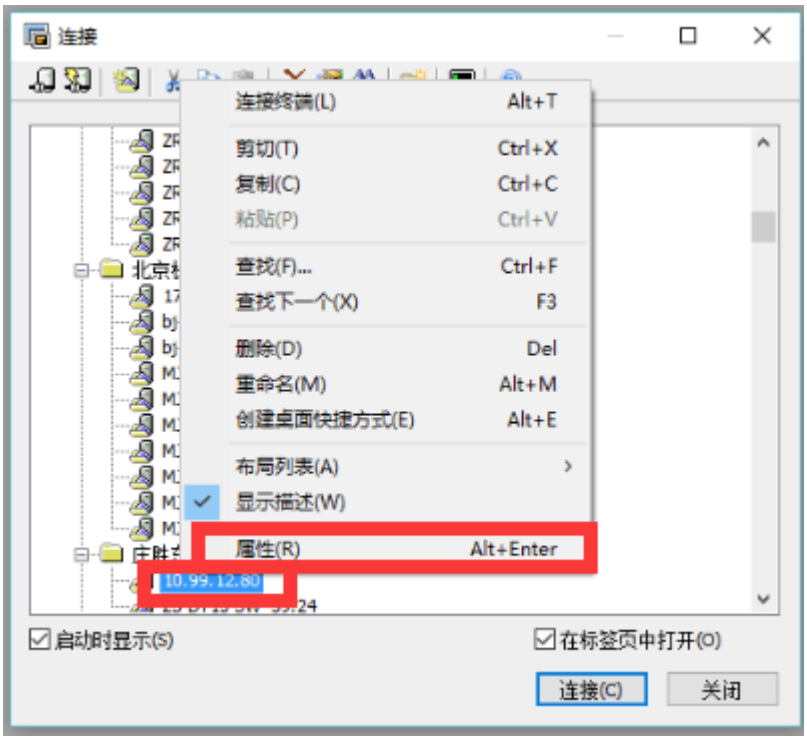
连接
连接终端(L) Alt+T
剪切(T) Ctrl+X
复制(C) Ctrl+C
粘贴(P) Ctrl+V
查找(F)... Ctrl+F
查找下一个(X) F3
删除(D) Del
重命名(M) Alt+M
创建桌面快捷方式(E) Alt+E
布局列表(A)
显示描述(W)
属性(R) Alt+Enter
10.99.12.80
启动时显示(S)
在标签页中打开(O)
连接(C)
关闭

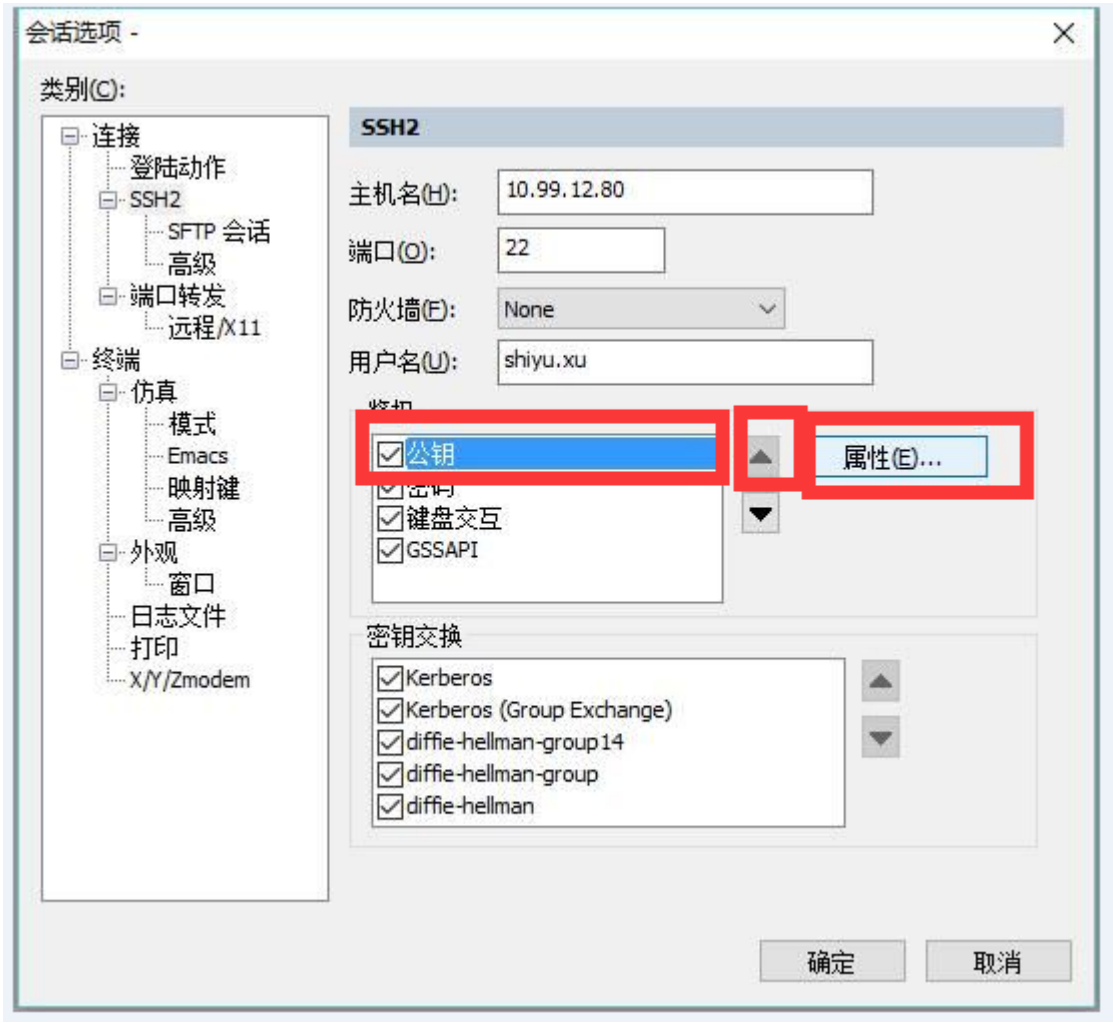
会话选项 -
类别(C):
连接
登陆动作
SSH2
SFTP 会话
高级
端口转发
远程/X11
终端
仿真
模式
Emacs
映射键
高级
外观
窗口
日志文件
打印
X/Y/Zmodem
SSH2
主机名(H): 10.99.12.80
端口(O): 22
防火墙(F): None
用户名(U): shiyu.xu
公钥
键盘交互
GSSAPI
属性(E)...
密钥交换
Kerberos
Kerberos (Group Exchange)
diffie-hellman-group14
diffie-hellman-group
diffie-hellman
确定
取消

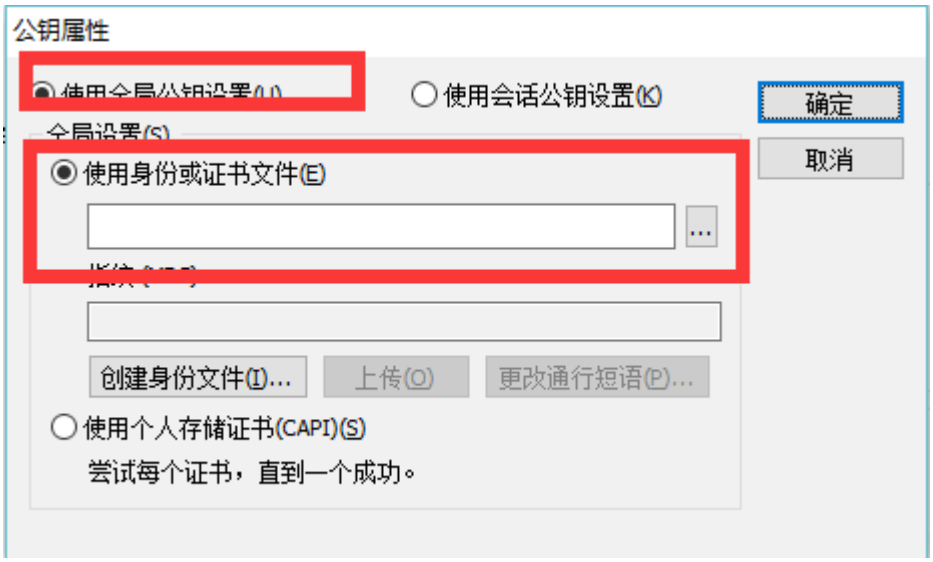
公钥属性
使用会话公钥设置(K)
确定
取消
使用身份或证书文件(E)
创建身份文件(I)...
上传(O)
更改通行短语(P)...
使用个人存储证书(CAPI)(S)
尝试每个证书，直到一个成功。

xshell

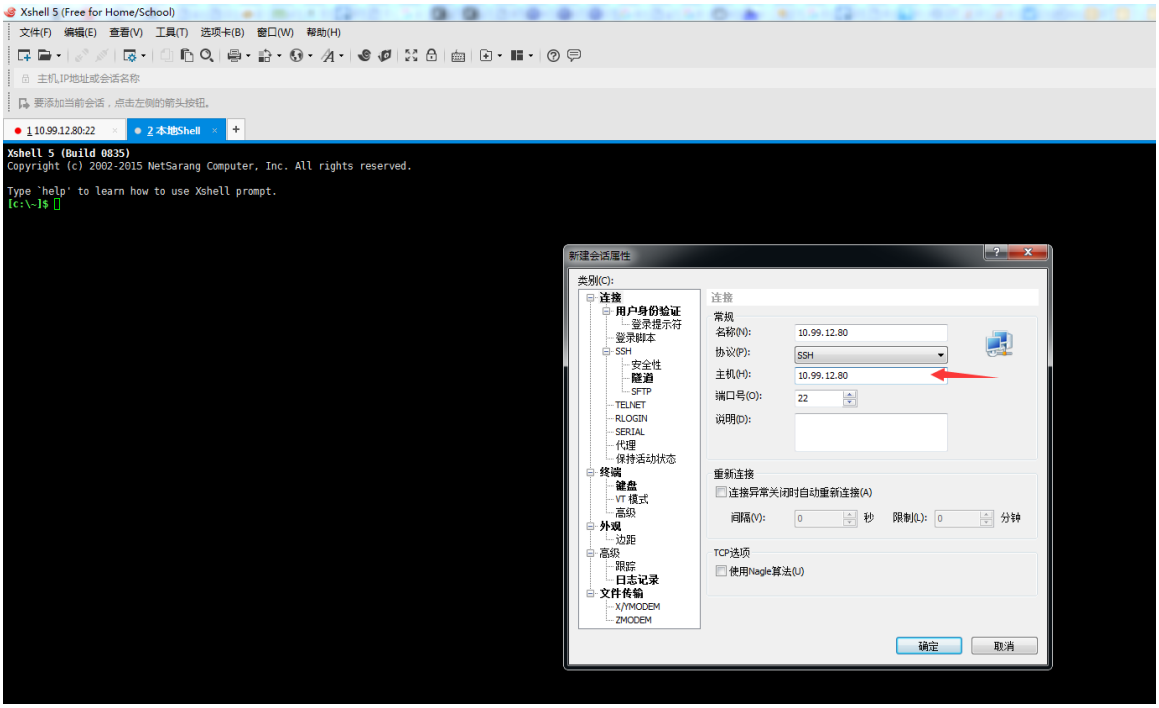
Xshell 5 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
1 10.99.12.80:22
2 本地Shell
Xshell 5 (Build 0835)
Copyright (c) 2002-2015 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
[c:\~]$
新建会话属性
类别(C):
连接
用户身份验证
登录提示符
登录脚本
SSH
安全性
隧道
SFTP
TELNET
RLOGIN
SERIAL
代理
保持活动状态
终端
键盘
VT 模式
高级
外观
边距
高级
跟踪
日志记录
文件传输
X/YMODEM
ZMODEM
连接
常规
名称(N):
10.99.12.80
协议(P):
SSH
主机(H):
10.99.12.80
端口号(O):
22
说明(D):
重新连接
连接异常关闭时自动重新连接(A)
间隔(V):
秒
限制(L):
分钟
TCP选项
使用Nagle算法(U)
确定
取消

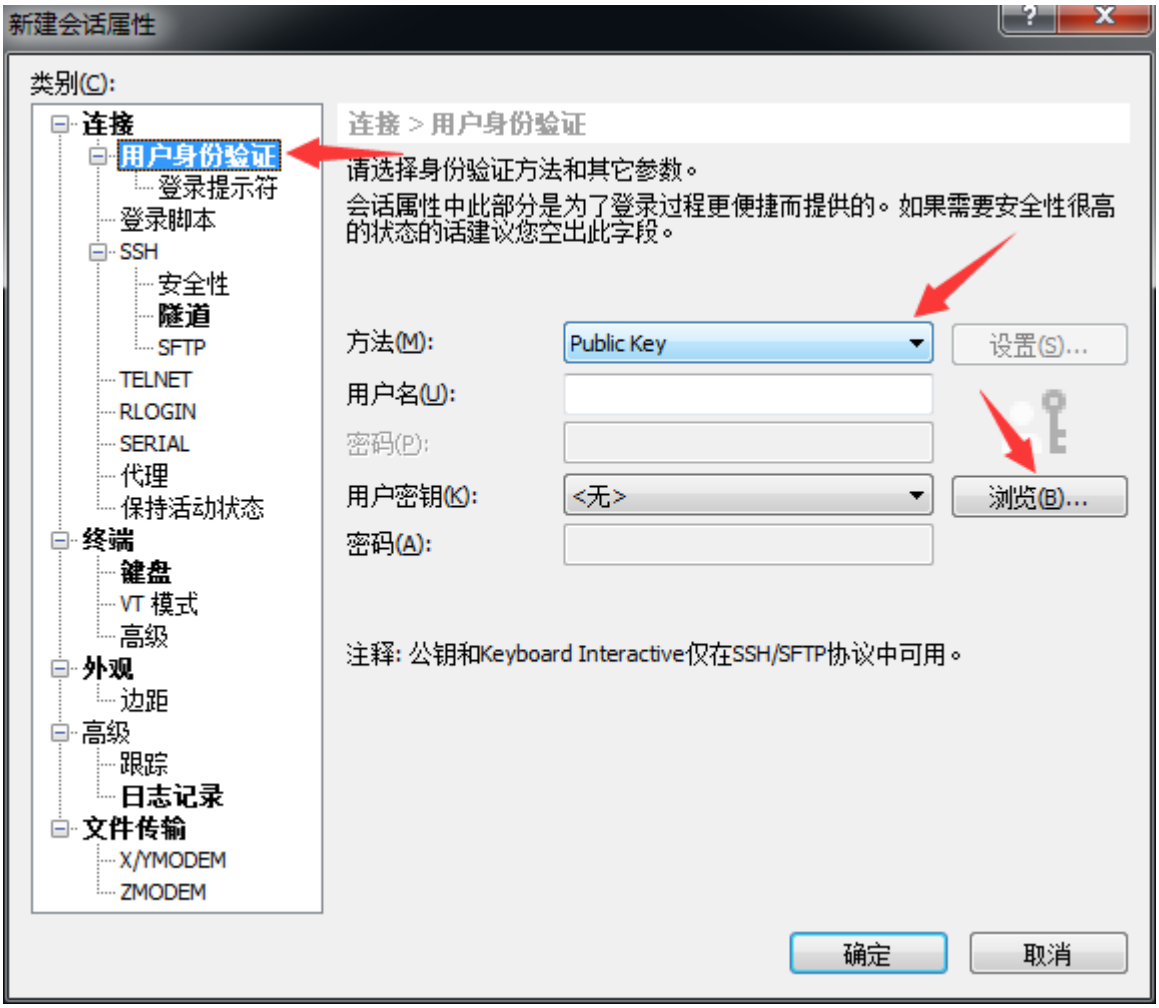
新建会话属性
类别(C):
连接
用户身份验证
登录提示符
登录脚本
SSH
安全性
隧道
SFTP
TELNET
RLOGIN
SERIAL
代理
保持活动状态
终端
键盘
VT 模式
高级
外观
边距
高级
跟踪
日志记录
文件传输
X/YMODEM
ZMODEM
连接 > 用户身份验证
请选择身份验证方法和其它参数。
会话属性中此部分是为了登录过程更便捷而提供的。如果需要安全性很高的状态的话建议您空出此字段。
方法(M):
Public Key
设置(S)...
用户名(U):
密码(P):
用户密钥(K):
<无>
浏览(B)...
密码(A):
注释: 公钥和Keyboard Interactive仅在SSH/SFTP协议中可用。
确定
取消

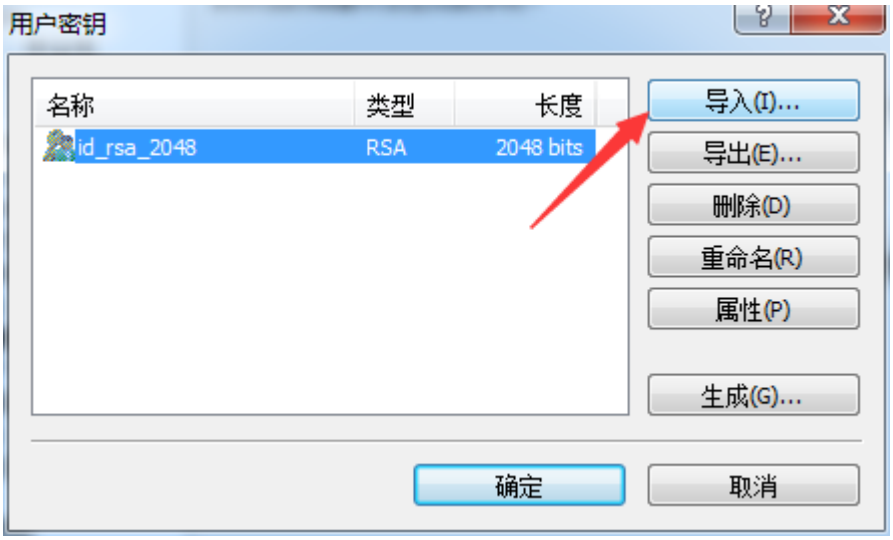
用户密钥
名称
类型
长度
id_rsa_2048
RSA
2048 bits
导入(I)...
导出(E)...
删除(D)
重命名(R)
属性(P)
生成(G)...
确定
取消

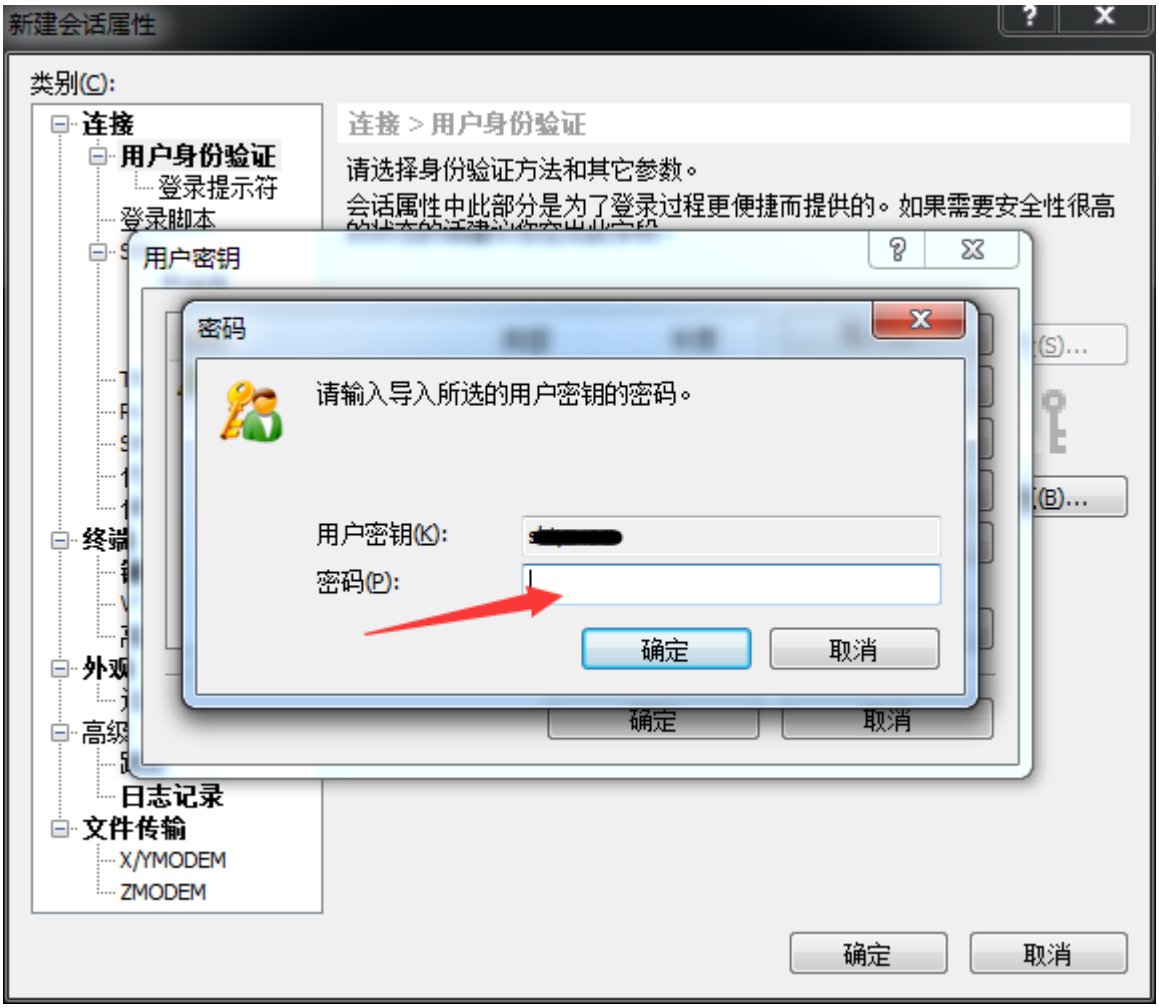
新建会话属性
类别(C):
连接
用户身份验证
登录提示符
登录脚本
终端
外观
高级
日志记录
文件传输
X/YMODEM
ZMODEM
连接 > 用户身份验证
请选择身份验证方法和其它参数。
会话属性中此部分是为了登录过程更便捷而提供的。如果需要安全性很高
用户密钥
密码
请输入导入所选的用户密钥的密码。
用户密钥(K):
密码(P):
确定
取消
确定
取消
确定
取消

SSH用户身份验证
远程主机:
10.99.12.80:22 (%default%)
登录名:
tao.song
服务器类型:
SSH2, OpenSSH_5.3
请在下面选择恰当的身份验证方法并提供登录所需的信息。
Password(P)
密码(W):
Public Key(U)
用户密钥(K):
id_rsa_2048
浏览(B)...
密码(H):
Keyboard Interactive(I)
使用键盘输入用户身份验证。
确定
取消