



KEYCAST BRIDGE

Guide d'utilisation

Version 0.2.0-alpha.7

Keycast Bridge affiche les raccourcis clavier, les modificateurs maintenus et, en option, les clics de souris dans une source Navigateur OBS transparente. L'application contrôle la capture et l'apparence ; OBS superpose le résultat à votre capture d'écran ou de logiciel.

[Windows x64](#)

[Debian 13](#)

[Source Navigateur OBS](#)

[Open source](#)

github.com/sjeje42/keycast-bridge

1. Installer et lancer

Windows x64

Téléchargez le ZIP Windows dans les Releases GitHub du projet. Extrayez toute l'archive dans un dossier accessible en écriture, puis ouvrez keycast-bridge.exe. Conservez les DLL et les sous-dossiers à côté de l'exécutable. Il n'y a ni installateur, ni pilote, ni service permanent. Lancez l'application en utilisateur normal.

À savoir Cette version alpha n'est pas signée. Les bureaux sécurisés, les fenêtres UAC et les logiciels exécutés en administrateur ne font pas partie de la cible de capture prise en charge.

Debian 13 amd64

Téléchargez le paquet Debian depuis les Releases, ouvrez un terminal dans son dossier et lancez :

```
sudo apt install ./keycast-bridge_0.2.0.alpha.7-1_amd64.deb
```

Ouvrez ensuite Keycast Bridge depuis le menu des applications. Ne lancez pas l'interface avec sudo. Le démarrage de la capture demande une autorisation administrateur via Polkit ; le composant de capture gère ensuite les périphériques. Il n'est pas nécessaire de vous ajouter au groupe input.

OBS doit proposer une source Navigateur. Si votre installation Linux ne l'inclut pas, le Flatpak officiel d'OBS est l'option documentée pour ce projet. Le paquet Debian de Keycast Bridge n'installe pas OBS.

Autres distributions Linux

Les procédures de compilation pour Ubuntu 24.04+, Linux Mint 22.x, Fedora, Manjaro et Arch figurent dans le README du dépôt. Le paquet Debian téléchargeable cible Debian 13. Les prérequis comprennent GTK 4.8+, Rust, Node.js 22 et les fichiers de développement de libudev et libxkbcommon.


Mise à jour et désinstallation

Sous Windows, arrêtez la capture, fermez l'ancienne application et extrayez le nouveau ZIP dans un nouveau dossier. Sous Debian, installez le nouveau .deb avec APT. Les préférences d'apparence et de format sont conservées séparément et survivent aux mises à jour. Pour supprimer le paquet Debian : `sudo apt remove keycast-bridge`. Une seule instance peut utiliser le port du serveur local à la fois.

2. Première configuration dans OBS

1. Ouvrez Keycast Bridge et choisissez la langue si nécessaire.
2. Cliquez sur la roue crantée, ouvrez Format et taille, puis choisissez le format de la source, par exemple 1920 × 1080.
3. Revenez à la fenêtre principale et cliquez sur Copier l'URL OBS.
4. Dans OBS : Sources → + → Navigateur. Créez une source et collez l'URL.
5. Renseignez exactement la même largeur et la même hauteur dans les propriétés de la source Navigateur.
6. Placez cette source au-dessus de la capture d'écran ou de logiciel et alignez leurs rectangles. Gardez le fond transparent.
7. Cliquez sur Tester le rendu. Un raccourci de démonstration apparaît brièvement. Ce bouton arrête une capture en cours.
8. Choisissez les options de capture, cliquez sur Démarrer et autorisez la capture sous Linux.

Important L'URL change à chaque redémarrage de Keycast Bridge. Recopiez la nouvelle URL dans OBS après chaque lancement. Ne partagez pas cette adresse locale privée.

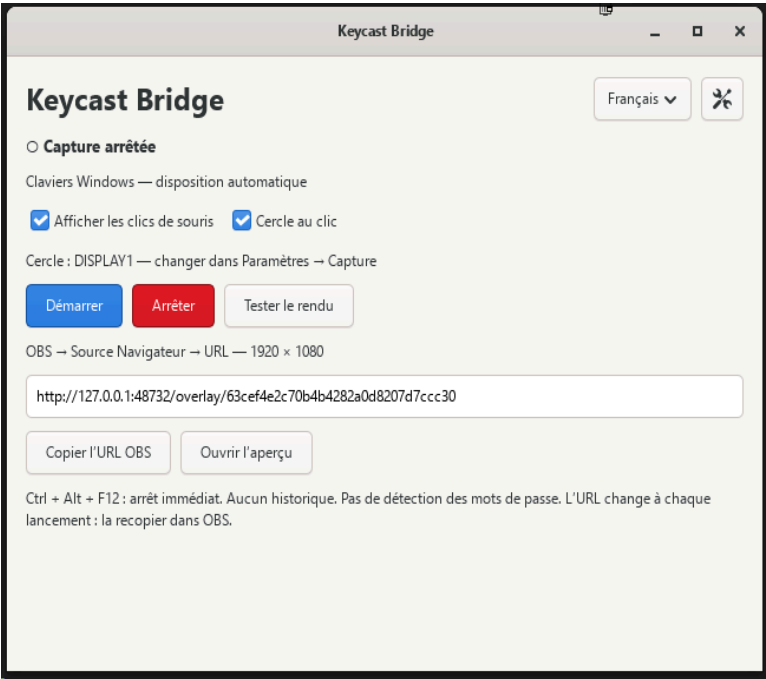

Fenêtre principale - interface française


3. Fenêtre principale

La fenêtre principale compacte contient l'état de la capture, les options de souris, les boutons Démarrer/Arrêter/Tester, l'URL OBS, le format choisi et les commandes d'aperçu. Sa taille est adaptée aux écrans détectés ; une barre de défilement reste disponible sur les très petits écrans ou avec un fort agrandissement de l'interface.

Commande	Utilité
Démarrer	Lancer la capture avec les options choisies.
Arrêter	Terminer la capture et effacer l'incrustation.
Ctrl + Alt + F12	Arrêt d'urgence ; la combinaison est également reçue par le logiciel actif.
Tester le rendu	Arrêter la capture et afficher un exemple pour vérifier OBS.
Copier l'URL OBS	Copier l'adresse locale de la session.
Ouvrir l'aperçu	Ouvrir l'incrustation dans le navigateur ; elle peut sembler vide sans saisie affichée.
Roue crantée	Ouvrir les Paramètres sans interrompre la capture.

Fermer les Paramètres laisse l'application et la capture actives. Fermer la fenêtre principale arrête la capture. L'apparence et le format peuvent changer pendant l'enregistrement. Pour changer les claviers, la disposition, l'affichage du texte ou la capture de souris, arrêtez puis redémarrez la capture.

4. Paramètres - Position et couleurs

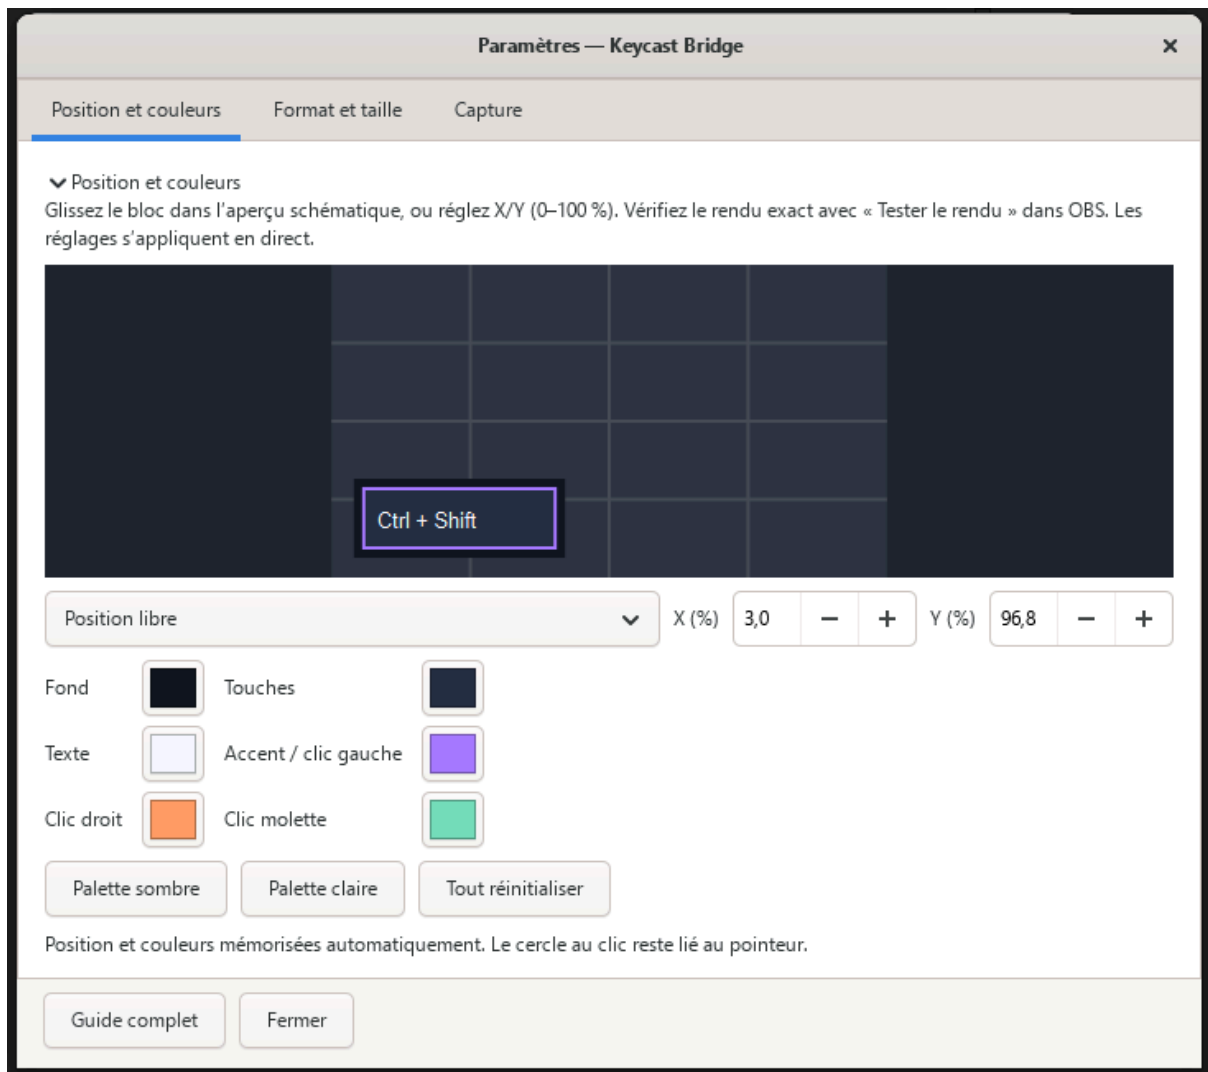

Paramètres - Position et couleurs

Placer l'incrustation

Glissez le bloc d'exemple dans l'aperçu schématique. Vous pouvez aussi choisir l'un des neuf emplacements prédéfinis ou saisir les pourcentages X/Y au clavier.

- X = 0 : bord gauche ; X = 100 : bord droit.
- Y = 0 : bord haut ; Y = 100 : bord bas.
- 50/50 centre le bloc. La position par défaut est 50/100, en bas au centre.
- Les pourcentages représentent l'espace de déplacement disponible en tenant compte de la taille du bloc.


La ligne du dernier raccourci et la ligne des modificateurs/souris se déplacent ensemble. L'aperçu respecte les proportions du format choisi, mais les touches sont schématiques : vérifiez la taille réelle dans OBS.

Personnaliser les couleurs

Couleur	Éléments concernés
Fond	Fond translucide de chaque ligne.
Touches	Surface de chaque touche.
Texte	Lettres, séparateurs et contour de la souris.
Accent / clic gauche	Contour des touches maintenues, bouton gauche et cercle au clic sous Windows.
Clic droit	Mise en évidence du bouton droit.
Clic molette	Mise en évidence du bouton central.

Palette sombre et Palette claire restaurent des ensembles de couleurs tout en conservant position et dimensions. Tout réinitialiser, dans cet onglet, réinitialise uniquement la position et les couleurs.

5. Paramètres - Format et taille

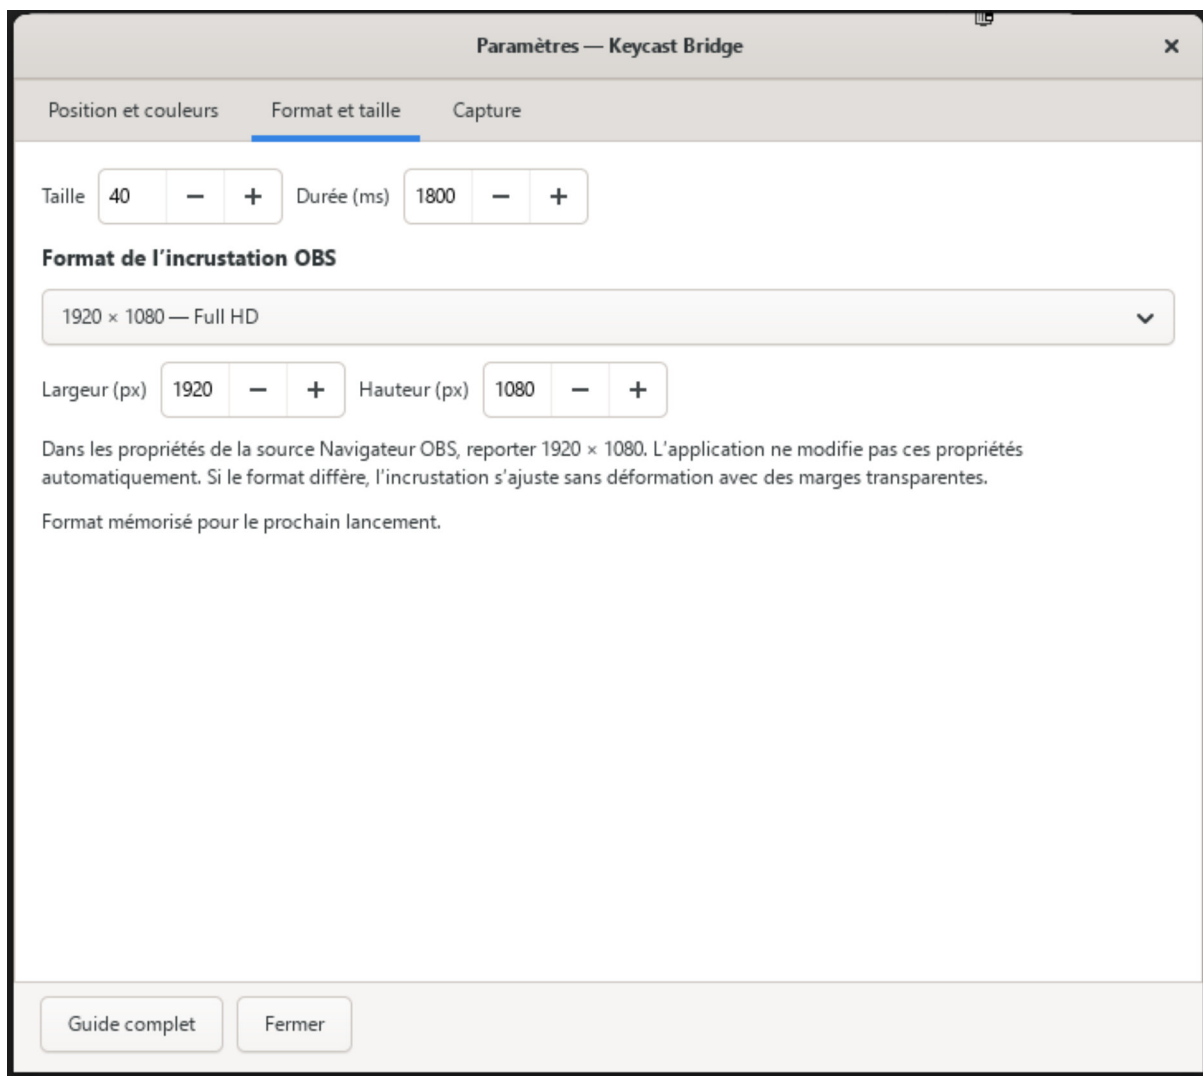

Paramètres - Format et taille


Taille règle le texte des touches entre 20 et 96 pixels du format logique. Durée règle l'affichage du dernier raccourci entre 300 et 5000 ms. Les modificateurs maintenus restent visibles jusqu'au relâchement.

Formats prédéfinis : 1280 × 720, 1920 × 1080, 2560 × 1440, 3840 × 2160, 1080 × 1920 et 1080 × 1080. Une largeur et une hauteur personnalisées peuvent chacune aller de 160 à 7680 pixels.

Point essentiel Ces valeurs définissent le format logique de l'incrustation mais ne modifient pas à distance les propriétés de la source Navigateur d'OBS. Saisissez les mêmes dimensions dans OBS pour obtenir le rendu prévu.

Si les proportions diffèrent, le format est réduit ou agrandi uniformément et des marges transparentes apparaissent, sans déformation. Pour un tutoriel vertical 1080 × 1920, utilisez ce format à la fois dans Keycast Bridge et dans la source Navigateur OBS.

6. Paramètres - Capture

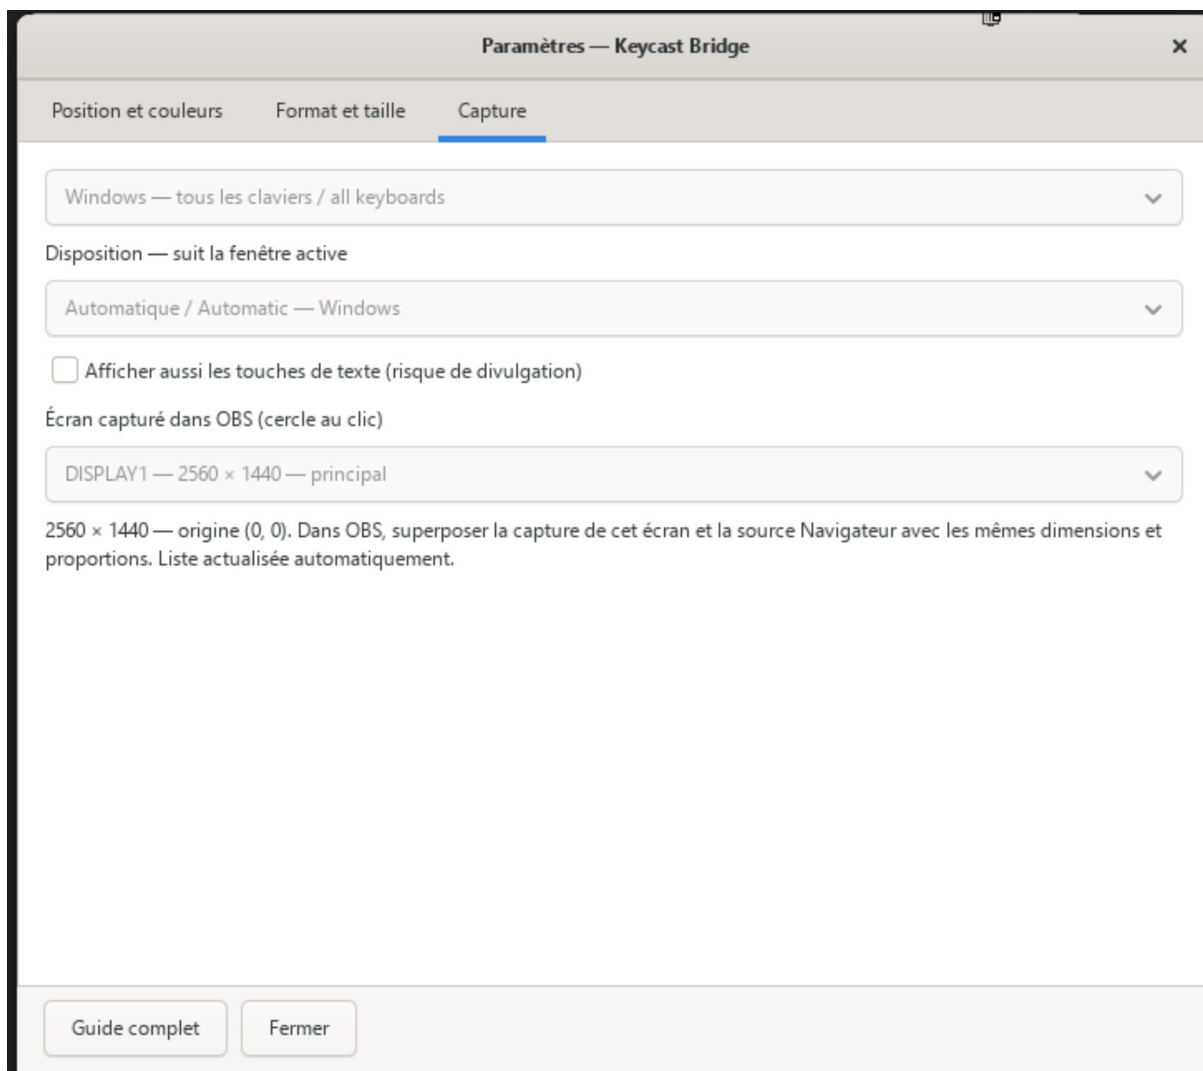

Paramètres - Capture

Claviers et disposition

Sous Linux, le réglage par défaut capture tous les claviers reconnus, y compris ceux branchés ensuite. Vous pouvez sélectionner des claviers précis et choisir une disposition : AZERTY France, QWERTY États-Unis ou Royaume-Uni, QWERTZ Allemagne. Sous Windows, tous les claviers de la session sont capturés et la disposition suit la fenêtre active.

Raccourcis, texte et modificateurs

Par défaut, les caractères de texte ordinaires sont filtrés. Maj, Ctrl, Alt, Win/Super et AltGr restent affichés tant qu'ils sont maintenus, même sans autre touche. Les variantes gauche/droite sont regroupées.

Afficher aussi les touches de texte étend la capture au texte ordinaire. Cette option peut révéler des informations privées et des mots de passe. L'application ne détecte pas les champs de mot de passe : arrêtez la capture avant toute saisie sensible.

Souris et plusieurs écrans

Activez Afficher les clics de souris avant de démarrer. Les boutons gauche, droit et central ont leurs propres couleurs. Un clic très court reste visible au moins 150 ms ; le défilement de la molette n'est pas affiché.

Sous Windows, Cercle au clic fonctionne aussi avec un seul écran. Avec plusieurs écrans, choisissez dans Paramètres → Capture le moniteur utilisé dans OBS. Le cercle apparaît dans l'incrustation OBS, pas directement sur le bureau. Son alignement exige les mêmes proportions et des rectangles alignés sans recadrage. Sous Linux/Wayland, les touches et boutons fonctionnent sur plusieurs écrans, mais le cercle à la position du pointeur n'est pas disponible.

7. Mémorisation et confidentialité

La position, les couleurs et le format sont enregistrés automatiquement. Les autres réglages - taille, durée, options de capture, moniteur choisi et langue - restent limités à la session dans cette alpha.

Système	Fichier de préférences
Windows	%APPDATA%\keycast-bridge\appearance.json
Linux	\$XDG_CONFIG_HOME/keycast-bridge/appearance.json ou ~/.config/keycast-bridge/appearance.json

Ce fichier contient seulement l'apparence et le format : aucune frappe, aucun historique de souris, aucune URL OBS. Le serveur écoute uniquement sur l'adresse locale IPv4, au port 48732. Il n'y a ni télémétrie, ni historique des frappes, ni capture automatique au démarrage.

Confidentialité La capture ne s'arrête pas automatiquement au verrouillage de session. Arrêtez-la avant de verrouiller votre poste ou avant toute saisie sensible.

8. Dépannage

Problème	Vérifications
La source Navigateur manque dans OBS Linux	Utilisez une version d'OBS qui l'inclut ; le Flatpak officiel est l'option documentée.
L'incrustation est vide	Tester le rendu ; vérifier ordre/visibilité des sources et URL. Le texte ordinaire est filtré par défaut.
OBS affiche une ancienne page	Recopier l'URL après relance, puis actualiser la source Navigateur.
Position ou taille incorrecte	Faire correspondre format/dimensions OBS et vérifier recadrages, transformations et taille des touches.
Boutons de souris absents	Arrêter, cocher Afficher les clics de souris, puis redémarrer.
Cercle décalé ou absent	Windows : activer la fonction, choisir le bon écran et aligner les sources sans recadrage.
Autorisation Linux échoue	Vérifier le paquet/composant et Polkit ; ne pas lancer l'interface en root.
Exécutable Windows ne démarre pas	Extraire tout le ZIP avec DLL et dossiers.
Application se ferme immédiatement	Fermer une autre instance utilisant le port 48732.