Utilisation des systèmes

TP du Module 08 – Mécanismes Linux et Bash avancé

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 8 et d'avoir effectué le TP précédent.

Durée estimée
45 à 60 minutes

Proposition de solution


Dans le module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.

1. Listez tous les processus qui finissent par un **d**. Le résultat sera stocké dans **$HOME/process/daemons.txt**.

```
mkdir $HOME/process

ps -e | grep d$ > $HOME/process/daemons.txt

cat process/daemons.txt
```

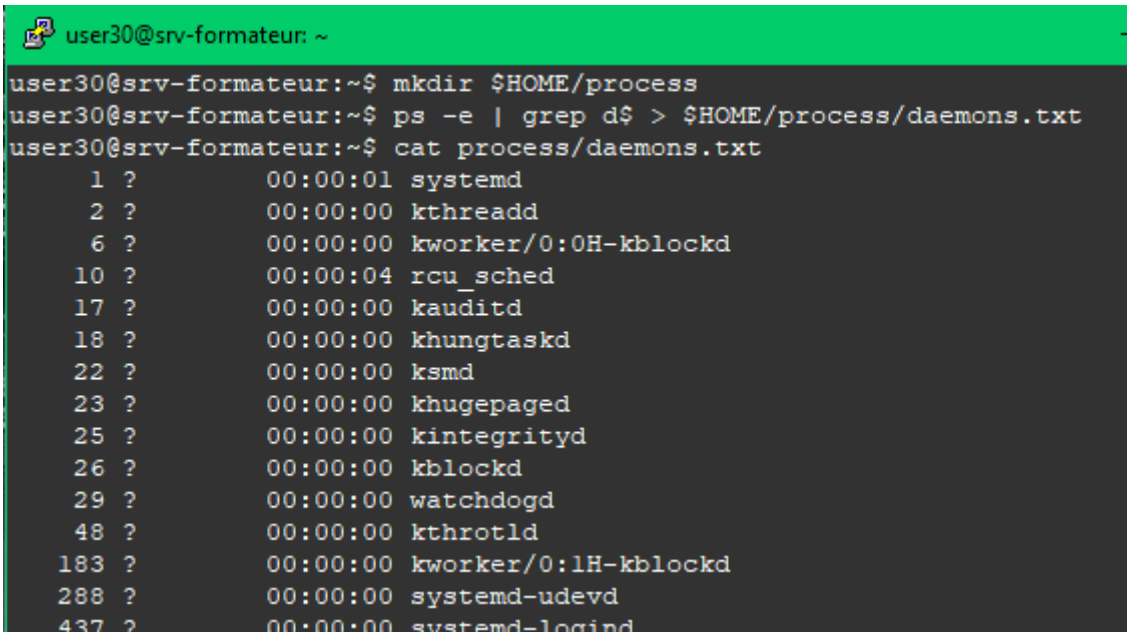

2. Recherchez les fichiers dont le nom se termine par **.conf** à partir de la racine. Cette recherche ne devra être effectuée que sur le système de fichier racine. Le résultat sera affiché à l'écran **tout en étant** stocké dans le fichier


© ENI – Tous droits réservés

$HOME/resultats/fichiers.conf.

```
mkdir $HOME/resultats
```


```
find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null | tee resultats/fichiers.conf
```

```
cat resultats/fichiers.conf
```

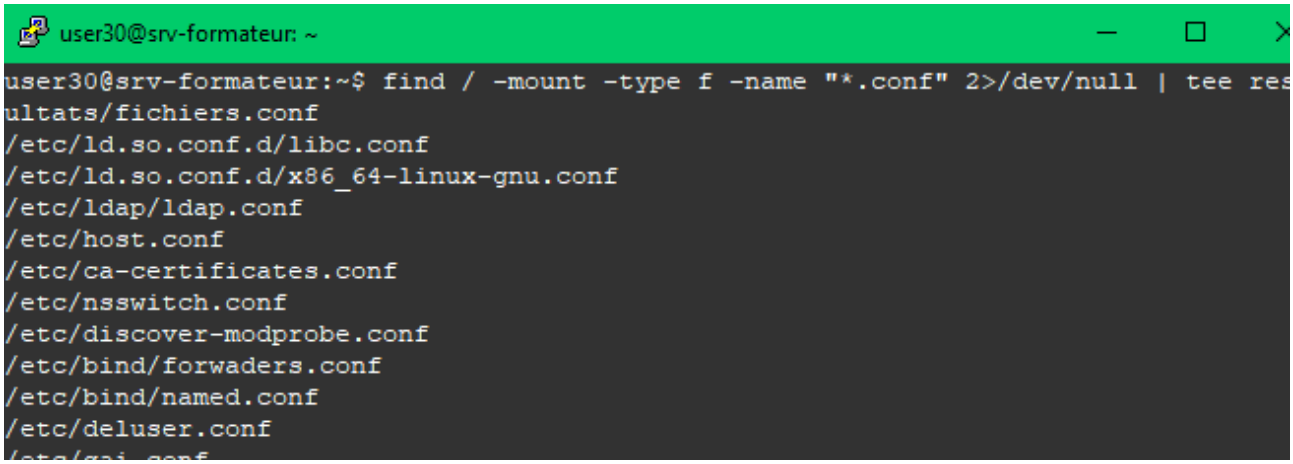

3. L'exécution de la commande précédente a duré un certain temps ; comment connaître le temps exact d'exécution de celle-ci ?


```
time find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null | tee resultats/fichiers.conf
```

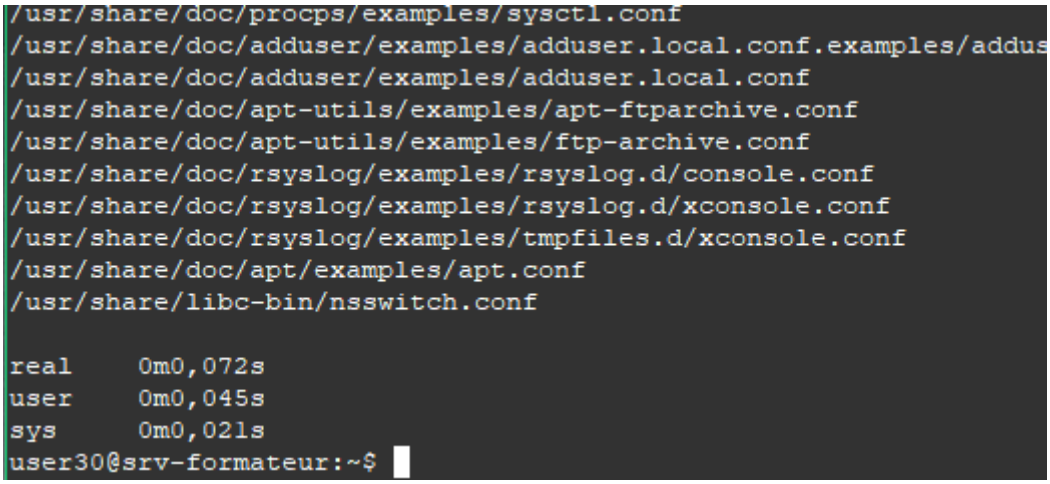

4. En une commande, renvoyez dans le fichier **$HOME/resultats/compteur.txt** le nombre de fichiers trouvés au point **2**, sans utiliser le fichier **fichiers.conf**. Le résultat devra comporter uniquement ce nombre (ce résultat sera réutilisé dans des scripts).

```
find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null | wc -l > resultats/compteur.txt
```


© ENI – Tous droits réservés

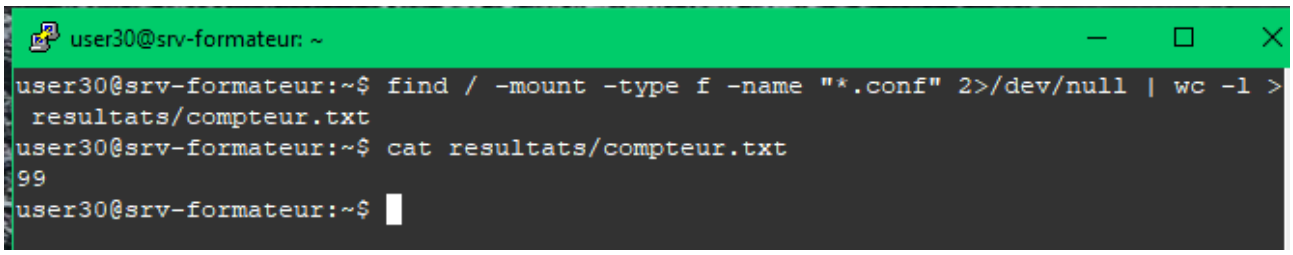

© ENI – Tous droits réservés