Les métacaractères

TP du Module 06 – Spécificités du shell Bash

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 6.

Avoir effectué le TP précèdent


Durée estimée
45 à 60 minutes

Proposition de solution

En fonction du module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.


1. Afficher les fichiers et répertoires (pas leur contenu) dont le nom commence par a, b, c ou d du répertoire /etc.

   ls -d /etc/[a-d]*

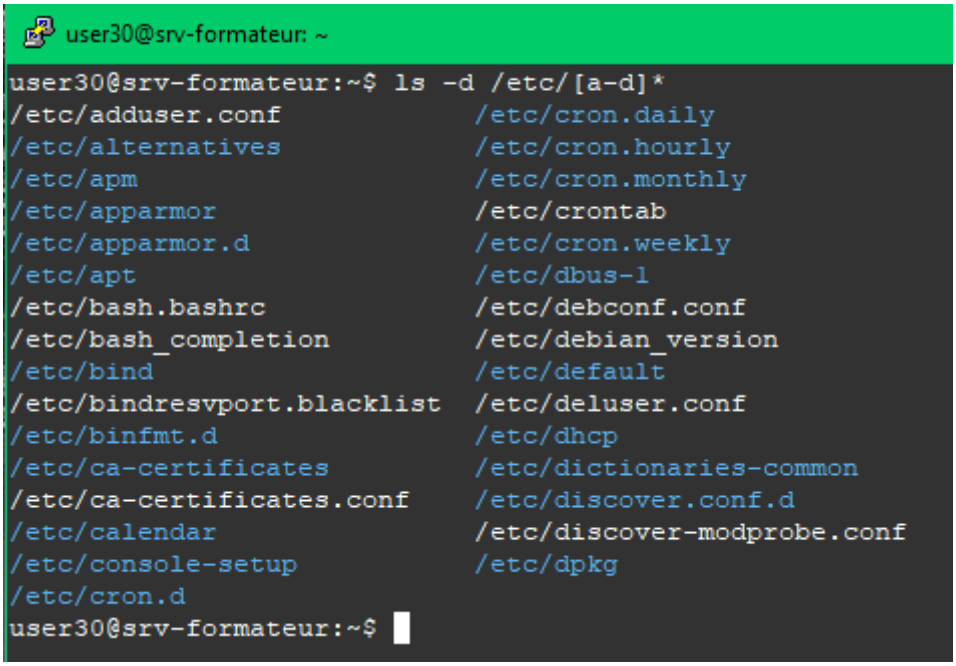

2. Créer l'arborescence suivante dans votre répertoire de travail ($HOME) en une seule ligne de commande :

© ENI – Tous droits réservés

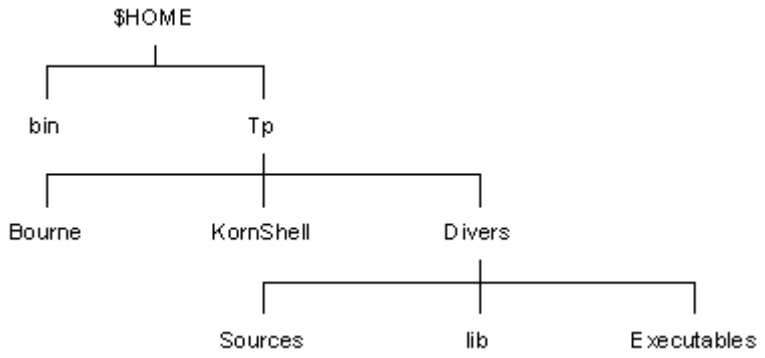

mkdir -p bin Tp/{Bourne,KornShell,Divers/{Sources,lib,Executables}}

```
user30@srv-formateur: ~
user30@srv-formateur:~$ mkdir -p bin Tp/{Bourne,KornShell,Divers/{Sources,lib,Exec
tuables}}
user30@srv-formateur:~$
```

3. Positionnez-vous dans le répertoire Sources. Dans ce répertoire, créer un fichier qui comporte, dans son nom, un astérisque.

   cd Tp/Divers/Sources/

   touch fic*ier

```
user30@srv-formateur: ~/Tp/Divers/Sources
user30@srv-formateur:~$ cd Tp/Divers/Sources/
user30@srv-formateur:~/Tp/Divers/Sources$ touch fic*ier
user30@srv-formateur:~/Tp/Divers/Sources$
```

4. Sans vous déplacez dans l'arborescence, essayer de supprimer le répertoire Sources en utilisant la commande rmdir. Que constatez-vous ?

   Remarque : La commande `rmdir` peut être utilisée uniquement pour supprimer des répertoires vides, alors que `rm -r` permet de supprimer des fichiers et des répertoires non vides ainsi que leurs contenus, si l'option `-r` (récursive) est utilisée.

   rm -r $HOME/Tp/Divers/Sources/


```
user30@srv-formateur: ~/Tp/Divers/Sources
user30@srv-formateur:~/Tp/Divers/Sources$ rm -r $HOME/Tp/Divers/Sources/
user30@srv-formateur:~/Tp/Divers/Sources$
```

   On constate que même positionné dans un répertoire nous pouvons le supprimer

5. Supprimer le répertoire Divers en utilisant la commande rm.

© ENI – Tous droits réservés

rm -r ../../Divers/

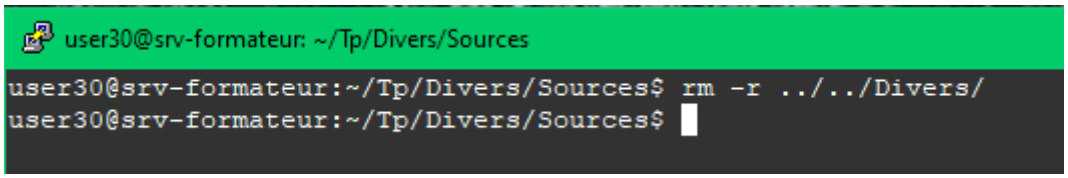

6. Après vous être positionné dans votre répertoire d'accueil, afficher la liste détaillée des fichiers répondants aux critères suivants :


   - ils sont présents directement dans /etc

   - leurs noms finissent par l'extension .conf

   - la première lettre est une consonne, celle précédant l'extension est comprise entre f et s

   - ils comportent exactement 6 lettres (hors extension).

```
ls -ld /etc/[!aeiouyAEIOUY][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][f-s].conf
```

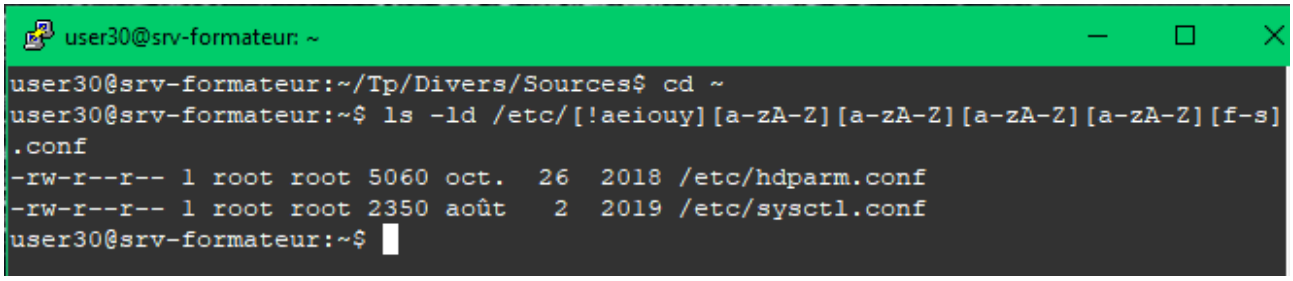

© ENI – Tous droits réservés