Les ACL

TP du Module 06 – La sécurité NTFS et les ACL

Proposition de solution

Sur votre VM Win10-XX, configurez les autorisations d'accès sur les répertoires suivants :

- Sur le volume **DATA**, créer le répertoire **Echange**
- Quelles sont les autorisations positionnées par défaut sur le répertoire **Echange** ?

Depuis l'explorateur Windows, explorer le lecteur d:\DATA

Clic droit > **Nouveau** > **Dossier**

Nommez-le **Echange**

Pour connaître les autorisations NTFS positionnées par défaut sur ce répertoire :

Clic droit sur **Echange** > **Propriétés**

Onglet **Sécurité**

L'entité de sécurité **Utilisateurs authentifiés** possède des autorisations en **Modification**


L'entité de sécurité **Système** possède des autorisations en **Contrôle total**

Le groupe prédéfini **Administrateurs** possède des autorisations en **Contrôle total**

Le groupe prédéfini **Utilisateurs** possède des autorisations en **Lecture**

Ces autorisations proviennent de l'héritage du volume D: (un indice du fait qu'apparaissent des coches grisées).

© ENI – Tous droits réservés

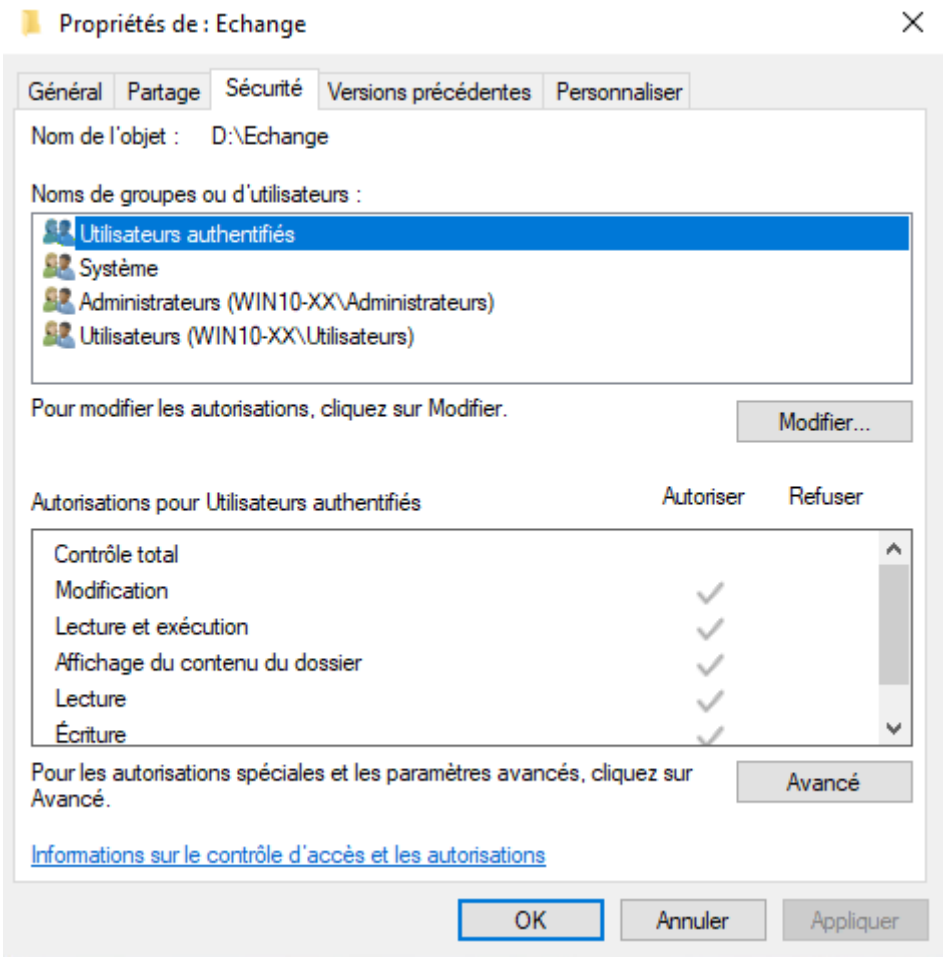

- Peuplez ce répertoire de fichiers, de dossiers. Héritent-ils des autorisations du dossier parent ?

Dans le dossier **Echange**

Clic droit > **Nouveau** > D**ocument texte**

Sur **Nouveau document texte**


Clic droit > **Propriétés**


Onglet **Sécurité**

Oui, les nouveaux fichiers héritent des autorisations du dossier parent **Echange** (qui lui-même hérite des autorisations du lecteur D:).

Pour s'en assurer, il suffit d'observer la présence des coches grisées. Pour plus de détail, cliquez sur le bouton **Avancé**.

© ENI – Tous droits réservés

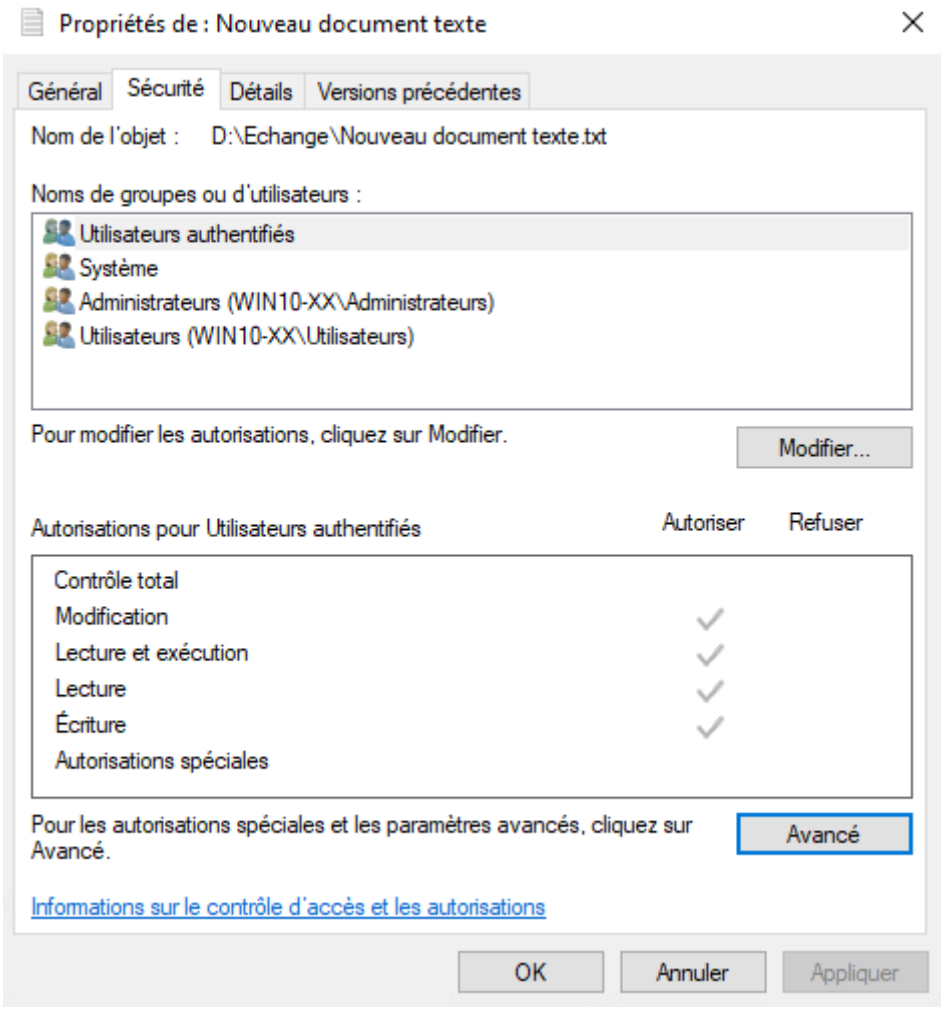

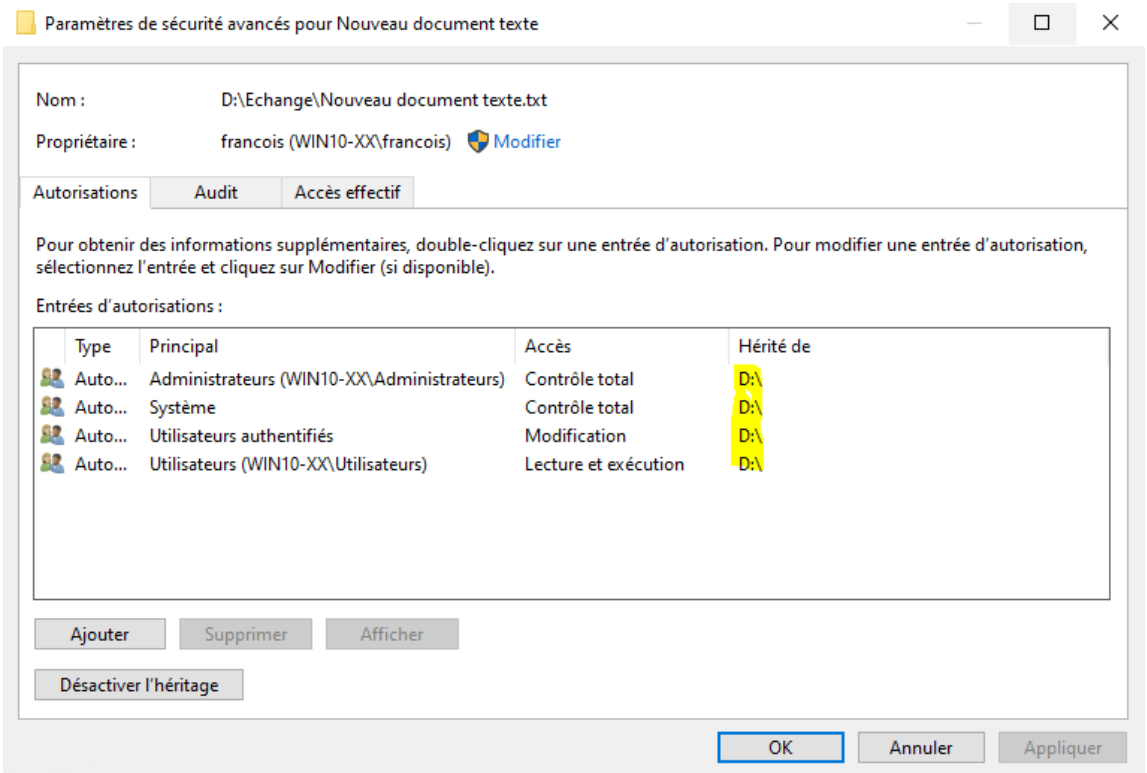

© ENI – Tous droits réservés

- Configurez les autorisations d'accès au répertoire **Echange**
    - Vos **collègues** pourront modifier tous les objets et sous-objets de ce répertoire
    - Les administrateurs auront le contrôle total
    - Vous accorderez les droits en lecture sur le répertoire aux utilisateurs de votre poste
    - Testez le bon fonctionnement des autorisations

Ici plusieurs possibilités, en voici une en modifiant les héritages

Lecteur D:

Clic droit > **Propriétés**

Onglet **Sécurité**

Modifier


Sélectionnez **Utilisateurs authentifiés**

Supprimer

Par bonne pratique Microsoft, laissez **Système** et **Administrateurs** en **Contrôle total**

Laissez aussi **Utilisateurs** en **Lecture** car c'est ce qui est demandé dans la consigne

OK > **Appliquer** > **OK**

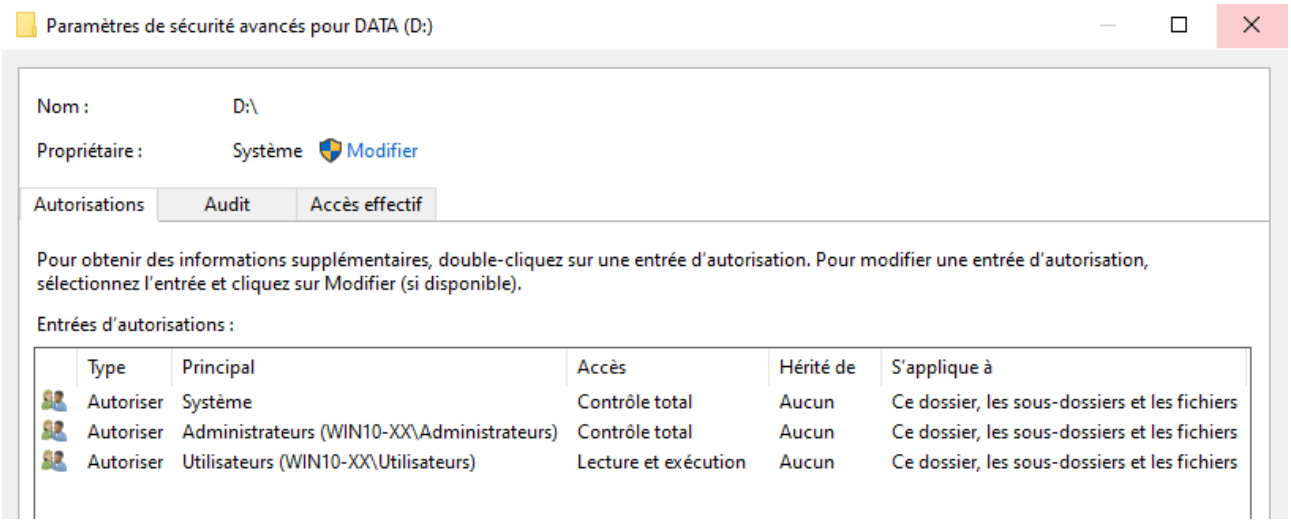

Dossier **Echange**

Clic droit > **Propriétés**

© ENI – Tous droits réservés

Onglet **Sécurité**

On observe que l'entité de sécurité **Utilisateurs authentifiés** n'est plus présente, par héritage.

Modifier


Ajouter…

Entrez les noms des objets à sélectionner : **L_Collegues**

Entrée

Cocher **Modification** (vous observerez que **Ecriture** va se cocher automatiquement)

Appliquer > **OK**

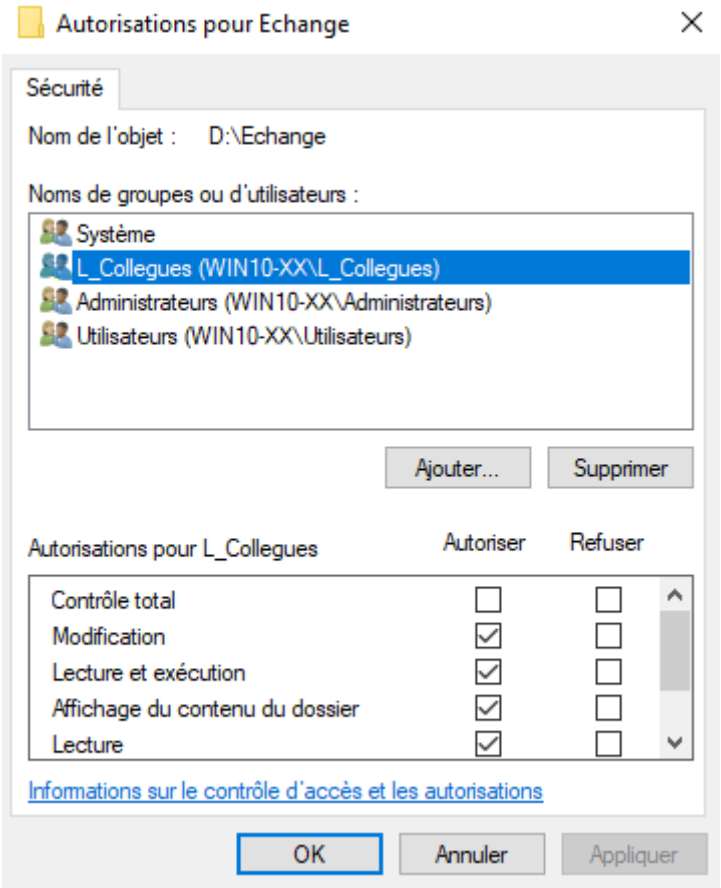

Les tests d'accès (important)

Première solution (peut-être la plus probante) : faire des tests "grandeur réelle"


Fermez votre session actuelle (**logoff**) puis ouvrez une session locale avec l'utilisateur **Romain.**

Tester l'accès au dossier **Echange** (lecture possible car Romain (utilisateur) possède les autorisations en **Lecture**).

Tester la création d'un nouveau fichier dans le dossier **Echange** (impossible car **Romain** n'a

© ENI – Tous droits réservés

pas les autorisations en **Modification**, il fait partie du groupe prédéfini **Utilisateurs**).

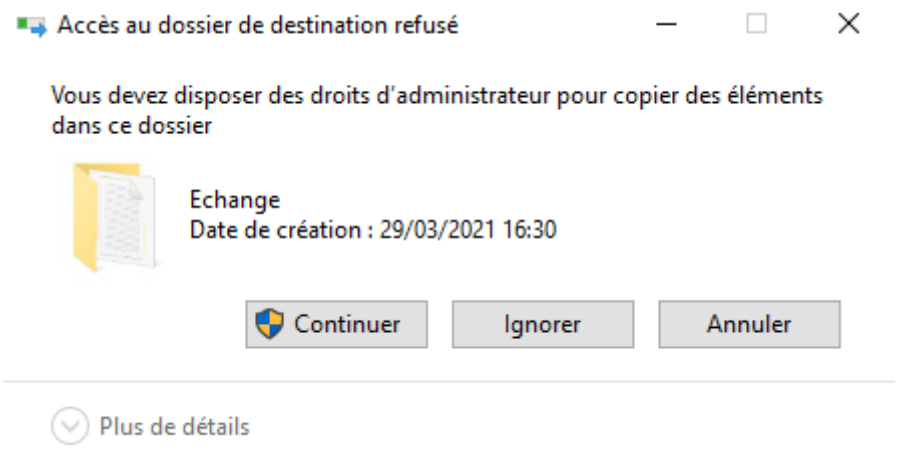

Fermez la session de **Romain** et ouvrez une session avec **un de vos utilisateurs supplémentaires.**

Tester l'accès au dossier **Echange** (lecture possible car votre utilisateur supplémentaire (**L_Collegues**) possède les autorisations en **Lecture**).

Tester la création d'un nouveau fichier dans le dossier **Echange** (possible car votre utilisateur possède les autorisations en **Modification**, par l'intermédiaire du groupe **L_Collegues**).

Tester l'accès à l'onglet **Sécurité** du dossier **Echange** pour tenter de modifier les ACL (Impossible car l'utilisateur supplémentaire, qui fait partie du groupe **L_Collegues**, ne possède pas les autorisations en **Contrôle Total,** le bouton **Modifier** est protégé par l'**UAC**).

Fermer la session actuelle et ouvrez une session locale avec l'utilisateur **francois.**

Tester l'accès au dossier **Echange** (lecture possible car **francois** (**Administrateurs**) possède les autorisations en **Lecture**).

Tester la création d'un nouveau fichier dans le dossier **Echange** (possible car **francois** possède les autorisations en **Modification**, par l'intermédiaire du groupe prédéfini **Administrateurs**).

Tester l'accès à l'onglet **Sécurité** du dossier **Echange** pour tenter de modifier les ACL (possible car **francois**, qui fait partie du groupe prédéfini **Administrateurs** possède les autorisations en **Contrôle Total**).

Deuxième possibilité (plus rapide) par l'intermédiaire de l'onglet **Accès effectif**

Ouvrez une session avec un utilisateur membre du groupe **Administrateurs**

Affichez les propriétés du dossier **Echange** (clic droit > **Propriétés**)

Onglet **Sécurité**

Avancé

© ENI – Tous droits réservés

Onglet **Accès effectif**

Sélectionner un utilisateur


Tests d'autorisation d'accès avec un utilisateur membre du groupe **utilisateurs**

Entrez le nom de l'objet à sélectionner : **Romain**

Entrée

Afficher l'accès effectif

On observe que romain n'a que des accès en Lecture (pas de création, d'écriture et de suppression possible).

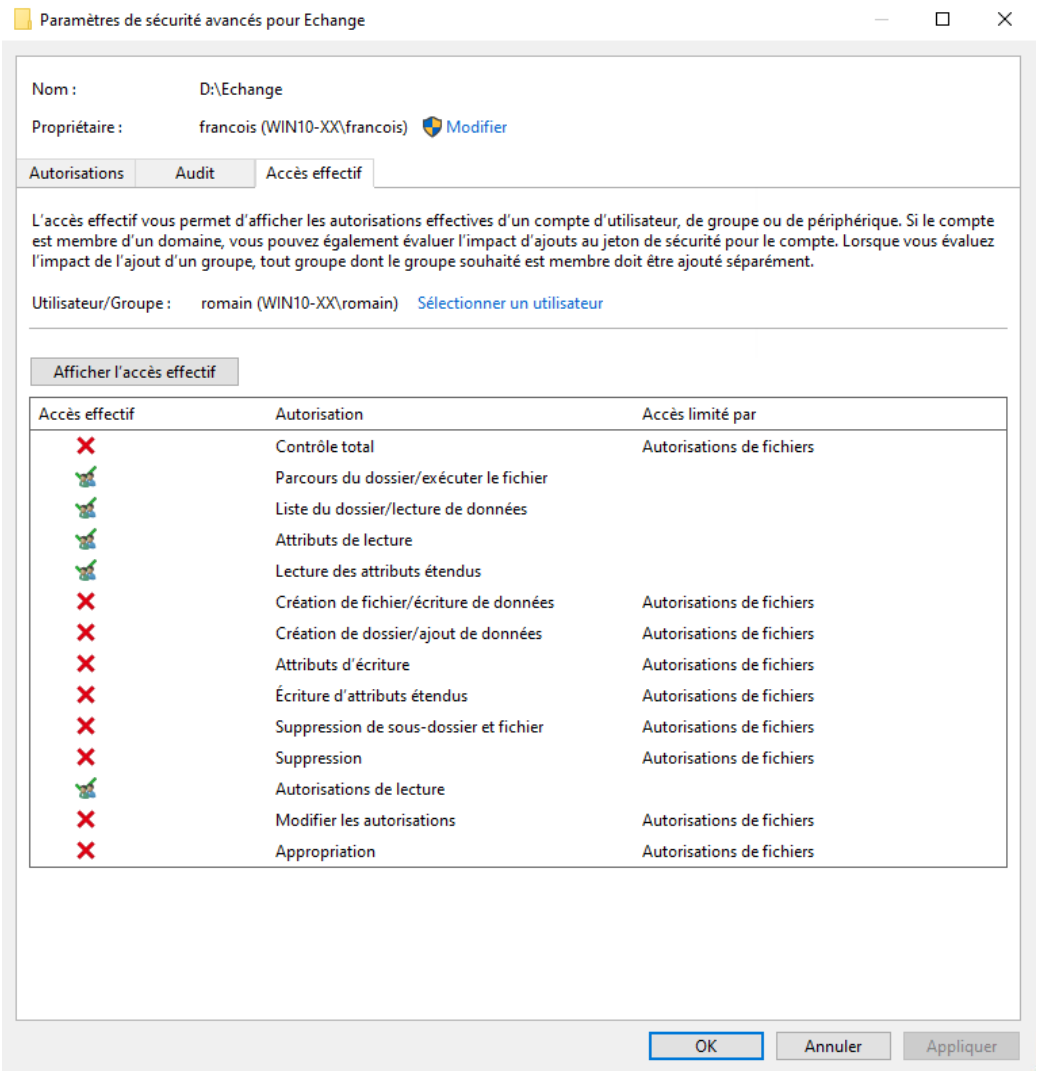

© ENI – Tous droits réservés

Tests d'autorisation d'accès avec un utilisateur membre du groupe **L_Collegues**


Sélectionner un utilisateur

Entrez le nom de l'objet à sélectionner : *l'un de vos utilisateurs supplémentaires*

Entrée

Afficher l'accès effectif

On observe qu'**Alix** possède un niveau d'autorisation plus élevé que **romain** car le groupe **L_Collegues** possède des accès en **Modification**

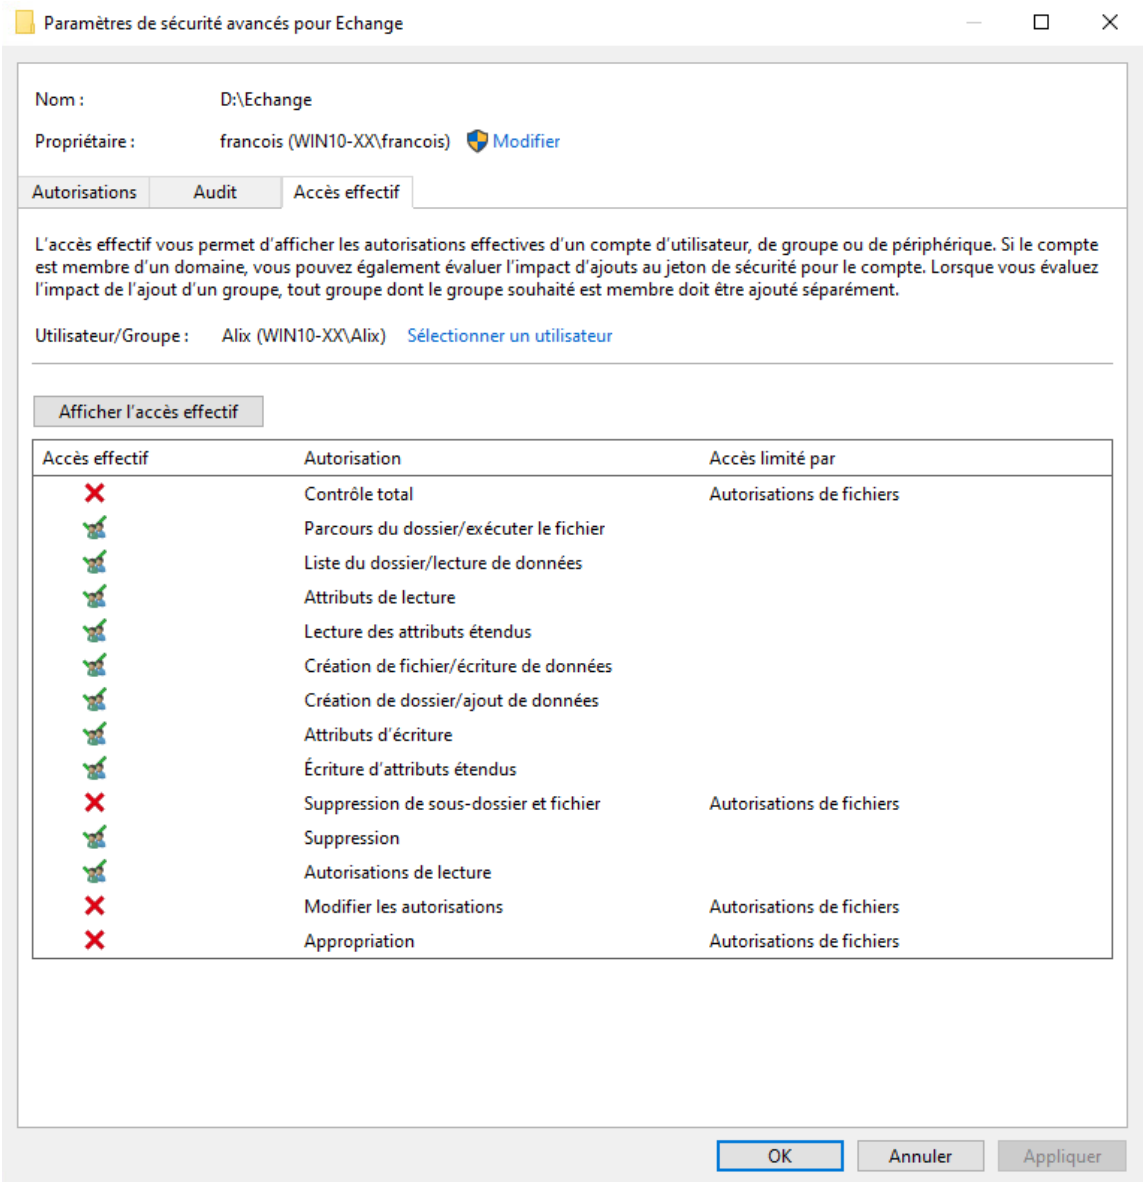

© ENI – Tous droits réservés

Tests d'autorisation d'accès avec un utilisateur membre du groupe **Administrateurs**


Sélectionner un utilisateur

Entrez le nom de l'objet à sélectionner : **francois**

Entrée

Afficher l'accès effectif

De par son appartenance au groupe prédéfini **Administrateurs**, **francois** possède le niveau d'accès **Contrôle Total**

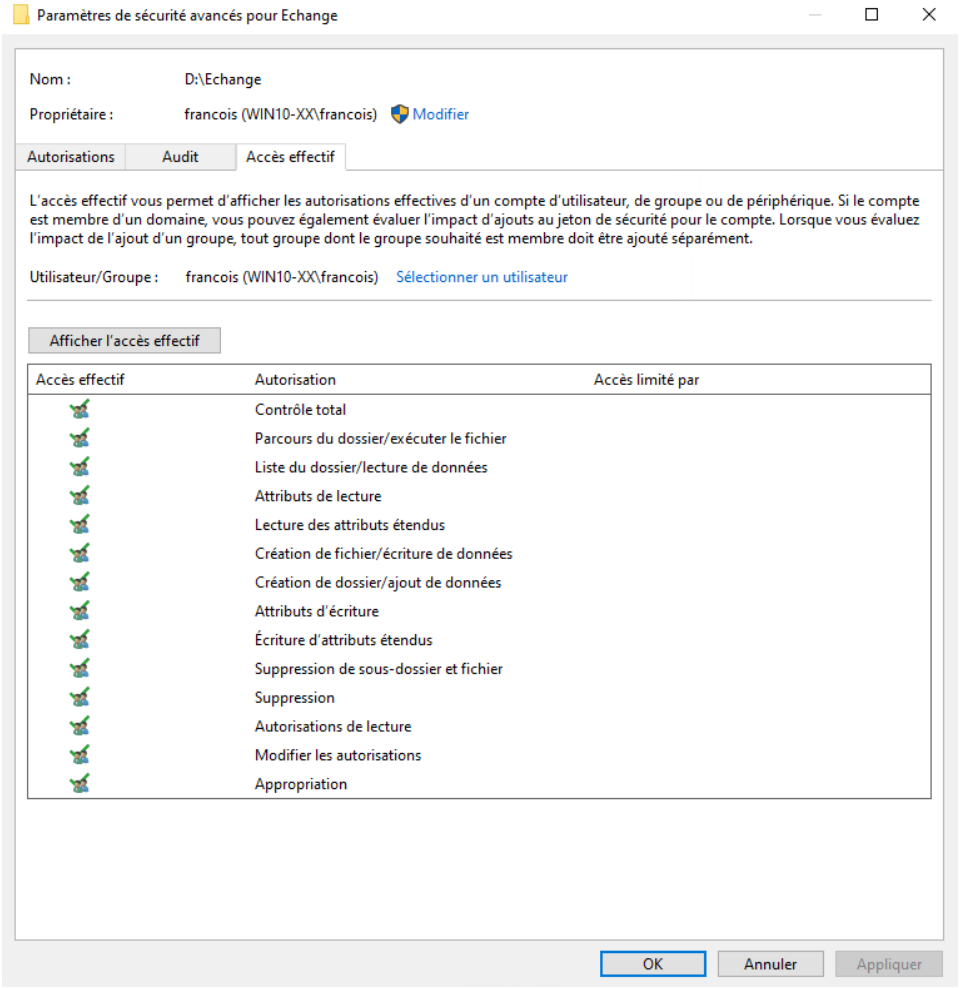

- Sur le volume **TOOLS**, créer les répertoires **logiciels** et **manuels d'utilisation**
    - ***Yann*** et ***François*** accéderont en modifications à ces répertoires.
    - Les utilisateurs standard auront un accès en lecture et les administrateurs posséderont un contrôle total
    - Testez le bon fonctionnement des autorisations

© ENI – Tous droits réservés

Ici plusieurs possibilités, en voici une en modifiant les héritages

Lecteur e:

Clic droit > **Propriétés**

Onglet **Sécurité**

Modifier

Sélectionnez **Utilisateurs authentifiés**

Supprimer

Par bonne pratique Microsoft, laissez **Système** et **Administrateurs** en **Contrôle total**

Laissez aussi **Utilisateurs** en **Lecture** car c'est ce qui est demandé dans la consigne.

OK > **Appliquer** > **OK**

Créer les dossiers **logiciels** et **manuels d'utilisation** dans le volume **TOOLS** (clic droit dans le volume **TOOLS** > **Nouveau** > **Dossier**).

Par héritage, ces dossiers permettent au **Système** et aux **Administrateurs** d'en avoir le **Contrôle total**. Les membres du groupe **Utilisateurs**, n'ont qu'un accès en **Lecture**

Occupons-nous maintenant des autorisations d'accès de Yann et François

Les DACL ne doivent contenir que des groupes. C'est la bonne pratique.

Yann et François sont tous les deux membres du groupe **L_Informatiques**

Il suffit donc de rajouter le groupe **L_Informatiques** dans les DACL des dossiers **logiciels** et **manuels d'utilisation**

Sur les dossiers logiciels et manuels d'utilisation

Clic droit > **Propriétés**

Onglet **Sécurité**

On observe que l'entité de sécurité **Utilisateurs authentifiés** n'est plus présente, par héritage.

Modifier

Ajouter…

Entrez les noms des objets à sélectionner : **L_Informatiques**

Entrée

© ENI – Tous droits réservés

Cocher **Modification** (vous observerez que **Ecriture** va se cocher automatiquement).

Toujours faire les tests d'autorisation d'accès "**grandeur réelle**" ou bien en passant par l'onglet **Accès Effectif**

Sur la VM Discovery en PowerShell

- Afficher la liste des droits d'accès au dossier **2022** du lecteur **M:**

```
Get-Acl m:\2022
```

- Quelle cmdlet permet la modification des ACL sur un dossier ?

```
Set-Acl
```


© ENI – Tous droits réservés