Debian en mode maintenance

TP du Module 04 – Debian en mode maintenance

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 4 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 minutes à 1 heure

Solution


I. Sur le serveur Debian sans environnement graphique

Utiliser le menu GRUB pour démarrer le serveur en mode maintenance et sans avoir besoin de s'authentifier avec le mot de passe de root (voir support de cours)




Sur le menu de démarrage Grub, appuyer sur la touche 'e'

© ENI – Tous droits réservés

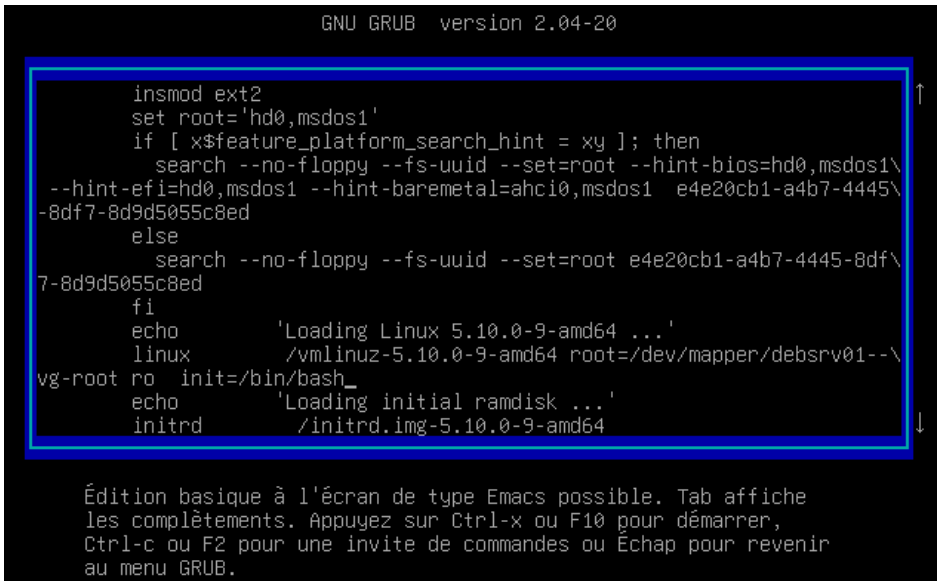

Chercher la ligne commencant par "linux" , à la fin de celle-ci remplacer 'quiet' par 'init=/bin/bash'
Attention : clavier en qwerty US
Appuyer sur F10 pour lancer le système

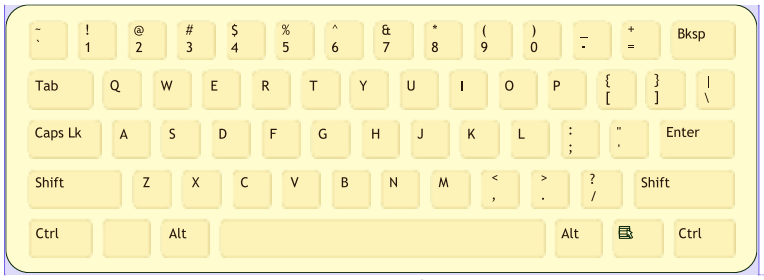

Mappage de touche au format qwerty US

Commenté [MC1]: Image dans le domaine public. Source : https://freesvg.org/golden-qwerty-keyboard-vector-image

```
Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.36.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mapper/debsrv01--vg-root] fsck.ext4 -a -C0 /dev/map
per/debsrv01--vg-root
/dev/mapper/debsrv01--vg-root: recovering journal
/dev/mapper/debsrv01--vg-root: clean, 31287/143424 files, 238181/573440 blocks
done.
[    2.701693] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
(null)
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@(none):/# _
```

Une session root est ouverte sans besoin d'authentification

© ENI – Tous droits réservés

- Activer l'écriture sur la partition racine.

```
root@(none):/# mount -o remount,rw /
[  208.616830] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@(none):/#
```

Saisir la commande " mount -o remount,rw / "
Le message qui suit est une information, pas une erreur.

- Pouvez-vous créer un fichier dans l'espace personnel du compte root ?

```
root@(none):/# touch /root/essai-ecriture
root@(none):/# ls /root/
essai-ecriture
root@(none):/#
```

Une commande touch dans /root ne renvoi pas de message d'erreur,
le ficher a bien été créée

- Pouvez-vous accéder au répertoire personnel de l'utilisateur créé à l'installation ?

```
root@(none):/# cd /home/camille
bash: cd: /home/camille: No such file or directory
root@(none):/#
```

Impossible de se déplacer dans le dossier de l'utilisateur standard

- Est-ce normal ?

```
root@(none):/# ls /home
root@(none):/#
```

Le dossier /home est vide.
Le dossier /home a été place sur un autre Volume Logique que la partition racine.
Seule cette dernière est directement accessible dans ce cas.

```
root@(none):/# sync
root@(none):/# _
```

→ 

Utiliser la commande sync pour s'assurer que toute modification apportée est effectivement écrite ;
puis forcer l'extinction du serveur par les options de VMware Workstation

II. Sur le serveur Debian avec environnement graphique

Démarrer dans le "Rescue mode" (dans "Advanced options") à partir de l'ISO d'installation Debian* :



Vérifiez dans les paramètres de la VM que l'image CD est bien sélectionnée
et que la case "Connect at power on" est bien cochée

© ENI – Tous droits réservés




Mettre le focus dans la VM est cliquer sur "echap" au logo vmware.
Si le menu grub s'affiche, saisir la sequence 'ctrl+alt+ins' avant de réappuyer sur 'echap'
Enfin valider le démarrage sur le CD-Rom




Choisir 'Advanced options' puis Rescue mode''

- Sélectionner la langue, le nom (comme lors d'une installation)




Saisir la langue et la disposition du clavier

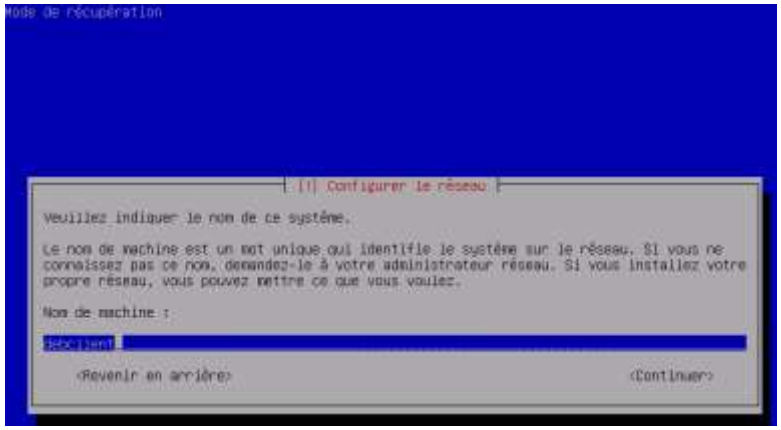


Saisie du nom d'hôte. Remarquez la mention 'mode de récupération' en haut de l'écran

- Sélectionner le système de fichiers racine à monter

© ENI – Tous droits réservés

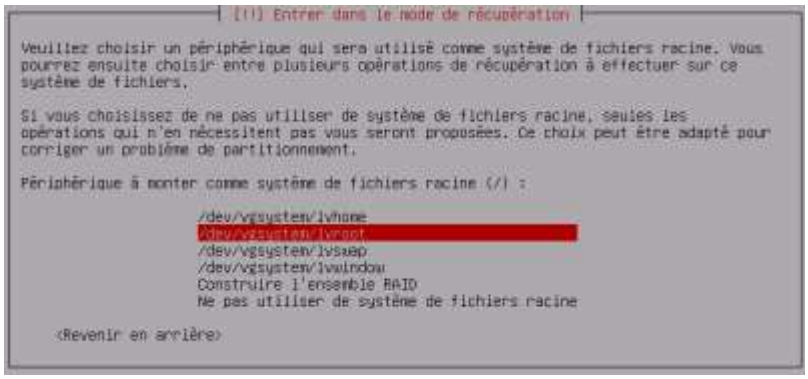

Ici il faut bien choisir le Volume Logique contenant le système de fichier racine.
Remarquons l'importance des noms explicites pour les Groupes de Volumes & Volumes Logiques.

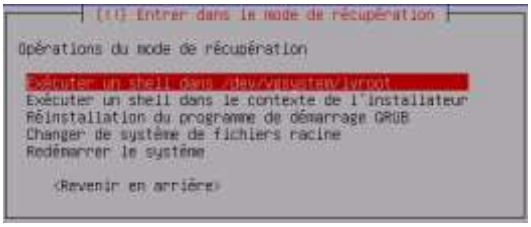


Choisir la première option pour avoir accès à notre système Debian installé
Noter l'option "Reinstallation de Grub", utile pour dépanner un système qui ne démarre pas




Après validation d'un message informatif, un shell root s'ouvre sans authentification

Accédez au fichier /etc/passwd sur votre disque dur.




Ouvrir le ficher avec VI

- Pouvez-vous le modifier ? (attention à ne rien casser !!)

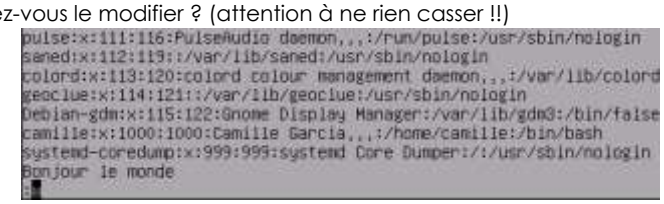


Se déplacer en fin de fichier [G],
Passer en mode insertion avec une nouvelle ligne [o],
Saisir du texte puis revenir en mode commande [echap],
Enregistrer sans quitter (:w)

© ENI – Tous droits réservés



Un message nous informe de la bonne écriture dans le fichier



Supprimer la ligne que vous venez d'écrire (et seulement celle-ci) (dd)
Enregistrer et quitter (:wq)

- Avec quel utilisateur êtes-vous connecté ?



La variable d'environnement USER nous renvoie la valeur 'root'
également lisible simplement dans le prompt bash.
NB : la commande 'logname' ne renvoie rien dans ce cas particulier

- Avez-vous indiqué un mot de passe ?

Non, comme vue précédemment, un shell root s'ouvre sans authentication dans ce type de cas

© ENI – Tous droits réservés