Utilisation de Vi

TP du Module 07 – Editer du texte sous Linux

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 7 et d'avoir effectué le TP précédent.


Durée estimée
45 à 60 minutes

Proposition de solution

Dans le module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.

1. Ouvrir le fichier **Edition** de votre répertoire d'accueil avec **vi** .


   ```
   vi Edition
   ```

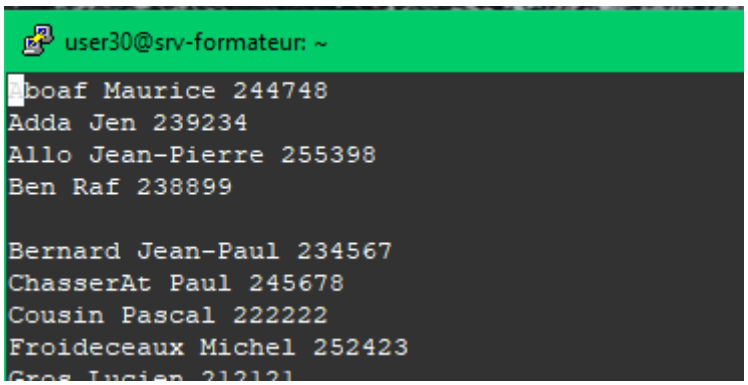2. Le premier Dupont Jean se prénomme en fait Jean-Jacques. Recherchez la première occurrence de **Dupont Jean** .

   ```
   /Dupont Jean
   ```


© ENI – Tous droits réservés

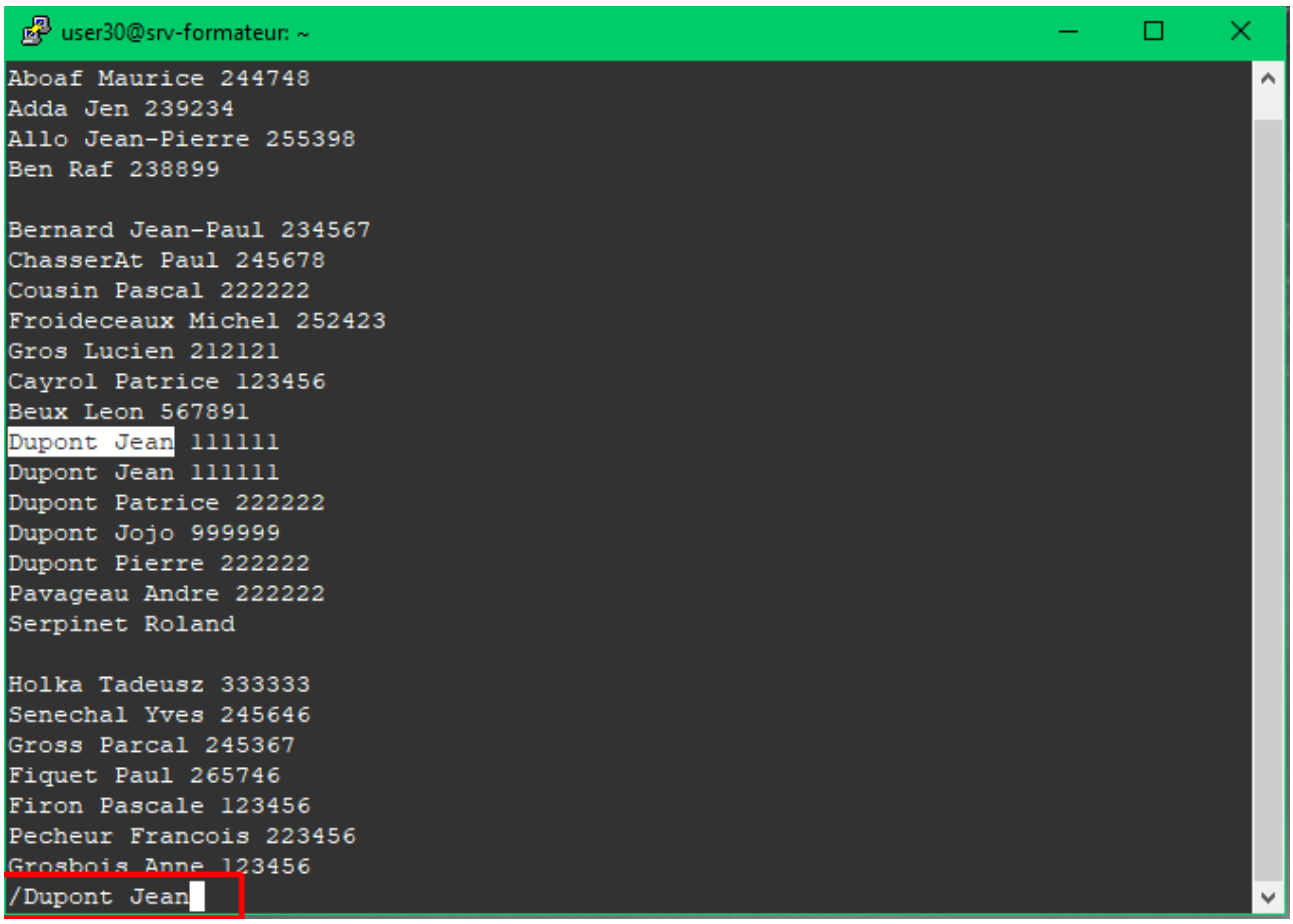


3. Déplacez-vous sur le **n** de **Jean** puis insérez **-Jacques** .

   2e

   a

   -Jacques

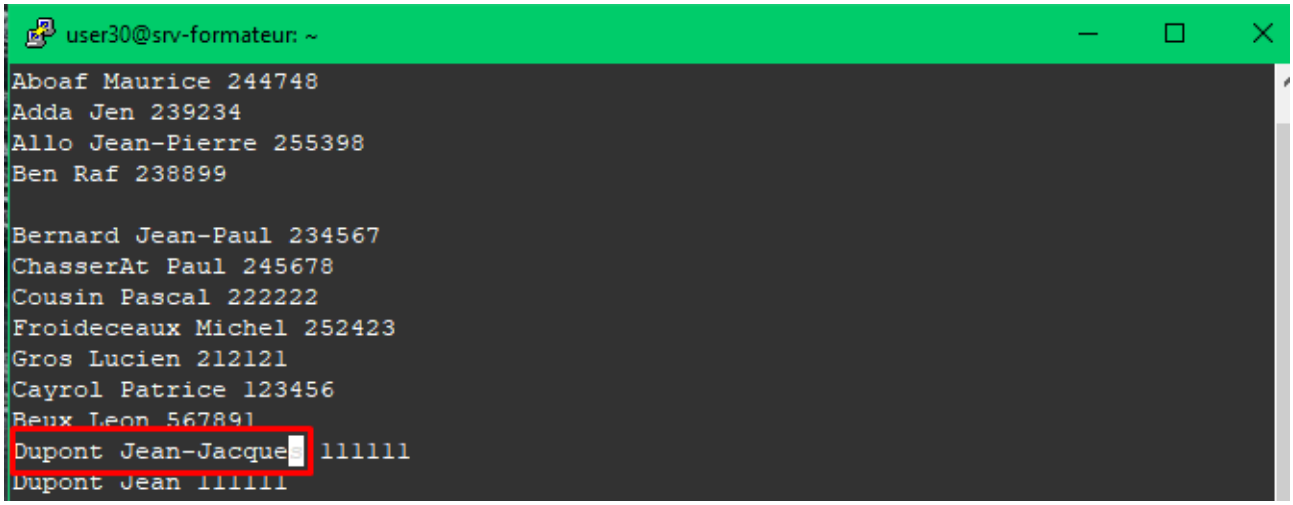

© ENI – Tous droits réservés


4. De la même manière, recherchez **Dupont Pierre** et insérez **Jean-** après vous être placé sur le '**P**' de **Pierre**.

```
/Dupont Pierre

w

i

Jean-
```

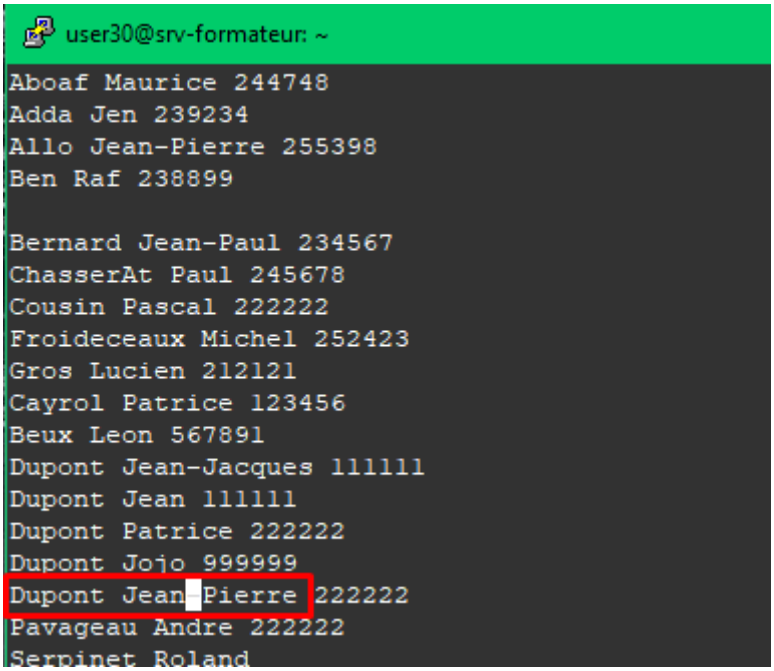

5. Replacez-vous en début de fichier.

```
esc

gg
```


6. Cherchez le premier **Dupont** et insérez sur la ligne précédente votre nom et prénom.

```
/Dupont

O

CLAVEAU Mathieu
```


© ENI – Tous droits réservés

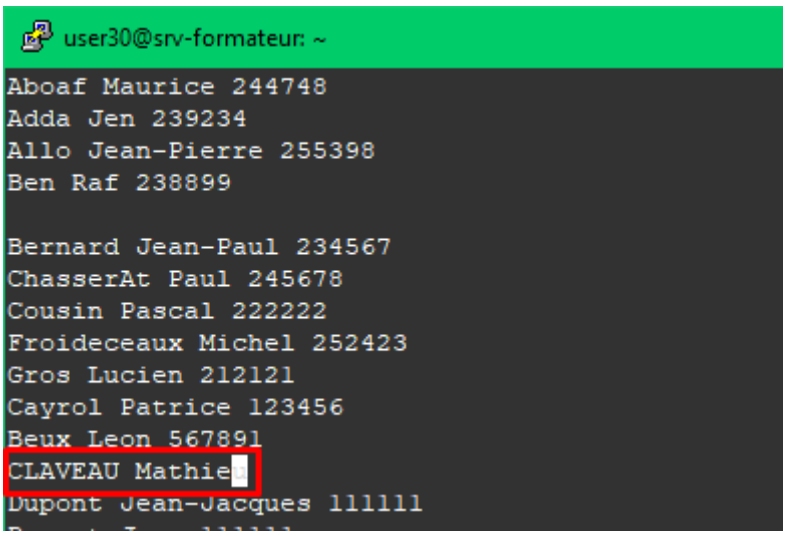


7. Entrez le nom et le prénom de votre voisin après la ligne du dernier **Dupont**. Déplacez-vous dans le fichier sur les différentes occurrences avec les touches '**n**' et '**N**'.

```
G

?Dupont

o

Richez Cédric
```

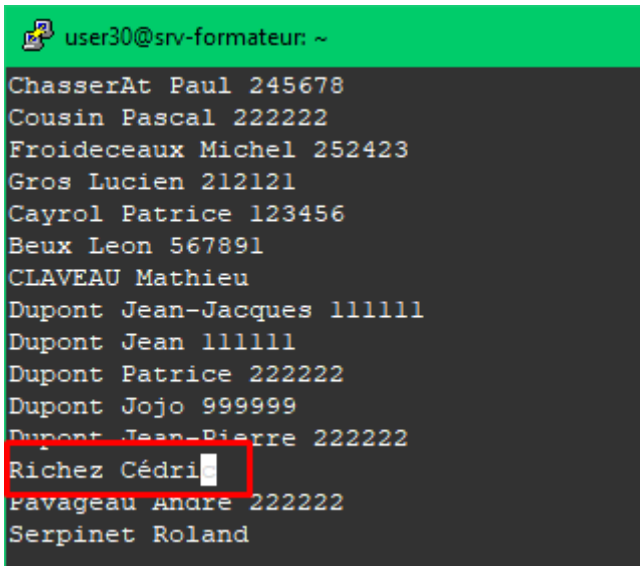

8. Enregistrez les modifications apportées au fichier et sortez de l'éditeur.

```
:wq
```


© ENI – Tous droits réservés


9. Dupont Jean s'appelle en fait Merlin-Duval Jean. Recherchez **Dupont Jean** et changez **Dupont** par **Merlin-Duval**.

```
vi Edition

/Dupont Jean

n

cwMerlin-Duval
```

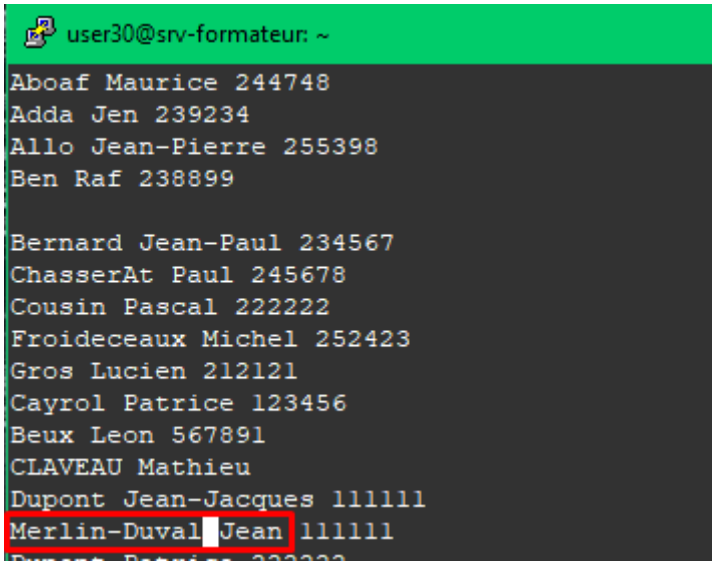

10. Supprimez la ligne **Couteau Jean** après l'avoir retrouvé.


```
/Couteau Jean

dd
```

11. Changez tous les **Dupont** en **Durand** .

```
: g/Dupont/s//Durand/g
```


© ENI – Tous droits réservés

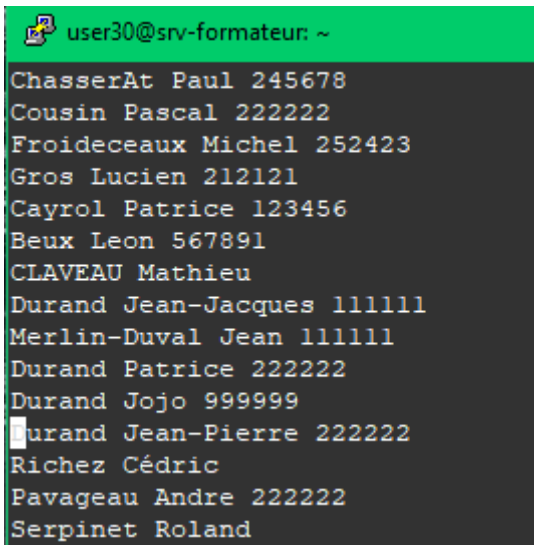

12. Déplacez toutes les lignes contenant **Durand** en fin de fichier.

```
: g/Durand/m$
```



© ENI – Tous droits réservés

13. Ajoutez un second **Ben Raf**, en dupliquant la ligne existante.


```
/Ben Raf

yy

p
```

14. Sans sortir de la session **vi**, affichez la date et l'heure (pour savoir si c'est l'heure de la pause).

```
:!date
```

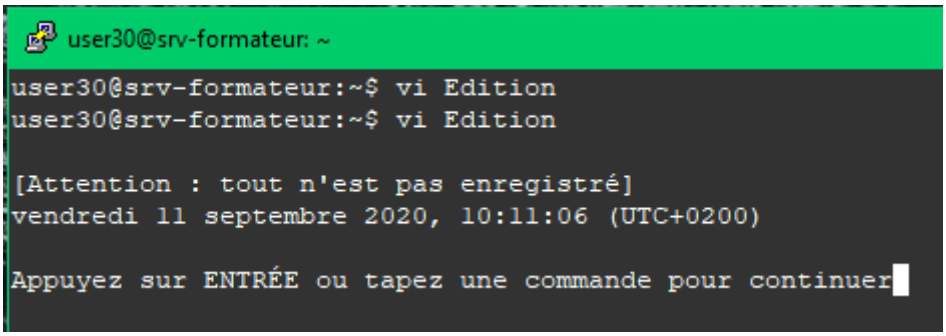

15. Créez un fichier **.vimrc** dans le répertoire de connexion (**$HOME**), dont le contenu va permettre d'afficher les **numéros de lignes**, de positionner les **tabulations** tous les 5 caractères et de passer en mode **non compatible** (Linux uniquement) .


```
vi .virmc

i

set number

set tabstop=5

set nocompatible
```



Recherche globale avec remplacement.

16. Recherchez et remplacez tous les **Durand** en **Dupont**.

```
vi Edition


:g/ Durand/s//Dupont/
```


© ENI – Tous droits réservés

17. Substituez **Jean** en **Jean-Paul**.

```
g/Jean /s/Jean/&-Paul
```


(attention à mettre un espace après Jean comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran suivante)

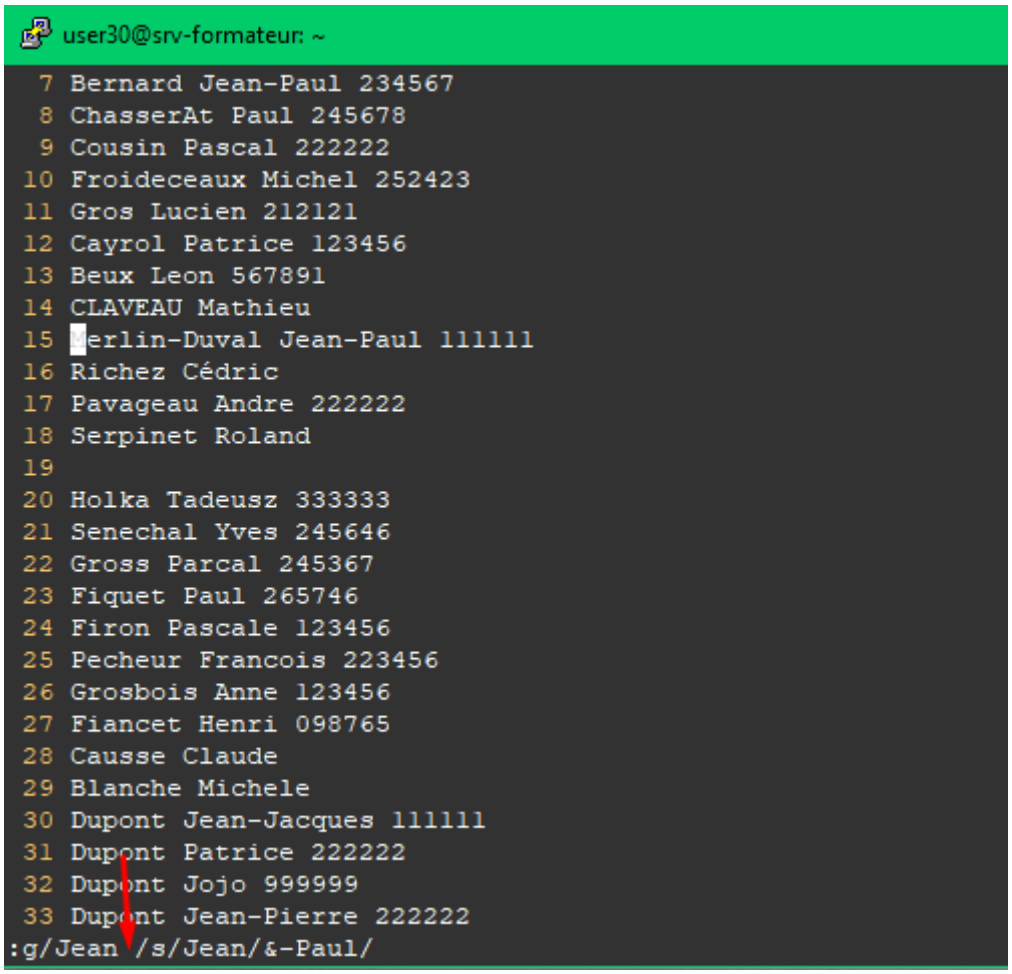

18. Substituez **Jean** en **JEAN** (sans écrire **JEAN** dans l'expression régulière).

```
:g/\(Jean\)/s//\U\1/
```



© ENI – Tous droits réservés

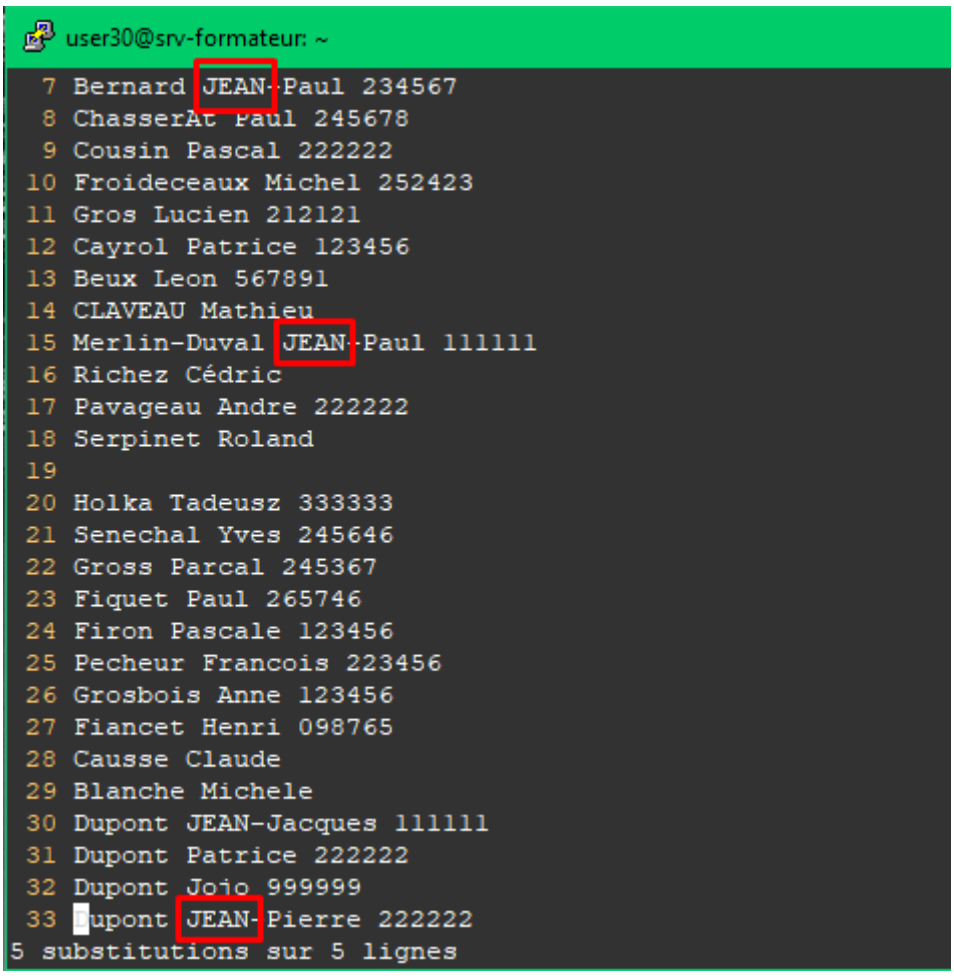

19. Substituez **JEAN** en **Jean** en modifiant le séparateur de l'expression régulière.

```
:g/JEAN/s//Jean/
```



© ENI – Tous droits réservés

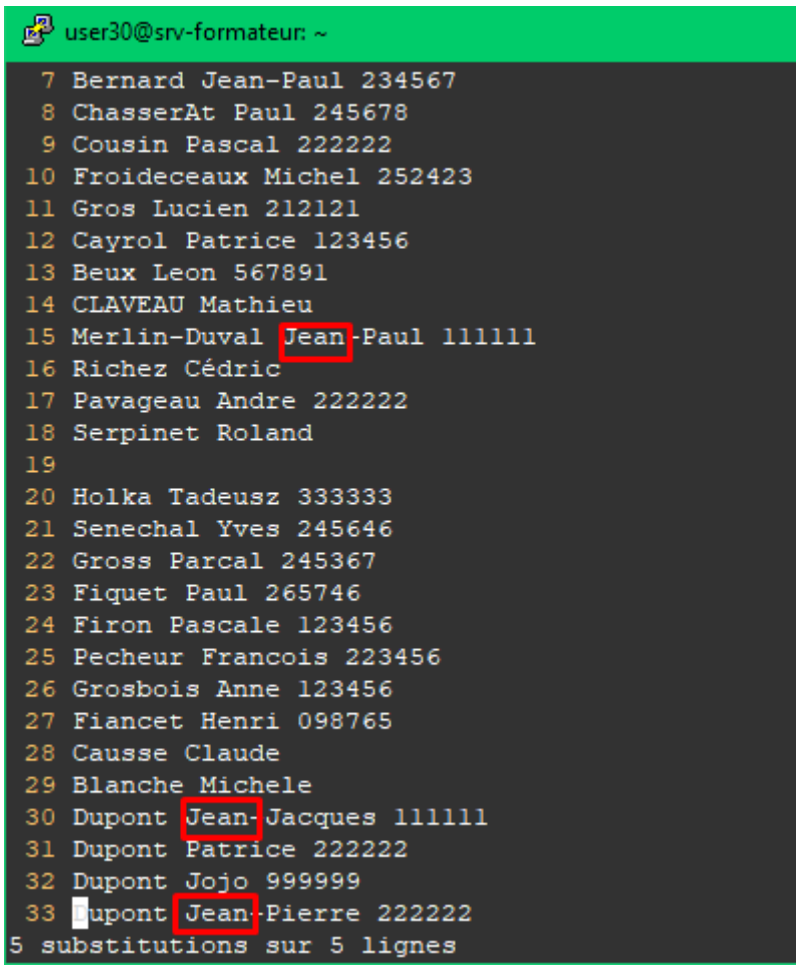

20. Substituez **Jean** en **Jean-Jean** sur tout le texte.

```
:%s/Jean/Jean-Jean/
```


© ENI – Tous droits réservés

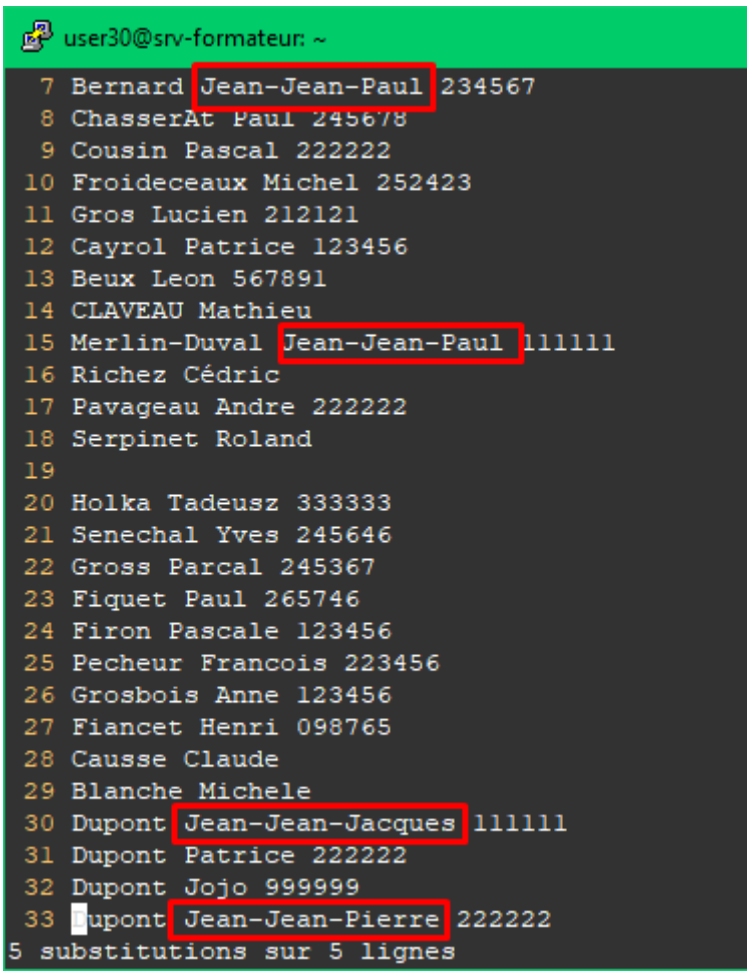


21. Ajoutez **(033)** devant chaque numéro (en fin de ligne) commençant par **1**,**2** ou **3**.

Exemple : `Frederic Thouin (033)124666`

```
:%s/\<[1-3]/(033)&/
```



© ENI – Tous droits réservés

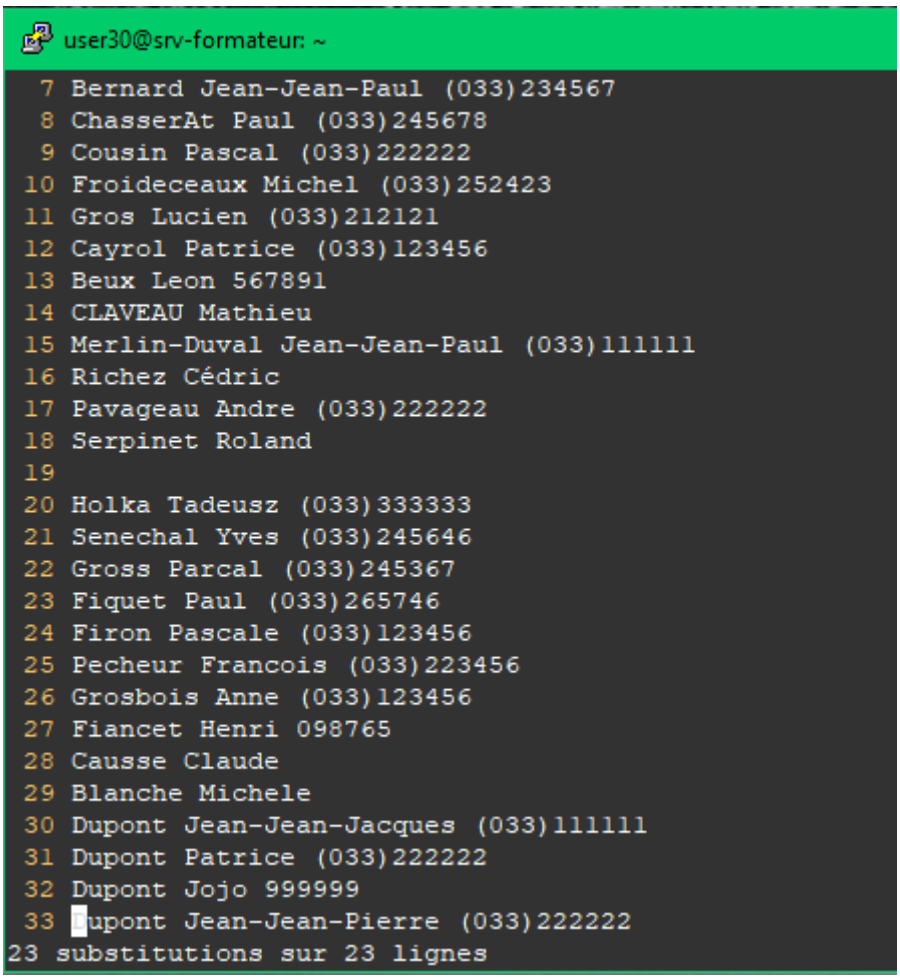

22. Ajoutez **0** (zéro) à la fin de toutes les lignes qui commencent par **'F'**.

```
g/^F/s/$/0/
```


© ENI – Tous droits réservés

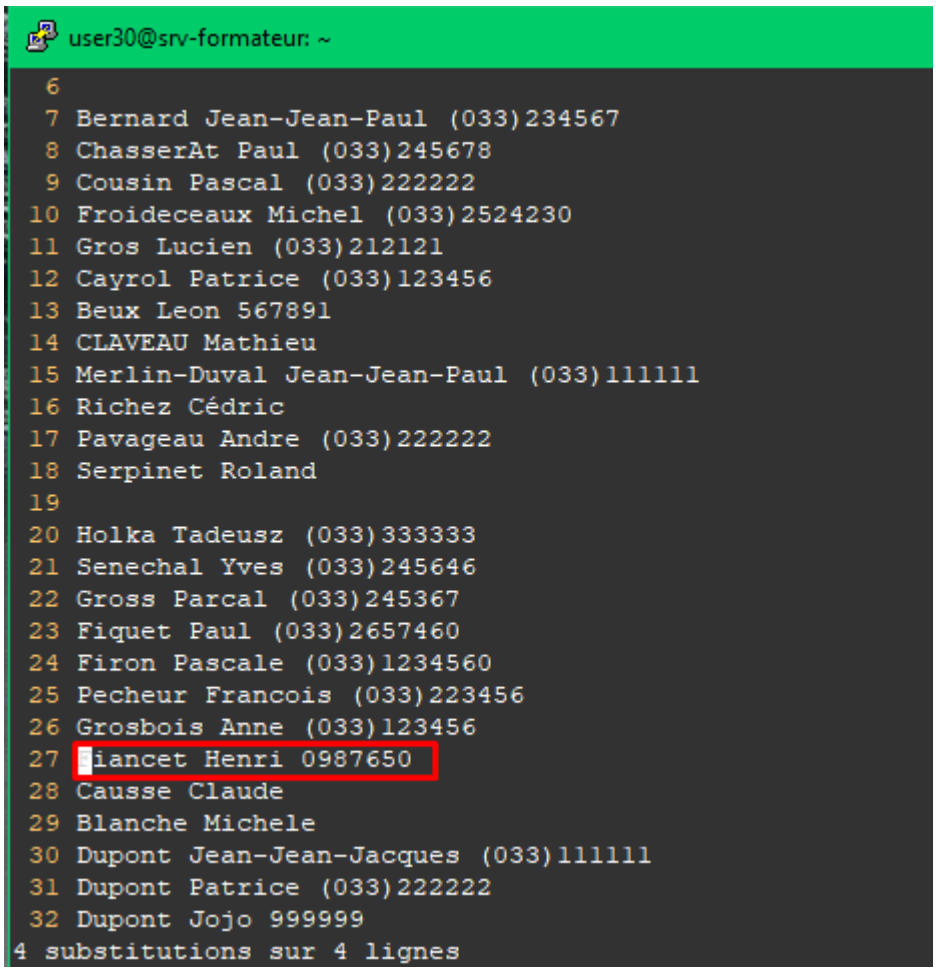

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés