La configuration du service DNS

Démonstration 01 du module 06

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à l'installation du service DNS sur une machine virtuelle Windows.

Déroulement


- Prérequis

Avoir installé et configuré une VM Windows Server.

- Accès à la console d'installation.

Lors de l'accès à la session du serveur, le Gestionnaire de Serveur ou Serveur Manager se lance automatiquement.


Pour lancer la console permettant l'ajout d'un rôle, cliquer sur **Manage** ou **Gérer** (1) puis sur **Add Roles and Features** ou **Ajout de Rôles et Fonctionnalités** (2).

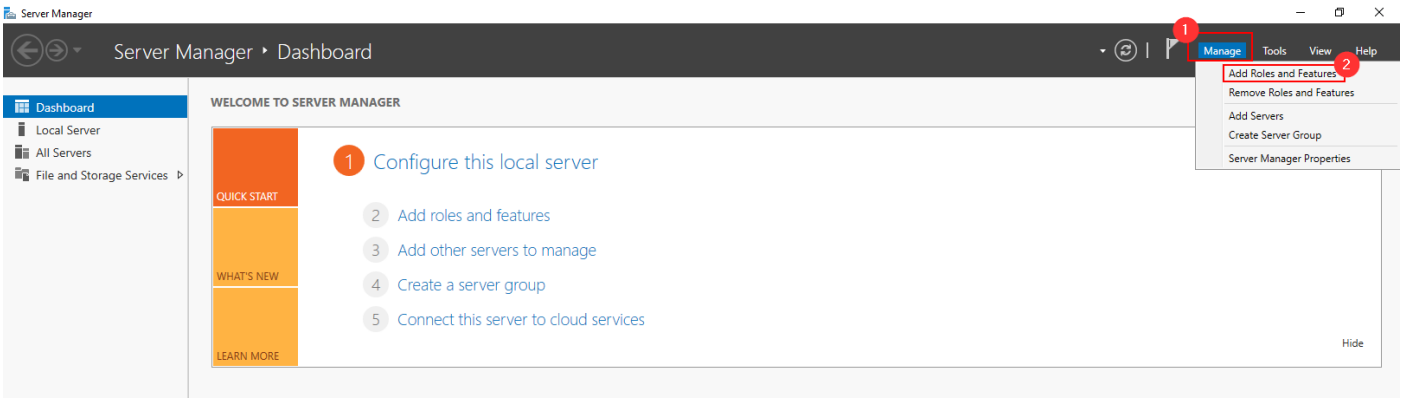



- Choix du rôle à installer.


Cliquer sur le bouton **Suivant** (1), puis encore une fois sur le bouton **Suivant** (2). Sur l'écran, **Sélectionner le serveur de destination,** cliquer sur le bouton **Suivant** (3). Sur l'écran **Sélectionner des rôles de serveurs**, cocher la case **Serveur DNS** (4). Sur la fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, cliquer sur le bouton **Ajouter des fonctionnalités** (5), puis sur le bouton **Suivant** (7). Sur l'écran **Sélectionner des fonctionnalités**, cliquer sur le bouton **Suivant** (8). Sur l'écran **Serveur DNS**, cliquer sur le bouton **Suivant** (9). Continuer jusqu'à la finalisation du rôle.


© ENI – Tous droits réservés

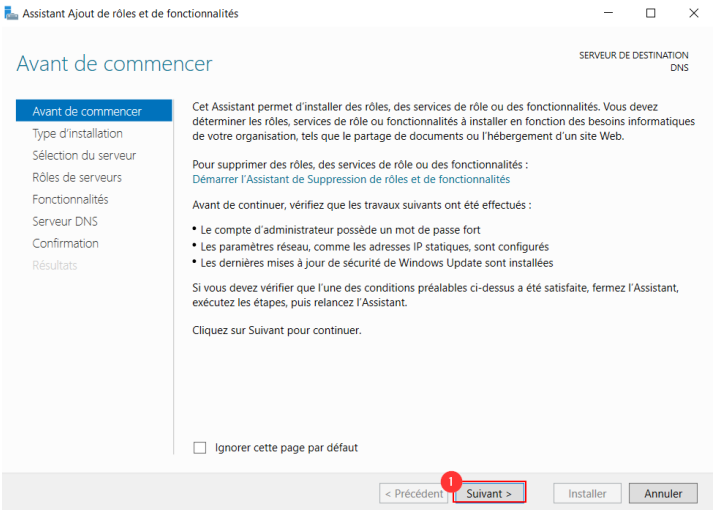


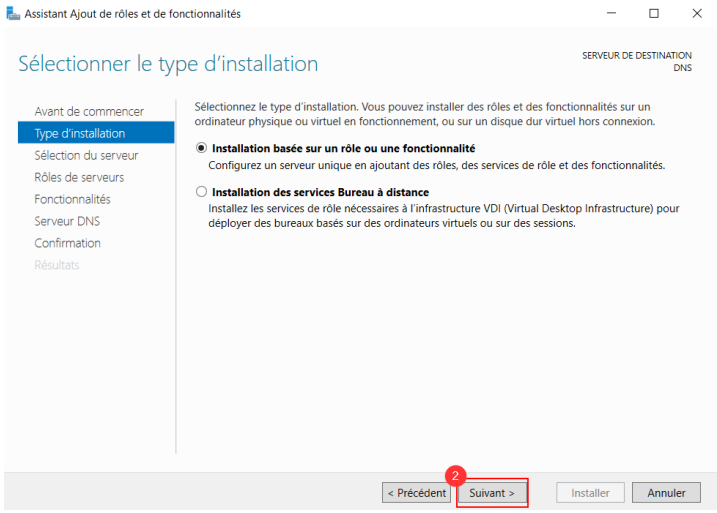

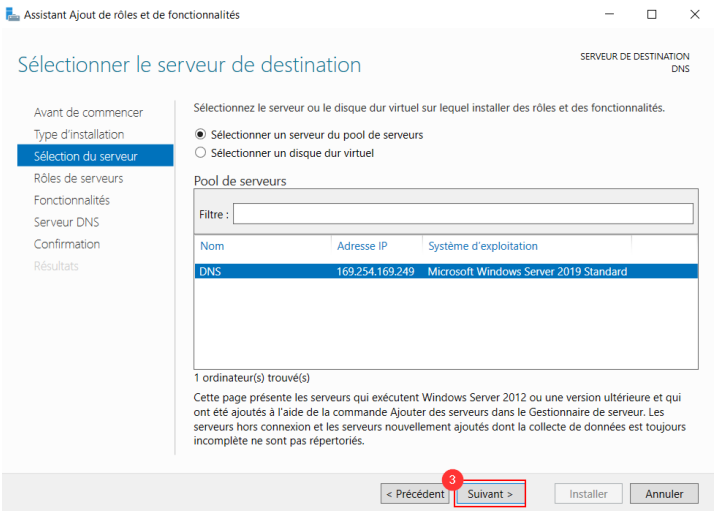


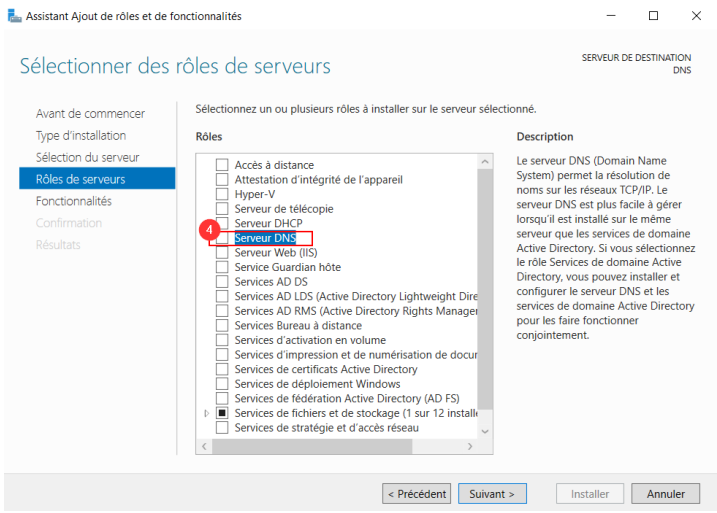


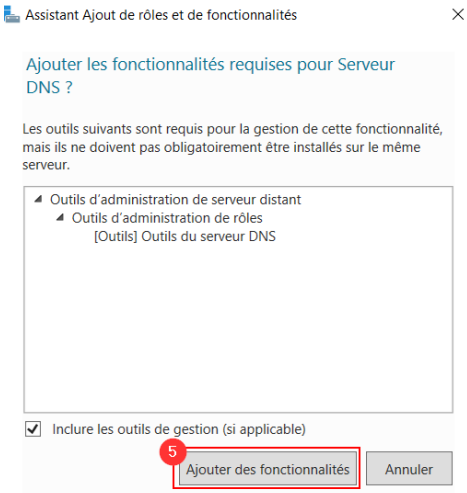


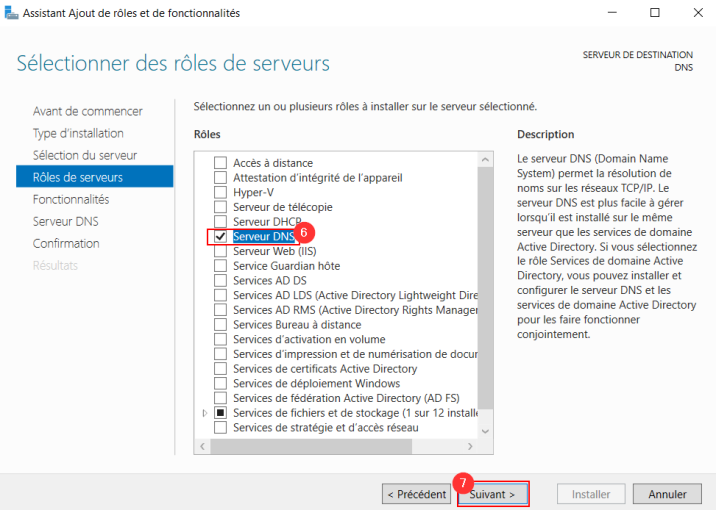


© ENI – Tous droits réservés

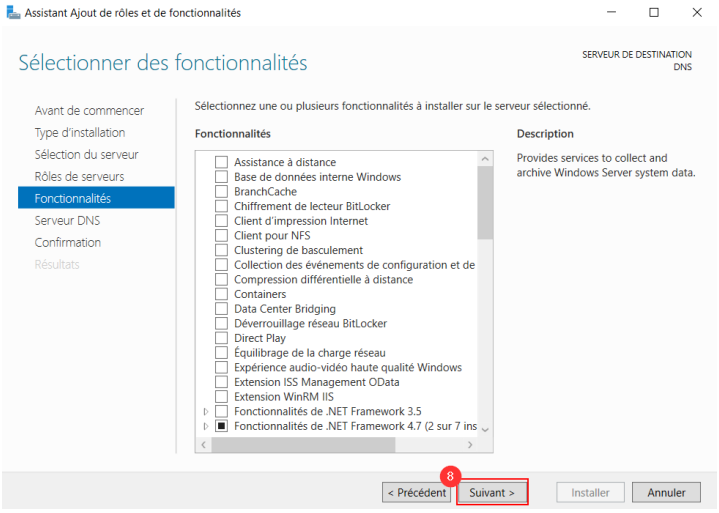

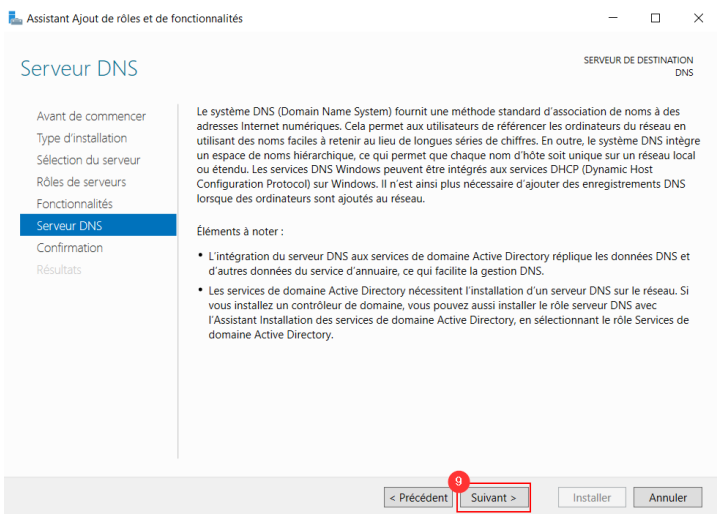


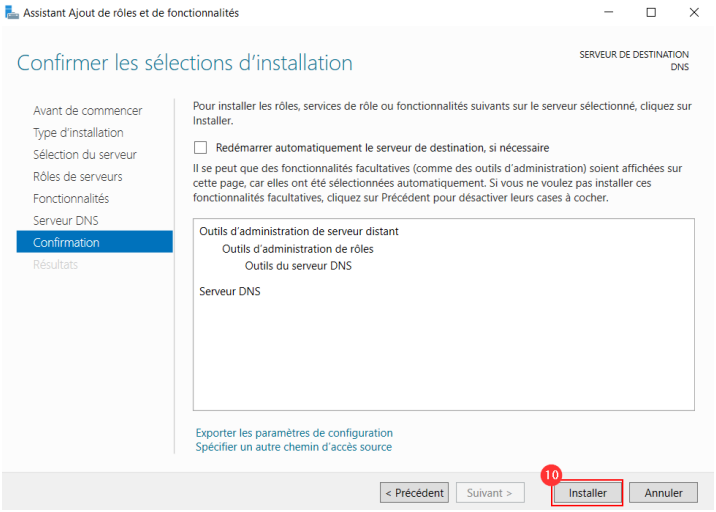

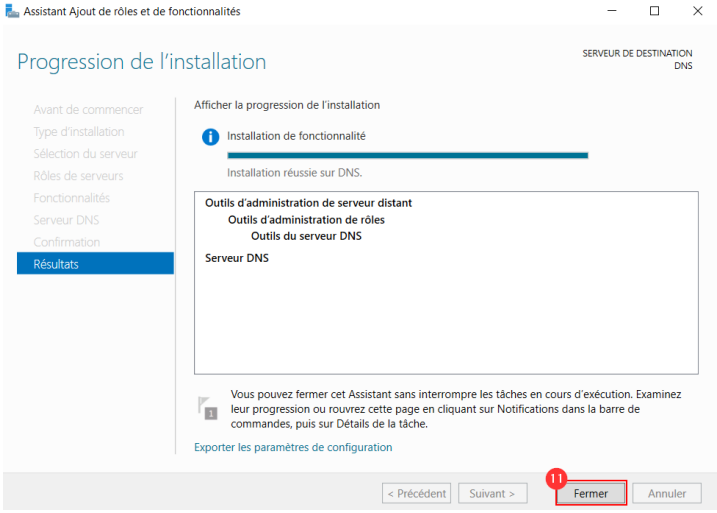

- Ajout du raccourci dans la barre des tâches

Ouvrir **Outils d'administration**, puis création du raccourci DHCP (1) dans la barre des taches (2).

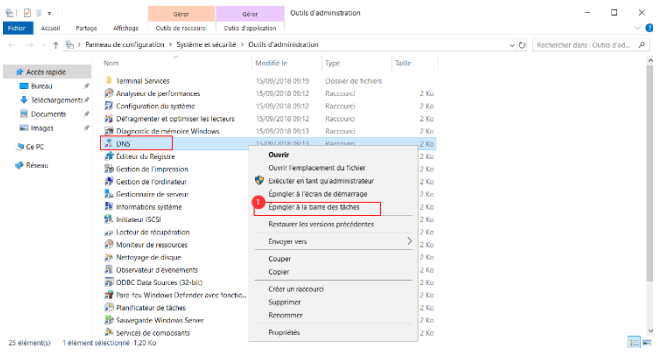



© ENI – Tous droits réservés

- Présentation de la console


Cliquer sur le raccourci précédemment créé afin d'ouvrir la console DNS.


Zone de recherche directe (1) : processus de recherche d'une adresse IP basée sur le nom d'hôte dans DNS.

Zone de recherche inversée (2) : processus de recherche de nom d'hôte basé sur l'adresse IP dans le système DNS.


Redirecteurs conditionnels (3) : le serveur DNS peut être configuré pour faire appel à des redirecteurs ciblés pour des espaces de noms identifiés. Résoudre des espaces de noms privés non référencés et non résolvables dans l'arborescence d'espaces de noms publics. D'optimiser la résolution d'espaces de noms qui sont souvent sollicités.


DNS (4) et **Redirecteurs** (5) : si le serveur est configuré de telle sorte à utiliser la redirection, il demandera à son serveur redirecteur de trouver les réponses aux requêtes de ses clients.

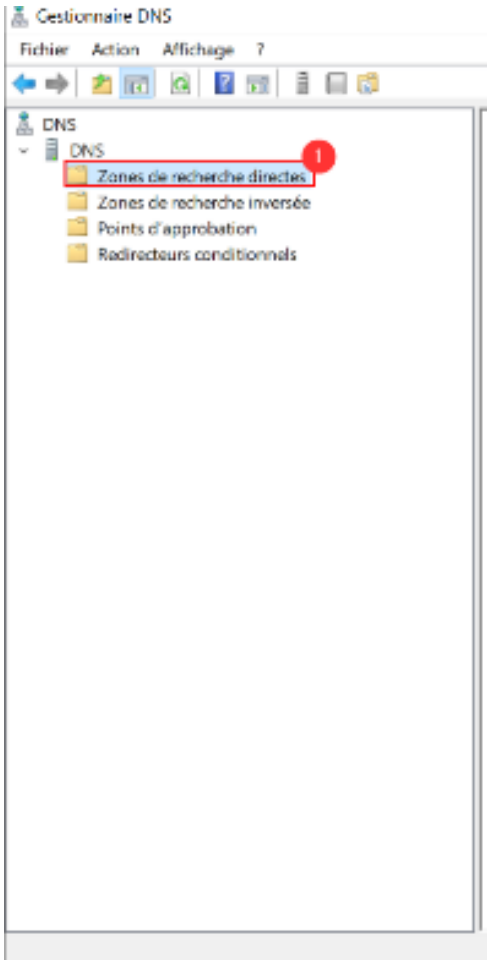

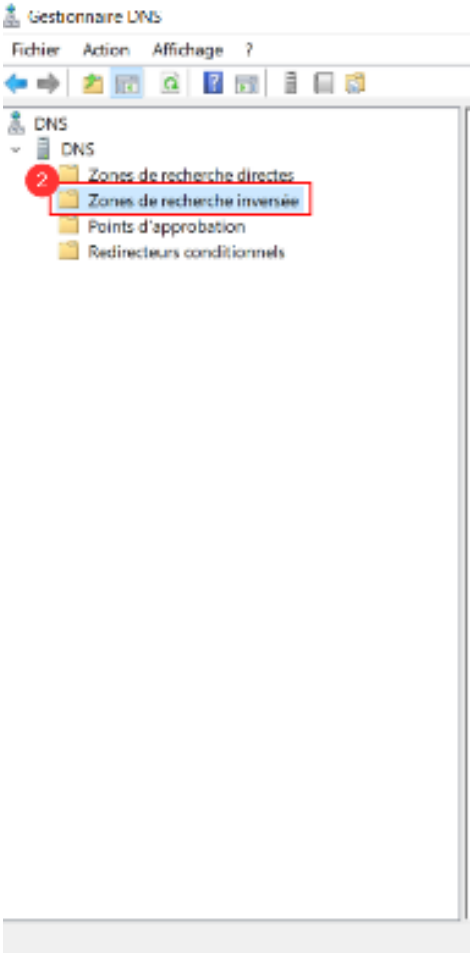

© ENI – Tous droits réservés

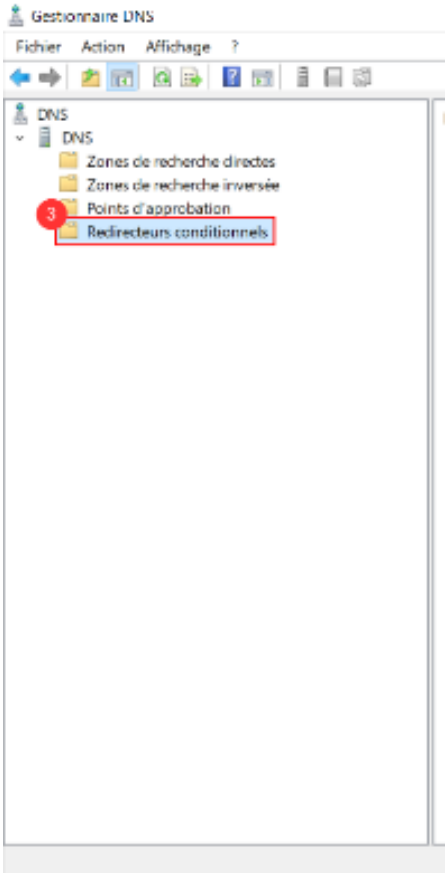

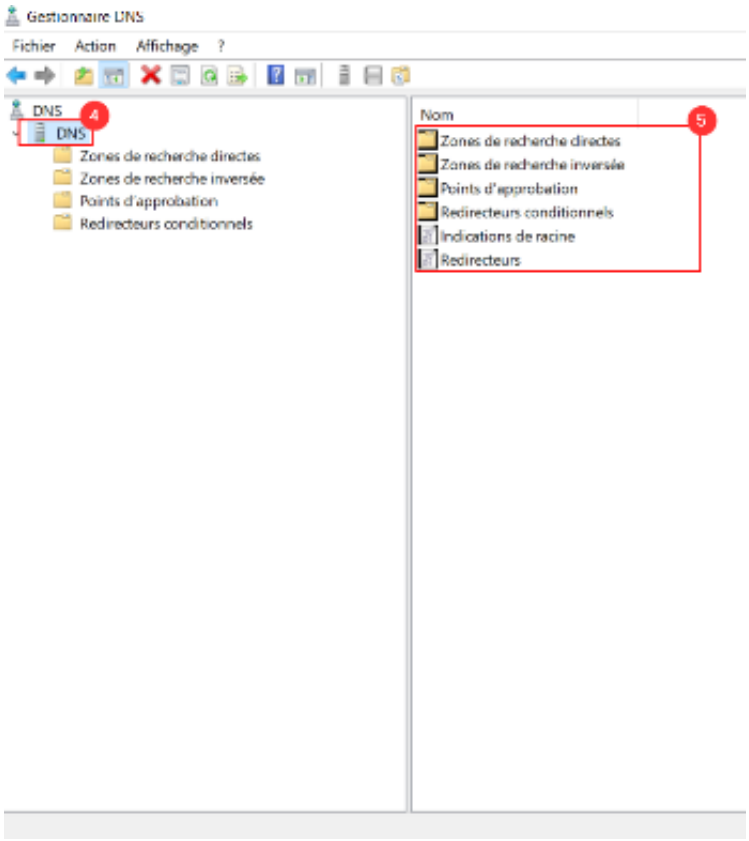

© ENI – Tous droits réservés