ConvertTo


Démonstration 11 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande ConvertTo.

Déroulement

Comme nous venons de le voir pour les formats pris en charge, l'export se fait directement depuis la console. Pour les autres formats, il est nécessaire de passer par une étape de conversion des données.

- Pour les formats **HTML** et **JSON** on doit :
    - Convertir dans un premier temps les données au format souhaité
    - Exporter les données converties dans un fichier.

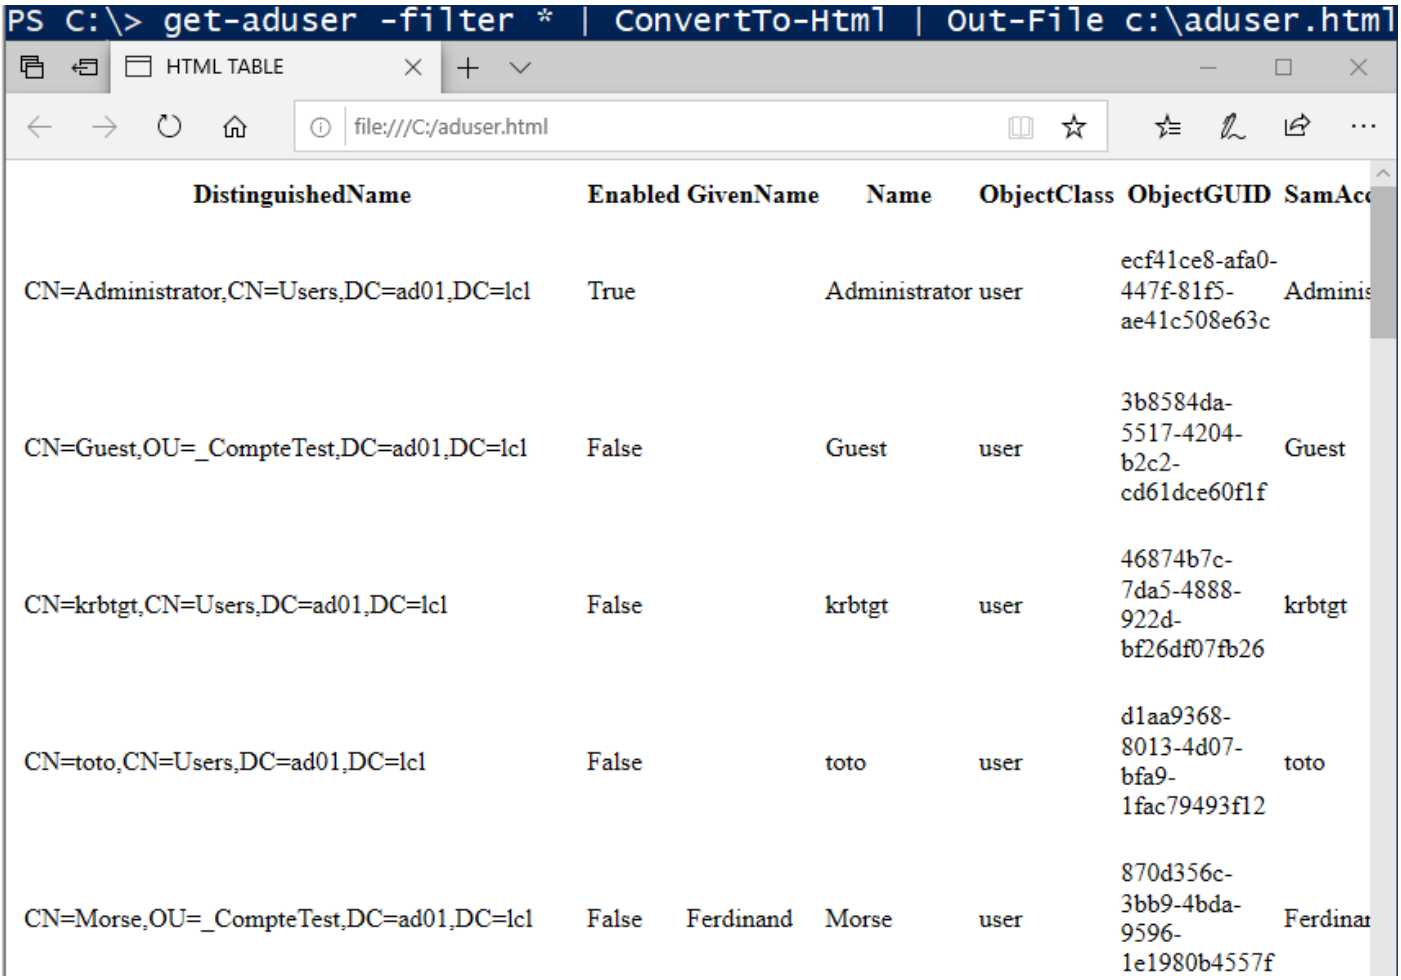


DistinguishedName	Enabled	GivenName	Name	ObjectClass	ObjectGUID	SamAcc
CN=Administrator,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl	True		Administrator	user	ecf41ce8-afa0-447f-81f5-ae41c508e63c	Adminis
CN=Guest,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl	False		Guest	user	3b8584da-5517-4204-b2c2-cd61dce60f1f	Guest
CN=krbtgt,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl	False		krbtgt	user	46874b7c-7da5-4888-922d-bf26df07fb26	krbtgt
CN=toto,CN=Users,DC=ad01,DC=lcl	False		toto	user	d1aa9368-8013-4d07-bfa9-1fac79493f12	toto
CN=Morse,OU=_CompteTest,DC=ad01,DC=lcl	False	Ferdinand	Morse	user	870d356c-3bb9-4bda-9596-1e1980b4557f	Ferdinar

Les données sont converties en balises HTML compatibles avec un navigateur web.

© ENI – Tous droits réservés

Pour le format JSON, la procédure est identique mais la lecture se fera indirectement par une application prenant en charge le fichier JSON.

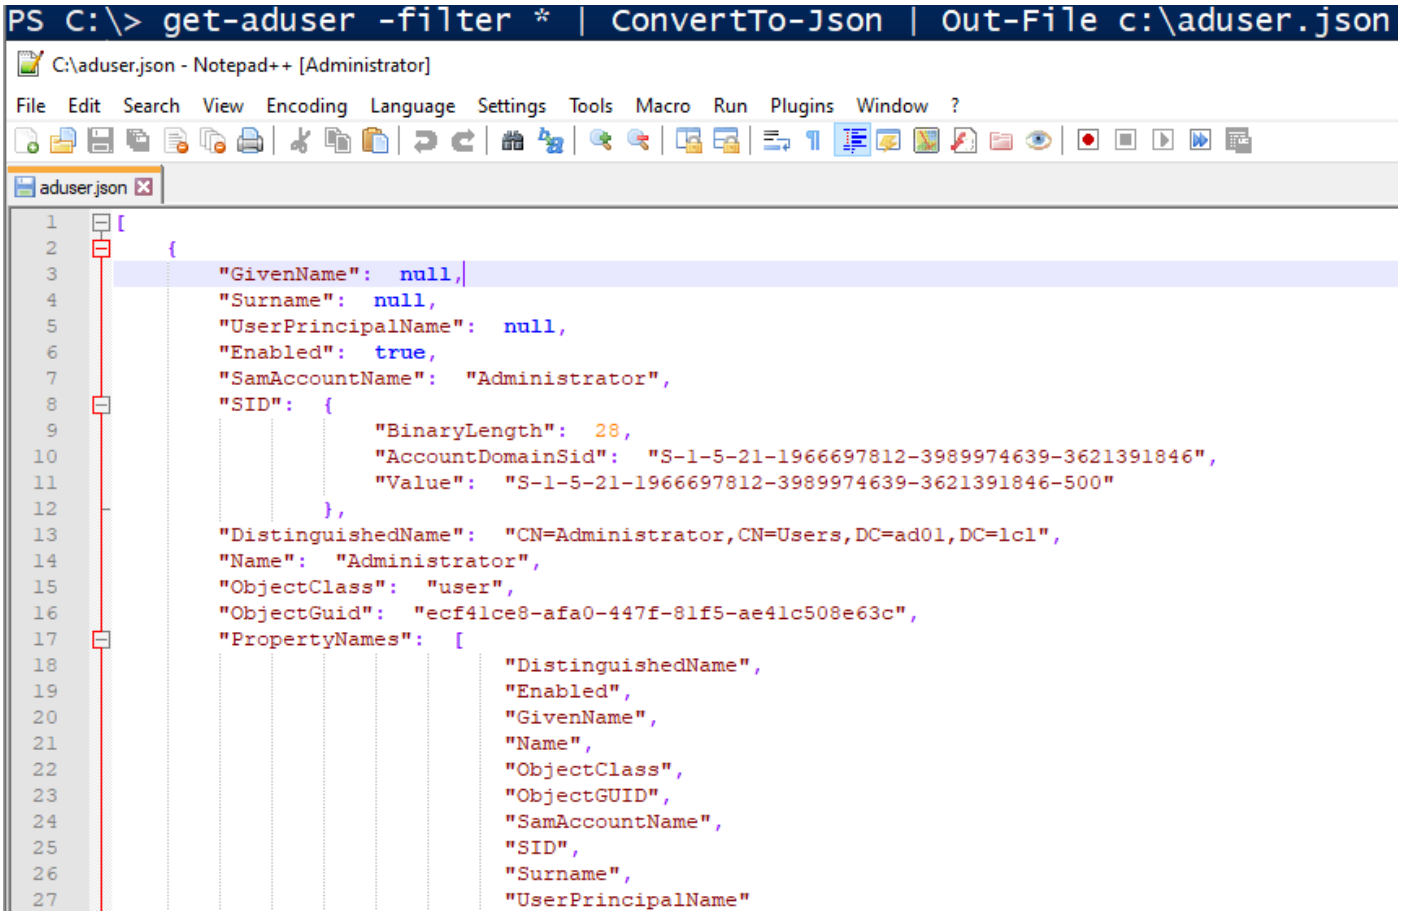

Pour éviter l'écrasement des données, on ajoute le paramètre `Append` à la commande `Out-File`.

© ENI – Tous droits réservés