Administration GLPI

Module 06 – Présentation des plug-ins – Inventaire avec FusionInventory



Objectifs

- Comment ajouter/gérer des plugins avec GLPI
- Exploration du site https://plugins.glpi-project.org/
- Comment installer le plugin FusionInventory pour GLPI
- Installation d'un agent FusionInventory sous Windows
- Savoir modifier la configuration de l'agent FusionInventory
- Comment forcer un inventaire depuis un agent
- Installer le plugin Data-Injection en vue d'importer des données
- Paramétrer un modèle d'importation Data-Injection



Présentation des plug-ins



- Étendre les possibilités de GLPI sans modification du produit de base
- Catalogue: « *https://plugins.glpi-project.org* »
- Depuis la version 9.5, il est possible d'utiliser le Marketplace (inscription sur le site obligatoire)
- Principaux domaines :
  - Rapports / Graphiques
  - Inventaire *
  - Réseau
  - Gestion administrative
  - HelpDesk *
  - Import

* Domaines traités




- Récupération des sources au format Gzip ou Bzip2
- Extraction des plug-ins : « *GlpiInstallationDir/plugins* »
- Installation et activation depuis l'interface graphique : « *Configuration => Plugins* »
- Chemin d'accès de configuration du plugin : va dépendre du plugin

- Une version de plugin pour une version ou plus de GLPI
- La mise à jour de GLPI peut nécessiter une mise à jour du plugin

- Inscription gratuite sur le site https://services.glpi-network.com/register afin de récupérer une clé d'enregistrement
- Puis la coller dans la section Configuration→Générale de GLPI :



Les plug-ins : installation par le Marketplace

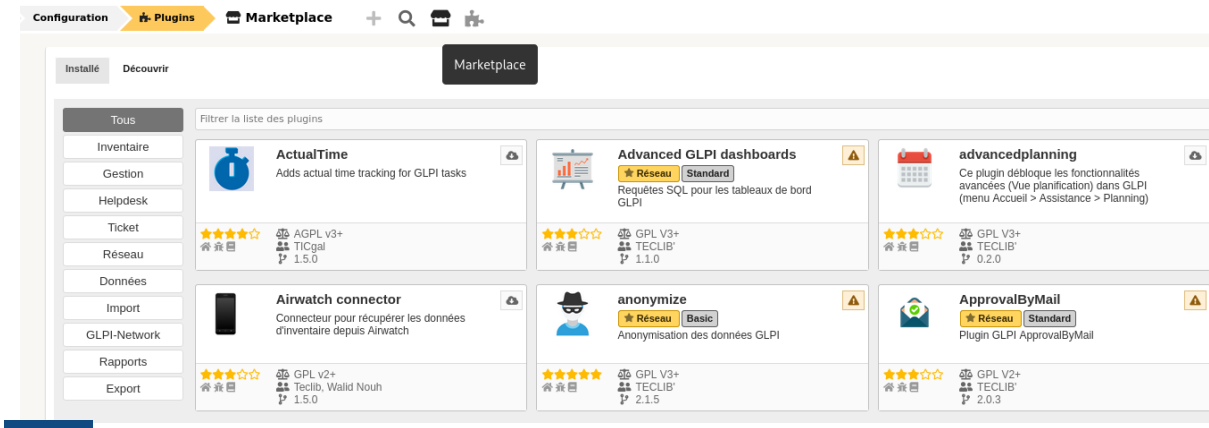

Plugin FusionInventory

FusionInventory

- Plugins dans GLPI => la partie serveur
- Les clients FusionInventory agents : Windows/Linux/macOS/Android
- Permettre un inventaire automatique des équipements
- Déploiement en mode Push / Pull d'applications
- Collecte de données
- Inventaire distant SNMP
- Découverte réseau
- Wake-on-LAN

FusionInventory : vue d'ensemble

- Modèle client / serveur
- Le client communique à intervalle régulier avec son serveur
- Le serveur peut réveiller le client pour une communication anticipée
- Données d'inventaire, remontée d'information de collecte, etc.
- Protocole HTTP : documents XML



FusionInventory : préparation inventaire

- Nécessité de préparer la partie serveur avant toute importation de clients
- Comment gérer l'affectation des lieux et entités aux objets inventoriés ?
- Comment maintenir une relation cohérente utilisateur <=> ordinateur
- Inventaire automatique par défaut très volumineux => limitation nécessaire
- Définition d'une liste noire

Règles fusion
Administration => Fusion => Règles

Dictionnaires
Administration => Dictionnaires

FusionInventory : règles

- « *Règles d'informations d'ordinateur* »
  - À chaque update, modifier des informations ordinateur en fonction d'information de collecte
- « *Règles de lieu* »
  - Permettre l'affectation et modification automatique du lieu des équipements importés par Fusion
- « *Règles sur l'entité ordinateur* »
  - Permettre l'affectation et modification automatique de l'entité de rattachement
- « *Règles d'import et de liaison des matériels* »
  - Liste fixe – Identification précise des machines à mettre à jour ou importer – éviter les doublons
- « *Matériels ignorés durant l'import* »
  - Liste des équipements n'ayant pas pu être importés suite à une découverte réseau

Pour aller plus loin : Plugin Data Injection




- Il permet d'injecter des données depuis un fichier .csv
- Comme dans la création à la main, l'ordre de création est important
  - Par exemple, création d'un fabricant, puis d'un composant et enfin l'ordinateur
- Attention :
  - Aux droits des utilisateurs qui utilisent l'injection
    - Si l'utilisateur n'a pas le droit de créer un composant, il ne sera pas créé
  - Si vous utilisez FusionInventory, est-il indispensable d'injecter vos données ?




- Ce qu'on peut importer
  - Ordinateur
  - Écran
  - Imprimante
  - Matériel réseau
  - Téléphone
  - Périphériques
  - Composants
  - Utilisateur
  - Groupe
  - Entité
  - Contrat
  - Fournisseur
  - Contact
  - Informations financières
  - Ports réseau
  - Type de cartouche
  - Type de consommable
  - Documents

- Ce qu'on ne peut pas importer
  - Logiciel
  - Versions de logiciels
  - Licences
  - Données relations au helpdesk (catégories, tickets)
  - Données relatives à la base de connaissance

- Étape 1 – La création d'un modèle

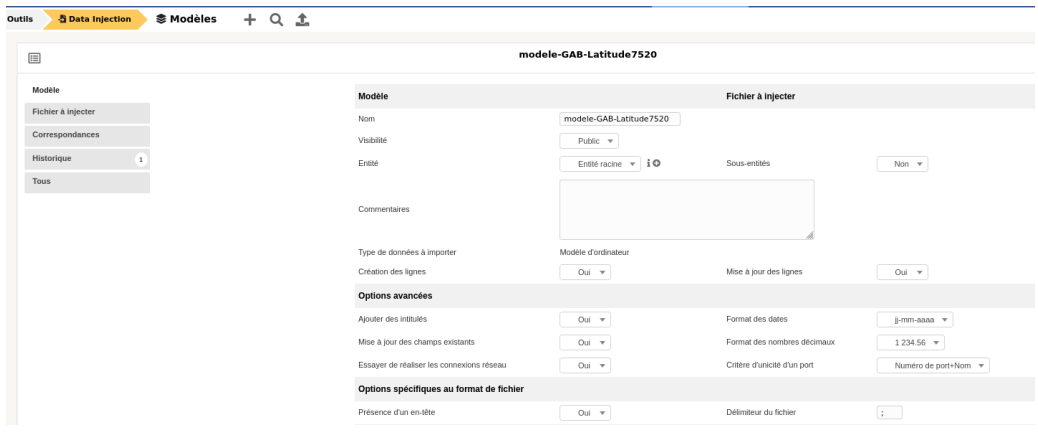


- Étape 2 – Injecter un fichier au format .csv avec vos en-têtes de colonne



- UTF-8 pour un fichier venant de Linux
- ISO8859-1 pour un fichier venant de Windows

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Nom gabarit	Est un gabarit	Nom	Lieu	Statut	Type	Fabricant	Modèle	Numéro d'inventaire	OS architecture	Noyau	OS	OS Version	OS edition

- Étape 3 - Correspondance de vos en-têtes de colonne avec les champs des différentes tables

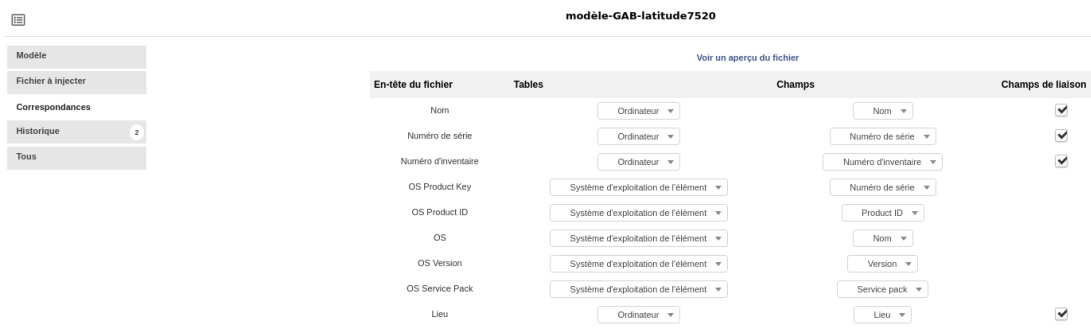

- Étape 4 - Procéder à l'importation avec votre fichier rempli

