Administration GLPI

Module 01 – Présentation de l'environnement - Installation de GLPI



Objectifs


- Présentation de l'environnement de formation
- Présentation du projet GLPI par son site internet
- Présentation des principaux composants logiciels nécessaires
- Installation du service de base de données MySQL/MariaDB
- Installation du service Web Apache2
- Installation de l'interpréteur PHP et des modules requis par GLPI
- Récupération du code de GLPI et lancement du paramétrage initial



Installation de GLPI

3

Environnement de la semaine

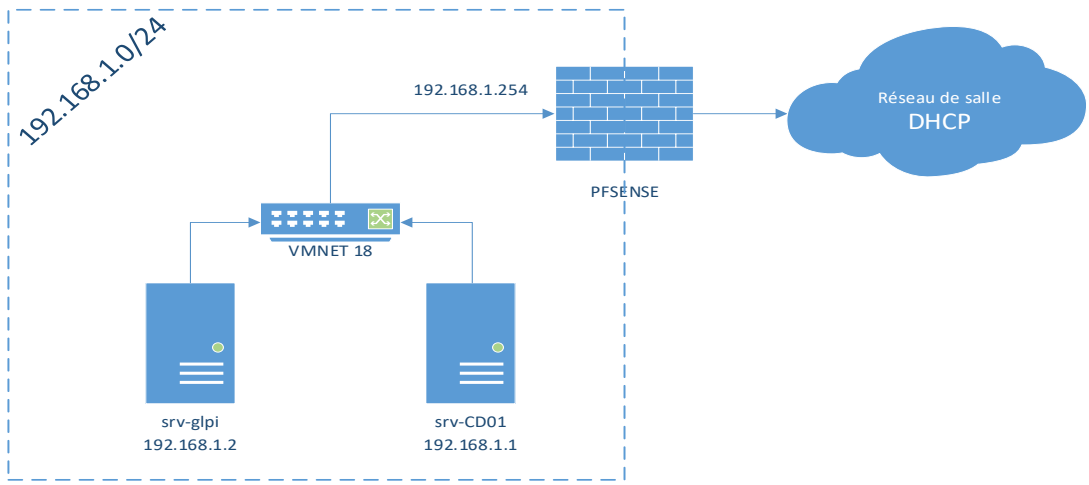

4

Administrateur système / bureautique

- Mise en place d'un GLPI au sein de l'entreprise
- La gestion et l'hébergement par Olympus
- Authentification centralisée et habilitations GLPI dynamiques
- Inventaire du matériel d'Olympus
- Traitement uniformisé et automatisé des tickets
- Inventaire régulier des machines de l'entreprise Olympus



Présentation de GLPI



- G.L.P.I : **G**estion **L**ibre de **P**arc **I**nformatique
- ITSM (IT Service Management) conforme ITIL
- Logiciel libre sous licence GPL 100% libre
- Logiciel complet pour la gestion de parc et centre de services
- Plusieurs langues et plug-ins de disponibles
- Installation possible sous Windows et Linux
- Pour les petits comme les grands systèmes d'information



Les composants de GLPI




- Application web : nécessite un serveur web avec le moteur PHP
- Linux : Apache2 ou Windows : IIS avec PHP ou Nginx avec PHP
- Installation sous Linux : paquets *apache2.4* et *php7.4*
- Extensions PHP obligatoires / recommandées :

- *php-mysql*
- *php-mbstring*
- *php-curl*
- *php-gd*
- *php-xml*
- *php-ldap*
- *php-xmlrpc*
- *php-imap*
- *php-intl*
- *php-zip*
- *php-bz2*
- *php-apcu-bc*
- *php-cas*


Installation – Serveur de base de données

- GLPI a besoin de stocker des informations en base de données et pour cela il utilise un SGBD (**S**ystème de **G**estion de **B**ase de **D**onnées)

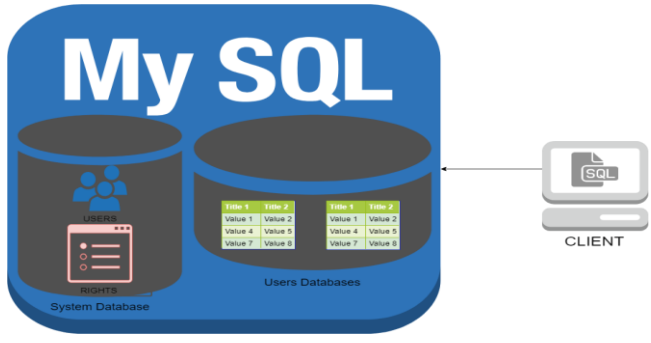

- SGBD pris en charge par GLPI
  - MySQL
  - MariaDB
- Installation de MariaDB
  - Paquet : *mariadb-server*

- Composants du serveur GLPI

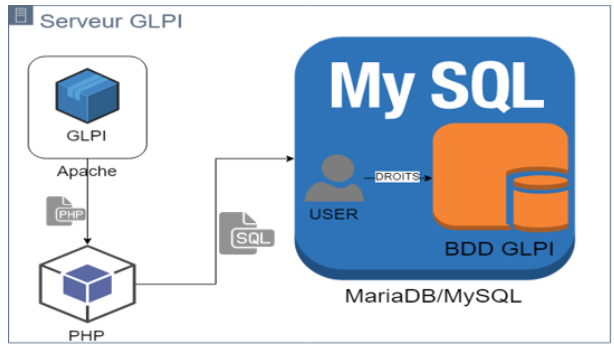

Sécurisation du serveur de base de données MariaDB

```
# apt install mariadb-server mariadb-client

# mysql_secure_installation
Change the root password? [Y/n] n                    # mot de passe pour l'utilisateur root dans MySQL
Remove anonymous users? [Y/n] Y                      # ne permettre l'accès à mariadb que pour root
Disallow root login remotely? [Y/n] Y                # empêcher un accès distant à mariadb
Remove test database and access to it? [Y/n] Y       # supprimer la base de données de test
Reload privilege tables now? [Y/n] Y                 # recharger mariadb avec cette nouvelle configuration
```

Sécurisation du serveur de base de données MariaDB

- Paramétrage du serveur de base de données MariaDB
- Connexion au Shell du SGBD MariaDB

```
# mysql -u root -p
```

- Création d'une base de données

```
mysql>create database glpidata;
```

- Affectation des droits à l'utilisateur root de mariadb

```
mysql>grant all privileges on glpidata.* to root@localhost identified by 'MotDePass';
```



Toutes les commandes MySQL doivent se terminer par un point-virgule.

- Récupération de l'archive GLPI sur le site de l'éditeur
- Décompression à la racine du serveur web *(/var/www/)*
- Accès à l'interface web de GLPI via l'URL «*http://@ipSrvGLPI/glpi* »*

* URL par défaut d'accès à l'application pouvant varier

- Post configuration - Language



- Post configuration - Installation ou mise à jour



- Post configuration - Test des prérequis



- Post configuration - Accès à la base de données



- Post configuration - Initialisation d'une base de données



- Comptes par défauts
  - glpi/glpi pour le compte administrateur
  - tech/tech pour le compte technicien
  - normal/normal pour le compte normal
  - post-only/postonly pour le compte postonly
- Changement des mots de passe par défaut
- Désactivation du fichier « *install/install.php* »
- Définition d'un nom d'hôte d'accès à l'application

Configuration – Application GLPI

