
Les IDE : ISE

Démonstration 01 du module 5

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter les atouts de l'outil de scripting fourni par Microsoft avec le système Windows ISE.

Déroulement

- ISE est l'acronyme de « Integrated Scripting Environnement », ce qui signifie qu'il s'agit d'un outil totalement dédié à la réalisation de scripts.
- Seul le langage PowerShell est supporté.

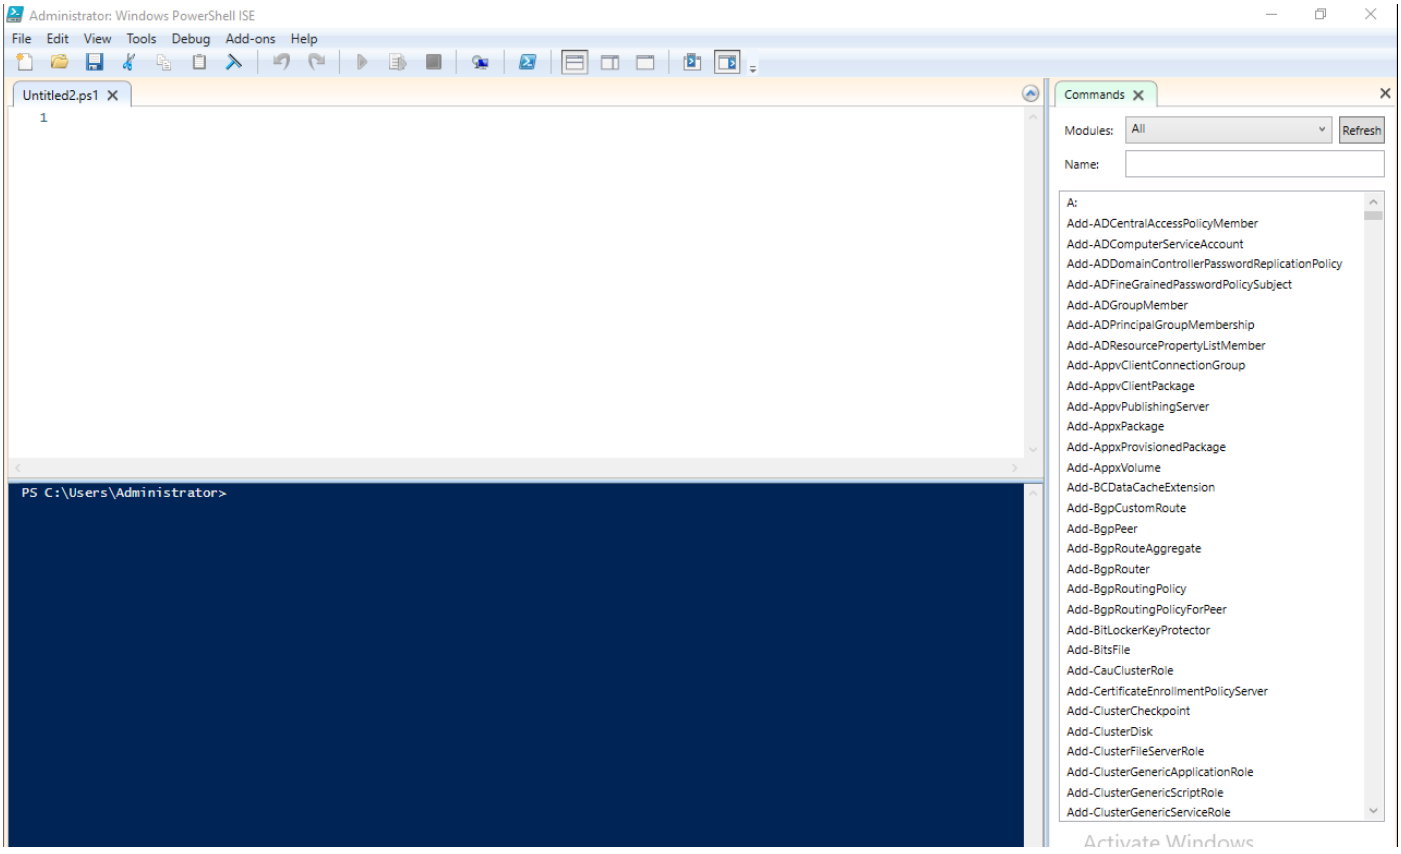



Trois zones de travail :

- La zone de Script qui va contenir les lignes de codes
- La console de sortie qui va afficher les résultats des commandes du script.
- La fenêtre de commande qui répertorie toutes les commandes disponibles actuellement.

La personnalisation des zones de travail se fait par le menu **Tools** - **Options**

© ENI – Tous droits réservés

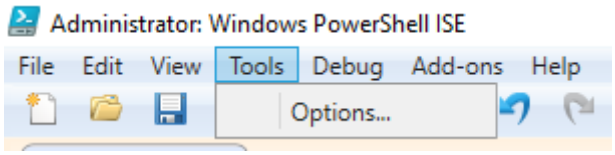


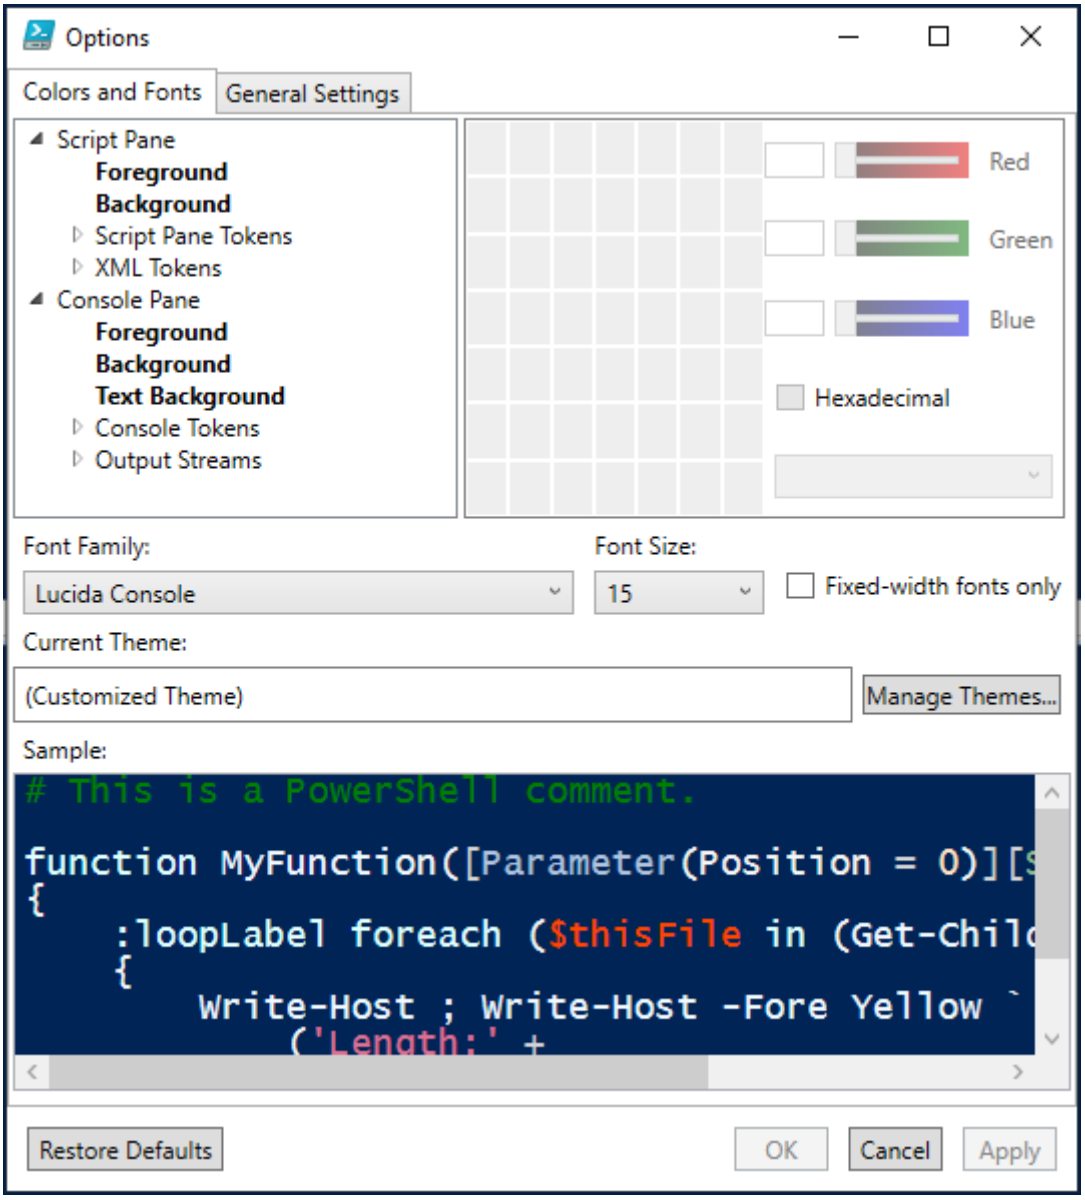


Parmi toutes les options disponibles, la coloration syntaxique, la police et la taille de police sont regroupées dans le premier onglet.

La complétion automatique permet de fournir l'ensemble des CmdLets ou des paramètres disponibles.

© ENI – Tous droits réservés

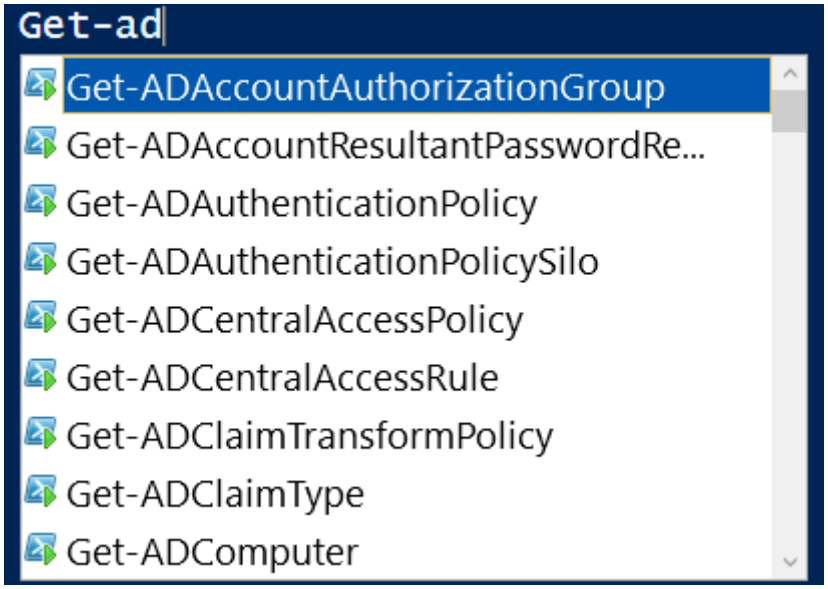

Les paramètres disponibles sont affichés à la suite de la CmdLet saisie.

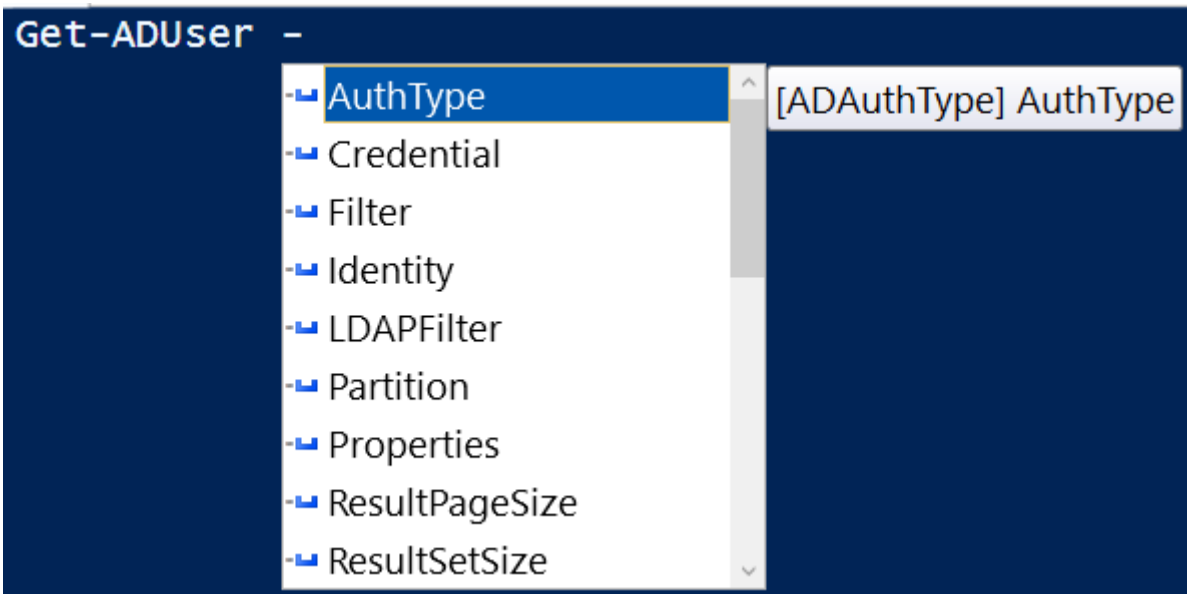

En fonction du thème choisi, la coloration des éléments de votre script va se faire automatiquement. La mise en place de ce code couleur permet en un coup d'œil de se rendre compte d'une erreur de syntaxe.

© ENI – Tous droits réservés

```powershell
do { #La première structure à mettre en place est une boucle
    # L'affichage des données du menu est dansla boucle afin d'être affichaer à chaque tour de b
    Write-host "Choix 1"
    Write-host "Choix 2"
    Write-host "Choix 3"
    Write-host "Choix q pour quitter"
    $choix = Read-Host "Veuillez faire votre choix" # on stocke le choix de l'utilisateurs dans
    if ($choix -in 1,2,3,"q","Q"){ #On teste la saisie de l'utilisateur pour voire conformité
        switch -regex ($choix){# Le switch va tester la valeur
                '1' {Write-Host "Vous avez fait le choix 1"}
                '2' {Write-Host "Vous avez fait le choix 2"}
                '3' {Write-Host "Vous avez fait le choix 3"}
    }}else{Write-Host "Vous n'avez pas fait le bon choix"}# on indique à l'utilisateur un mauvai
    }while ($choix -ne "q" -or $choix -ne "Q")
    #Cette boucle va tourner tant que l'utilisateur n'aurat pas saisie la lettre Q ou q
```

Structures Variables Valeurs Propriétés Commentaires

© ENI – Tous droits réservés