Administration GLPI

Module 02 – Authentification AD - Habilitations




Objectifs

- Les entités dans GLPI et la visibilité des items par récursivité
- Les interfaces de GLPI et les profils des utilisateurs
- Les intitulés et les lieux : la nomenclature de GLPI
- Création d'un compte local à GLPI
- Ajout d'une source externe d'identification (Active Directory)
- Gérer les habilitations des utilisateurs



Les entités GLPI

- Notion clé dans GLPI
- Permet de segmenter les domaines d'administration de l'application
- Intéressant pour une entreprise dont la gestion est hiérarchique
- Cloisonnement étanche entre les entités, sauf en cas de récursivité
- Cas d'une société gérant plusieurs clients avec filiales : une entité par client

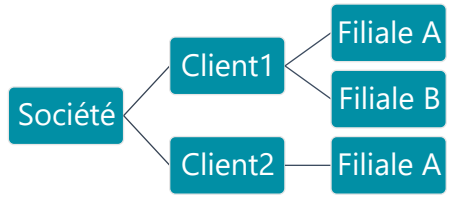



La récursivité

- Consiste à rendre visible un objet dans les sous-entités
- Permet de traiter la problématique des objets globaux et locaux
- Exemple d'utilisation : un objet de type fournisseur
  - Un fournisseur global à toutes les entités sera déclaré dans l'entité la plus haute avec l'option de récursivité
  - Un fournisseur local ne sera déclaré que dans l'entité à laquelle il se rattache, sans option de récursivité



- **Interface simplifiée**
  - Interface la plus restrictive
  - Destinée aux utilisateurs finaux
  - Permet de créer un ticket, suivre ses tickets, accéder aux réservations et à la FAQ
- **Interface standard**
  - Interface principale d'un technicien de GLPI
  - Tous les modules y sont disponibles en fonction du profil
  - Utilisée pour les tâches de techniciens, d'administration et de configuration
  - 3 vues de travail : personnelle, groupe et globale



- Détermine le type d'interface (**standard** ou **simplifiée**)
- Détermine les droits sur l'application
- Propre à une entité : récursivité possible
- Plusieurs profils possibles pour un même utilisateur
- Plusieurs profils prédéfinis :
  - **Super-Admin** : tous les droits sur GLPI (profil de l'utilisateur GLPI)
  - **Admin** : tous les droits d'administration
  - **Technician** : accès en lecture à l'inventaire et à la gestion de ticket
  - **Hotliner** : saisi et suivi de ticket, mais pas d'en être attribué
  - **Observer** : accès en lecture à l'inventaire et à la gestion
  - **Self-Service** : profil par défaut, interface simplifiée, permet de créer un ticket, suivre ses tickets, accéder aux réservations et à la FAQ

Attention, si le profil super-admin est supprimé ou s'il est configuré avec l'interface simplifiée, vous ne pouvez plus configurer GLPI.




La création de profils dans GLPI

- On peut donner des droits sur différentes fonctionnalités :
  - Parc – gestion de l'inventaire
  - Assistance – gestion des tickets
  - Cycles de vie – gestion du suivi des tickets
  - Gestion – gestion des licences, fournisseurs, budgets…
  - Outils – gestion des rapports, de la base de connaissance, des projets, des tâches…
  - Administration – gestion des différentes règles d'automatisation, des entités, des groupes…
  - Configuration – gestion de la configuration globale de GLPI, les lieux, les intitulés, les calendriers...
- Il existe différents droits :
  - Lecture
  - Mettre à jour
  - Créer
  - Supprimer
  - Purger
  - …



Les intitulés

- Deux formats :
  - Liste de valeurs à plat
  - Liste de valeurs arborescente : hiérarchie entre les intitulés
- Il existe une liste par défaut, mais beaucoup de listes propres à GLPI sont paramétrables :
  - Les lieux
  - Les statuts de matériels
  - Les fournisseurs
  - Les constructeurs
  - Les catégories de tickets
  - Les noms de logiciels
  - Les prises réseau
  - Les calendriers
  - …

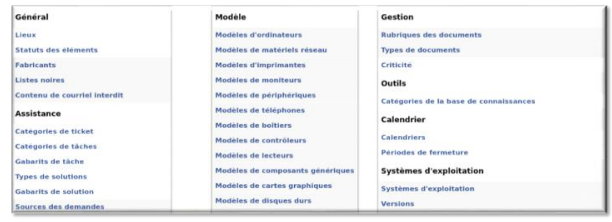

Les lieux

- Ils permettent de placer géographiquement les différents éléments d'inventaire et les utilisateurs
- Liste de valeurs arborescente
- Une convention de nommage est OBLIGATOIRE

Attention, ne pas confondre les lieux et les entités.





Authentification AD

Les utilisateurs – Base de comptes

- Base de comptes interne à GLPI : stockée dans la base de données
- Base de compte externe : authentification dynamique et centralisée
  - LDAP
  - LDAP Active Directory
  - Messagerie : comptes pop/imap
  - Certificats X509
- Base de compte externe : nécessite l'ajout d'un serveur d'authentification
- Import manuel possible des utilisateurs en amont
- Import automatique de l'utilisateur à la première connexion
- Champs utilisateur GLPI automatiquement alimentés depuis les attributs AD




Serveur d'authentification Active Directory

- Configuration => Authentification => Annuaires LDAP => +
- Choisir la préconfiguration ActiveDirectory
- Configuration automatique d'un filtre d'exclusion des utilisateurs désactivés
- Configuration obligatoire :
  - Nom
  - @ip du serveur AD
  - Base DN : DistinguishedName du domaine au format :
    - *DC=mondomaine,DC=monTLD*
  - DN du compte : DistinguishedName du compte utilisé par GLPI auprès du contrôleur de domaine pour l'interroger (au minimum, un compte administrateur du domaine) au format :
    - CN=administrateur,OU=administrateurs,OU,service_Active_Directory,OU=service_informatique,OU=les_utilisateurs,OU=_monentreprise,DC=mondomaine,DC=monTLD
  - Mot de passe du compte précédemment renseigné



Serveur d'authentification Active Directory

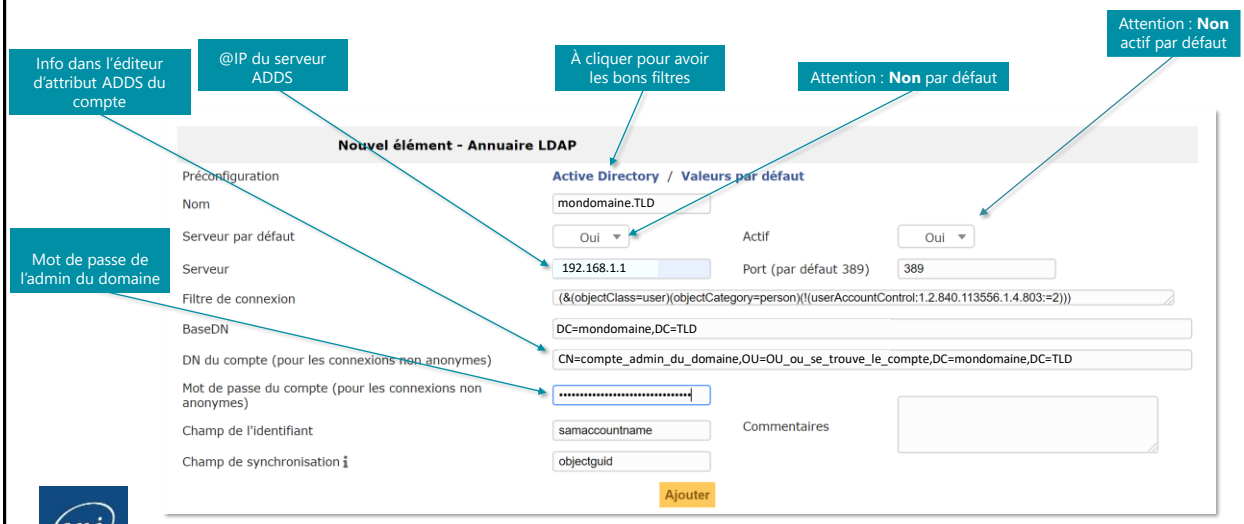


Les habilitations

- Vont déterminer les droits et leurs portées dont dispose un utilisateur
- Une habilitation est composée d'un profil (droits) et d'une entité
- Récursivité sur les entités enfants possible
- Plusieurs habilitations possibles pour un même utilisateur
- Se gèrent de manière statique ou dynamique à l'aide de règle d'habilitation

Les habilitations statiques

- Ajout manuel depuis l'application GLPI
- Aucune centralisation de la gestion des droits
- Maintenance compliquée / risque d'erreurs accru
- S'ajoutent pour chaque utilisateur

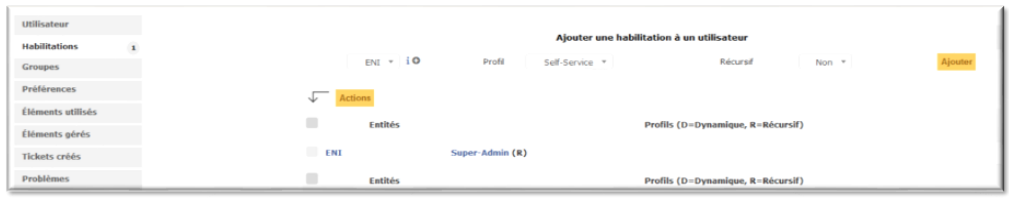

Les habilitations dynamiques

- Attribution automatique d'habilitations
- Utilisation des « *règles d'affectation d'habilitations à un utilisateur* »
- Toutes les règles sont lues à chaque connexion d'un utilisateur
- L'ordre de création n'a pas d'importance
- **Une** règle pour **une** habilitation
- Les critères : globaux internes GLPI ou LDAP
- Les actions : un profil, une entité, récursivité, refus d'import, etc.

Les habilitations dynamiques - Critères - Actions

- Les critères :
  - Gestion des droits GLPI centralisée dans l'Active Directory
  - Utilisation d'appartenance à des groupes AD
  - Critère « *(LDAP) MemberOf* »
  - Utilisation de la condition « *Contient* », moins contraignante que « *est* »
- Les actions :
  - Deux actions minimum pour constituer une habilitation
  - Sont exécutées si le(s) critère(s) sont vérifiés
  - Comportement en fonction de l'opérateur logique (ET/OU)



Les habilitations – Mise en œuvre

1	2	3	4	5
Identification des différents droits des utilisateurs. Exemple : un technicien sur l'entité du client pour le profil technician	Création des groupes AD pour les habilitations. Exemple : groupe global GG_GLPI_technician	Création des utilisateurs AD, assignation des groupes en fonction du besoin. Exemple : GG_technicien dans GG_GLPI_technician	Création des règles d'affectation d'habilitations à un utilisateur. Exemple : critère → membre de GG_GLPI_technician action → profil technician entité client	Vérification Exemple : vérifier le profil et l'entité des techniciens après import dans GLPI

