Mise en place d'un contexte Active Directory

Démonstration 01 du module 02

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à la mise en place d'un contexte Active Directory


Déroulement

- Prérequis
  - Avoir installé et configuré une VM Windows Server.
  - Avoir renommé correctement la VM.
  - Avoir attribué une IP fixe à la VM.

- Ajout du rôle

Lors de l'accès à la session du serveur, le Gestionnaire de Serveur ou Serveur Manager se lance automatiquement.


Pour lancer la console permettant la gestion des disques, cliquer sur **Manage** (1), puis sur **Add Roles and Features** (2).

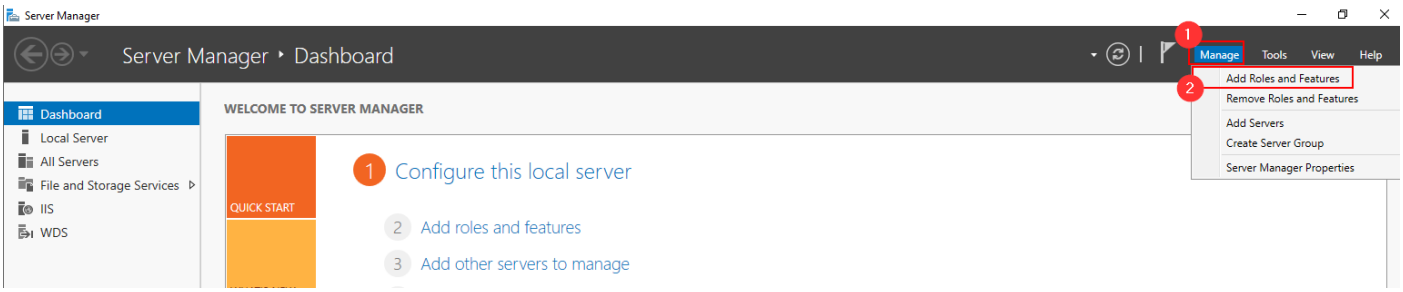



- Ajout du rôle Active Directory


Cliquer sur le bouton **Next** (1). Sur la fenêtre **Select installation type**, cliquer sur le bouton **Next** (2). Cliquer sur le bouton **Next** (3) sur la fenêtre **Select destination server**. Cocher **Active Directory Domain Services** (4), puis cliquer sur le bouton **Add Features** (5) de la fenêtre contextuelle qui vient de s'ouvrir. Puis, cliquer sur le bouton **Next** (6). Sur la fenêtre **Select features**, cliquer sur le bouton **Next** (7). Cliquer sur le bouton **Next** (8) sur la fenêtre **Active Directory Domain Services**. Enfin, cocher la case **Restart the destination server automatically if required** (9), puis cliquer sur le bouton **Yes** (10) de la fenêtre contextuelle qui apparaît. Enfin, cliquer sur le bouton **Install** (11) pour lancer le processus d'installation du rôle. Cliquer sur le bouton **Close** (12) pour terminer le processus d'installation.


© ENI – Tous droits réservés

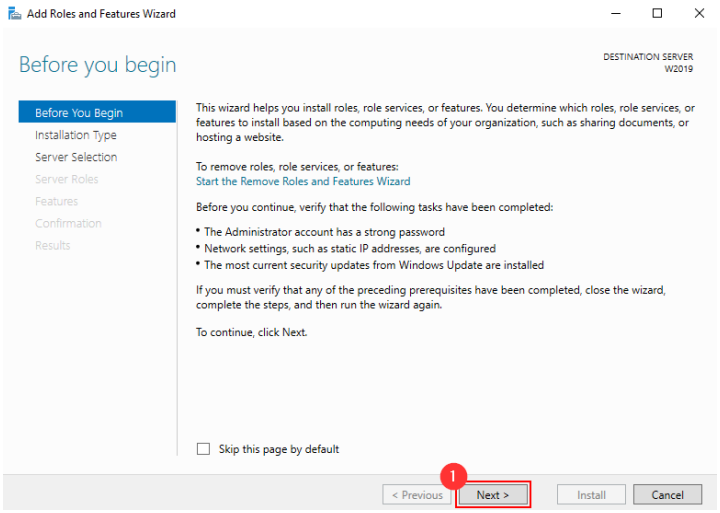


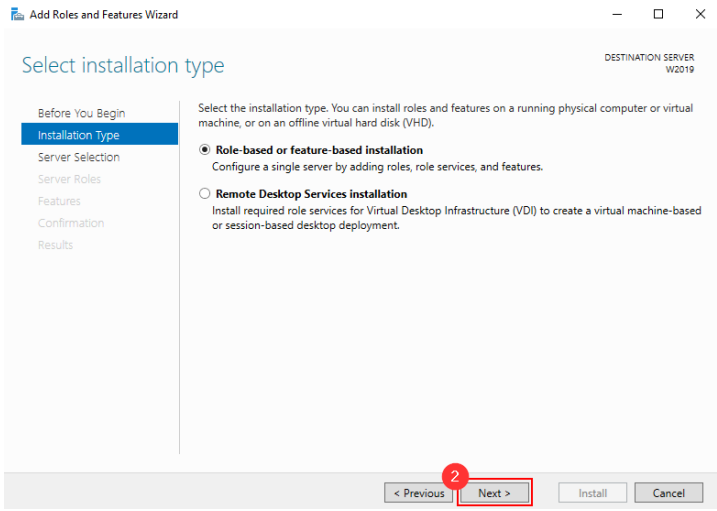

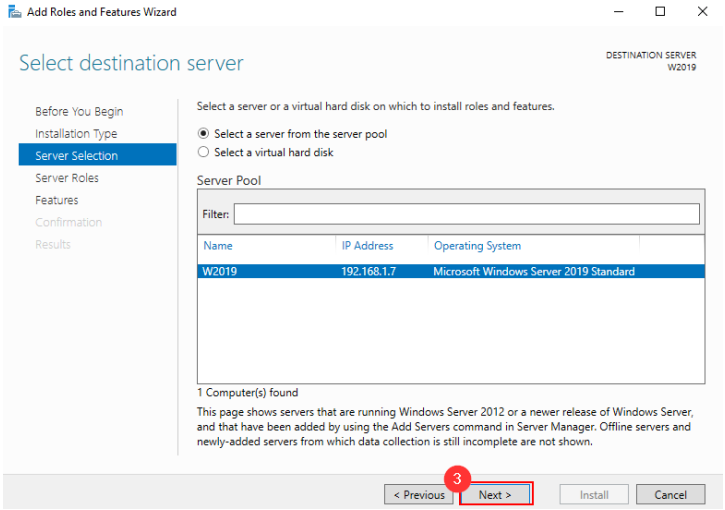


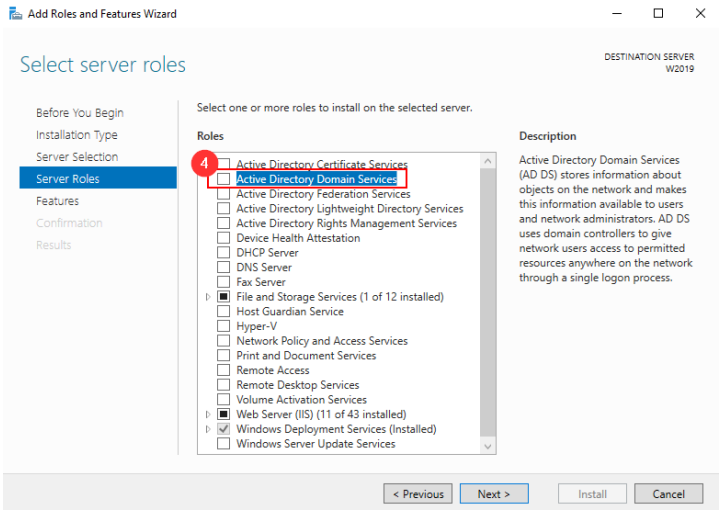


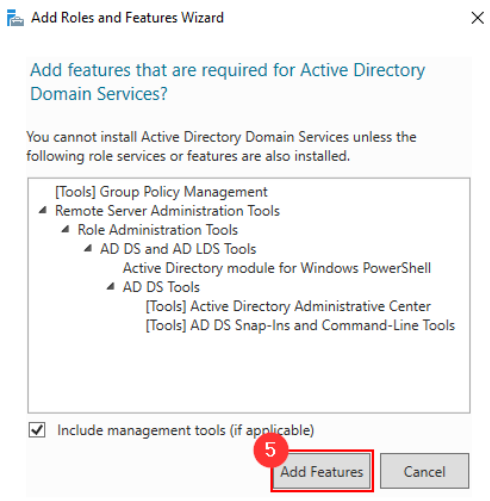


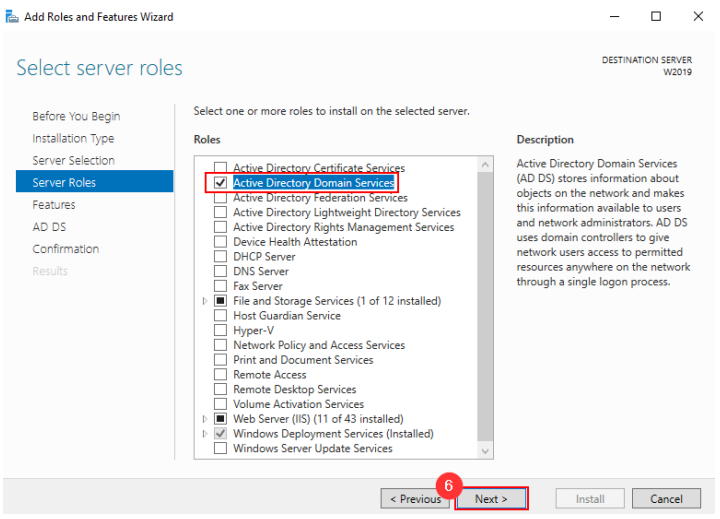



© ENI – Tous droits réservés

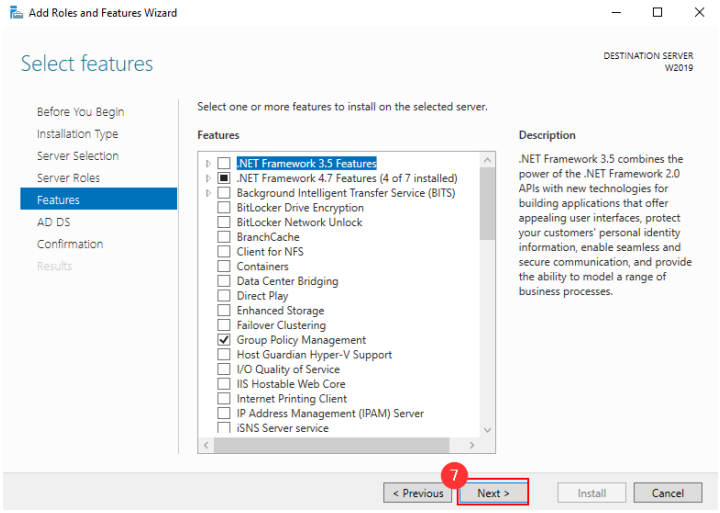


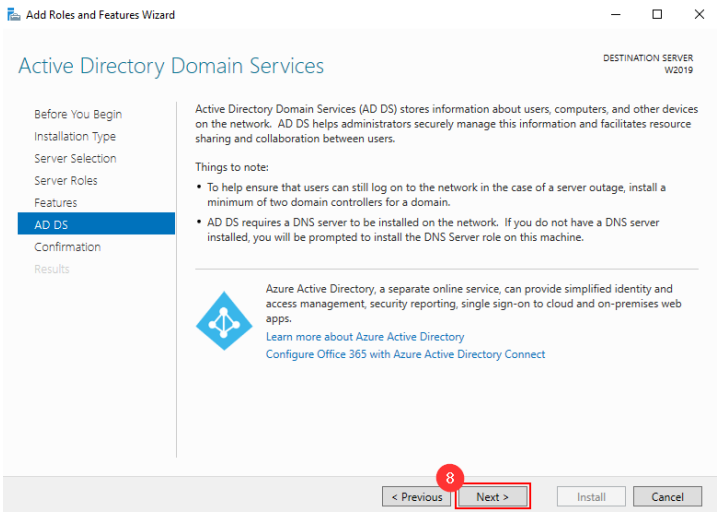

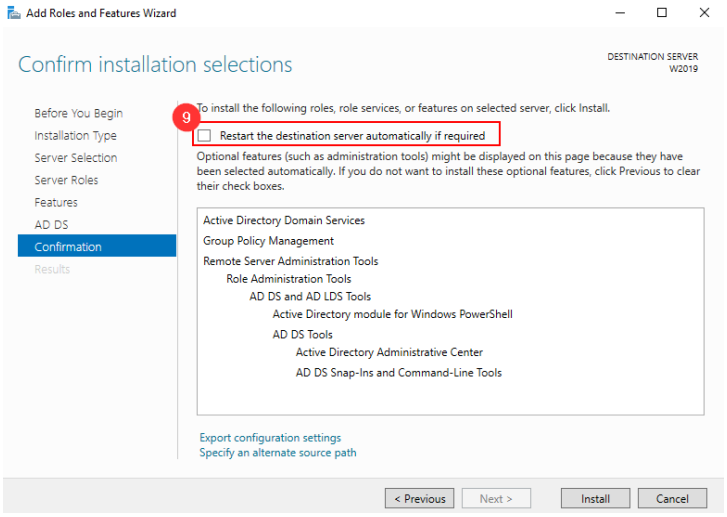

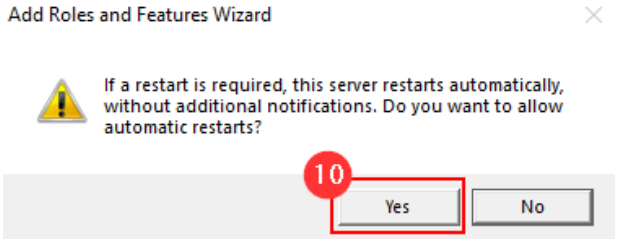

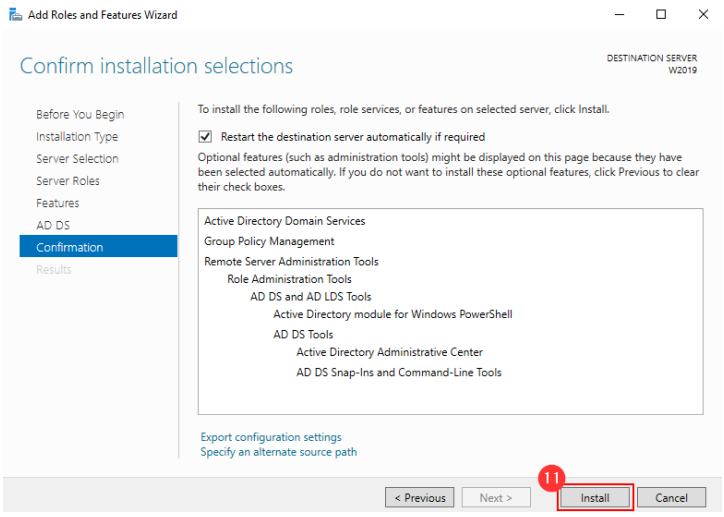


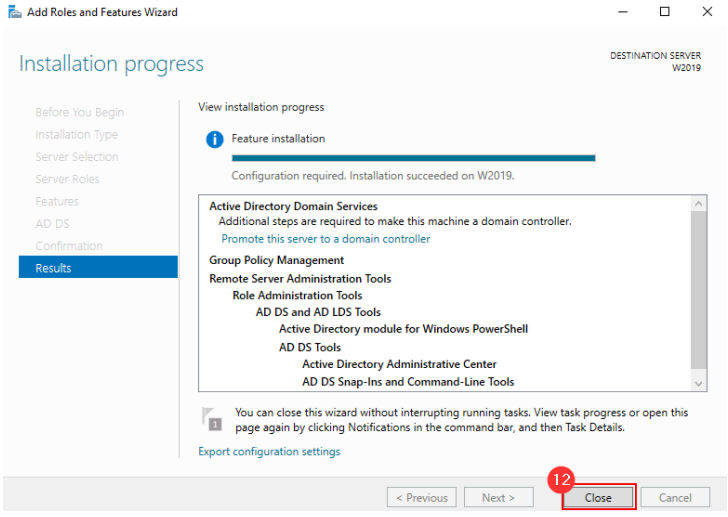



© ENI – Tous droits réservés


- Configuration de l'Active Directory

Une fois l'installation terminée, un « flag » jaune (1) apparaît sur le dashboard. Cliquer sur le drapeau (2), puis sur la ligne **Promote this server to a domain controller** (3). Dans la partie **Select the deployment operation** (4), cocher le bouton radio **Add a new forest** (5). Par la suite, spécifier le nom de votre domaine dans l'input box **Root domaine name** (6), puis cliquer sur le bouton **Next** (7). Renseigner un mot de passe de récupération et le confirmer (8), puis cliquer sur le bouton **Next** (9). Dans la fenêtre **DNS Options**, cliquer sur le bouton **Next** (10). Cliquer sur le bouton **Next** (11) dans la fenêtre **Additional Options**. Cliquer sur le bouton **Next** (12) dans la fenêtre **Paths**. Dans cette fenêtre l'ensemble des éléments de configurations sont repris, cliquer sur le bouton **Next** (13). Une fois les prérequis validés (14), cliquer sur le bouton **Install** (15). À l'issue de l'installation, la VM va redémarrer pour appliquer les modifications.

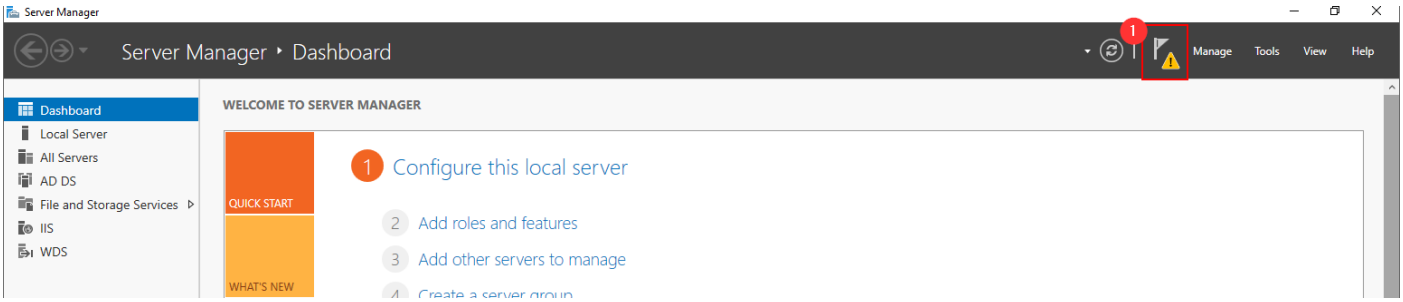


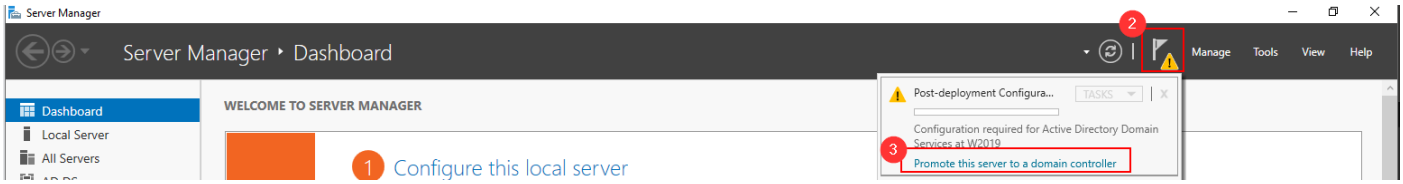


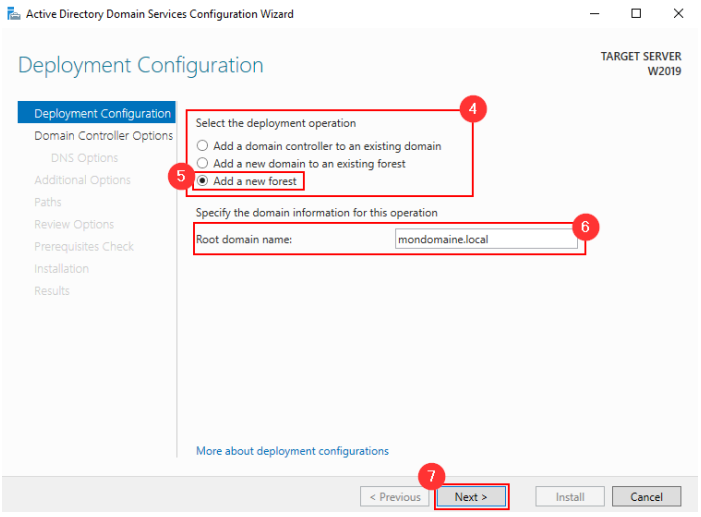


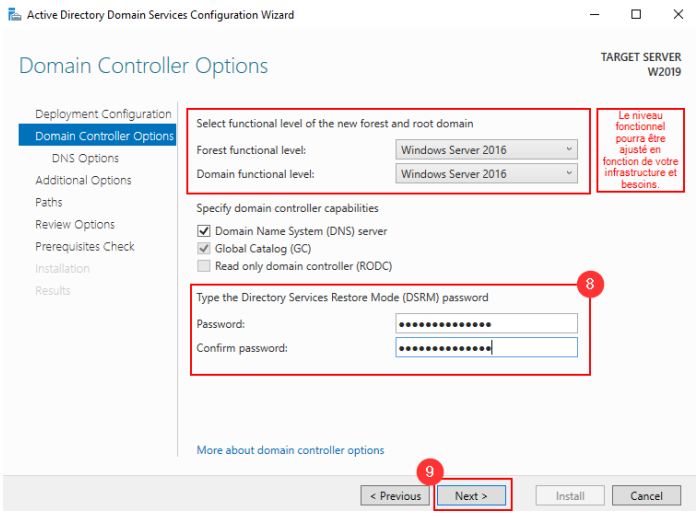



© ENI – Tous droits réservés

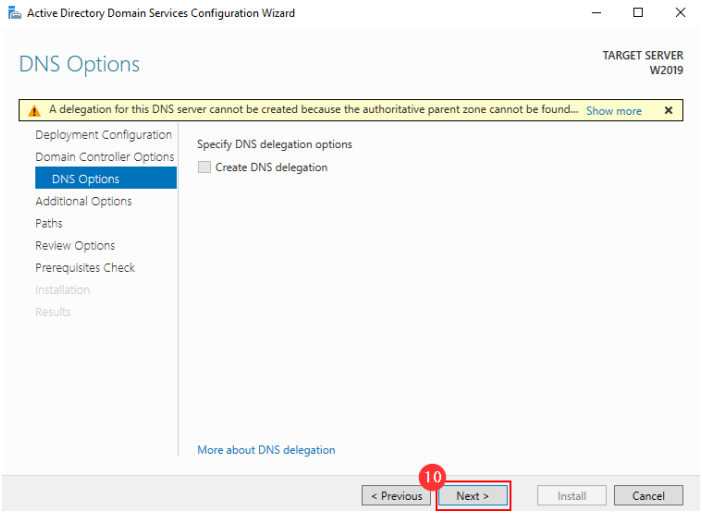

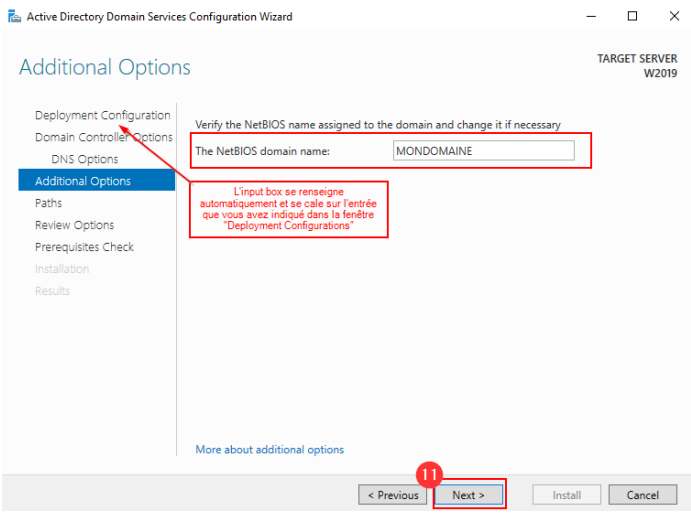

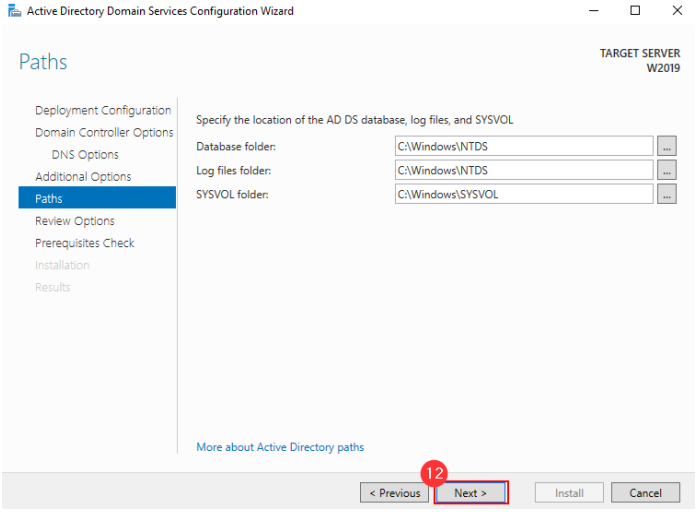

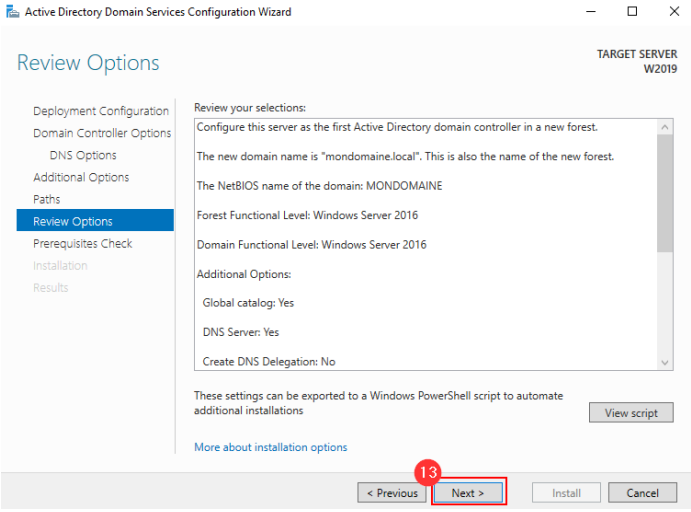


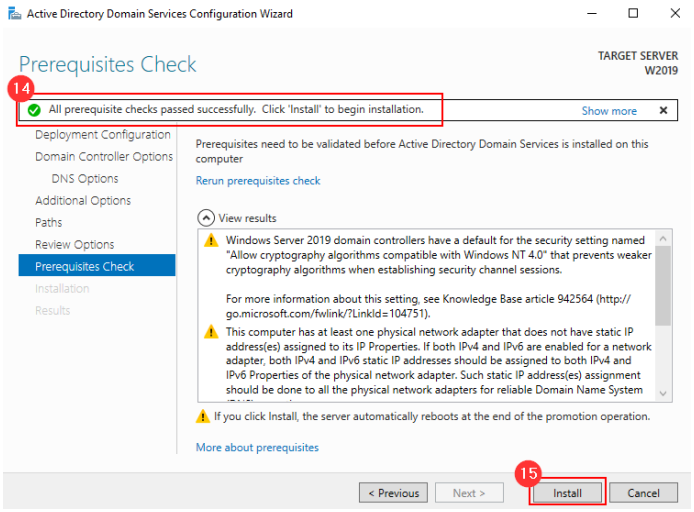

© ENI – Tous droits réservés

- Validation de la configuration AD

À la suite du redémarrage de la VM, la mire de connexion doit proposer la connexion sur le domaine précédemment configuré (1).

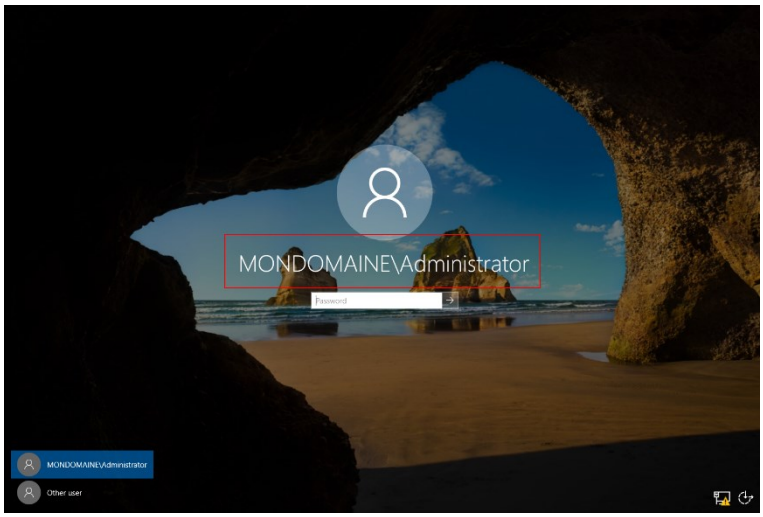

© ENI – Tous droits réservés