Les métacaractères

TP du Module 06 – Spécificités du shell Bash

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 6.

Avoir effectué le TP précèdent

Durée estimée
45 à 60 minutes

Énoncé

En fonction du module que vous venez de parcourir, vous trouverez les commandes nécessaires pour répondre aux questions.


1. Afficher les fichiers et répertoires (pas leur contenu) dont le nom commence par a, b, c ou d du répertoire /etc.

   .....

   .....

   .....

2. Créer l'arborescence suivante dans votre répertoire de travail ($HOME) en une seule ligne de commande :

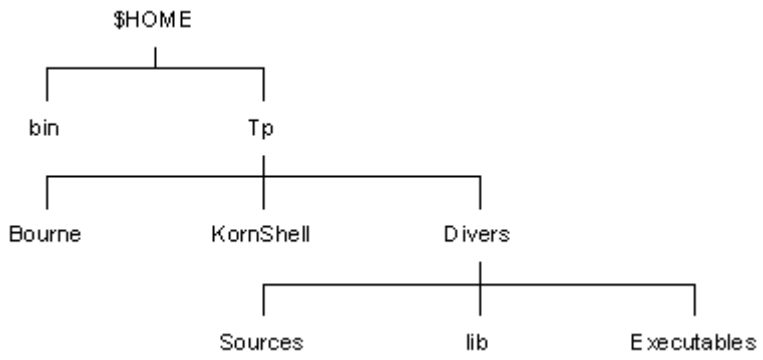

   .....

   .....

   .....

   .....

© ENI – Tous droits réservés

3. Positionnez-vous dans le répertoire Sources. Dans ce répertoire, créer un fichier qui comporte, dans son nom, un astérisque.

   .....

   .....

   .....

   .....

4. Sans vous déplacez dans l'arborescence, essayer de supprimer le répertoire Sources en utilisant la commande rmdir. Que constatez-vous ?

   .....

   .....

   .....

   .....

5. Supprimer le répertoire Divers en utilisant la commande rm.

   .....

   .....

   .....

6. Après vous être positionné dans votre répertoire d'accueil, afficher la liste détaillée des fichiers répondants aux critères suivants :

   - ils sont présents directement dans /etc

   - leurs noms finissent par l'extension .conf

   - la première lettre est une consonne, celle précédant l'extension est comprise entre f et s

   - ils comportent exactement 6 lettres (hors extension).

   .....

   .....

   .....

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés