Manipuler l'aide de PowerShell

TP du Module 03 – Interagir avec Windows 10

Proposition de solution

Sur Discovery, à l'aide de PowerShell

Affichez l'aide **complète** de la cmdlet Get-Alias

- Quelle cmdlet avez-vous utilisée ?

Get-Help -Full Get-Alias

Un Get-Help Get-Alias -ShowWindow est aussi possible

Sur Win10-XX, à l'aide de PowerShell

Affichez l'aide **complète** de la cmdlet Get-Alias

- Pourquoi existe-t-il une si grande différence entre les résultats des cmdlets de ces deux VMs ?

Après avoir effectué la commande sur Win10-XX, nous remarquons qu'elle semble moins fournie. Les exemples ne sont pas présents. On observe surtout la présence d'une section REMARQUES à la fin, qui indique qu'il faut télécharger les fichiers d'aide.

- Mettez à jour l'aide de PowerShell
    - Vérifiez, à l'aide de votre interface graphique, que les mises à jour Windows Update sont bien reportées à 35 jours au moins. Reportez-les le cas échéant.

Rechercher > **Options avancées** de Windows Update > **Options avancées** > **Interrompre les mises à jour jusqu'à la date maximale**


    - Pour communiquer avec le serveur de mise à jour de l'aide, votre VM Win10-XX aura besoin d'être connectée au switch virtuel Bridge

Dans WorkStation, xlic droit sur l'onglet de votre VM Win10-XX > **Settings**

Network Adapter


Cochez **Bridged**

© ENI – Tous droits réservés

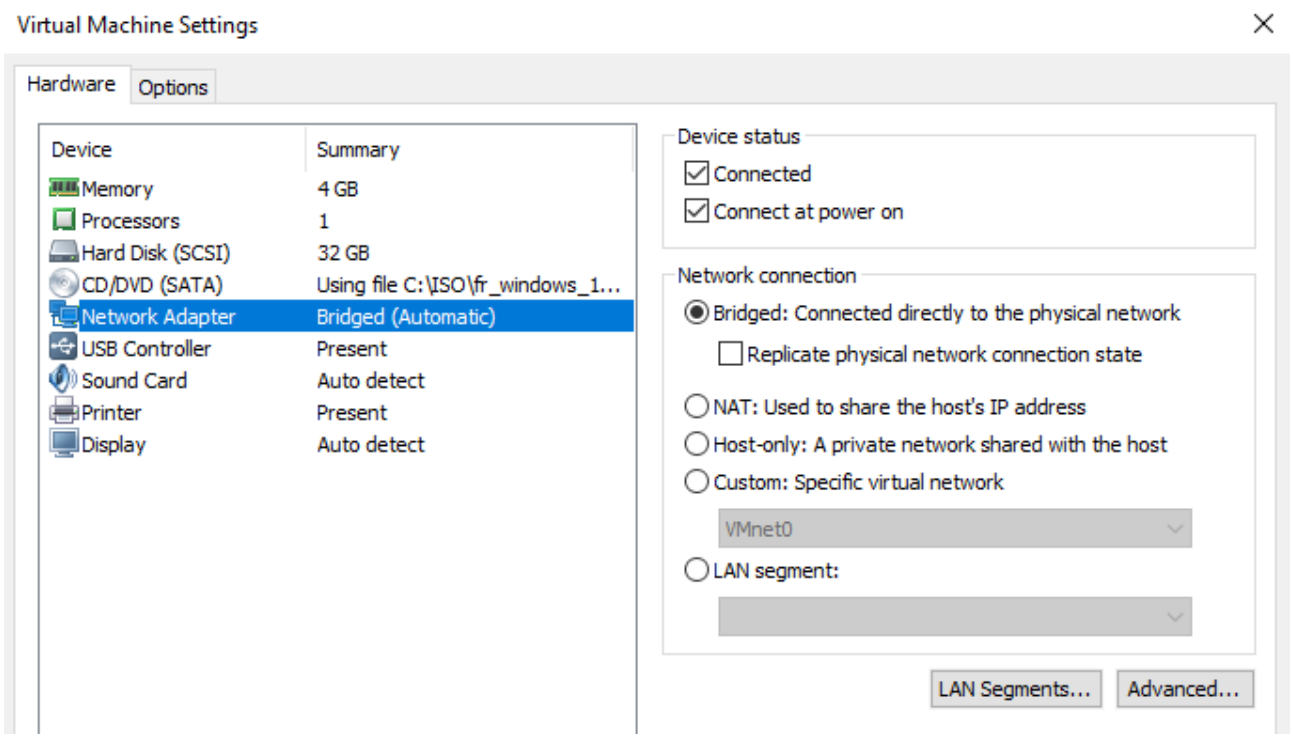


La VM détecte un nouveau réseau.

Pour mettre en place l'emplacement réseau privé, cliquez sur **Oui**

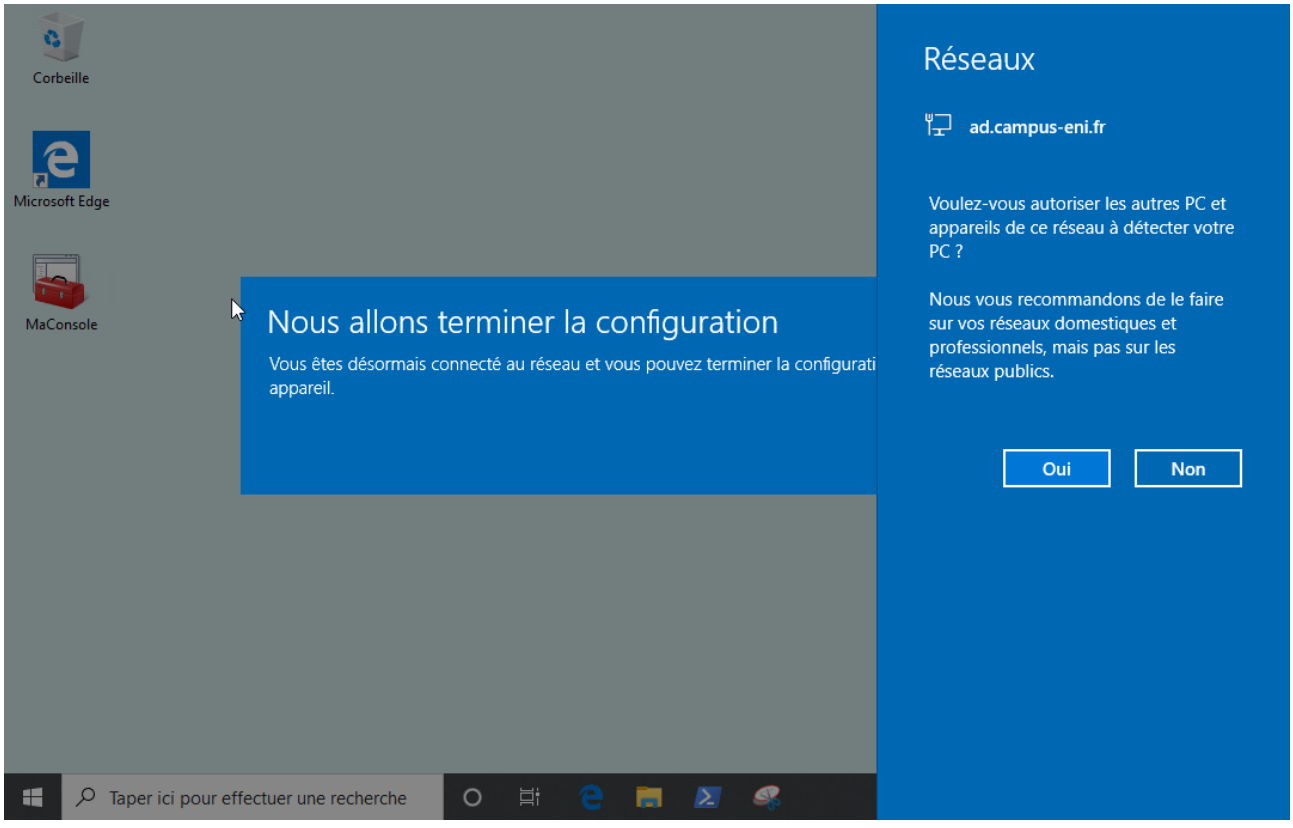

© ENI – Tous droits réservés

Une connexion internet est découverte, Windows 10 en profite pour vous demander de terminer la configuration de votre profil utilisateur. Cliquer sur **Me le rappeler plus tard**

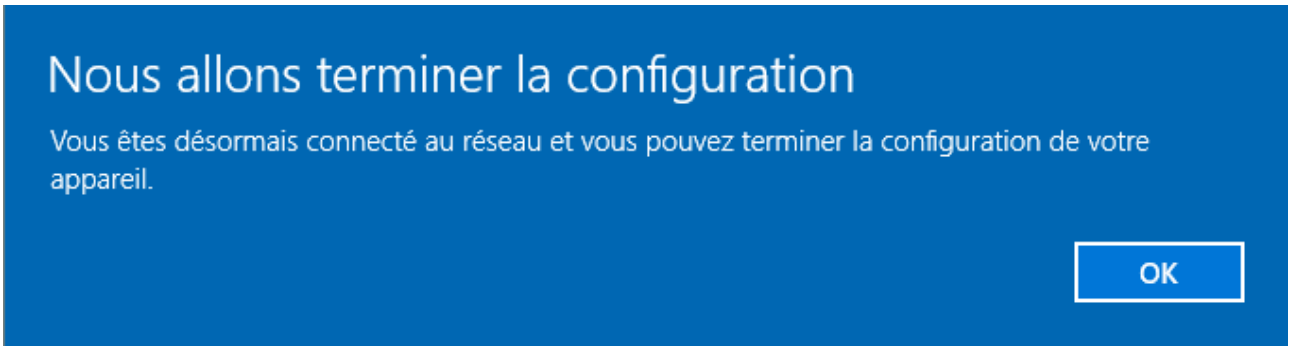



- Identifiez-vous auprès du serveur à l'aide de vos identifiants / mot de passe du domaine


Pour mettre à jour les fichiers d'aide PowerShell, lancer une invite PowerShell en tant qu'administrateur.

Update-help


La mise à jour se lance et est symbolisée par une barre d'avancement comme ci-dessous.

© ENI – Tous droits réservés

Si la barre d'avancement n'apparaît pas, c'est que vous avez fait une erreur de syntaxe dans votre commande.



Au bout de quelques minutes, la mise à jour est terminée. Un message d'erreur peut éventuellement apparaître, vous indiquant une mise à jour impossible pour certains modules. Ceci n'est pas bloquant. Vous pouvez continuer le TP, cela correspond généralement à des modules qui ne sont pas installés sur votre ordinateur ou à des modules non disponibles dans la langue demandée.

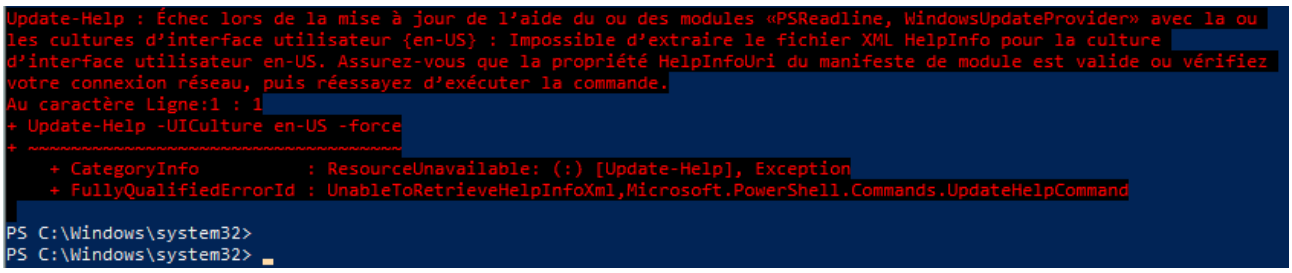

Pour vérifier la bonne mise à jour de l'aide, effectuez la commande suivante sur votre VM Win10-xx :

Get-Help -Full Get-Alias

Vous devez obtenir l'aide complète (avec des exemples, des liens connexes …)

Une fois la mise à jour effectuée, rebasculez votre VM sur le switch Host-Only.

- Quelle cmdlet permet d'obtenir les exemples de la cmdlet Get-Help ?

Get-Help Get-Help -Example

- À l'aide de ces exemples, recherchez et testez la cmdlet qui permet d'afficher la liste de tous les **concepts** disponible et utilisable dans PowerShell

Voir l'exemple 8 de la commande précédente Get-Help

Get-Help about_*

- Quelle cmdlet nous permet d'en apprendre plus sur le concept d'alias PowerShell ?

© ENI – Tous droits réservés

- Affichez le résultat de cette cmdlet dans une fenêtre d'aide séparée

Get-Help about_Aliases -ShowWindow

- Les alias configurés sont-ils conservés si la session PowerShell est fermée ? Quelle section de l'aide faut-il consulter pour savoir comment les sauvegarder ?

Les alias configurés ne sont pas conservés si la session PowerShell est fermée. La section de l'aide qu'il faut consulter pour savoir comment les configurer est la section **SAVING ALIASES**

```
SAVING ALIASES

The aliases that you create are saved only in the current session. To use the
aliases in a different session, add the alias to your Windows PowerShell profile.
Or, use the Export-Alias cmdlet to save the aliases to a file.

For more information, type:

Get-Help about_Profiles
```

- PowerShell réalise un **historique** des commandes saisies. Utilisez l'aide pour déterminer **le nom de la variable** qui définit le nombre de commandes qui sont conservées dans l'historique. (indice : une variable commence par le caractère **$**)

```
Get-Help about_History

[…]

MaximumHistoryCount

The $MaximumHistoryCount preference variable determines the maximum number of
commands that PowerShell saves in the command history. The default value is 4096.


For example, the following command lowers the $MaximumHistoryCount to 100
commands:


    $MaximumHistoryCount = 100


To apply the setting, restart PowerShell.
```

- Quelle est la valeur par défaut contenue dans cette variable ? Cette valeur peut-elle être modifiée ?

Selon le résultat de la commande précédente, la valeur par défaut contenue dans cette variable est 4096. Elle peut être modifiée grâce à la commande

© ENI – Tous droits réservés

$MaximumHistoryCount = **nb**

© ENI – Tous droits réservés